




RENDSZER VÁZLAT

MAX. MÉRETEK

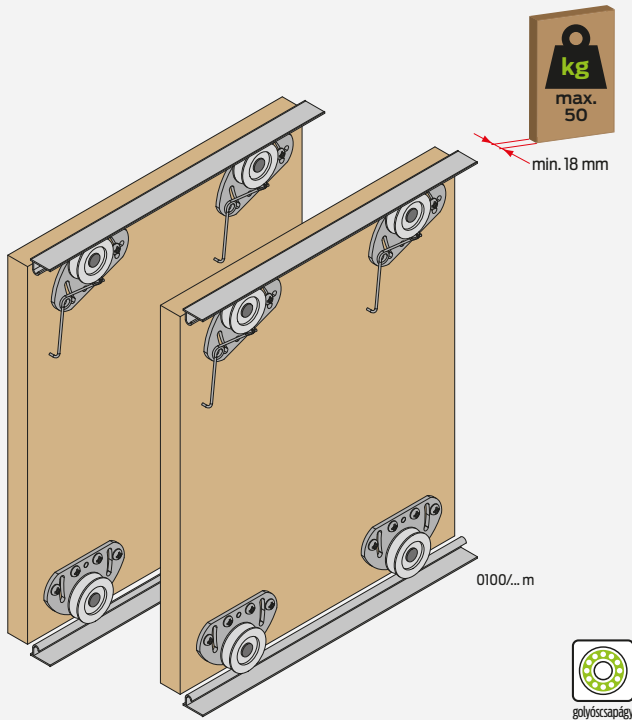


RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: 1. típus: ± 3 mm
2-3. típus: ± 1 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel;
görgő besüllyesztése esetén: marás
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő
- Kiegészítők: fogantyú profilok



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ

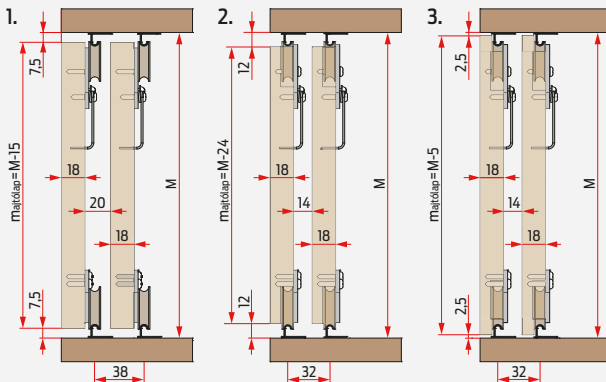


FAVORIT 50 kg 1 ajtós szett – 4200

	x4	görgő
	x2	feszítő rugó
	x10	csavarok

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó-felső sín FAVORIT			eloxált alumínium	0100/... m	2 m 3 m 5 m
			pezsgő	0101/... m	

RENDSZER VÁZLAT

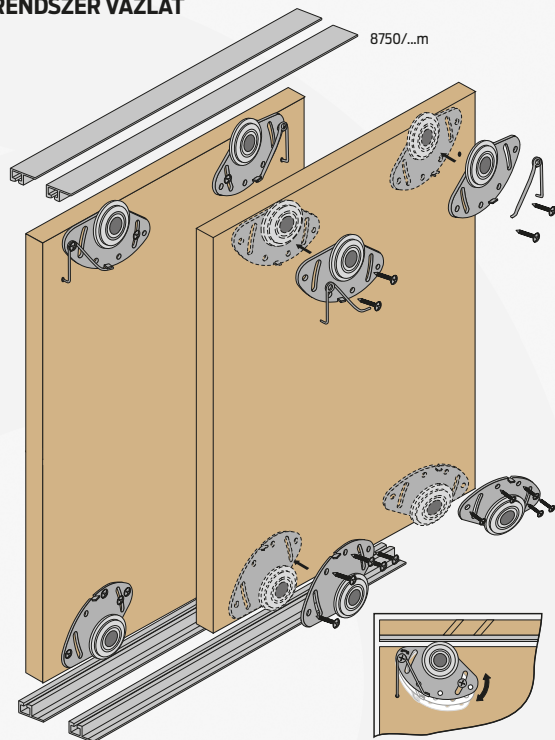


RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség:
Rapid Single, Rapid sín esetén: ± 3 mm
F-053 sín esetén: ± 1 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhöz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő, arany
- Fékezés: normál ajtófékkel, tolóajtó csillapítóval
- Csillapító elhelyezkedése: szekrénytesten belül
- Kiegészítők: fogantyú profilok



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ

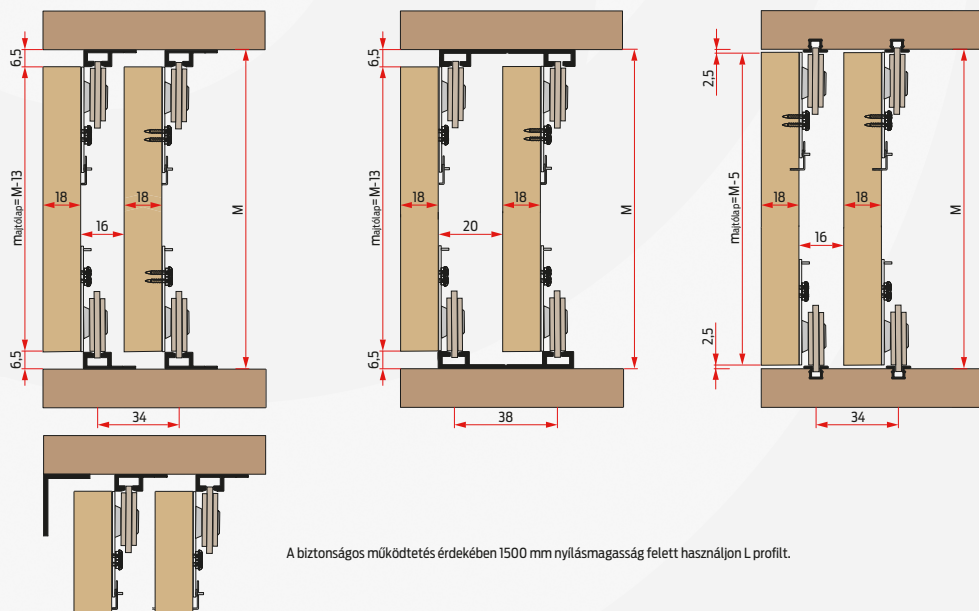

A biztonságos működés érdekében 1500 mm nyílásmagasság felett használjon L profil.

BÚTOR TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetésű



felső vezetésű



min. 18 mm



golyóscsapágy



> SOLO 50 kg – 1 ajtó szett – 11.001



SZETT
ELEMELI



x4

görgő



x1

feszítő rugó
(jobb és balos)




x10

csavarok


> MAX. MÉRETEK



> CSILLAPÍTÁS

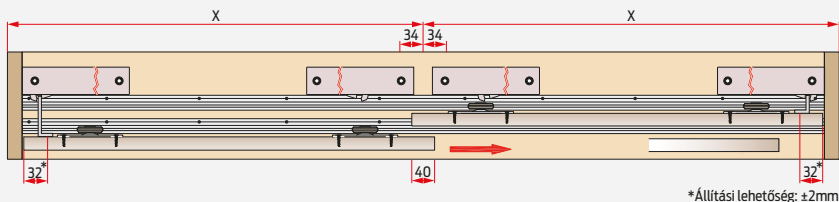


*Állítási lehetőség: ±2mm



max. 15 kg

tolóajtó csillapító
(15 kg)

11.815



max. 40 kg

tolóajtó csillapító
(40 kg)

11.840



aktivátor
(SOLO belső ajtó)


11.804



aktivátor
(SOLO külső ajtó)

11.805

> NORMÁL AJTÓFÉK



pozicionáló
RAPID alsó sínhez

8859



ajtófék
F-053 sínhez


4418

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Alsó-felső sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín RAPID			alumínium pezsgő arany	8850/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Takaró profil RAPID alsó sínhez			alumínium pezsgő arany	8880/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m



RENDSZER VÁZLAT

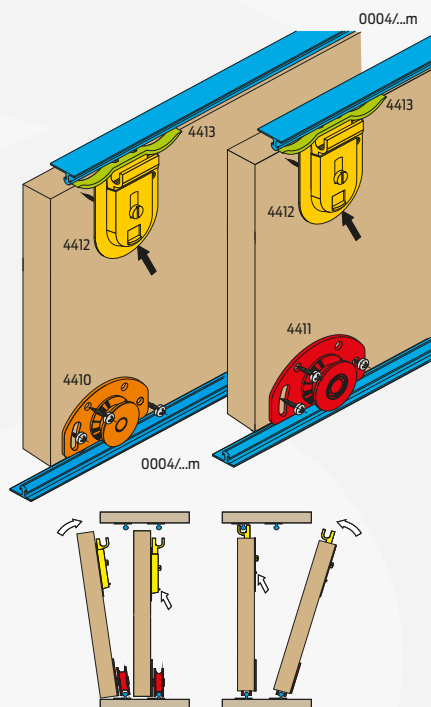

MAX. MÉRETEK



RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel; görgő besüllyesztése esetén: marás
- Választható profil felületek: natúr alumínium
- Fékezés: normál ajtófékkel



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

FAST 25 kg – 1 ajtós szett – 4440

FAST 50 kg – 1 ajtós szett – 4443



SZETT
ELEMEL



alsó görgő
FAST D/25
4410

FAST D/50
4411

felső megvezető
FAST G

4412

pozicionáló
FAST G

4413


csavar

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó-felső sín L-050			natúr alumínium	0004/... m	2 m 3 m 4 m
Alsó-felső sín L-052			natúr alumínium	0014/... m	3 m

RENDSZER VÁZLAT

MAX. MÉRETEK

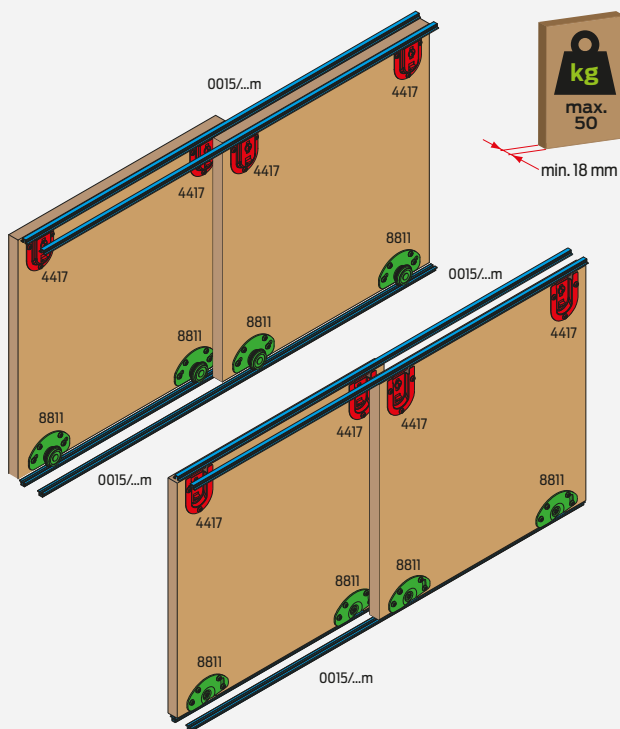

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség:
Rapid Single, Rapid sín esetén: ± 2 mm
F-053 sín esetén: ± 1 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhöz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel;
görgő besüllyesztése esetén: marás
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő
- Fékezés: normál ajtófékkel



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

FAST R – 1 ajtó szett – 4450

SZETT ELEMEI	alsó görgő FAST 50/R	felső megvezető FAST G/R	ajtófék F-053 sínhez	csavarok
	8811	4417	4418	
	x2	x2	x1	x14

ALKATRÉSZEK


ajtófék F-053 sínhez	pozicionáló RAPID alsó sínhez
4418	8859

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó-felső sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó-felső sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m



> RENDSZER VÁZLAT

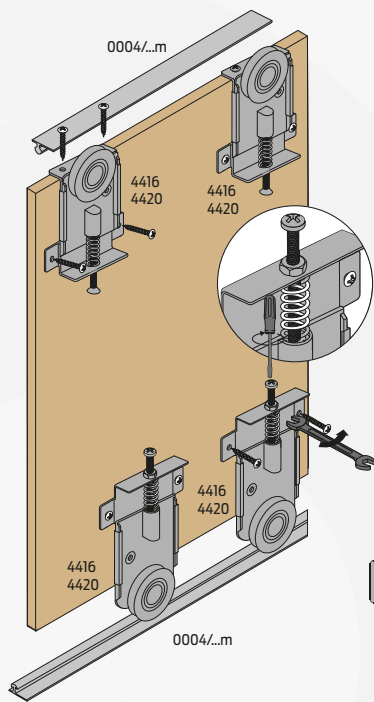

> MAX. MÉRETEK



görgőtest
4416



görgőtest
4420




> RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtóhoz, íves tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: natúr alumínium




Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

> KIEGÉSZÍTŐ ÁBRA

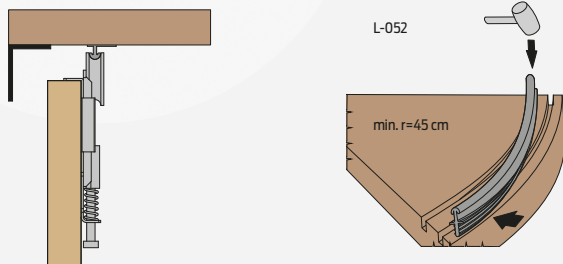


A biztonságos működtetés érdekében 1500 mm nyílásmagasság felett használjon L profilt.

> ALKATRÉSZEK



alsó-felső görgő
FASTOR 60

4416




alsó-felső görgő
FASTOR FLAT 60

4420

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó-felső sín L-050			natúr alumínium	0004/... m	2 m 3 m 4 m
Alsó-felső sín L-052			natúr alumínium	0014/... m	3 m

➤ RENDSZER VÁZLAT

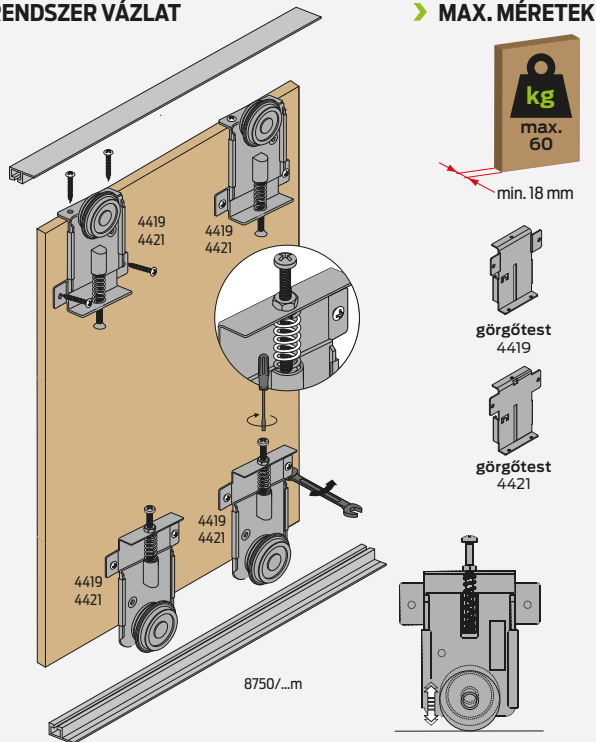

➤ MAX. MÉRETEK



min. 18 mm



görgőtest 4419



görgőtest 4421

8750/...m




➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő
- Fékezés: normál ajtófékkel



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ KIEGÉSZÍTŐ ÁBRA

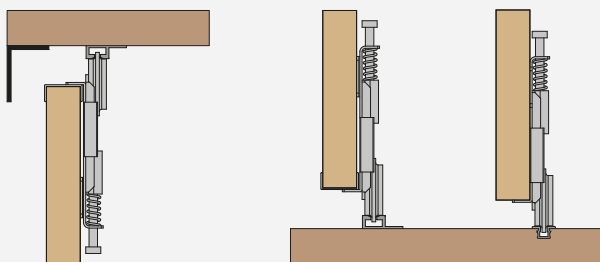

A biztonságos működtetés érdekében 1500 mm nyílásmagasság felett használjon L profilt.


➤ ALKATRÉSZEK

alsó-felső görgő FAST RAM 60	alsó-felső görgő FAST RAM FLAT 60	ajtófék F-053 sínhez 4418
4419	4421	pozicionáló RAPID alsó sínhez 8859

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó-felső sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m

RENDSZER VÁZLAT

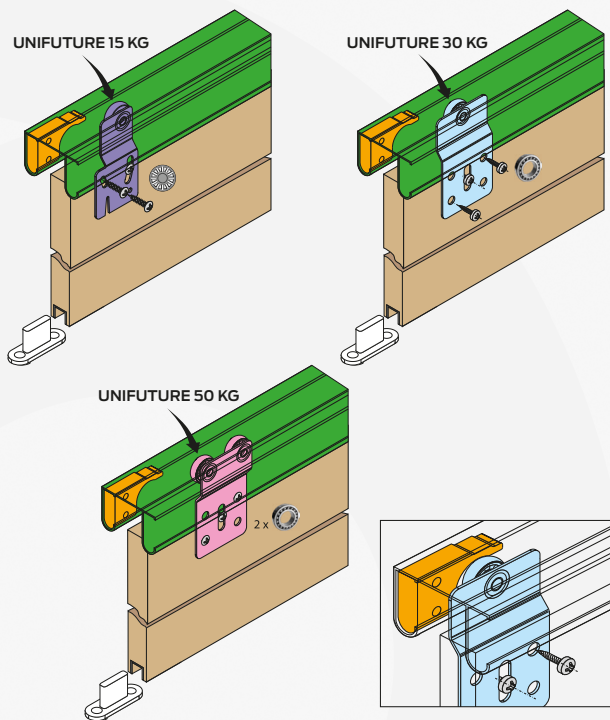


RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek: natúr alumínium
- Fékezés: normál ajtófékkel



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ

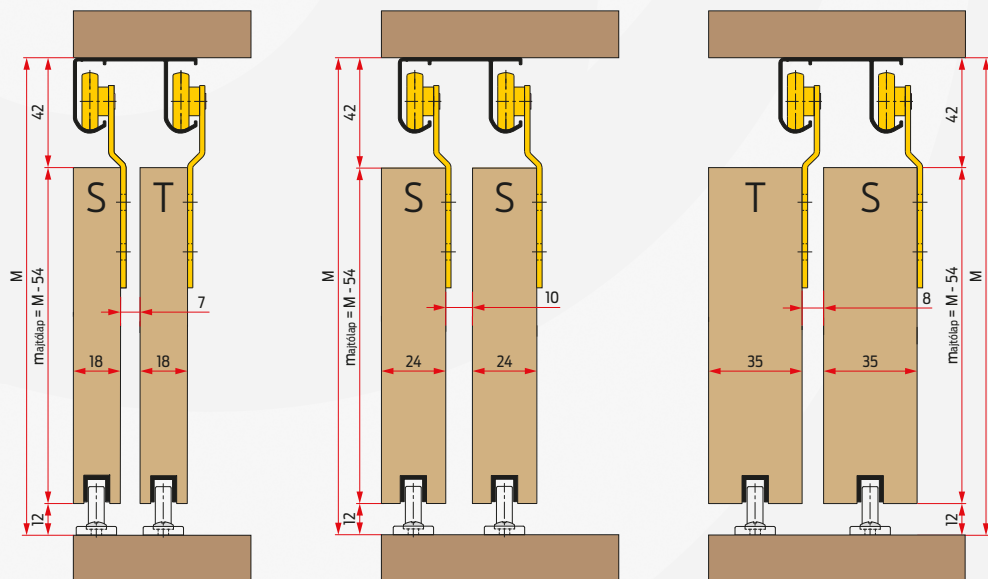

A szettben található görgőkből ez a megoldás nem kivitelezhető, plusz görgő hozzáadása szükséges.

UNIFUTURE 15 kg – 1/2/3 ajtós szettek

SZETT ELEMEL					
7770	x2		x2	x2	x10
2220	x2	x2	x3	x2	x20
2221	x2	x4	x6	x2	x30

UNIFUTURE 30 kg – 1/2/3 ajtós szettek

SZETT ELEMEL					
7772	x2		x2	x2	x10
2222	x2	x2	x3	x2	x20
2223	x2	x4	x6	x2	x30

UNIFUTURE 50 kg – 1/2/3 ajtós szettek

SZETT ELEMEL					
7774	x2		x2	x2	x10
2224	x2	x2	x3	x2	x20
2225	x2	x4	x6	x2	x30

MAX. MÉRETEK



ALKATRÉSZEK



ajtó megvezető
AO-075
(fehér)
1150




ajtó megvezető
AO-075
(barna)
1151



ajtófék
(pozicionáló)
klikk
2230

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín, egyes K-040			natúr alumínium	0040/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m
Felső sín, dupla K-050			natúr alumínium	0002/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m
Profil nútba sülyeszthető C-10			natúr alumínium	0006/... m	1 m 2 m 3 m 4 m

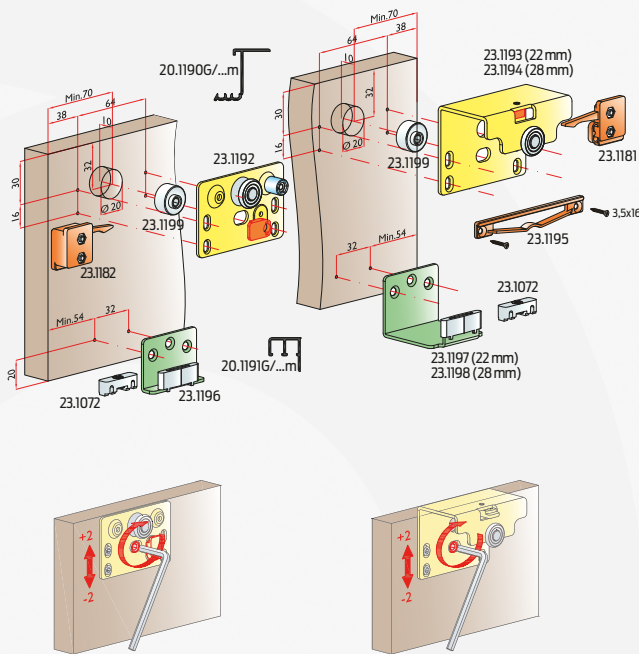


RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 2 és 3 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: fúrás (magasságállító excenterrel)
- Választható profil felületek: natúr alumínium sínek
- Fékezés: normál ajtófékkel vagy csillapítóval
- Kiegészítők: fogantyú profilok
- Egyéb jellemzők: legrásgátlóval ellátott felső görgők




Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ SZERKEZETI RAJZ

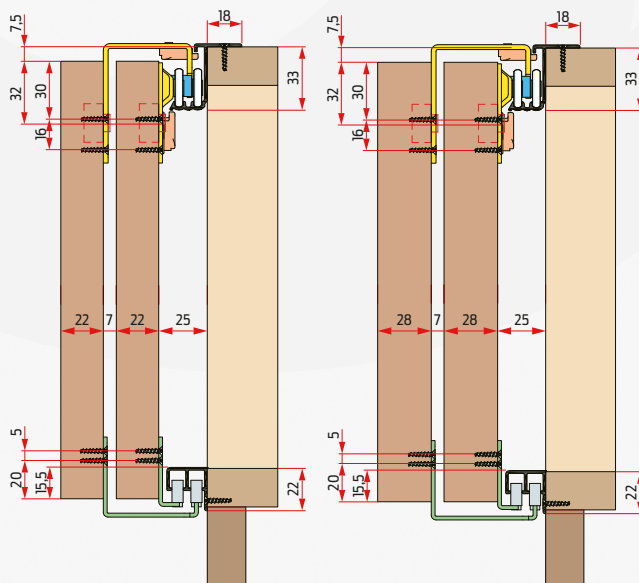


> CSILLAPÍTÁS


Egy oldali csillapítás



Két oldali csillapítás



ALKATRÉSZEK

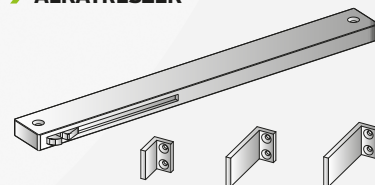

tolóajtó
csillapító
(80kg)
11 880

aktiváló
belső ajtó
11.801

aktiváló
külső ajtó
(22 mm)
11 802

aktiváló
külső ajtó
(28 mm)
11.803

BÚTOR TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



csillapítás



felső vezetésű



18-28 mm



golyóscsapág




➤ FRONTALINO 40 kg/22 mm – 2 ajtós szett A2 – 22.101

➤ FRONTALINO 40 kg/28 mm – 2 ajtós szett A2 – 22.111

SZETT ELEMEL	felső görög (belső)	felső görög (külső)	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	excenter	ajtófék (felső sínbe)
	23.1192	23.1193 (22 mm) 23.1194 (28 mm)	23.1196	23.1197 (22 mm) 23.1198 (28 mm)	23.1072	23.1199	23.1181-S 23.1182-D

➤ MAX. MÉRETEK



➤ FRONTALINO 40 kg/22 mm – 3 ajtós szett E3 – 22.105

➤ FRONTALINO 40 kg/28 mm – 3 ajtós szett E3 – 22.115

SZETT ELEMEL	felső görög (belső)	felső görög (külső)	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	excenter	ajtófék (felső sínbe)
	23.1192	23.1193 (22 mm) 23.1194 (28 mm)	23.1196	23.1197 (22 mm) 23.1198 (28 mm)	23.1072	23.1199	23.1181-S 23.1182-D 23.1195

➤ FOGANTYÚK


MODENA fogantyúprofil
2,65 m (eloxált alu)

11.440

FORTE U-18 profil
(eloxált alu)

11.490A/3 m


➤ AJTÓLAPOK ELRENDEZÉSE

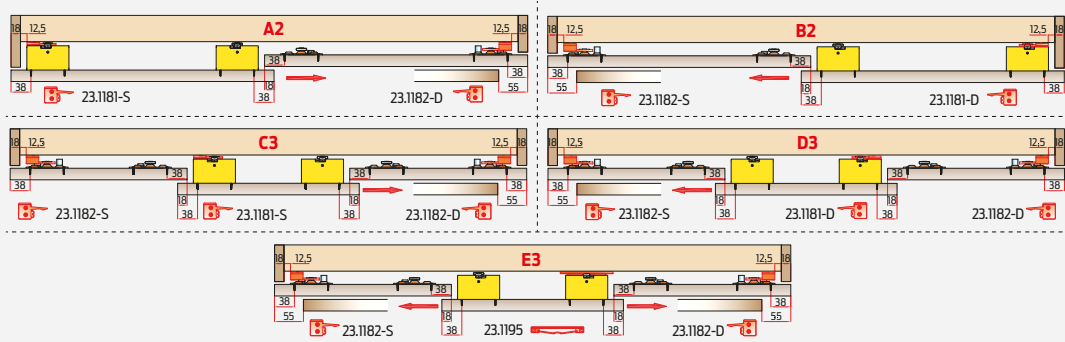

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1190			natúr alumínium	20.1190G/... m	2 m 3 m 4 m
Alsó sín 1191			natúr alumínium	20.1191G/... m	2 m 3 m 4 m

RENDSZER VÁZLAT

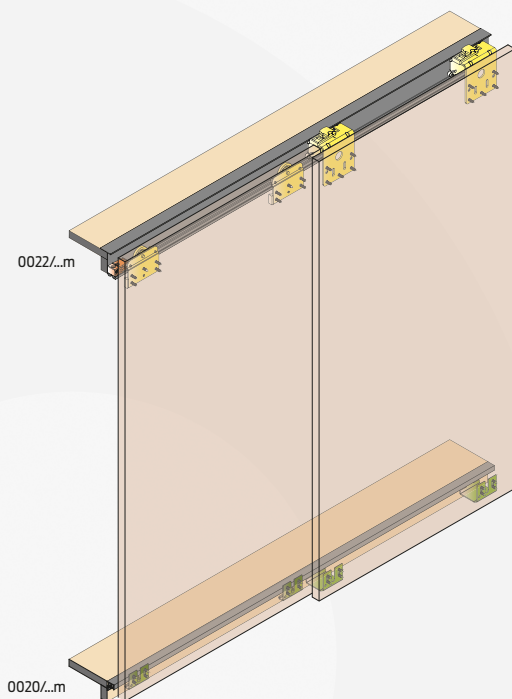

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 2 és 3 szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhöz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: natúr alumínium sínek
- Fékezés: normál ajtófékkel
- Kiegészítők: fogantyú profilok
- Egyéb jellemzők: leugrásgátlóval ellátott felső görgők




Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZETT TÍPUSOK – NYITÁSI MÓDOK


SUPERIOR 60

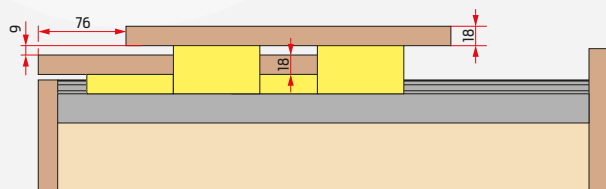

SUPERIOR PLUS 60

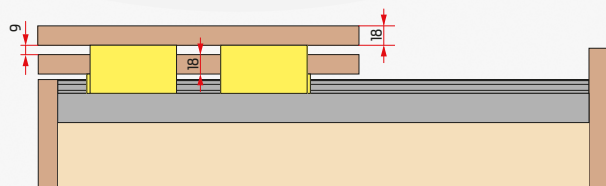


SZERKEZETI RAJZ

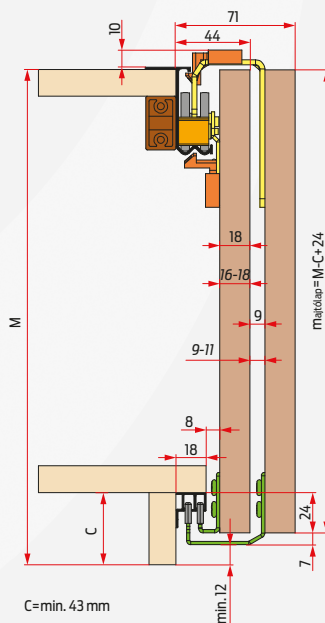

➤ SUPERIOR PLUS 60 kg – 2/3 ajtós szettek

SZETT ELEMEL						
	x2	x2	x2	x2	x2	x2
	x4	x2	x4	x2	x2	x2

➤ MAX. MÉRETEK



➤ SUPERIOR 60 kg – 2/3 ajtós szettek

SZETT ELEMEL							
	x1	x1	x2	x2	x2	x2	x2
	x2	x2	x2	x4	x2	x2	x2



➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín K-022			natúr alumínium	0022/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m
Alsó sín AOF-030			natúr alumínium	0020/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m
L profil 15x20			eloxált alumínium	11.0150/... m	1 m 3 m

➤ FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	LÁTVÁNYGRAFIKA	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Modena			eloxált alumínium	11.440	2,65 m
Forte U-18 profil			natúr alumínium eloxált alumínium	11.490G/... m 11.490A/... m	2 m 3 m 6 m

RENDSZER VÁZLAT

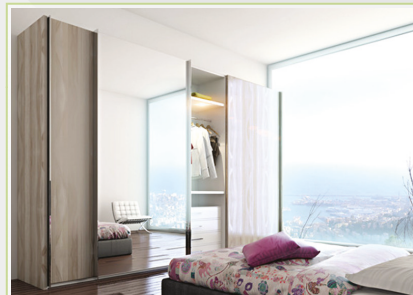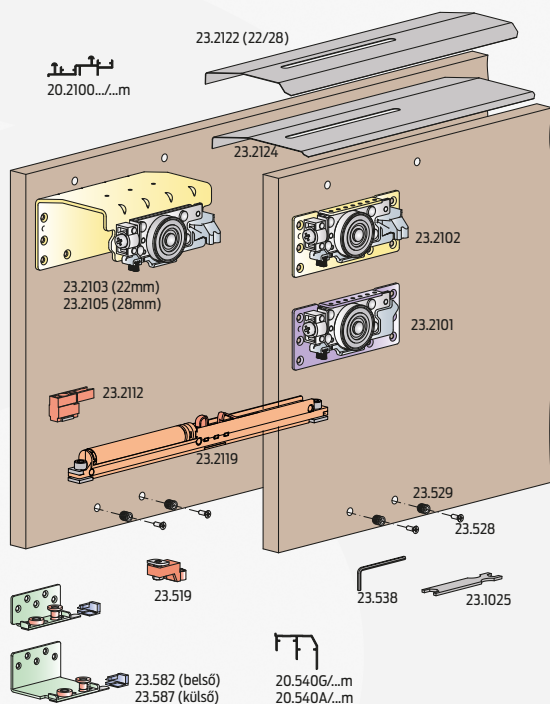


RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 2 és 3 ajtós tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: natúr és eloxált alumínium sínek
- Fékezés: normál ajtófékkel, tolóajtó csillapítóval
- Csillapító elhelyezkedése: szekrénytesten belül
- Kiegészítők: fogantyú profilok
- Egyéb jellemzők: leugrásgátlóval ellátott felső görgők




Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ

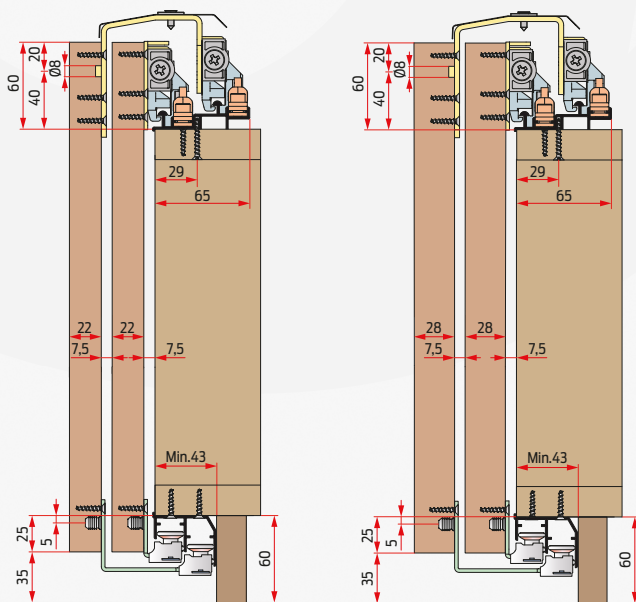















AJTÓ FELRAKÁS


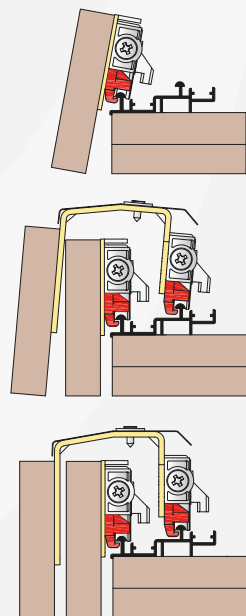








FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ




golyóscsapág

	 	 	 		 				
	x1	x1	x1	x6	x4 x2	x4	x1	x1	x12
SZETT ELEMEI	felső görgő (külső) 23.2103 (22 mm) 23.2105 (28 mm)	felső görgő (belső) 23.2102	felső görgő (belső) 23.2101	csillapító 23.2119	alsó megvezető 23.582 (belső) 23.587 (külső)	ütköző (also sínbe) 23.519	viláskulcs 1025 23.1025	imbuz- kulcs 23.538	csavar 23.528 23.529

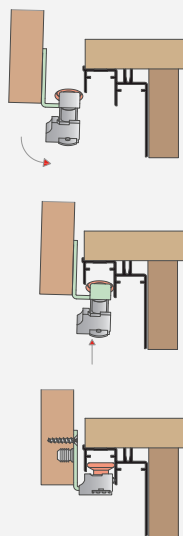

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 2100 STAR			natúr alumínium	20.2100G/... m	2 m 3 m 4 m
			eloxált alumínium	20.2100A/... m	6 m
Alsó sín 540			natúr alumínium	20.540G/... m	2 m 3 m 4 m
			eloxált alumínium	20.540A/... m	6 m
Alsó sín 910			natúr alumínium	20.910G/... m	2 m 3 m 4 m
			eloxált alumínium	20.910A/... m	6 m

RENDSZER VÁZLAT

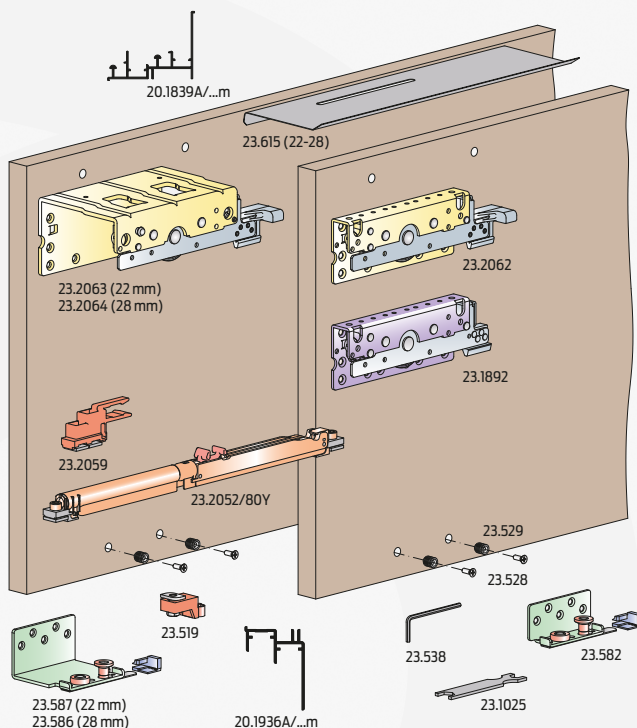


RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 2 és 3 ajtós tolaajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: eloxált alumínium sín
- Fékezés: tolaajtó csillapítóval (AIR 80 kg)
- Csillapító elhelyezkedése: sínbe rejtve
- Kiegészítők: fogantyú profilok
- Egyéb jellemzők: leugrásgátlóval ellátott felső görgők




Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ

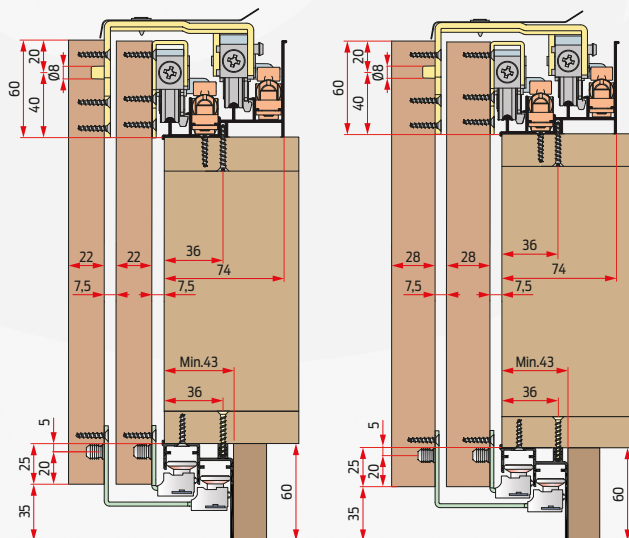

AJTÓ FELRAKÁS

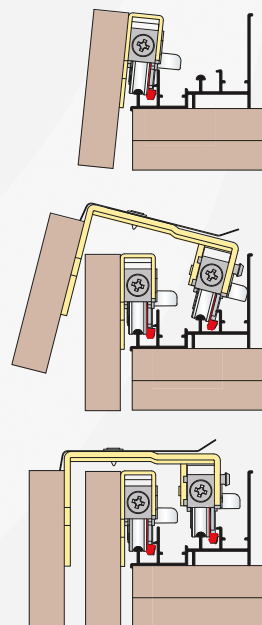

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



golvórsanár

MAX. MÉRETEK



csavar

23.529

➤ ALSÓ GÖRGŐK ALKALMAZÁSA



csavar

23 529

MEGNEVEZÉS

**KERESZTMETSZETI
RAJZ**



AXONOMETRIKUS RAJZ

**ANYAG,
FELÜLET**

CIKKSZÁM

HOSSZÚSÁG

Felső sín 1839





eloxált
alumínium

20.1839A/... m

2 m
3 m
6 m

Alsó sín 1936





eloxált
alumínium

20.1936A/... m

2 m
3 m
6 m

RENDSZER VÁZLAT

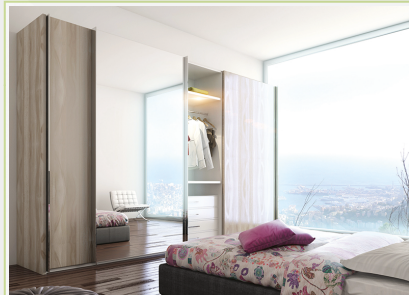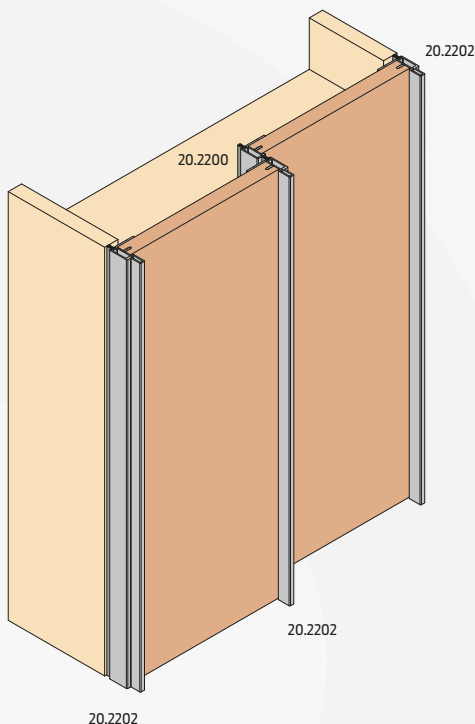


RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: korpusz előtt futó tolóajtókhoz
- Alkalmazható betétanyag vastagság: 18-19 mm
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Javasolt vasalat rendszerek: STAR, SPACE AIR 36
- Egyéb jellemzők: különböző szekrénytípusokhoz kialakított garnitúrák






Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu





SZERKEZETI RAJZ

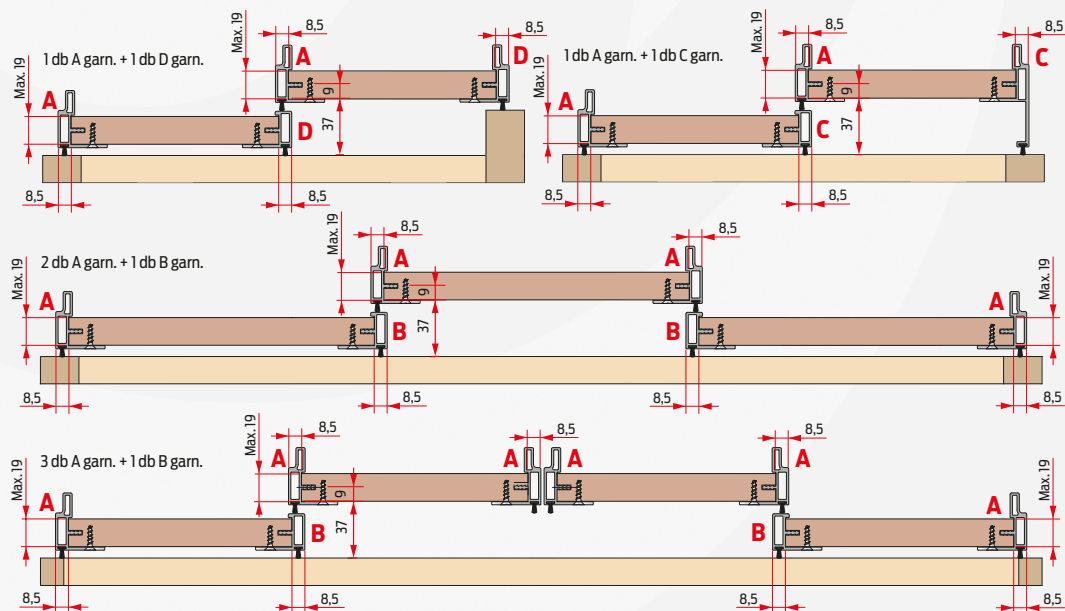




MANIGLIONI 2202 fogantyú garnitúra (A) – 24.2202

	 x2	 2x2,8 m
GARNITÚRA ELEMJEI	fogantyú profil MANIGLIONI 2202	kefe 5x7 (behúzható)
	20.2202	23.419





MANIGLIONI 2200+2204 fogantyú garnitúra (C) – 24.2200.2204

	 x1	 x1	 2x2,8 m
GARNITÚRA ELEMJEI	fogantyú profil MANIGLIONI 2200	fogantyú profil MANIGLIONI 2204	kefe 5x7 (behúzható)
	20.2200	20.2204	23.419







MANIGLIONI 2200 fogantyú garnitúra (B) – 24.2200

	 x2	 2x2,8 m
GARNITÚRA ELEMJEI	fogantyú profil MANIGLIONI 2200	kefe 5x7 (behúzható)
	20.2200	23.419



MANIGLIONI 2200+2202 fogantyú garnitúra (D) – 24.2200.2202

	 x1	 x1	 2x2,8 m
GARNITÚRA ELEMJEI	fogantyú profil MANIGLIONI 2200	fogantyú profil MANIGLIONI 2202	kefe 5x7 (behúzható)
	20.2200	20.2202	23.419

FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	LÁTVÁNYGRAFIKA	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
MANIGLIONI 2200			eloxált alumínium	20.2200	2,8 m
MANIGLIONI 2202			eloxált alumínium	20.2202	2,8 m
MANIGLIONI 2204			eloxált alumínium	20.2204	2,8 m

RENDSZER VÁZLAT

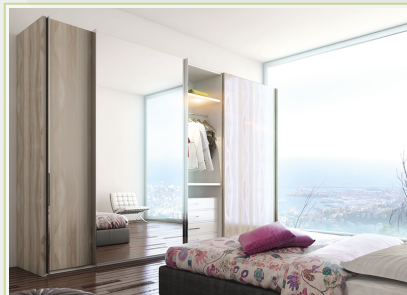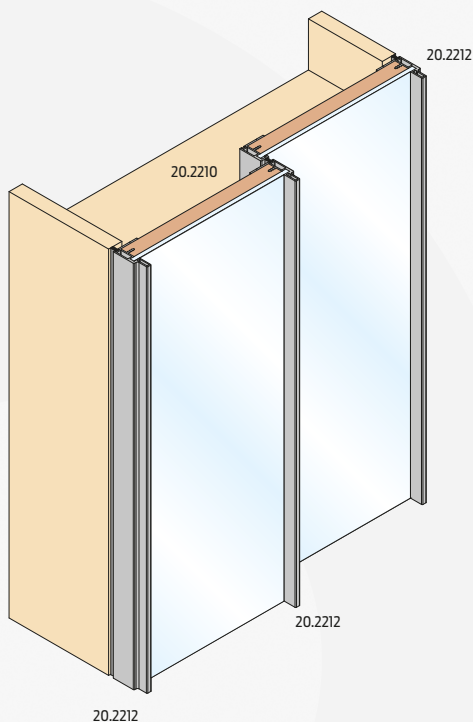


RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: korpusz előtt futó tolóajtókhoz
- Alkalmazható betétanyag vastagság: 22-23 mm
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Javasolt vasalat rendszerek: STAR, SPACE AIR 36
- Egyéb jellemzők: különböző szekrénytípusokhoz kialakított garnitúrák



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ

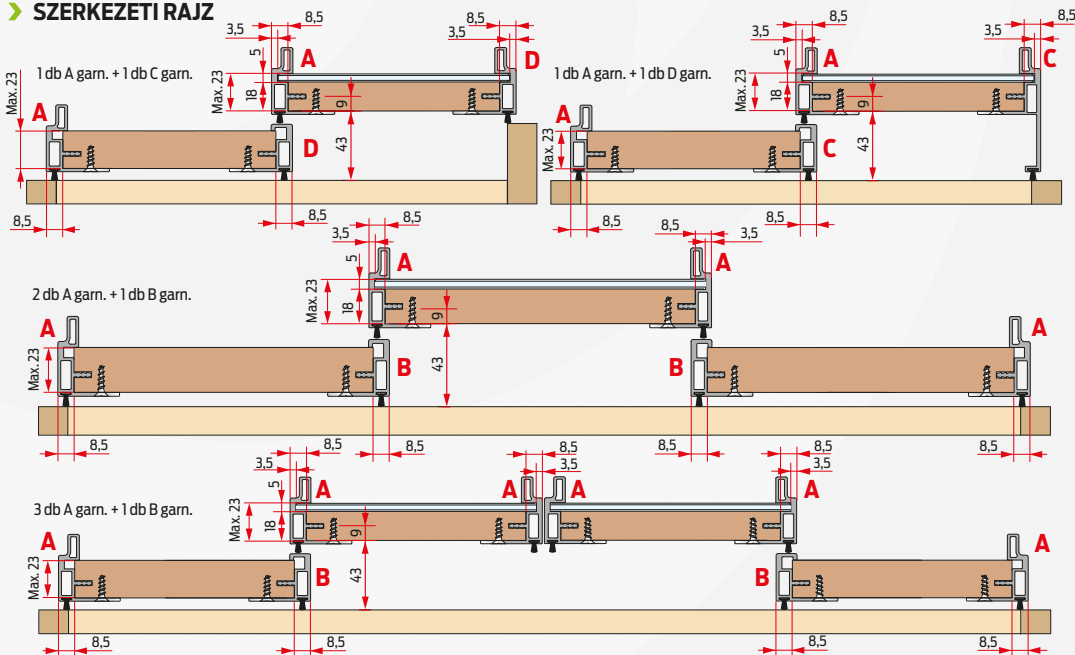

MANIGLIONI 2212 fogantyú garnitúra (A) – 24.2212

GARNITÚRA ELEMJEI	fogantyú profil MANIGLIONI 2212	kefe 5x7 (behúzható)
	20.2212	23.419

MANIGLIONI 2210+2214 fogantyú garnitúra (C) – 24.2210.2214

GARNITÚRA ELEMJEI	fogantyú profil MANIGLIONI 2210	fogantyú profil MANIGLIONI 2214	kefe 5x7 (behúzható)
	20.2210	20.2214	23.419

MANIGLIONI 2210 fogantyú garnitúra (B) – 24.2210

GARNITÚRA ELEMJEI	fogantyú profil MANIGLIONI 2210	kefe 5x7 (behúzható)
	20.2210	23.419

MANIGLIONI 2210+2212 fogantyú garnitúra (D) – 24.2210.2212

GARNITÚRA ELEMJEI	fogantyú profil MANIGLIONI 2210	fogantyú profil MANIGLIONI 2212	kefe 5x7 (behúzható)
	20.2210	20.2212	23.419

FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	LÁTVÁNYGRAFIKA	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
MANIGLIONI 2210			eloxált alumínium	20.2210	2,8 m
MANIGLIONI 2212			eloxált alumínium	20.2212	2,8 m
MANIGLIONI 2214			eloxált alumínium	20.2214	2,8 m