


2019

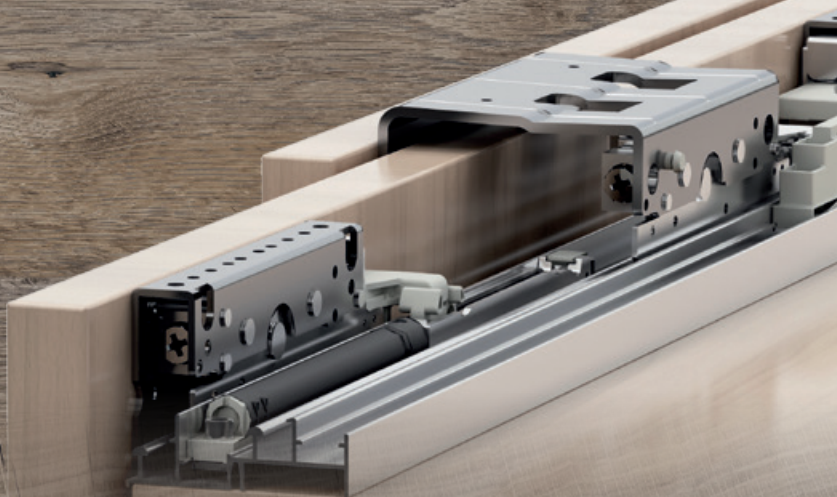

➤ Kedves Olvasó!

Nagy örömünkre szolgál, hogy cégünk termékei iránt érdeklődik.

Előző katalógusunk kiadása óta folyamatos fejlődés és fejlesztés jellemzi minden napjainkat. Nagyobb és modernebb épületbe költöztünk, gazdagodott termékkínálatunk és nőtt a raktárkészletünk is. Bővült létszámunk, ezáltal nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni a vevőinkre és fejlesztéseinkre. Beszállítóink száma és sokszínűsége is folyama-



tosan növekszik. Egyre több nagy nemzetközi cég kizárólagos partnereivé válunk Magyarországon. Termékkínálatunk gyarapodása lehetővé teszi, hogy a felmerülő legtöbb kérésre tudunk megoldást kínálni, kezdve a költséghatékony rendszerektől egészen a 24 karátos luxus vasalatokig.

Partnereink számára kedvező logisztikai költségek mellett gyors szállítással tudjuk a megrendeléseiket biztosítani. Műszaki tanácsadó kollégák pedig a felmerülő kérdések megoldásában tudnak segíteni. Igyekszünk munkánkat odaadással végezni, a feladatoknak és a kihívásoknak megfelelni. Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre lenne szüksége, kérem, forduljon hozzánk bizalommal.

A katalógus használatához és munkájához sok sikert kívánunk:

a KAMEX csapata




TARTALOMJEGYZÉK

> BELTÉRI TOLÓAJTÓ RENDSZER	
EKONOM	4
STANDARD	6
SYNCHRONIK	8
CLASSIC (NORMÁL FÉKKEL)	10
CLASSIC 160, 240 KG (NORMÁL FÉKKEL)	12
CLASSIC FLUID	14
TELESCOPIC	20
CLASSIC TELESCOPIC PLUS	22
EVOLUTION FLUID	24
ÁLMENNYEZETI MEGOLDÁSOK	26
PAJTAVASALAT	28
DIVA AIR	30
MAGIC 2	32
> BELTÉRI ÜVEG TOLÓAJTÓ RENDSZER	
VETRO 40 FLUID	34
VETRO 40 INOX	42
VETRO 40 TELESCOPIC	44
VETRO 40 TELESCOPIC PLUS	48
ÁLMENNYEZETI MEGOLDÁSOK	50
MICRO 50	52
MICRO 50 FIX	54
VETRO FISSO	56
DIVA AIR VETRO	58
MAGIC 2 VETRO	60
> FALBA ÉPÍTHETŐ RENDSZEREK	
GUSTAVSON STARK	62
GUSTAVSON ESTIMA	64
POCKET 36	66

➤	BELTÉRI FA HARMONIKAAJTÓ RENDSZER	
	STANFOLD	68
	PORTA LIBRO „A”	70
	PORTA LIBRO „B”	72
	NK PAR	74
	NK FOLD	76
	KP FOLD	80
	PL FOLD	84
	LITE PAR	88
	LITE FOLD	90
➤	PARKOLÓPÁLYÁS RENDSZEREK	
	STOCKPANEL	92
	STOCKGLASS	94
➤	BELTÉRI KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	
	KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	96
➤	BÚTOR TOLÓAJTÓ RENDSZER	
	SOLO	118
	LIVING TOP	120
	SUPERIOR	122
	BASE	124
	STAR	126
	FORTE	128
	MANIGLIONI	130
	ALLUMINIO	132
➤	BÚTOR ÜVEG TOLÓAJTÓ RENDSZER	
	VETRINE	134
	LIVING TOP VETRO	136
➤	BÚTOR HARMONIKAAJTÓ RENDSZER	
	LIBRO PICCOLO	138
	LIBRO GRANDE	140
➤	GARDRÓB VASALATOK	
	LAGUNA BL	142
	LAGUNA VKP	146
	FRAMELESS	156
	TWIN	158
	SLOPING PLUS	162
➤	BÚTOROS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	
	KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	164
➤	POLCRENSZEREK	
	AMS	174
➤	LED PROFIL RENDSZER	
	LED PROFILOK	176

RENDSZERVÁZLAT

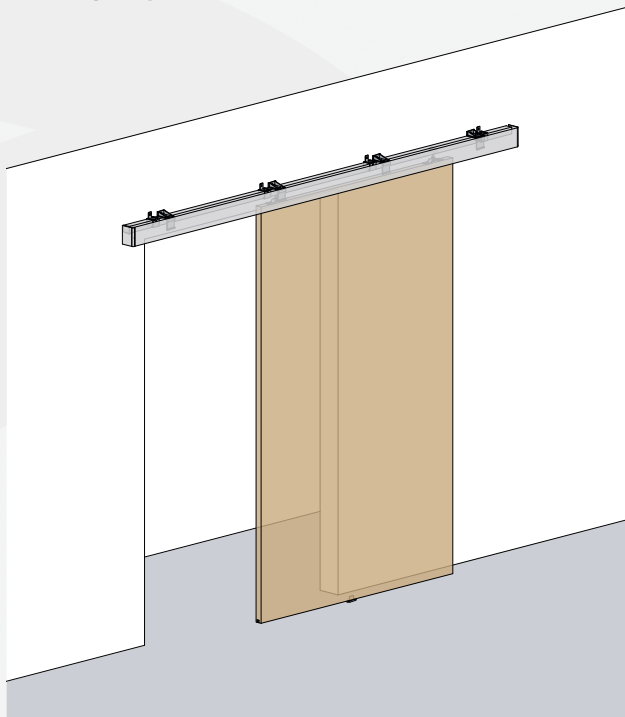

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyúajtóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: +2/-6 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek:
 - natúr alumínium (sín),
 - eloxált alumínium (díszléc)
- Fékezés: ütközővel
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezető, fogantyúk, kefék




További információ és szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu




➤ SZERKEZETI RAJZ

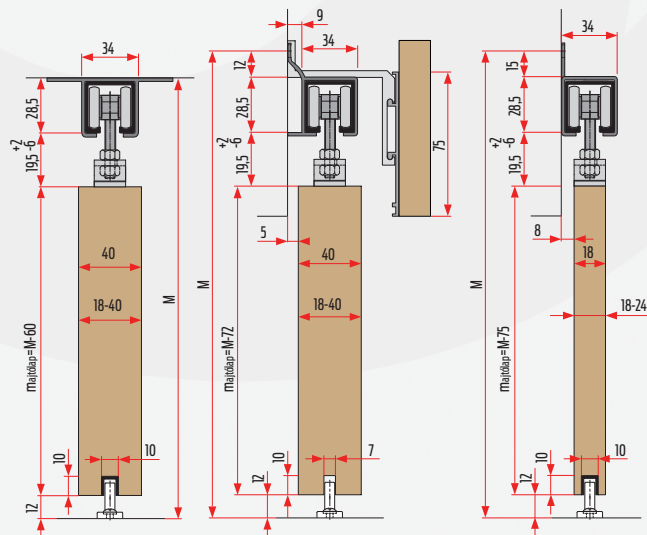


➤ TAKARÓELEMEK

Alumínium díszléc



Fa- és forgácslap takaróléc





40 kg



felső vezetésű



18-40 mm



golyóscsapágy



> EKONOM 40 kg – 1 ajtós szett – 1160

szett elemek	felső görgő POP-075	ajtólap rögzítő PBP-075	ütköző KP-075	ajtó megvezető AO-075 fehér	csavarok
	1110	1111	1140	1150	

> EKONOM 40 kg – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – 14.003

Laguna	Felső sín K-075	C-10 profil	felső görgő POP-075	ajtólap rögzítő PBP-075	ütköző KP-075	ajtó megvezető AO-075 fehér	csavarok
	0001/2m	0006/1m	1110	1111	1140	1150	



> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

sínrögzítő falsíkban SKU-075	sínrögzítő faltól elálló SKL-075	sínrögzítő mennyezethez KK-075	ajtó megvezető AO-075 (fehér)	ajtó megvezető AO-075 (barna)	ajtó megvezető L-76 (rövid)	ajtó megvezető L-94 (hosszú)
1131	1134	1132	1150	1151	23.76	23.94
sínrögzítő faltól elálló hernyócsavarral SKU-075	sínrögzítő faltól elálló hernyócsavarral SKL-075	síntoldó K-075 sínhez LKU-075	dízléc rögzítő falhoz	dízléc rögzítő mennyezethez	takaróléc felfogató	saroktoldó dízlécéhez (szürke műanyag)
1136	1135	1133	1192	1191	1194	1193

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín K-075			natúr alumínium	0001/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
C-10 profil			natúr alumínium	0006/...m	1 m 2 m 3 m 4 m
Dízléc K-075 felső sínhez			eloxált alumínium	1190/...m	0,2 m 1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m

RENDSZERVÁZLAT

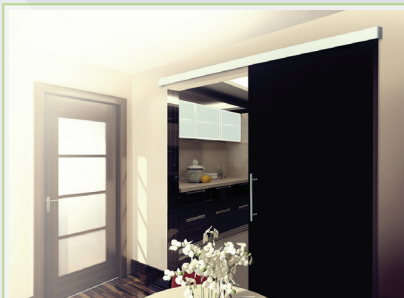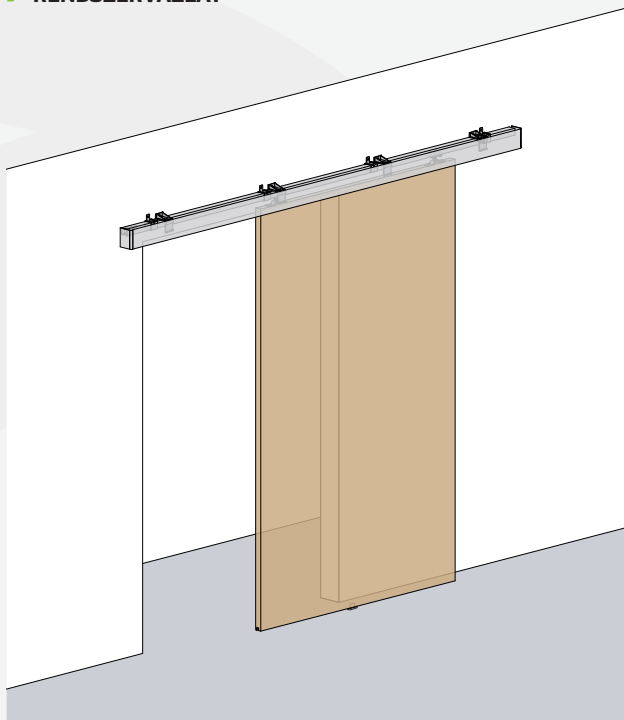

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolatajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: +2/-6 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek:
natúr alumínium (sin),
eloxált alumínium (dizléc)
- Fékezés: normál ajtófékekkel
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap
megvezető, fogantyúk, kefék




További információ és szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu




➤ SZERKEZETI RAJZ

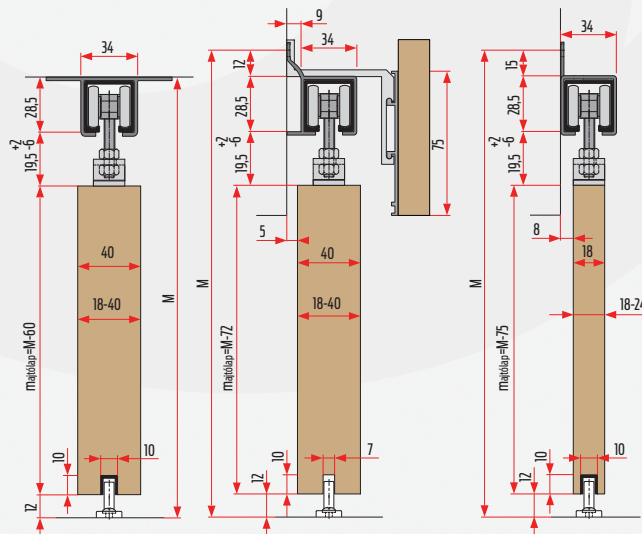


➤ TAKARÓELEMÉK

Alumínium díszléc



Fa- és forgácslap takaróléc



BELTÉRI TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



100kg



felső vezetésű



18-40 mm



golyóscsapágy



STANDARD 100 kg – 1 ajtós szett – 1162

SZETT ELEMEL	felső görgő MP-100 1120	ajtófék (pozicionáló) KPZ-075 1141	ajtólap rögzítő PB-075 1121	ajtó megvezető AO-075 fehér 1150	csavarok

STANDARD 100 kg – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – 14.004

Laguna	Felső sín K-075 0001/2m	C-10 profil 0006/1m	felső görgő MP-100 1120	ajtófék (pozicionáló) KPZ-075 1141	ajtólap rögzítő PB-075 1121	ajtó megvezető AO-075 fehér 1150	csavarok


KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

sínrögzítő falsikban SKU-075 1131	sínrögzítő faltól elálló SKL-075 1134	sínrögzítő mennyezethez KK-075 1132	ajtó megvezető AO-075 (fehér) 1150	ajtó megvezető AO-075 (barna) 1151	ajtó megvezető L-76 (rövid) 23.76	ajtó megvezető L-94 (hosszú) 23.94
sínrögzítő faltól elálló hernyócsavarral SKU-075 1136	sínrögzítő faltól elálló hernyócsavarral SKL-075 1135	síntoldó K-075 sínhez LKU-075 1133	díszléc rögzítő falhoz 1192	díszléc rögzítő mennyezethez 1191	takaróléc felfogató 1194	sarkotoldó díszléchez (szürke műanyag) 1193
						ajtólap rögzítő felső görgőhöz oldalsó PBB-075 1180

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín K-075			natúr alumínium	0001/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m
C-10 profil			natúr alumínium	0006/...m	1 m 2 m 3 m 4 m
Díszléc K-075 felső sínhez			eloxált alumínium	1190/...m	0,2 m 1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m

RENDSZERVÁZLAT

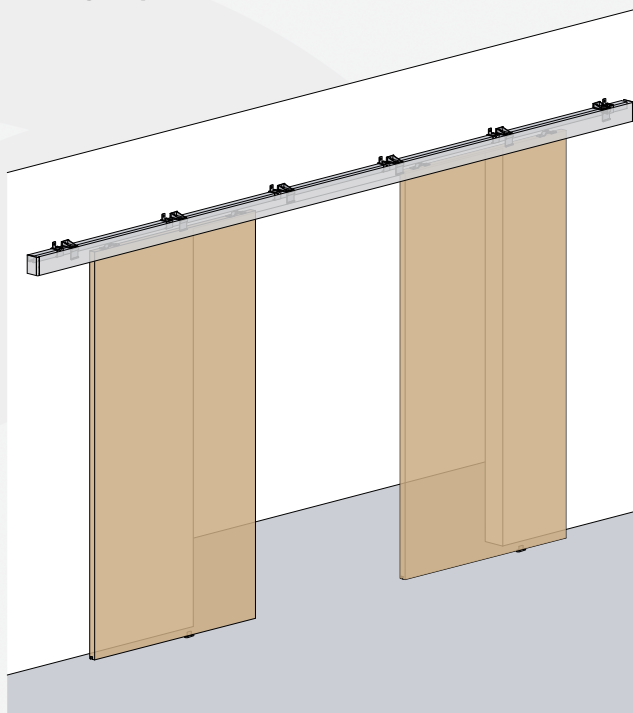

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: +2/-6 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek: natúr alumínium (sín), eloxált alumínium (díszléc)
- Fékezés: normál ajtófékkel
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezető, fogantyúk, kefék
- Egyéb jellemzők: szinkron működés



További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu




SZERKEZETI RAJZ

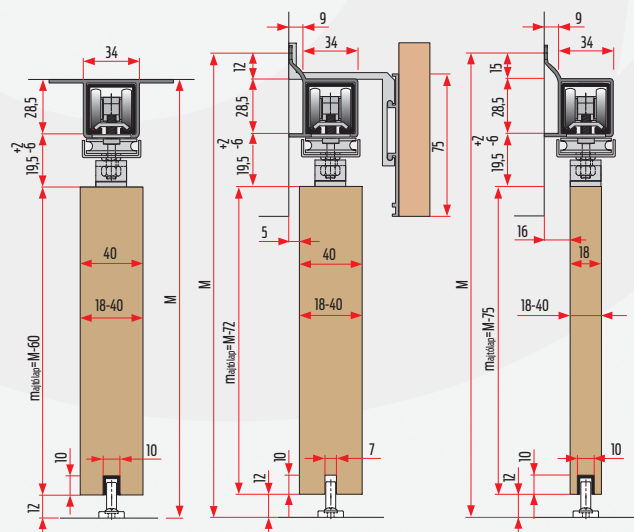


TAKARÓELEMEK

Alumínium díszléc



Fa- és forgácsolap takaróléc



BELTÉRI TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ SZINKRON MŰKÖDÉSEL



> SYNCHRONIK 100 kg – 2 ajtós szett – 1168


SZETT ELEMEI	felső görgő MP-100	ajtólap rögzítő PB-075	ajtófék (pozícionáló) KPZ-075	ajtó megvezető AO-075 fehér	bovden rögzítő	bovden rögzítő	csiga	bovden	csavarok	
	1120	1121	1141	1150						

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

sínrögzítő faltól elálló SKL-075	sínrögzítő mennyezethez KK-075	ajtó megvezető AO-075 (fehér)	ajtó megvezető AO-075 (barna)	ajtó megvezető L-76 (rövid)	ajtó megvezető L-94 (hosszú)
1134	1132	1150	1151	23.76	23.94

sínrögzítő faltól elálló heryőcsavarral SKL-075	síntoldó K-075 sínhez LKU-075	díszléc rögzítő falhoz	díszléc rögzítő mennyezethez	takaróléc felfogató	saroktoldó díszléc (szürke műanyag)
1135	1133	1192	1191	1194	1193


> SYNCHRONIK

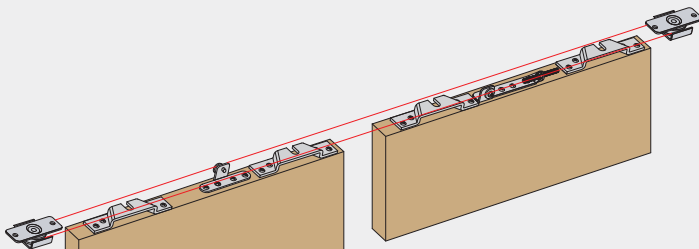

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín K-075			natúr alumínium	0001/...m	1m 1,5m 2m 3m 4m 5m 6m
C-10 profil			natúr alumínium	0006/...m	1m 2m 3m 4m
Díszléc K-075 felső sínhez			eloxált alumínium	1190/...m	0,2m 1m 1,5m 2m 3m 4m

RENDSZERVÁZLAT

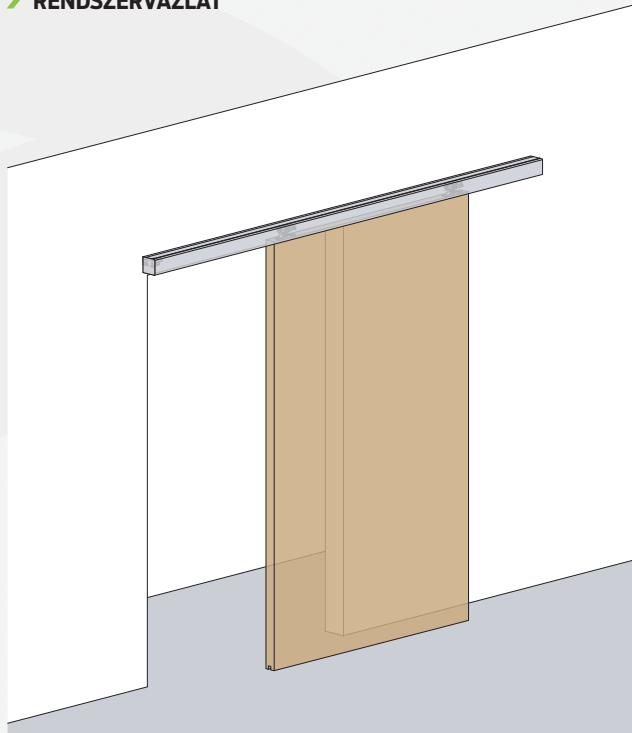

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 5 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek: natúr és eloxált alumínium (sín), szálcsiszolt alumínium (diszléc)
- Fékezés: normál ajtófékkel
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezető, fogantyúk, kefék
- Egyéb jellemzők: alkalmazható szinkron és teleszkóp működtetéssel




További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

Ajtólap méretezés 80 kg-os szettre számolva

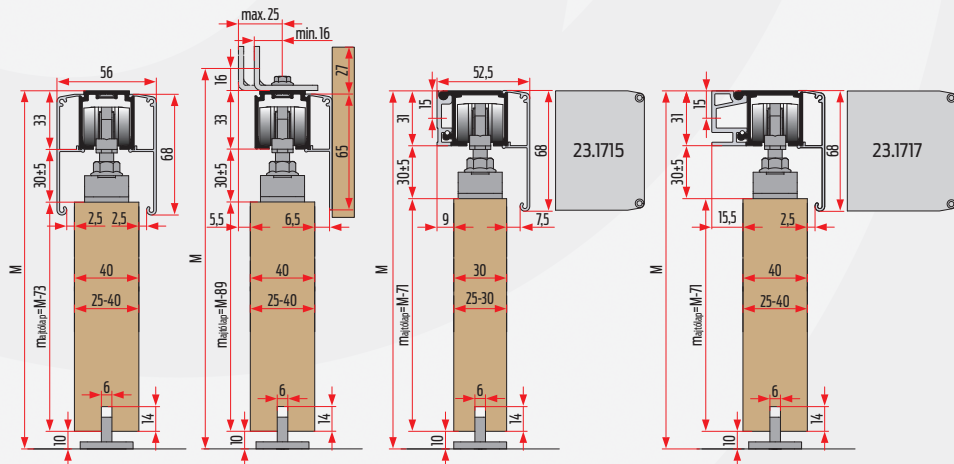

MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

40 kg-os szett esetén: 25 ± 5 , 120 kg-os szett esetén: 29 ± 5

BELTÉRI TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



40/80/120 kg



felsővezetésű



20-40 mm



golyóscsapágy



> CLASSIC 40 kg – 1 ajtós szett – 21.140

SZETT ELEMELI	görgő 23.41/T	ajtófék (pozicionáló) 23.46	ajtó megvezető 23.45

> CLASSIC 80 kg – 1 ajtós szett – 21.180

SZETT ELEMELI	görgő 23.81/T	ajtófék (pozicionáló) 23.84	ajtó megvezető 23.45


> CLASSIC 120 kg – 1 ajtós szett – 21.112

SZETT ELEMELI	görgő 23.100/T	ajtófék (pozicionáló) 23.84	ajtó megvezető 23.93

> CLASSIC SYNCHRONIK kiegészítő szett – 21.110

SZETT ELEMELI	csiga ajtófékkel 23.86	bovden rögzítő 23.87	bovden (10m) 23.88



> CLASSIC SYNCHRONIK

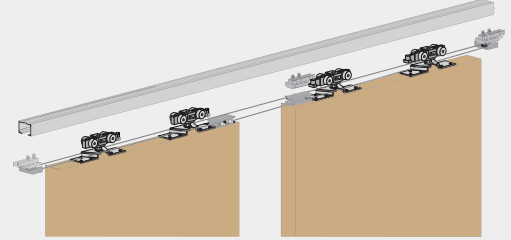

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1280 előfűrt			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1280G/...m 20.1280A/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Felső sín 1700 adapterhez			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1700G/...m 20.1700A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Adapter 1720 felső sínhez			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1720G/...m 20.1720A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Adapter 1710 felső sínhez			eloxált alumínium	20.1710A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Dízléc 1380			szálcsiszolt alumínium	20.1380AS/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
U profil			natúr alumínium szürke műanyag	20.707G/...m 20.705A/...m	1 m 1,5 m 3 m
U profil 121			szürke műanyag	20.121/...m	1 m 1,5 m 3 m

RENDSZERVÁZLAT

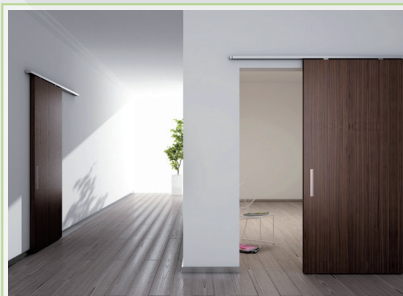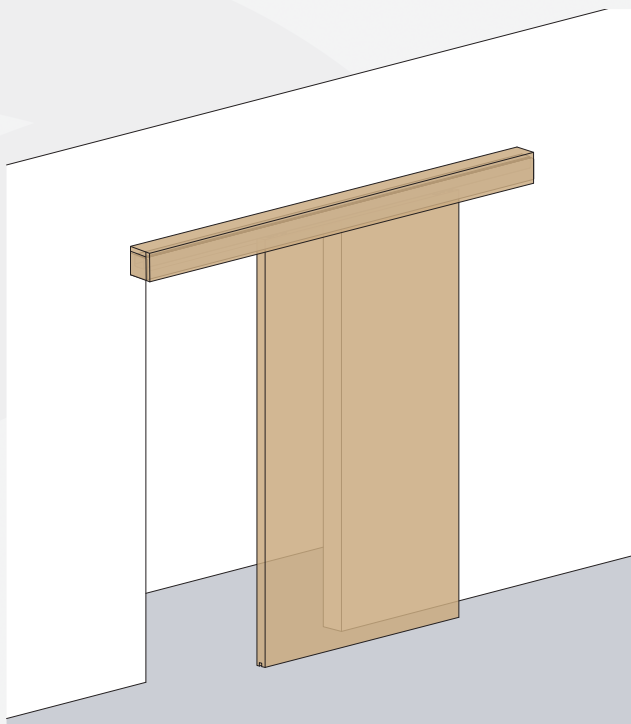

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 4 mm / ± 5 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek: natúr alumínium (sín), szálcsiszolt alumínium (diszléc)
- Fékezés: normál ajtófékkel





További információ és
szerelési segédlet elérhető:





www.kamex.co.hu





SZERKEZETI RAJZ

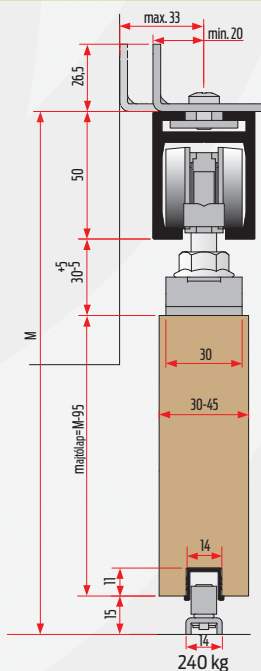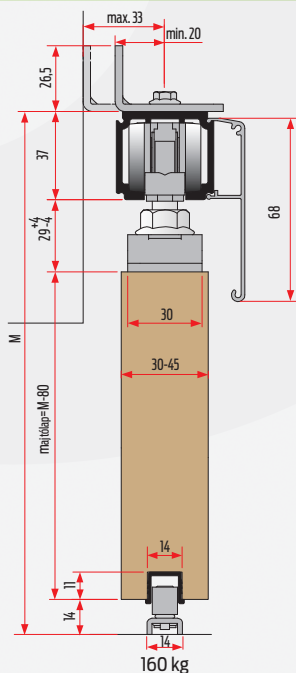

> CLASSIC 160 kg – 1 ajtós szett – 21.116

		x2		x2		x1
SZETT ELEMELI	görgő		ajtófék (pozícionáló)		ajtó megvezető	
	23.1661/T		23.1163		23.124	









> CLASSIC 240 kg – 1 ajtós szett – 21.124

		x2		x2		x1
SZETT ELEMELI	görgő		ajtófék (pozícionáló)		ajtó megvezető	
	23.203/T		23.1165		23.124	

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK


		
sínrögzítő csavarral (160 kg) 23.128DV	takaróléc felfogató Terno 11.052	sínrögzítő csavarral (240 kg) 23.128/PV/10

> SÍNEK, PROFILOK


MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1660 előfűrt (160 kg-os)			natúr alumínium	20.1660G/...m	2m 3m 5m 6m
Felső sín 201 (240 kg-os)			natúr alumínium	20.201G/...m	5m 6m
Díszléc 1380			szálcsiszolt alumínium	20.1380AS/...m	2m 3m 4m 6m
U profil 760			fekete műanyag	20.760/P/...m	3m

A modern dining area featuring a dark wood table, white chairs, and a large window overlooking a city skyline. The room has a minimalist design with a white ceiling and walls, and a dark wood door.

- Alkalmazás 1 és 2 szárnyú tolaajtókhöz
- Magasságállítási lehetőség: ± 4 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nótulás
- Választható profil felületek: natúr és eloxált alumínium (sín), szálcsiszolt alumínium (díszléc)
- Fékezés: tolaajtó csillapítóval (50, 80, 120 kg) vagy tompító fékkel
- Csillapító elhelyezkedése: görgővel egybeépített (sínbe rejtett)
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezető, fogantyúk, kékék
- Egyéb jellemzők: alkalmazható szinkron és teleszkóp működtetéssel



50 kg-os szett
esetén:

















➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1280 előfűrt			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1280G/...m 20.1280A/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Felső sín 1700 adapterhez			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1700G/...m 20.1700A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Felső sín 1359			eloxált alumínium	20.1359A/...m	2 m 3 m 6 m
Adapter 1720 felső sínhez			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1720G/...m 20.1720A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Adapter 1710 felső sínhez			eloxált alumínium	20.1710A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Díszléc 1380			szálcsiszolt alumínium	20.1380AS/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Díszléc 1480			szálcsiszolt alumínium	20.1480AS/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
U profil			natúr alumínium szürke műanyag	20.707G/...m 20.705A/...m	1 m 1,5 m 3 m
U profil 121			szürke műanyag	20.121/...m	1 m 1,5 m 3 m

- CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/min. 600) – **25.012**
- CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/min. 600) – **25.022**
- CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/min. 600) – **25.032**

				
SZETT ELEMEL	görgő 23.3358/50 (50 kg) 23.3358/120 (80-120 kg)	tompító fék 23.3355/050 (50 kg) 23.3355/080 (80 kg) 23.3355/120 (120 kg)		ajtó megvezető 23.45 (50-80 kg) 23.93 (120 kg)





- CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/min. 600) – **25.014**
- CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/min. 600) – **25.024**
- CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/min. 600) – **25.034**

						
SZETT ELEMEL	csillapító 23.3352/050 (50 kg) 23.3352/080 (80 kg) 23.3352/120 (120 kg)	csillapító aktivátor 23.3354 (50-120 kg)	görgő 23.3358/50 (50 kg) 23.3358/120 (80-120 kg)	tompító fék 23.3355/050 (50 kg) 23.3355/080 (80 kg) 23.3355/120 (120 kg)		ajtó megvezető 23.45 (50-80 kg) 23.93 (120 kg)

- CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/min. 740) – **25.015**
- CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/min. 740) – **25.025**
- CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/min. 740) – **25.035**



				
SZETT ELEMEL	csillapító 23.3352/050 (50 kg) 23.3352/080 (80 kg) 23.3352/120 (120 kg)	csillapító aktivátor 23.3354 (50-120 kg)		ajtó megvezető 23.45 (50-80 kg) 23.93 (120 kg)

- CLASSIC SYNCHRONIK kiegészítő szett – **21.110**

			
SZETT ELEMEL	csiga ajtófékkel 23.86	bovden rögzítő 23.87	bovden (10 m) 23.88

➤ GARNITÚRÁK

- CLASSIC 80 kg (normál fékkel/min. 600) 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – **24.180/2m**

		
GARNITÚRA ELEMEL	felső sín 1280 natúr alumínium 20.1280G/2m	CLASSIC 80 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel) 21.180

- CLASSIC FLUID 80 kg (tompító fékkel/min. 600) 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – **24.001**

		
GARNITÚRA ELEMEL	felső sín 1280 natúr alumínium 20.1280G/2m	CLASSIC FLUID 80 KG - 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/min. 600) 25.022

- CLASSIC FLUID 80 kg (2 csillapítóval/min. 740) 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – **24.002**

		
GARNITÚRA ELEMEL	felső sín 1280 natúr alumínium 20.1280G/2m	CLASSIC FLUID 80 KG - 1 ajtós szett (2 csillapítóval/min. 740) 25.025



50/80/120 kg



csillapítás



felsővezetésű



20-40 mm



golyóscsapágy



➤ AJTÓLAP MÉRETEZÉS

CLASSIC 40 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel/ min. 600) – 21.140

CLASSIC 80 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel/ min. 600) – 21.180


CLASSIC 120 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel/ min. 600) – 21.112



CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/ min. 600) – 25.012

CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/ min. 600) – 25.022


CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/ min. 600) – 25.032

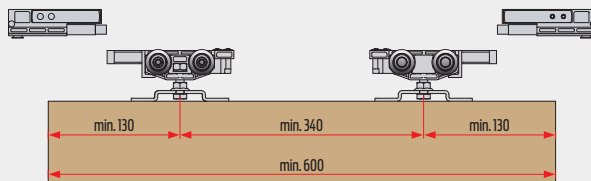

CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/ min. 600) – 25.014

CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/ min. 600) – 25.024


CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/ min. 600) – 25.034

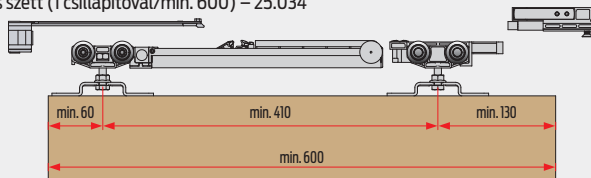


CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/ min. 600) – 25.015

CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/ min. 600) – 25.025








CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/ min. 600) – 25.035

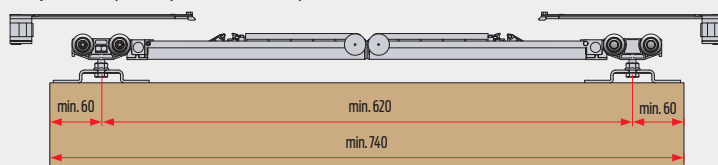









➤ CLASSIC SYNCHRONIK

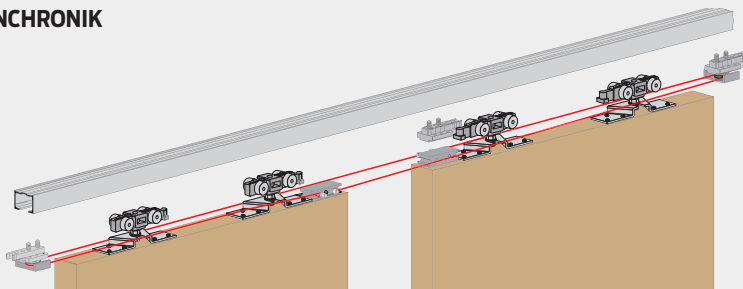



> SÍNEK, PROFILOK, MEGOLDÁSOK

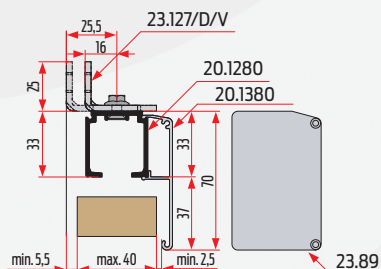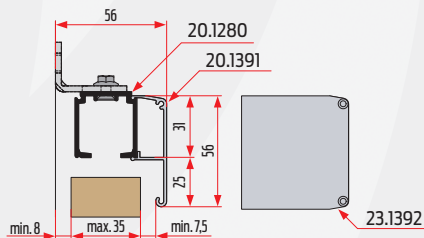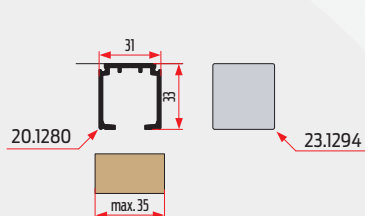

➤ SÍNEK, PROFILOK, MEGOLDÁSOK

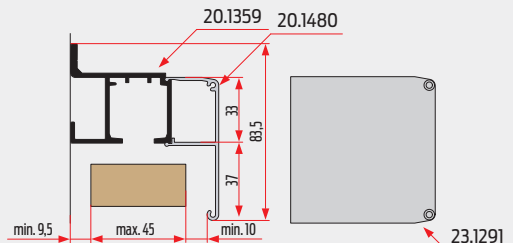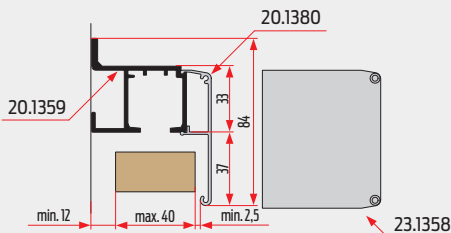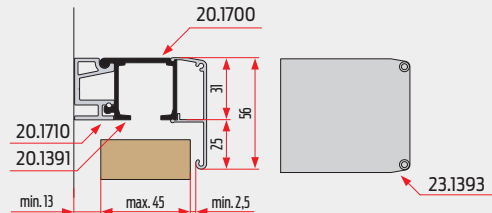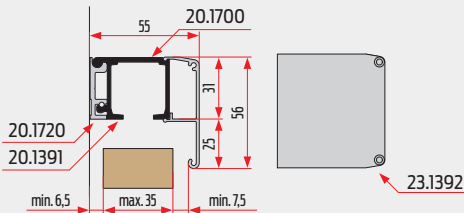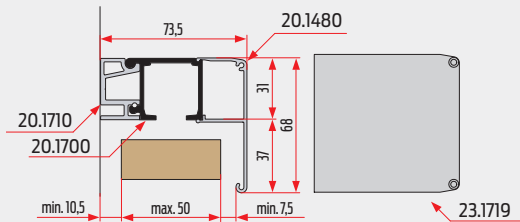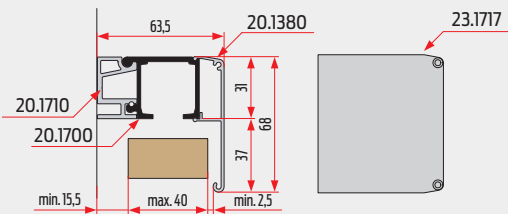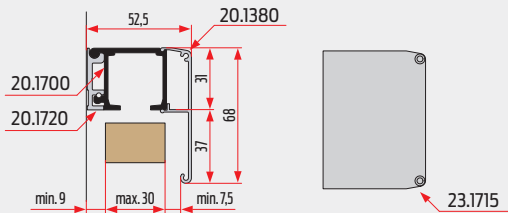

RENDSZERVÁZLAT

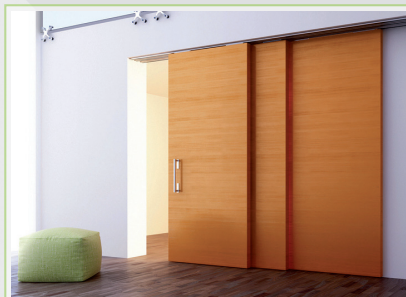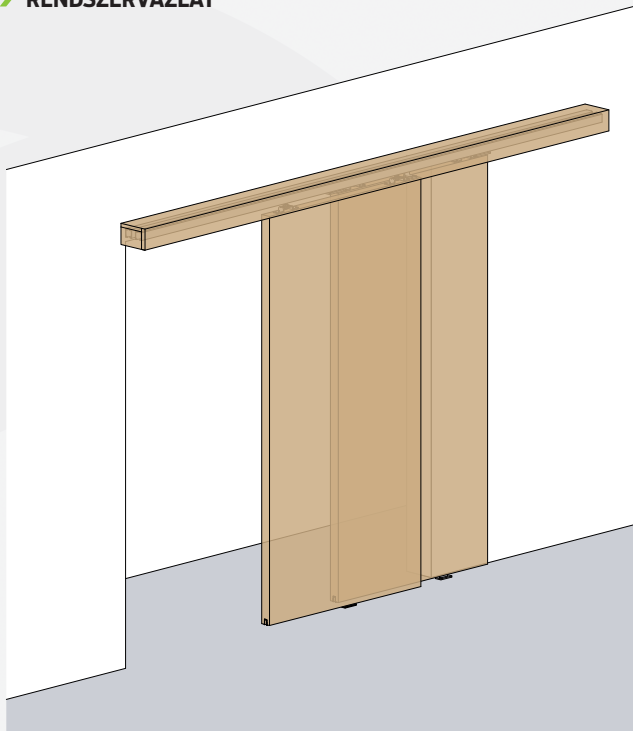

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 2 és 3 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: Standard esetén: +2/-6 mm, Classic esetén: ±5 mm
- Szerelési lehetőségek: mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek: natúr alumínium, eloxált alumínium
- Fékezés: normál ajtófékkel, ütközővel
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezető, fogantyúk, kefék
- A burkolat és az ajtó megvezető közötti 4 mm-es távolság miatt ügyeljen a padlózat helyes kialakítására





További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

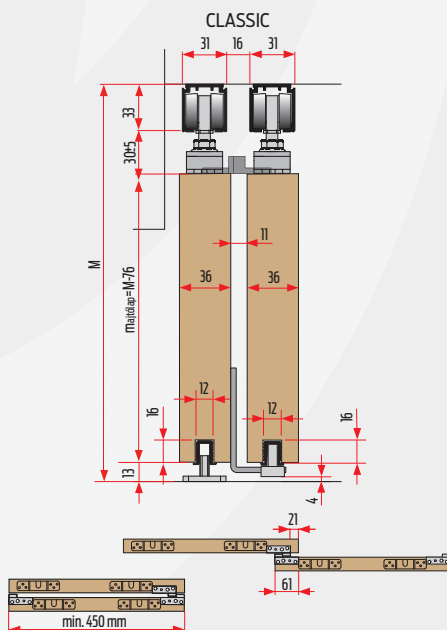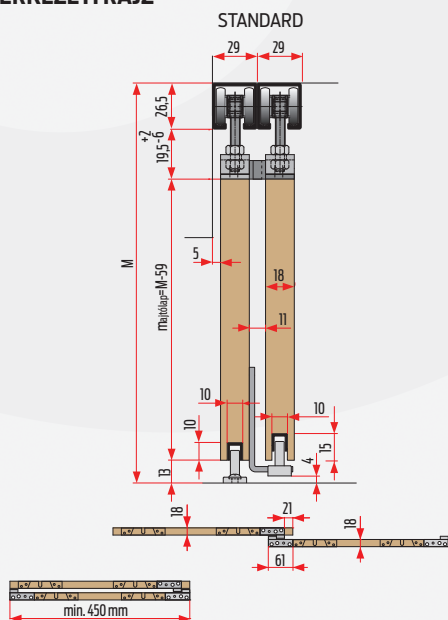



teleszkópos működésű



max 75 kg



felső vezetésű



18-40 mm



golyóscsapágy



➤ STANDARD TELESCOPIC 2 AJTÓ 18 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.100

➤ CLASSIC TELESCOPIC 2 AJTÓ 20 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.110



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	1140 11.036	23.76

➤ STANDARD TELESCOPIC 2 AJTÓ 36-40 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.102


➤ CLASSIC TELESCOPIC 2 AJTÓ 36-40 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.112



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	1140 11.036	23.94

➤ STANDARD TELESCOPIC 3 AJTÓ 18 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.104


➤ CLASSIC TELESCOPIC 3 AJTÓ 18 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.114



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	telescopic fül (középső/j)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	11.032	1140 11.036	23.76

➤ STANDARD TELESCOPIC 3 AJTÓ 25 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.106

➤ CLASSIC TELESCOPIC 3 AJTÓ 25 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.116



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	telescopic fül (középső/j)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	11.034	1140 11.036	23.76

➤ STANDARD TELESCOPIC 3 AJTÓ 36-40 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.108

➤ CLASSIC TELESCOPIC 3 AJTÓ 36-40 mm / Jobbos kiegészítő szett – 11.118



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	1140 11.036	23.94

➤ GÖRGŐ SZETT ÉS PROFILOK:

Standard rendszer esetén: a katalógus 7. oldalán, Classic rendszer esetén: a katalógus 11. oldalán

➤ STANDARD TELESCOPIC 2 AJTÓ 18 mm / Balos kiegészítő szett – 11.101

➤ CLASSIC TELESCOPIC 2 AJTÓ 20 mm / Balos kiegészítő szett – 11.111



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	1140 11.036	23.76

➤ STANDARD TELESCOPIC 2 AJTÓ 36-40 mm / Balos kiegészítő szett – 11.103

➤ CLASSIC TELESCOPIC 2 AJTÓ 36-40 mm / Balos kiegészítő szett – 11.113



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	1140 11.036	23.94

➤ STANDARD TELESCOPIC 3 AJTÓ 18 mm / Balos kiegészítő szett – 11.105

➤ CLASSIC TELESCOPIC 3 AJTÓ 18 mm / Balos kiegészítő szett – 11.115



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	telescopic fül (középső/b)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	11.033	1140 11.036	23.76

➤ STANDARD TELESCOPIC 3 AJTÓ 25 mm / Balos kiegészítő szett – 11.107

➤ CLASSIC TELESCOPIC 3 AJTÓ 25 mm / Balos kiegészítő szett – 11.117



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	telescopic fül (középső/b)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	11.035	1140 11.036	23.76

➤ STANDARD TELESCOPIC 3 AJTÓ 36-40 mm / Balos kiegészítő szett – 11.109



➤ CLASSIC TELESCOPIC 3 AJTÓ 36-40 mm / Balos kiegészítő szett – 11.119



telescopic fül (jobbos)	telescopic fül (balos)	ütköző	ajtó megvezető
11.030	11.031	1140 11.036	23.94



RENDSZERVÁZLAT

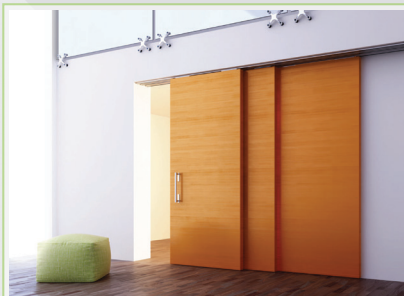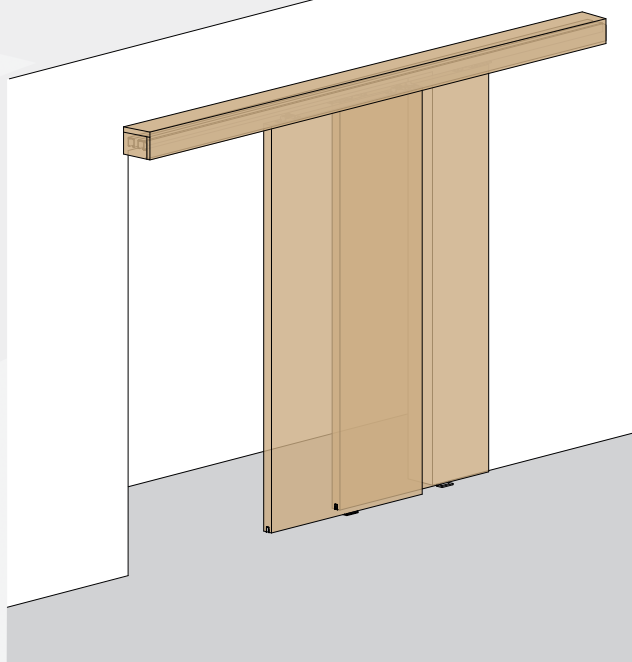

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 2 és 3 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítás: ± 4 mm
- Szerelési lehetőségek: mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek: szálcsiszolt alumínium
- Fékezés: normál ajtófékkel, ütközővel
- Kiegészítők: tolóajtó fogantyúk





További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

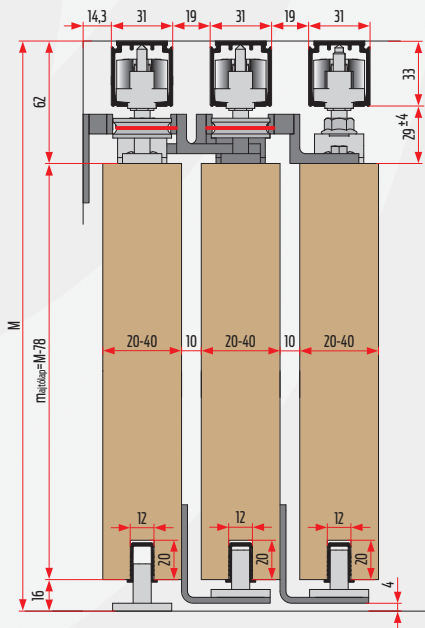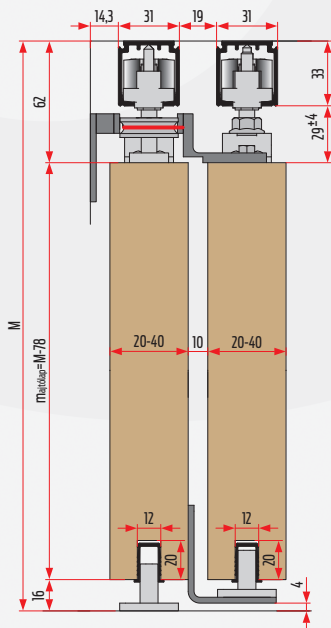



teleszkóp működésű



max. 75 kg



felső vezetésű



20-40 mm



golyóscsapágy



> CLASSIC TELESCOPIC PLUS - 2 ajtós kiegészítő szett — 11.120

SZETT ELEMELI	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x2	

> CLASSIC TELESCOPIC PLUS - 3 ajtós kiegészítő szett — 11.121

SZETT ELEMELI	x1	x1	x1	x1	x20	x1	x2	x2	x4


> GÖRGŐ SZETT ÉS PROFILOK: megtalálhatóak a Classic rendszerél a katalógus 11. oldalán

> NYITÁSI MÓDOK


2 ajtós




3 ajtós



> MŰKÖDÉSI RAJZ

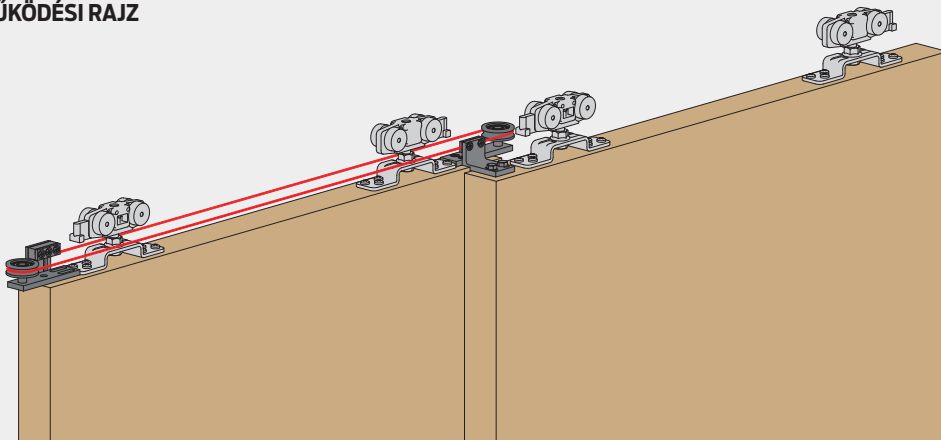

RENDSZERVÁZLAT

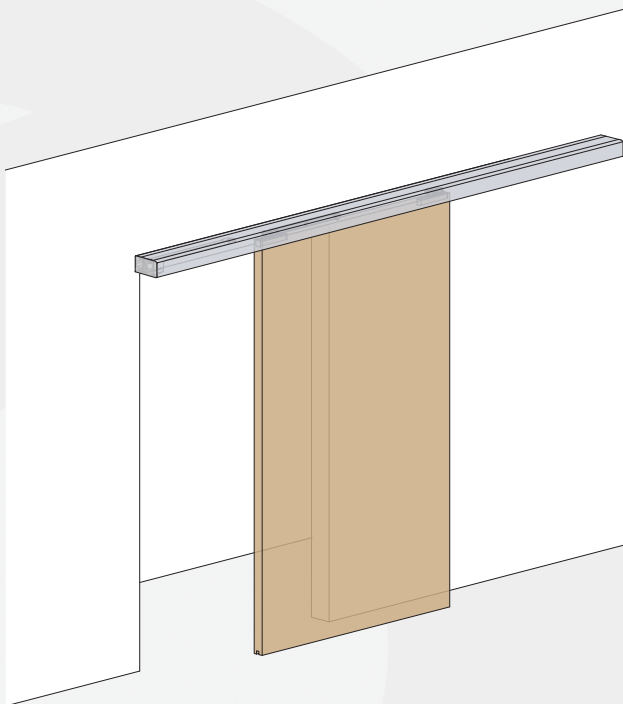

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás, marás
- Választható profil felületek: natúr és eloxált alumínium (sín), szálcsiszolt alumínium (diszléc)
- Fékezés: tompító fékkel, tolóajtó csillapítóval (50, 80 és 120 kg)
- Csillapító elhelyezése: görgővel egybeépítve (sínbe rejtett)
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezetők, fogantyúk, kefék




További információ és szerelési segédlet elérhető:


www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

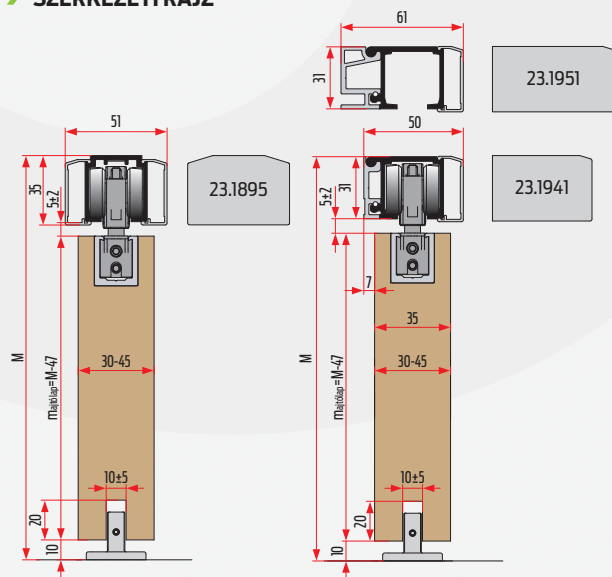

MARÁSKÉP

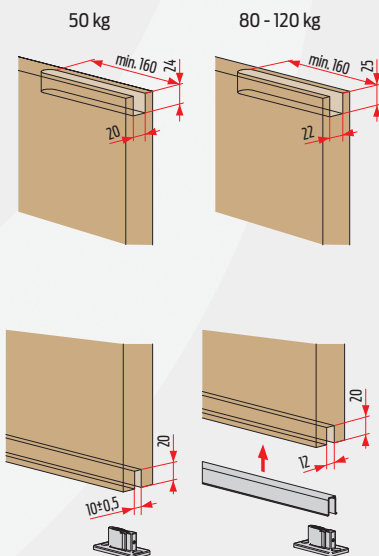

BELTÉRI TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



csillapítás







felső vezetésű

golyóscsapágy

50/80/120 kg

30-45 mm







- EVOLUTION 50 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel / minimum 600) – **25.112**
- EVOLUTION 80 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel / minimum 600) – **25.122**
- EVOLUTION 120 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel / minimum 600) – **25.132**

					
SZETT ELEMEL	görgő	végzáró	ajtólap rögzítő	tompító fék	ajtó megvezető
	23.3368	23.2354A	23.2351 (50 kg) 23.2356 (80-120 kg)	23.3355/050 (50 kg) 23.3355/080 (80 kg) 23.3355/120 (120 kg)	23.90













- EVOLUTION 50 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval / minimum 600) – **25.114**
- EVOLUTION 80 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval / minimum 600) – **25.124**
- EVOLUTION 120 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval / minimum 600) – **25.134**

							
SZETT ELEMEL	csillapító	végzáró	ajtólap rögzítő	csillapító aktivátor	görgő	tompító fék	ajtó megvezető
	23.3362/050 (50 kg) 23.3362/080 (80 kg) 23.3362/120 (120 kg)	23.2354A	23.2351 (50 kg) 23.2356 (80-120 kg)	23.3354	23.3368	23.3355/050 (50 kg) 23.3355/080 (80 kg) 23.3355/120 (120 kg)	23.90


- EVOLUTION 50 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval / minimum 740) – **25.115**
- EVOLUTION 80 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval / minimum 740) – **25.125**
- EVOLUTION 120 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval / minimum 740) – **25.135**

					
SZETT ELEMEL	csillapító	végzáró	ajtólap rögzítő	csillapító aktivátor	ajtófék megvezető
	23.3362/050 (50 kg) 23.3362/080 (80 kg) 23.3362/120 (120 kg)	23.2354A	23.2351 (50 kg) 23.2356 (80-120 kg)	23.3354	23.90

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1280 előfűrt			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1280G/...m 20.1280A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Felső sín 1700 adapterhez			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1700G/...m 20.1700A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Adatper 1710 felső sínhez			eloxált alumínium	20.1710A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Adapter 1720 felső sínhez			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1720G/...m 20.1720A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Díszléc 1890			szálcsiszolt alumínium	20.1890AS/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
U profil 121			szürke műanyag	20.121/...m	1 m 1,5 m 3 m

RENDSZERVÁZLAT

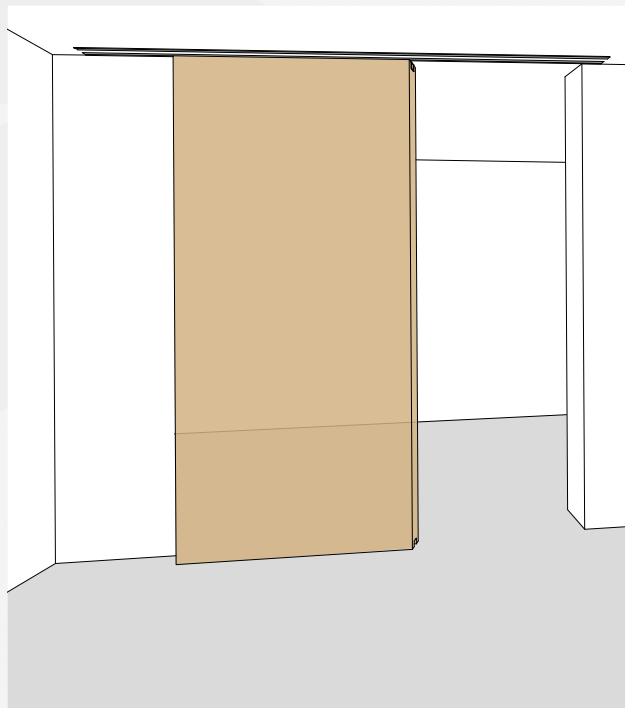

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 1 és 2 vagy többszárnyú tolóajtóhoz
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Rögzítési módok: dübellel vagy tartóval
- Javasolt vasalat rendszerek: Evolution Fluid




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu




SZERKEZETI RAJZ

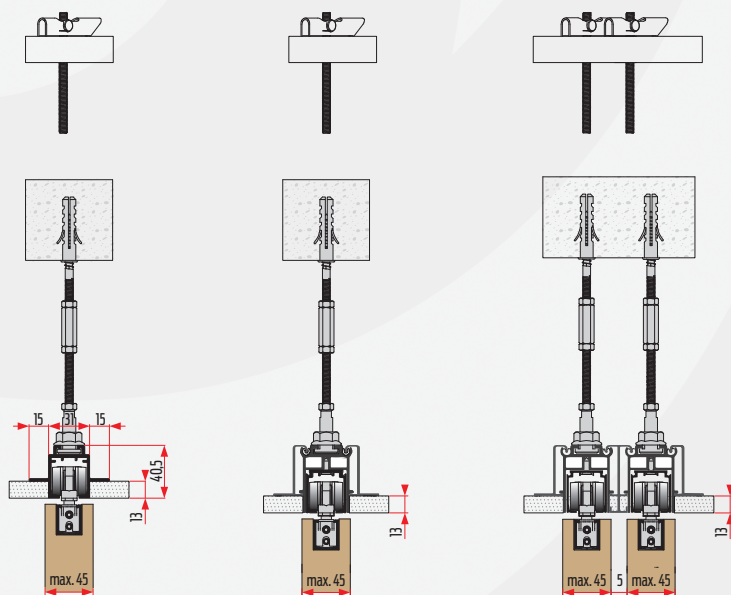


> OLDALFALI RÖGZÍTÉSEK

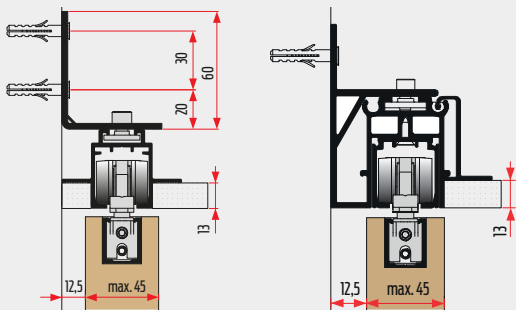


> SÍN RÖGZÍTŐ — 23.155



> CSOMÓPONTI KAPCSOLATOK



> ÁLMENNYEZETI PROFIL RÖGZÍTŐ tartóval — 23.2306



> ÁLMENNYEZETI PROFIL RÖGZÍTŐ dübellel — 23.2304




> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1280 előfűrt			natúr alumínium eloxált alumínium	20.1280G/...m 20.1280A/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Álmennyezeti tartóprofil fali rögzítéshez			eloxált alumínium	20.2310A/...m	2 m 3 m 6 m
Álmennyezeti sintartó profil			eloxált alumínium	20.2300A/...m	2 m 3 m 6 m
Álmennyezeti soroló profil			eloxált alumínium	20.2320A/...m	2 m 3 m 6 m
Álmennyezeti gipszkarton tartó profil			eloxált alumínium	20.2330A/...m	2 m 3 m 6 m
Felső sín 1263 álmennyezeti			eloxált alumínium	20.1263A/...m	2 m 3 m 6 m
Menetes szár álmennyezeti rögzítőkhöz			acél	23.2308/...m	3 m



RENDSZERVÁZLAT

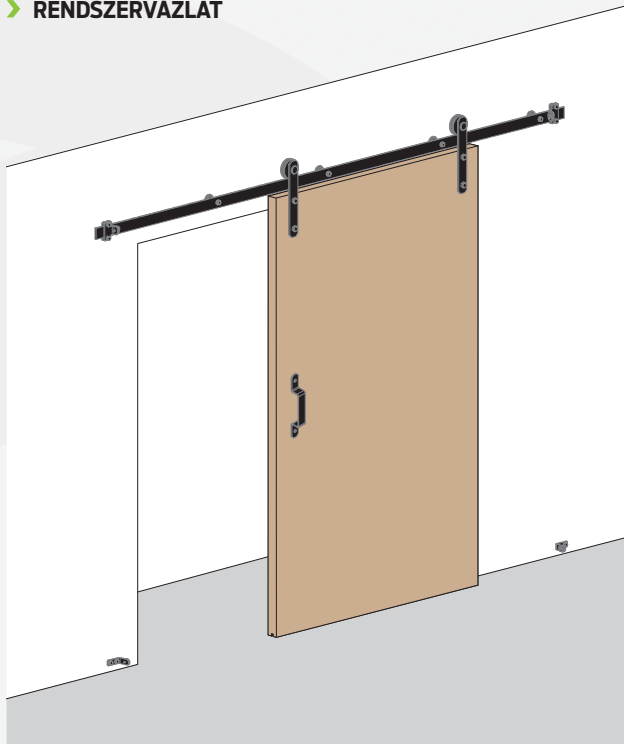

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: $\pm 0/\pm 3$ mm
- Szerelési lehetőségek: falra
- Ajtólap megmunkálás: nűtolás
- Választható profil felületek: festett fekete
- Fékezés: ütközővel, tolóajtó csillapítóval (80kg)
- Kiegészítők: fogantyúk




További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

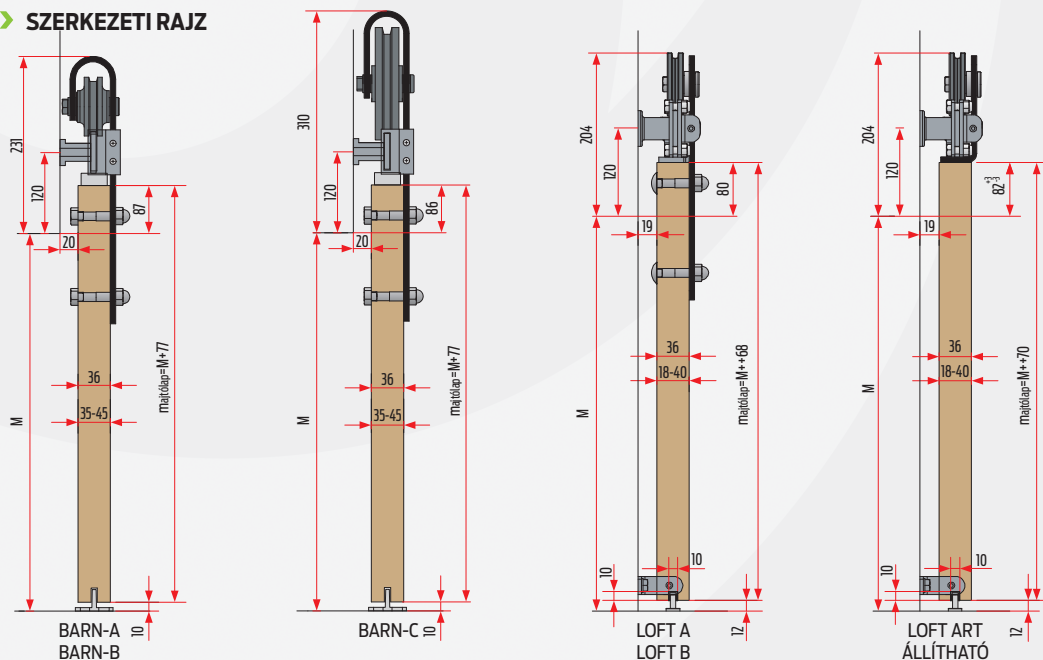



100kg



csillapítás



felső vezetésű



18-45 mm



golyóscsapágy



➤ BARN – A (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – nem állítható – **14.100**

➤ BARN – B (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – nem állítható – **14.101**

➤ BARN – C (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – nem állítható – **14.102**















														
	x1			x2		x5		x2		x2		x1	x2	x2
	felső sín (2m)		görgő - A görgő - B görgő - C		sínrögztítő	leugrásgátló	ütköző	alsó megvezető		dűbel ST 4,2x25 M8x25 M8x80				imbuszkulcs

➤ LOFT – A (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – állítható – **11226000**

➤ LOFT – A (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 3 m sínnel – állítható – **11226310**

➤ LOFT – B (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – állítható – **14.006**















➤ LOFT – ART (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – állítható – **14.008**

													
	x1	x1			x2		x5		x2		x2	x2	x1
	felső sín (2 m) felső sín (3 m)	U profil (1m)	görgő – LOFT A görgő – LOFT B görgő – LOFT ART		sínrögztítő	leugrásgátló	alsó ütköző	ütköző	alsó megvezető				

➤ LOFT – A (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – nem állítható – **14.007**

➤ LOFT – B (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – nem állítható – **11228000**

➤ LOFT – ART (100 kg) – 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – nem állítható – **14.009**

													
	x1	x1			x2		x5		x2		x2	x2	x1
	felső sín (2 m)	U profil (1m)	görgő – LOFT A görgő – LOFT B görgő – LOFT ART		sínrögztítő	leugrásgátló	alsó ütköző	ütköző	alsó megvezető				


➤ LOFT – A (100 kg) – 1 ajtós szett – állítható – **11226100**

				
	x2	x5	x2	x1
SZETT ELEMEI	görgő LOFT-A	sínrögztítő	leugrásgátló	alsó megvezető

➤ LOFT – B (100 kg) – 1 ajtós szett – nem állítható – **11228100**


				
	x2	x5	x2	x1
SZETT ELEMEI	görgő LOFT-B	sínrögztítő	leugrásgátló	alsó megvezető

➤ TOLÓAJTÓ CSILLAPÍTÓ



LOFT – állítható (80 kg) - 91667000
LOFT – nem állítható (80 kg) - 91669000

RENDSZERVÁZLAT

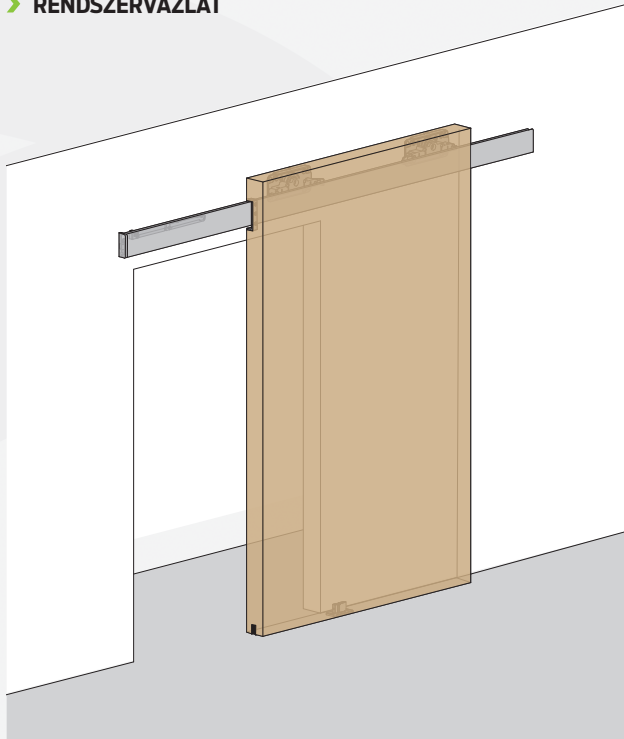

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, két fal közé nem rakható
- Ajtólap megmunkálás: marás
- Választható profil felületek: eloxált alumínium, eloxált fekete
- Fékezés: normál ajtófékkel, tolóajtó csillapítóval (40 és 80 kg)
- Csillapító elhelyezkedése: sínbe rejtett
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezető, fogantyúk, kefék




További információ és szerelési segédlet elérhető:


www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

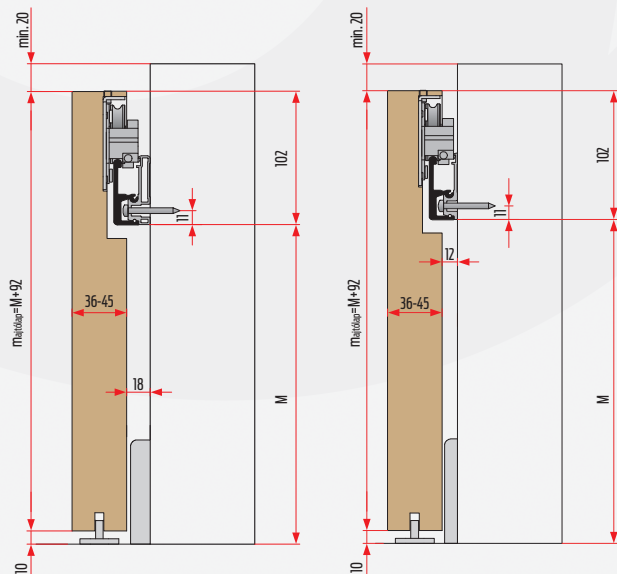

MARÁSKÉP

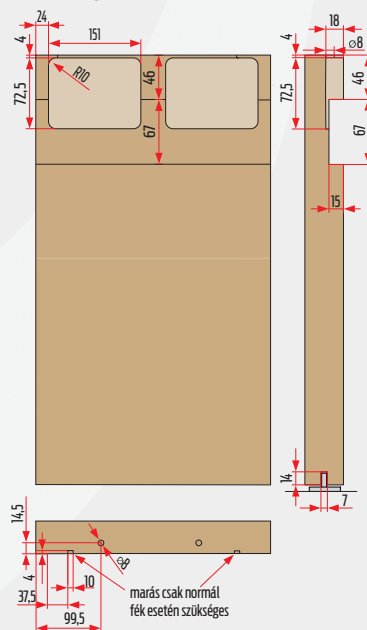

➤ **DIVA AIR 40 kg/A (alu) – 1 ajtós szett (normál fékkel) – 21.301**

➤ **DIVA AIR 80 kg/A (alu) – 1 ajtós szett (normál fékkel) – 21.302**

	x2	x2	x2	x2	x1	x2 23.1333	x6 x12
	23.1478	23.1473 (40 kg) 23.1477 (80 kg)	23.1479	23.1369A 23.1472 23.1474A	23.45	sínrögzítő stift 23.1337	3x20 4,5x20

➤ **DIVA AIR 40 kg/A (alu) – 1 ajtós szett (2 csillapítóval) – 21.303**

➤ **DIVA AIR 80 kg/A (alu) – 1 ajtós szett (2 csillapítóval) – 21.304**

	x2	x2	x2	x1	x2 23.1333	x6 x12
	23.1478	23.1476/35G (40 kg) 23.1476/80Y (80 kg)	23.1369A 23.1472 23.1474A	23.45	sínrögzítő stift 23.1337	3x20 4,5x20

➤ **DIVA AIR profil szett – 2 m sínnel – 24.315**

	20.1470AS/2m	20.1450A/2m

➤ **DIVA AIR profil szett – 2 m sínnel – 24.316**

	20.1470AS/2m	20.1490A/2m	23.1475 (pár)

➤ **KIEGÉSZÍTŐK**



végzáró fedél (pár)
(1470 + 1450)
23.1474N
fekete




végzáró fedél (pár)
(1470 + 1490)
23.1475N
fekete
23.1475A
alumínium

➤ **SÍNEK, PROFILOK**

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1470			szálcsiszolt alumínium eloxált fekete	20.1470AS/...m 20.1470N/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Adapter profil 1450			eloxált alumínium eloxált fekete	20.1450A/...m 20.1450N/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Adapter profil 1490			eloxált alumínium eloxált fekete	20.1490A/...m 20.1490N/...m	2 m 3 m 6 m
U profil			natúr alumínium szürke műanyag	20.707G/...m 20.705A/...m	1 m 1,5 m 3 m

RENDSZERVÁZLAT

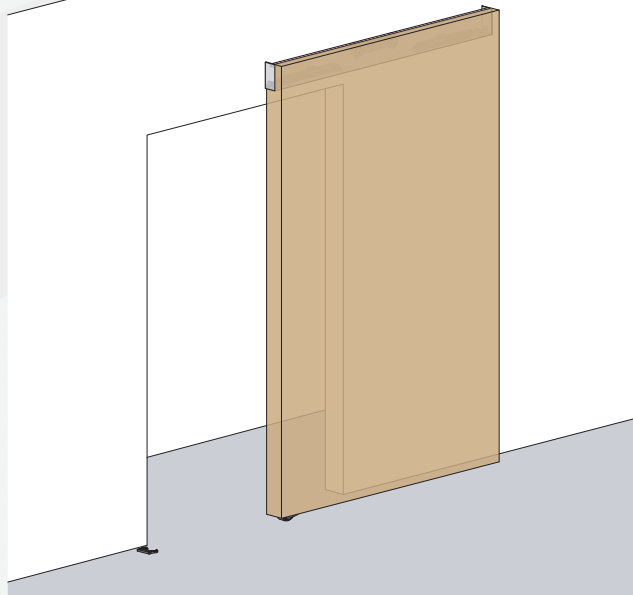

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőség: falra
- Ajtólap megmunkálás: marás
- Választható felületek: eloxált alumínium
- Fékezés: tolóajtó csillapítóval (60 kg)
- A "lebegő-hatás" elérése érdekében javasoljuk könnyített ajtólap alkalmazását
- Egyéb jellemzők: az ajtólapba süllyesztett megvezető profilnak köszönhetően nem látszik a sín; speciális kerekek, melyek járólap felületen is alkalmazhatók.




További információ és
szerelési segédlet elérhető:


www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

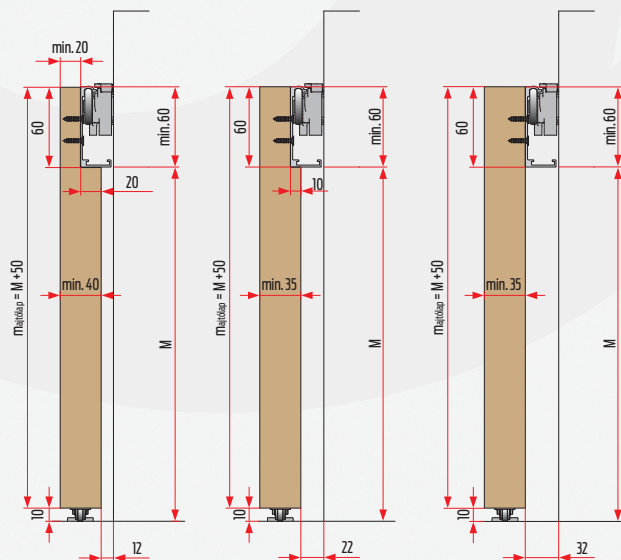

MARÁSKÉP

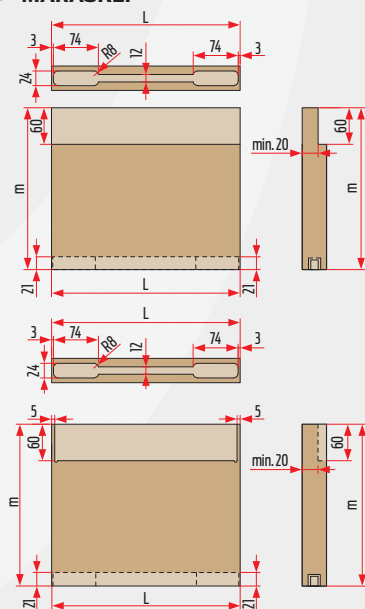

BELTÉRI TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ ÉS FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



max. 60 kg



csillapítás



felső vezetésű



min. 35mm


















alsó vezetésű


















golyóscsapágy



➤ MAGIC 2 60 kg tolóajtó GARNITÚRA – 1100 mm – MAGIC2/1100

	 20.121 x1		 20.2850 x1		 villáskulcs x1		 tipli x3		 Imbuszkulcs x2		 csavarok 4x20 (x4) 4x30 (x6) 4,5x40 (x4) 3,5x20 (x36) x1	
					23.1025		SX5 UX6		23.538 23.654			
GARNITÚRA ELEMJEI	 megvezető görgő x1	 támasztó görgő x2	 csillapító x2	 végzáró fedél x2	 alsó ütköző x1	 alsó görgő x2	 görgőház x2	 ajtó megvezető x1				
	23.2852	23.2856	23.2854	23.2851/N 23.2851/A	23.2859	23.2857	23.2858	23.2855				

➤ MAGIC 2 60 kg tolóajtó GARNITÚRA – 1800 mm – MAGIC2/1800

								
	20.121	20.2850	villáskulcs	tipli	Imbuszkulcs	csavarok		
	x1	x1	x1	x3 x2	x1	4x20 (x4) 4x30 (x6) 4,5x40 (x4) 3,5x20 (x36)		
			23.1025	SX5 UX6	23.538 23.654			
GARNITÚRA ELEMJEI								
	megvezető görgő	támasztó görgő	csillapító	végzáró fedél	alsó ütköző	alsó görgő	görgőház	ajtó megvezető
	23.2852	23.2856	23.2854	23.2851/N 23.2851/A	23.2859	23.2857	23.2858	23.2855

➤ AJTÓLAP MÉRETEZÉS

