


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség:
RAPID Single esetén: ± 3 mm
F-053 sín esetén: ± 1 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő
- Fékezés: normál ajtófékkel, csillapítóval (15, 40 kg)
- Kiegészítők: fogantyú profilok

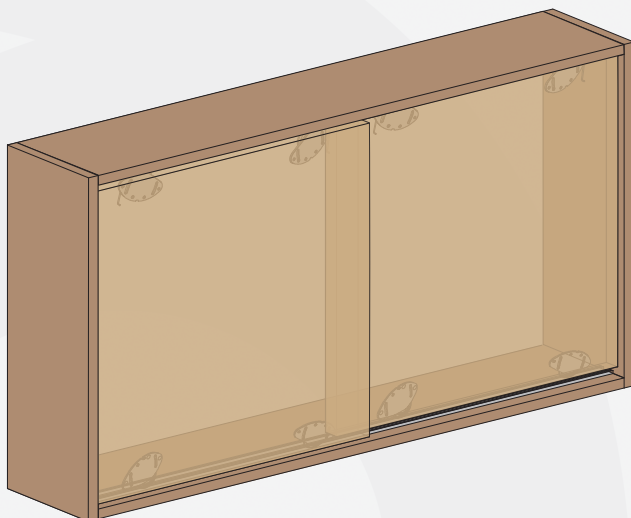


További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

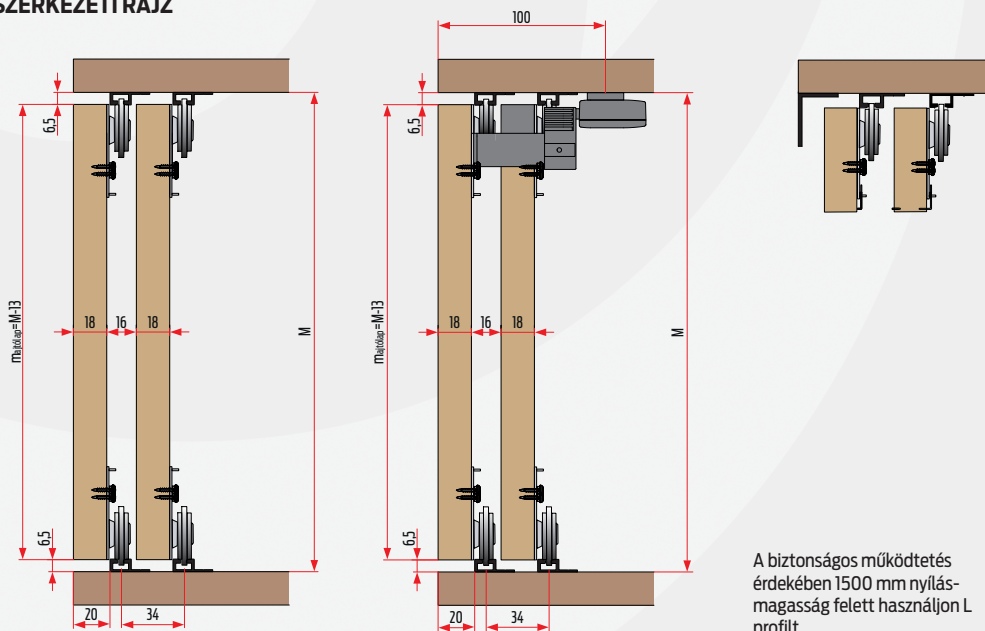

A biztonságos működtetés érdekében 1500 mm nyílás-magasság felett használjon L profilt.

> SOLO 50 kg - 1 ajtós szett — 11.001



x4

görgő



x1

feszítő rugó
(jobbás és balos)




x10

csavar




SZETT
ELEMELI

> NORMÁL AJTÓFÉK



pozicionáló
RAPID alsó sínhez


8859



ajtófék
F-053 sínhez


4418

> CSILLAPÍTÓ




Tolóajtó csillapító
(15 kg)

11.815




Tolóajtó csillapító
(40 kg)

11.840



Aktívátor szett
(SOLO belső ajtó)


11.804



Aktívátor szett
(SOLO külső ajtó)

11.805


> CSILLAPÍTÓ SZERELÉSE

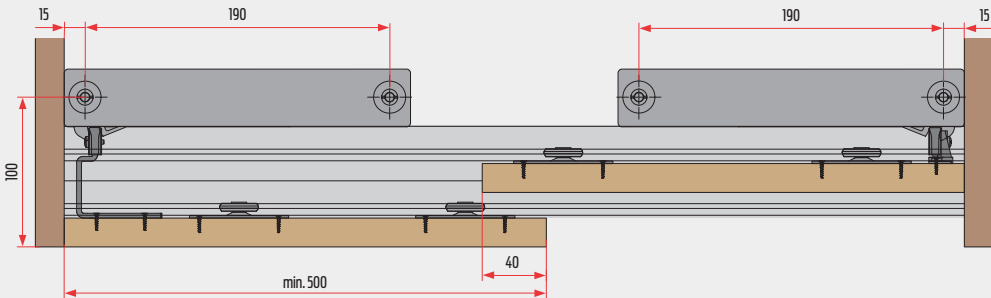

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/...m 8754/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Alsó-felső sín F-053			alumínium	0015/...m	2 m 3 m 6 m

RENDSZERVÁZLAT

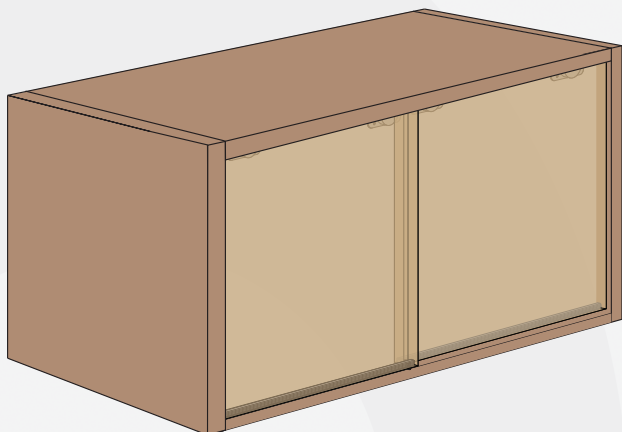

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: $\pm 1,5$ mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: marás
- Választható profil felületek: eloxált alumínium felső sínek és U profil
- Fékezés: normál ajtófékkel vagy csillapítóval (15 kg)




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu




SZERKEZETI RAJZ

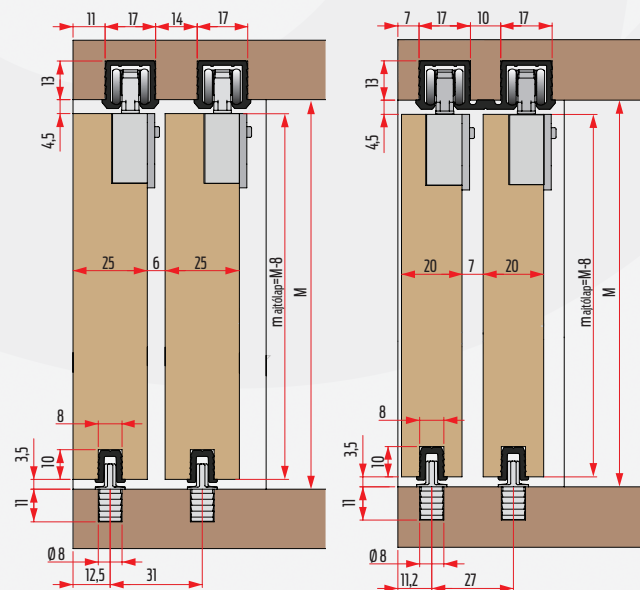

AJTÓLAP FELHELYEZÉSE

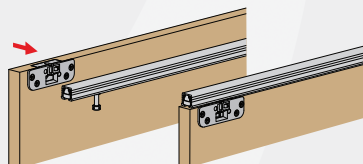

AJTÓLAP MAGASSÁGÁLLÍTÁSA

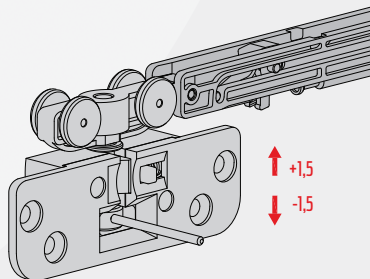

> LIVING TOP 15 - 1 ajtó szett (normál fékkel) — 22.420

SZETT ELEMEL	görgő	ajtófék (pozicionáló)	ajtó megvezető	imbuszkulcs	ajtóállító stift	
	23.2173	23.2162	23.2168	23.409	23.973	


> LIVING TOP 15 - 1 ajtó szett (1 csillapítóval) — 22.421

SZETT ELEMEL	csillapító aktivátor	görgő csillapítóval	görgő	ajtófék (pozicionáló)	ajtó megvezető	imbuszkulcs
	23.2166-03	23.2174	23.2173	23.2162	23.2168	23.409

> LIVING TOP 15 - 1 ajtó szett (2 csillapítóval) — 22.422

SZETT ELEMEL	csillapító aktivátor	görgő csillapítóval	ajtó megvezető	imbuszkulcs	ajtóállító stift	
	23.2166-03	23.2174	23.2168	23.409	23.973	


> MARÁSKÉP

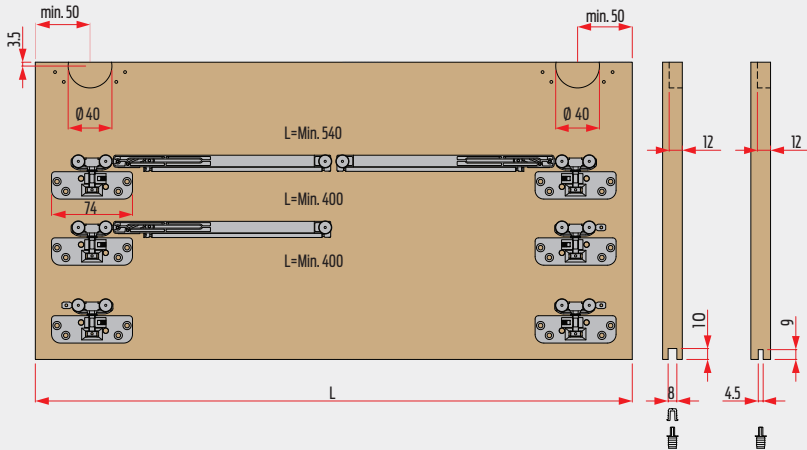

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín szimpla 2175			eloxált alumínium	20.2175A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Felső sín dupla 2172			eloxált alumínium	20.2172A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
U profil 2170			eloxált alumínium	20.2170A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m

RENDSZERVÁZLAT

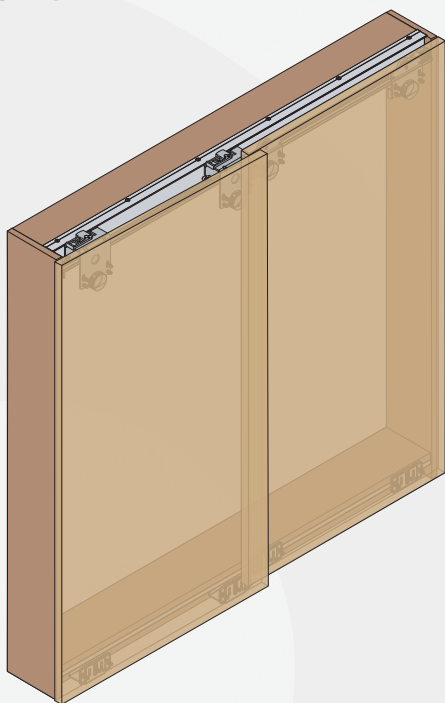

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 2 és 3 szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm / ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhöz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel/marás
- Választható profil felületek: natúr alumínium sínek
- Fékezés: normál ajtófékkel, tolóajtó csillapítóval (60 kg)
- Kiegészítők: fogantyú profilok
- Egyéb jellemzők: leugrásgátlóval ellátott felső görgők



További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu




SZERKEZETI RAJZ

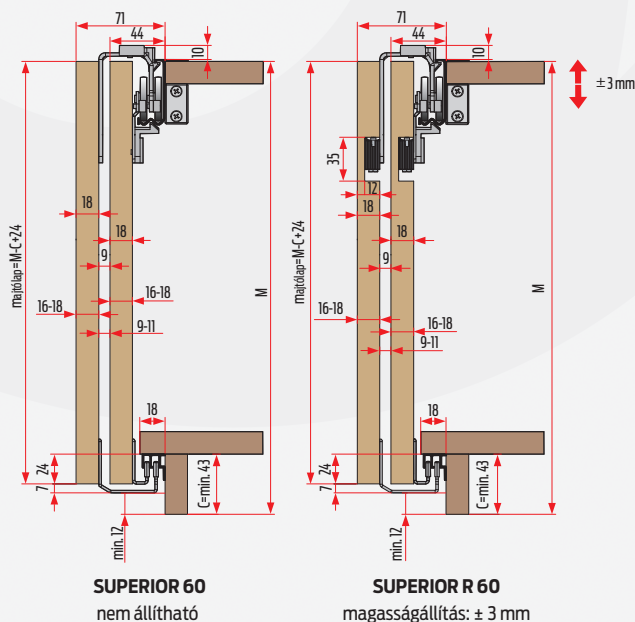


SZETT TÍPUSOK - NYITÁSI MÓDOK


SUPERIOR 60



SUPERIOR PLUS 60



CSILLAPÍTÓ — 3360



SUPERIOR csillapító szett (60 kg)
2 ajtós

BÚTOR TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



max. 60 kg



csillapítás



felső vezetésű



16-18 mm



golyóscsapágy



> SUPERIOR PLUS 60 kg - 2 ajtós szett — 3342

> SUPERIOR PLUS 60 kg - 3 ajtós szett — 3343

SZETT ELEMEL	felső görög (belső) 3354	felső görög (külső) 3350	alsó megvezető (belső) 3357	alsó megvezető (külső) 3356	sínrögzítő 3359	ajtófék (pozicionáló) 3358	pozicionáló 23372000
3342	x2	x2	x2	x2	x2	x2	
3343	x4	x2	x4	x2	x2	x2	x1

> SUPERIOR 60 kg - 2 ajtós szett — 3340

> SUPERIOR 60 kg - 3 ajtós szett — 3341

SZETT ELEMEL	felső görög (belső) 3352	felső görög (külső) 3354	felső görög (külső) 3350	alsó megvezető (belső) 3357	alsó megvezető (külső) 3356	sínrögzítő 3359	ajtófék (pozicionáló) 3358	pozicionáló 23372000
3340	x1	x1	x2	x2	x2	x2	x2	
3341	x2	x2	x2	x4	x2	x2	x2	x1

> SUPERIOR R PLUS 60 kg - 2 ajtós szett — 3346

> SUPERIOR R PLUS 60 kg - 3 ajtós szett — 3347

SZETT ELEMEL	felső görög (belső) 3355	felső görög (külső) 3351	alsó megvezető (belső) 3357	alsó megvezető (külső) 3356	sínrögzítő 3359	ajtófék (pozicionáló) 3358	pozicionáló 23372000
3346	x2	x2	x2	x2	x2	x2	
3347	x4	x2	x4	x2	x2	x2	x1

> SUPERIOR R 60 kg - 2 ajtós szett — 3344



> SUPERIOR R 60 kg - 3 ajtós szett — 3345

SZETT ELEMEL	felső görög (belső) 3355	felső görög (külső) 3353	felső görög (külső) 3351	alsó megvezető (belső) 3357	alsó megvezető (külső) 3356	sínrögzítő 3359	ajtófék (pozicionáló) 3358	pozicionáló 23372000
3344	x1	x1	x2	x2	x2	x2	x2	
3345	x2	x2	x2	x4	x2	x2	x2	x1

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín K-022			natúr alumínium	0022/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m
Alsó sín AOF-030			natúr alumínium	0020/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m

RENDSZERVÁZLAT

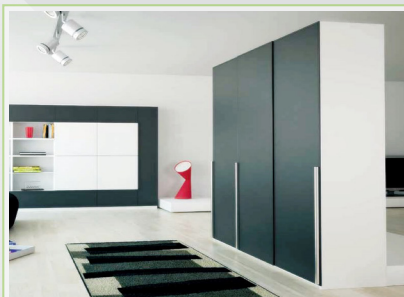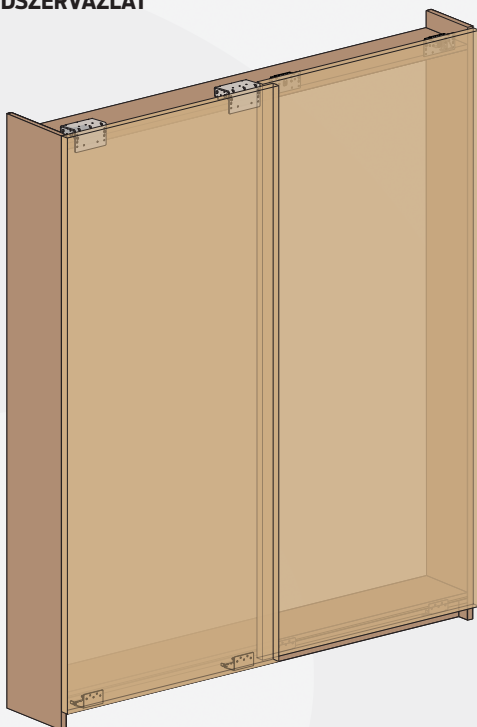

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 2 és 3 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profilfelületek: natúr alumínium sínek
- Fékezés: normál fékkel, tolóajtó csillapítóval (60 kg)
- Kiegészítők: fogantyú profilok, ajtólap feszítők




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

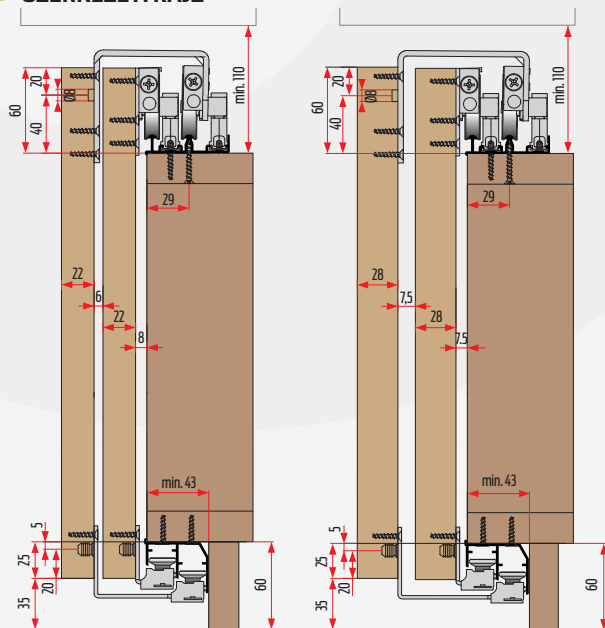

FOGANTYÚVÉDŐ (ÜTKÖZÉSGÁTLÓ)

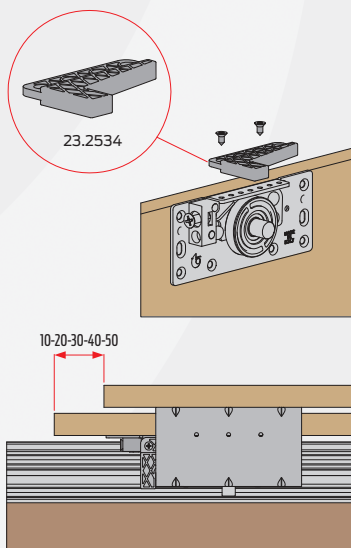

BÚTOR TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



max. 60 kg



csillapítás



felső vezetésű



18-28 mm



golyóscsapágy



➤ BASE 60 kg / 22 mm - 2 ajtós szett (normál fékkal) — 22.601

➤ BASE 60 kg / 28 mm - 2 ajtós szett (normál fékkal) — 22.603

SZETT ELEMELI	felső görög (külső)	felső görög (belső)	ajtófék (pozicionáló)	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs 1025	imbusz-kulcs	csavar		
	23.2542 (22 mm) 23.2543 (28 mm)	23.2541	23.2549	23.512	23.507 (22 mm) 23.506 (28 mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529		

➤ BASE 60 kg / 22 mm - 3 ajtós szett (normál fékkal) — 22.602

➤ BASE 60 kg / 28 mm - 3 ajtós szett (normál fékkal) — 22.604

SZETT ELEMELI	felső görög (külső)	felső görög (belső)	felső görög (belső)	ajtófék (pozicionáló)	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs 1025	imbusz-kulcs	csavar	
	23.2542 (22 mm) 23.2543 (28 mm)	23.2541	23.2539	23.2549	23.512	23.507 (22 mm) 23.506 (28 mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529	

➤ BASE 60 kg / 22 mm - 2 ajtós szett (4 csillapítóval) — 22.611

➤ BASE 60 kg / 28 mm - 2 ajtós szett (4 csillapítóval) — 22.613

SZETT ELEMELI	felső görög (külső)	felső görög (belső)	csillapító	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs 1025	imbusz-kulcs	csavar		
	23.2542 (22 mm) 23.2543 (28 mm)	23.2541	23.2548	23.512	23.507 (22 mm) 23.506 (28 mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529		



➤ BASE 60 kg / 22 mm - 3 ajtós szett (6 csillapítóval) — 22.612

➤ BASE 60 kg / 28 mm - 3 ajtós szett (6 csillapítóval) — 22.614

SZETT ELEMELI	felső görög (külső)	felső görög (belső)	felső görög (belső)	csillapító	alsó megvezető (belső)	alsó megvezető (külső)	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs 1025	imbusz-kulcs	csavar	
	23.2542 (22 mm) 23.2543 (28 mm)	23.2541	23.2539	23.2548	23.512	23.507 (22 mm) 23.506 (28 mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529	

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 2530 BASE			natúr alumínium	20.2530G/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Alsó sín 540			natúr alumínium	20.540G/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Alsó sín 910			natúr alumínium	20.910G/...m	2 m 3 m 4 m 6 m

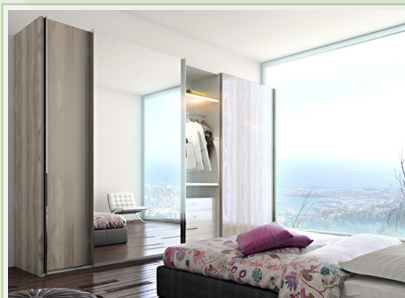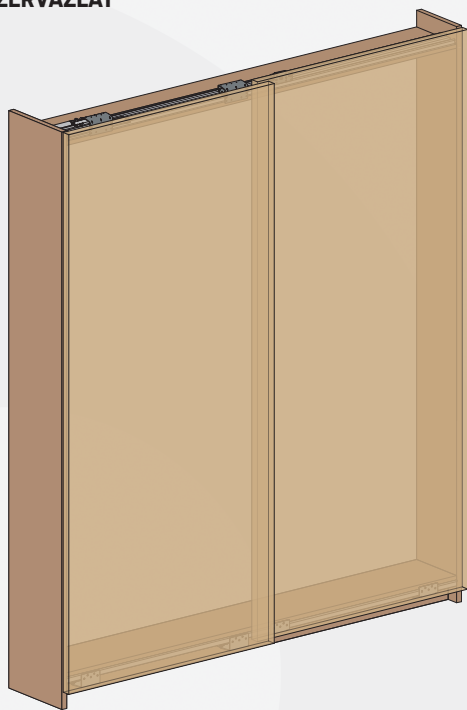

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 2 és 3 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: $\pm 2\text{mm}$
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhöz
- Ajtólap munkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: eloxált alumínium sínek
- Fékezés: normál ajtófékkel, csillapítóval (40, 80 kg)
- Csillapító elhelyezkedése: sínbe fűzve
- Kiegészítők: fogantyú profilok, ajtólap feszítők
- Egyéb jellemzők: leugrásgátolóval ellátott felső görgők




További információ és szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu



➤ SZERKEZETI RAJZ

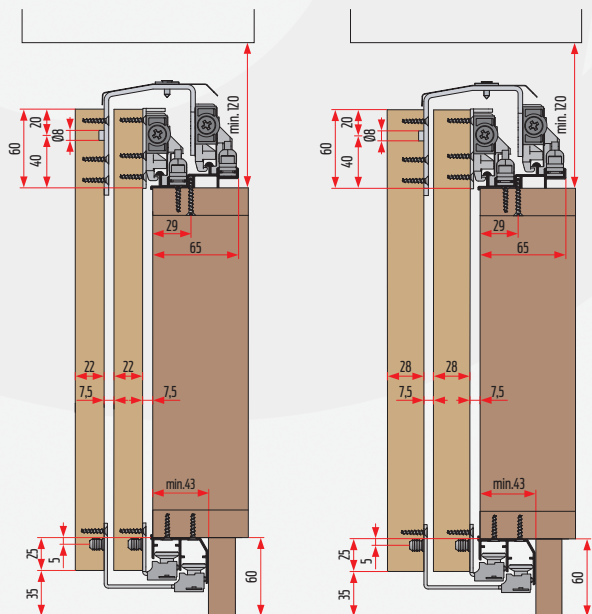

➤ **FOGANTYÚVÉDŐ (ÜTKÖZÉSGÁTLÓ)**

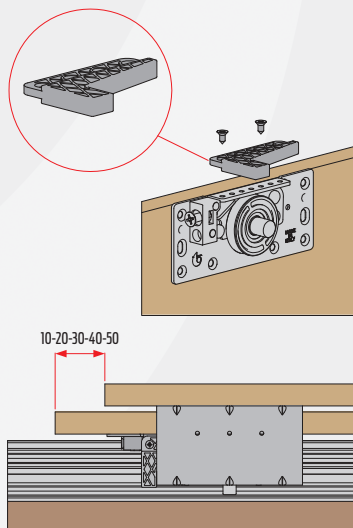

BELTÉRI TOLÓAJTÓ RENDSZER

FELSŐ VEZETÉSŰ FA- ÉS FORGÁCSLAP AJTÓKHOZ



max. 80 kg



csillapítás



felső vezetési



18-28 mm



golyóscsapágy



- STAR 80 kg/22 mm – 2 ajtós szett (normál fékkal) – **22.501**
- STAR 80 kg/28 mm – 2 ajtós szett (normál fékkal) – **22.503**

SZETT ELEMEL	felső görgő (külső)	felső görgő (belső)	ajtófék (pozicionáló)	alsó megvezető	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs	imbuszkulcs	csavar	
	23.2103 (22 mm) 23.2105 (28 mm)	23.2102	23.2112	23.582 (belső) 23.587 (külső, 22mm) 23.586 (külső, 28mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529	

- STAR 80 kg/22 mm – 3 ajtós szett (normál fékkal) – **22.502**
- STAR 80 kg/28 mm – 3 ajtós szett (normál fékkal) – **22.504**

SZETT ELEMEL	felső görgő (külső)	felső görgő (belső)	felső görgő (belső)	ajtófék (pozicionáló)	alsó megvezető	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs	imbuszkulcs	csavar
	23.2103 (22 mm) 23.2105 (28 mm)	23.2102	23.2101	23.2112	23.582 (belső) 23.587 (külső, 22mm) 23.586 (külső, 28mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529

- STAR 40 kg/22 mm – 2 ajtós szett (4 csillapítóval) – **22.541**
- STAR 40 kg/28 mm – 2 ajtós szett (4 csillapítóval) – **22.542**
- STAR 80 kg/22 mm – 2 ajtós szett (4 csillapítóval) – **22.511**
- STAR 80 kg/28 mm – 2 ajtós szett (4 csillapítóval) – **22.513**

SZETT ELEMEL	felső görgő (külső)	felső görgő (belső)	csillapító	alsó megvezető	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs	imbuszkulcs	csavar	
	23.2103 (22 mm) 23.2105 (28 mm)	23.2102	23.2116 (40kg) 23.2119 (80kg)	23.582 (belső) 23.587 (külső, 22mm) 23.586 (külső, 28mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529	


- STAR 40 kg/22 mm – 3 ajtós szett (6 csillapítóval) – **22.543**
- STAR 40 kg/28 mm – 3 ajtós szett (6 csillapítóval) – **22.544**
- STAR 80 kg/22 mm – 3 ajtós szett (6 csillapítóval) – **22.512**
- STAR 80 kg/28 mm – 3 ajtós szett (6 csillapítóval) – **22.514**

SZETT ELEMEL	felső görgő (külső)	felső görgő (belső)	felső görgő (belső)	csillapító	alsó megvezető	ütköző (alsó sínbe)	villáskulcs	imbuszkulcs	csavar
	23.2103 (22 mm) 23.2105 (28 mm)	23.2102	23.2101	23.2116 (40kg) 23.2119 (80kg)	23.582 (belső) 23.587 (külső, 22mm) 23.586 (külső, 28mm)	23.519	23.1025	23.538	23.528 23.529

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 2100 STAR			eloxált alumínium	20.2100A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Alsó sín 540			eloxált alumínium	20.540A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Alsó sín 910			eloxált alumínium	20.910A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m

RENDSZERVÁZLAT

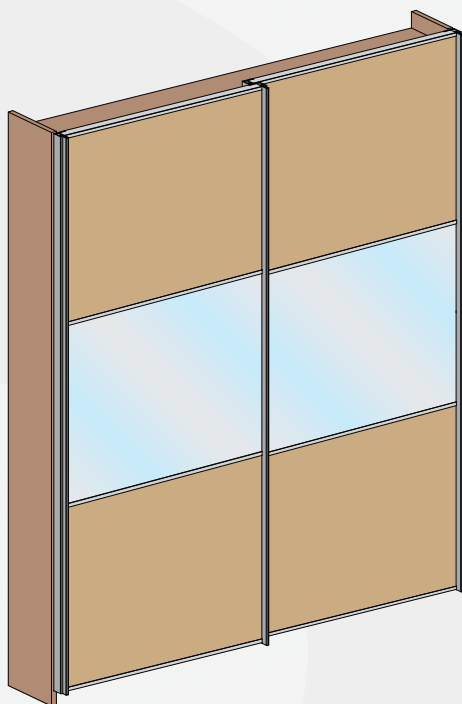

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: korpusz előtt futó tolóajtóhoz
- Alkalmazható betétanyag vastagsága: 18 mm bútorlap, vagy 12 mm + 2 mm + 4 mm ragasztott tükrös rendszerhez
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Javasolt vasalat rendszerek: STAR, BASE





További információ és
szereelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu




SZERKEZETI RAJZ

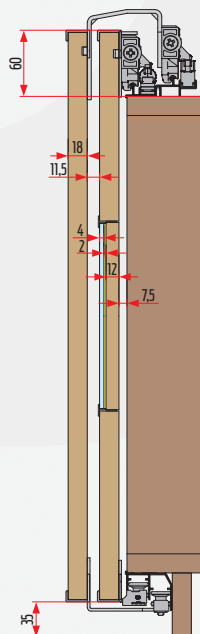

TÜKRÖS OSZTÁS RAGASZTÁSA

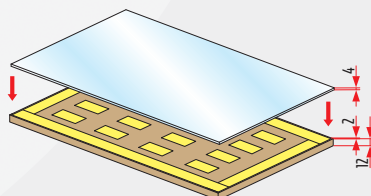

VÍZSZINTES METSZET

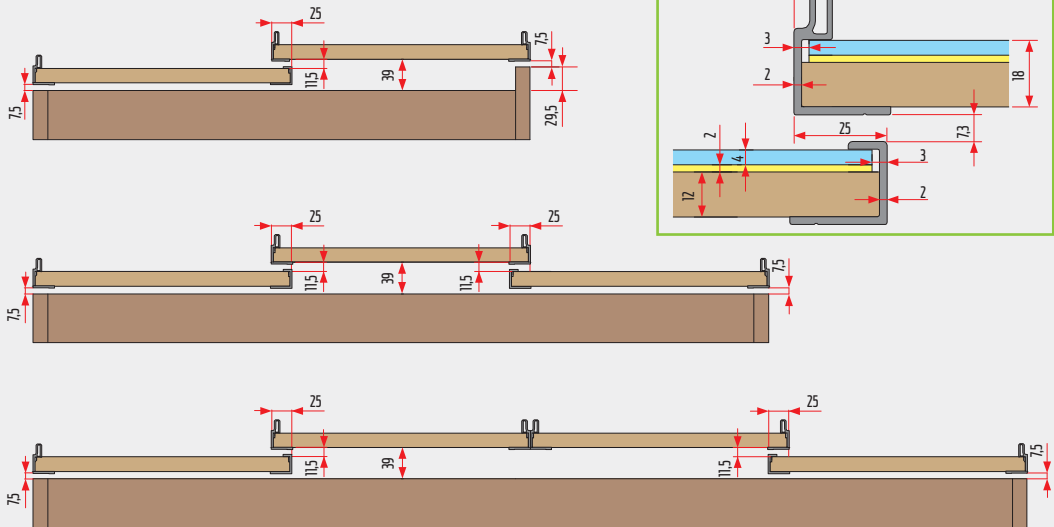

KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK




kétoldalas ragasztószalag
2 x 19 mm
(25 m)
11.058









összekötő lemez
80 x 30 x 1,5 mm

120702



BÚTORLAP OSZTÁSA T OSZTÓVAL

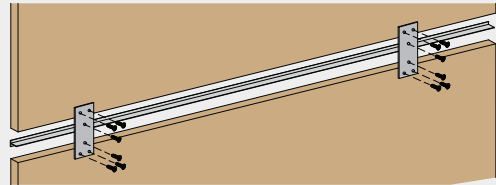

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Fogantyú profil FORTE 18			eloxált alumínium	11.480	3 m
			fehér	11.480.01	6 m
			fekete	11.480.02	
Profil FORTE U 18			eloxált alumínium	11.490	3 m
			fehér	11.490.01	6 m
			fekete	11.490.02	3 m
T osztó profil			eloxált alumínium	8510/...m	1 m
			fehér	8510.01	3 m
			fekete	8510.02	3 m
			antracit	8510.03	

RENDSZERVÁZLAT

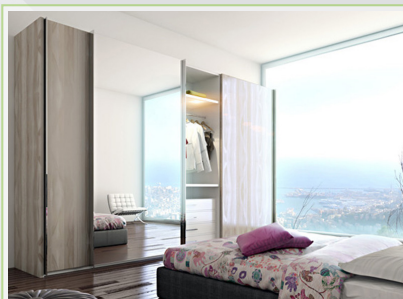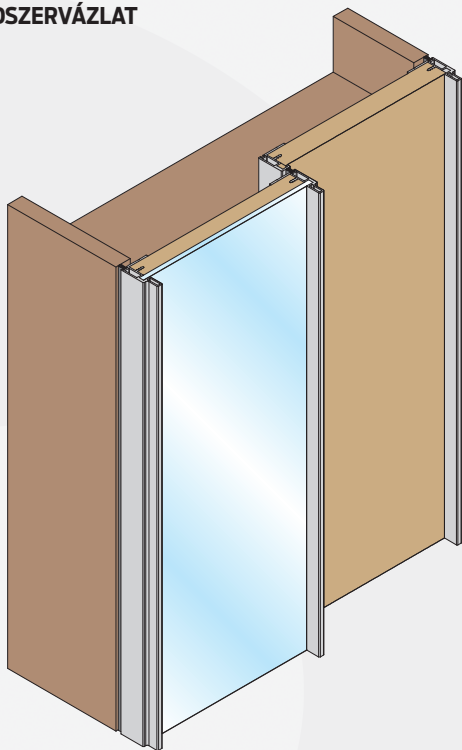

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: korpusz előtt futó tolóajtókhoz
- Alkalmazható betétanyag vastagság: 18-19/22-23 mm
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Javasolt vasalat rendszerek: STAR, BASE




További információ és
szerelési segédlet elérhető:


www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ — Maniglioni 18-19

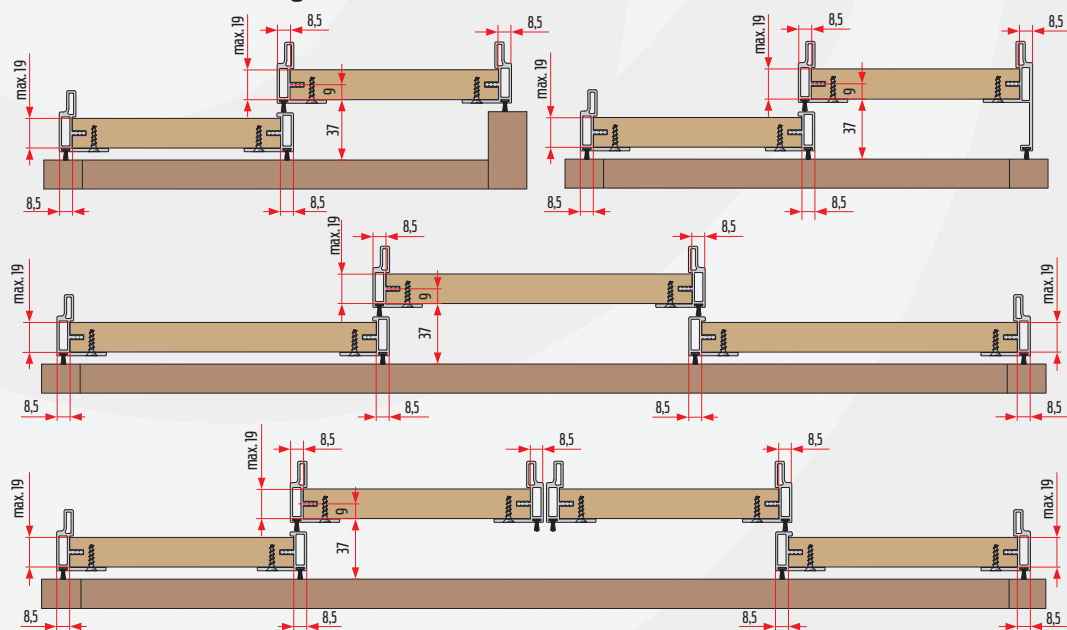


► SZERKEZETI RAJZ – Maniglioni 22-23

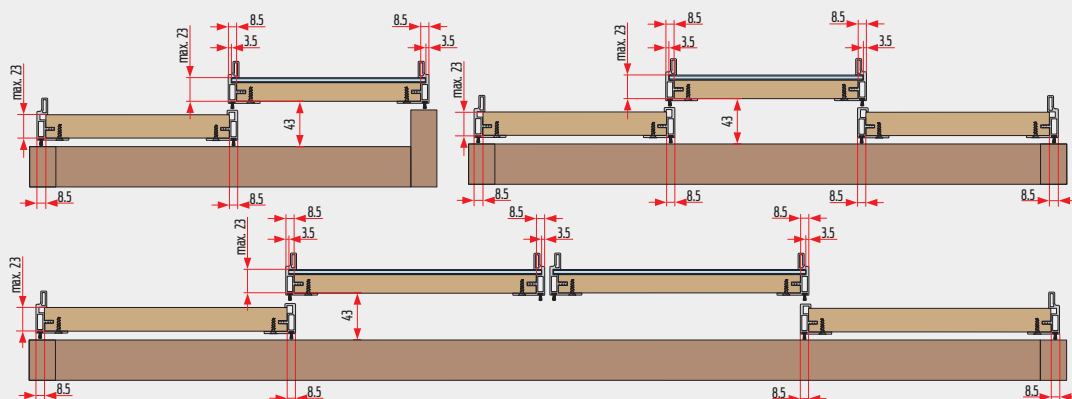

► SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Maniglioni 2200			eloxált alumínium	20.2200	2,8 m
Maniglioni 2202			eloxált alumínium	20.2202	2,8 m
Maniglioni 2204			eloxált alumínium	20.2204	2,8 m
Maniglioni 2210			eloxált alumínium	20.2210	2,8 m
Maniglioni 2212			eloxált alumínium	20.2212	2,8 m
Maniglioni 2214			eloxált alumínium	20.2214	2,8 m

➤ RENDSZERVÁZLAT

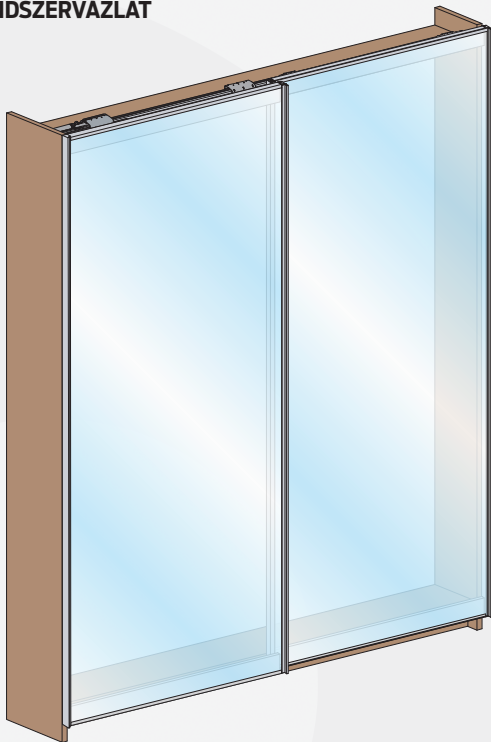

➤ RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 2 és 3 ajtós tolóajtókhoz
- Szerelési lehetőség: alukeretes korpusz előtt futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: szálcsiszolt alumínium
- Ajánlott vasalat rendszer: BASE, STAR 28 mm-es vasalat
- Kiegészítők: kefék




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu



➤ SZERKEZETI RAJZ

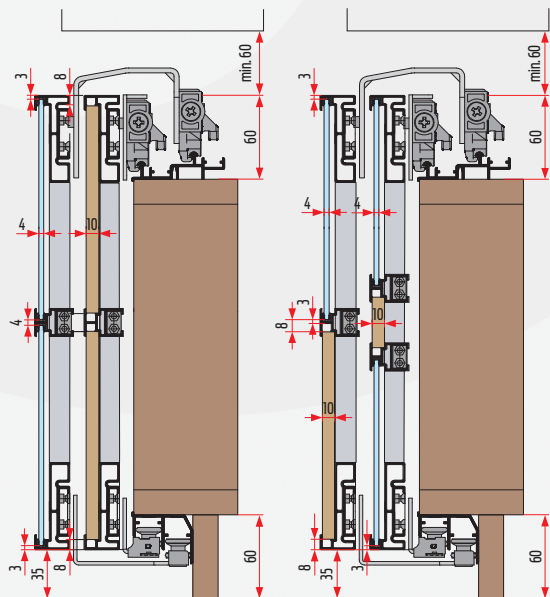


➤ GÖRGŐK RÖGZÍTÉSE

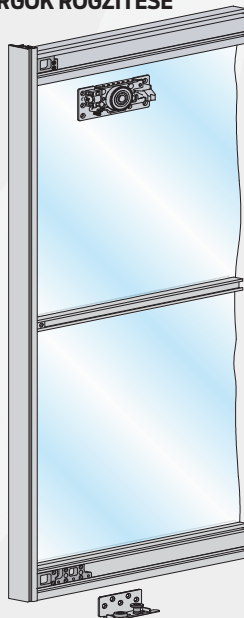


> Keretösszefogó szett ALLUMINIO rendszerhez (1 ajtóhoz) — 23.1455

SZETT ELEMEI	keretösszefogó (felső)	keretösszefogó (alsó)	görgő rögzítő (alsó)	csavar
	23.1452	23.1451	23.1453	

> Keretösszefogó ALLUMINIO rendszerhez (H osztóhoz) — 23.1454



> VÍZSZINTES METSZET

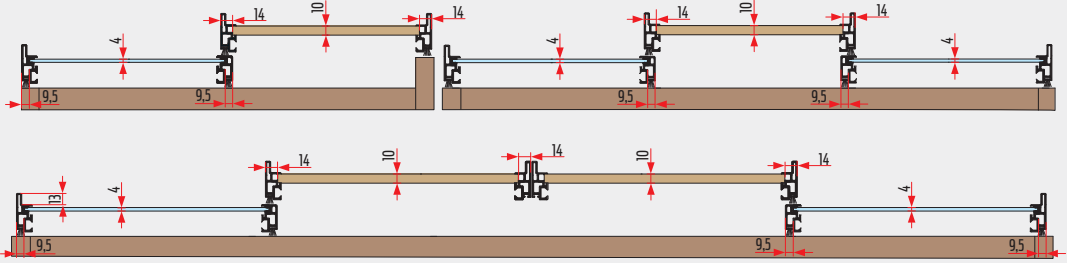

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó-felső keretprofil 1440 Alluminio			eloxált alumínium	20.1440AS/...m	3 m
Osztóprofil 1448 Alluminio			szálcsiszolt alumínium	20.1448AS/...m	1,5 m 3 m
Fogantyúprofil 1460 Alluminio			szálcsiszolt alumínium	20.1460AS/...m	3 m
Rejtett fogantyúprofil 1462 Alluminio			szálcsiszolt alumínium	20.1462AS/...m	3 m
Üvegbeszorító gumi Alluminio			műanyag	23.445BG	3 m