

TENDITORI • STEEL WARDROBE ADJUSTERS



## Tenditori ad incasso Recessed wardrobe adjusters

I TENDITORI DELLA SERIE TN100 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI. UTILIZZATI ANCHE SU PANNELLI DI TAMBURATO.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:  
REGOLAZIONE CENTRALE.  
LAVORAZIONI SIMMETRICHE.  
SISTEMA DI FISSAGGIO CON O SENZA VITI.


SPESSORE MINIMO PANNELLO 16  
REGOLAZIONE  $\pm 10$   
INTERASSE MIN. 1200  
INTERASSE MAX. 2800

TN100 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES. ALSO USED ON HOLLOW WOOD PANELS.

KEY FEATURES:  
CENTRAL ADJUSTMENT.  
SYMMETRIC MACHINING.  
FIXING SYSTEM WITH OR WITHOUT SCREWS.

MINIMUM PANEL THICKNESS 16  
ADJUSTMENT  $\pm 10$   
MINIMUM CENTRE DISTANCE 1200  
MAXIMUM CENTRE DISTANCE 2800

# Serie TN100 TN100 Series

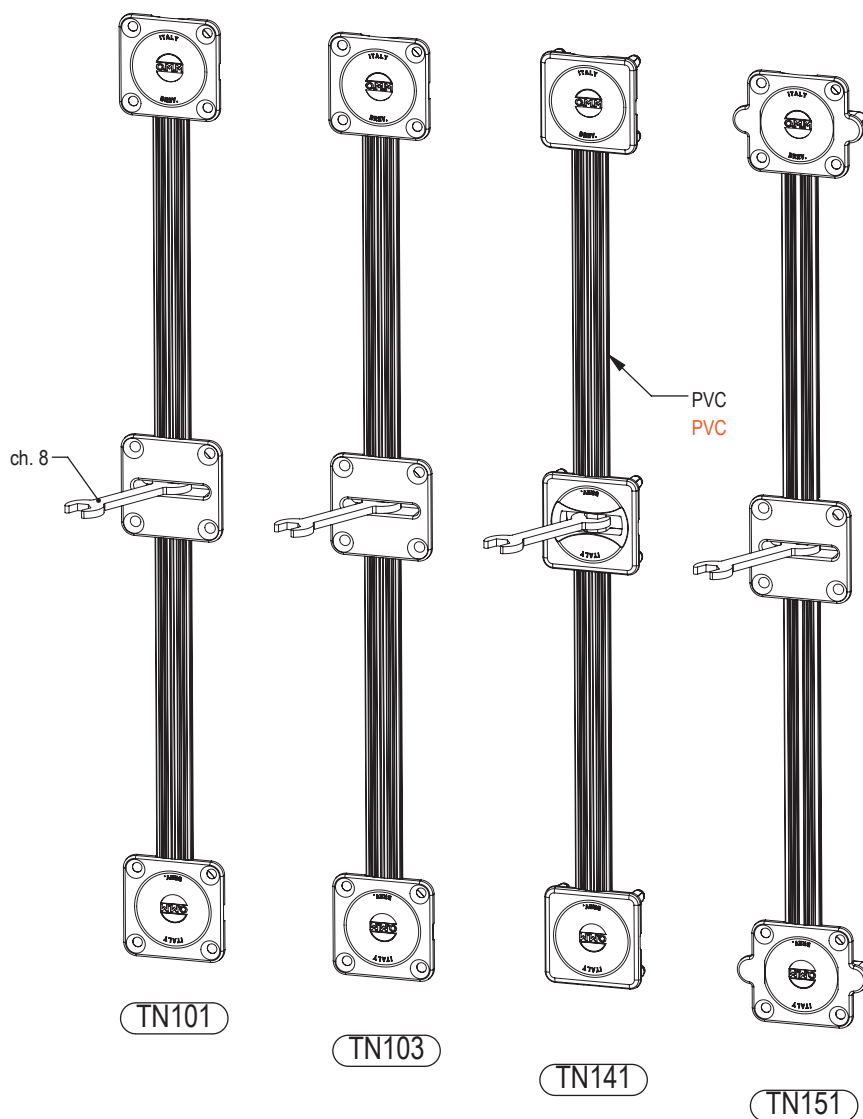




## Schema regolazione tenditori serie TN100

### Adjusting scheme wardrobe adjusters TN100 series

QUANDO SI ASSEMBLA  
PIU' DI UN TENDITORE  
SULL'ANTA E'  
IMPORTANTE TENERE IL  
RIFERIMENTO DELLA  
ROTAZIONE DELLA  
CHIAVE DALLO STESSO  
LATO.


WHEN ASSEMBLING  
MORE THAN ONE  
TENSIONER ON THE  
DOOR, IT IS IMPORTANT  
TO KEEP THE KEY  
ROTATION REFERENCE  
ON THE SAME SIDE.

ACCESSORI  
ACCESSORIES

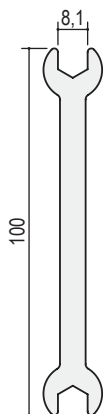

chiave es. 8  
key hex. 8  
P.A009.8.02

riferimento per rotazione chiave  
reference for the rotation of the key

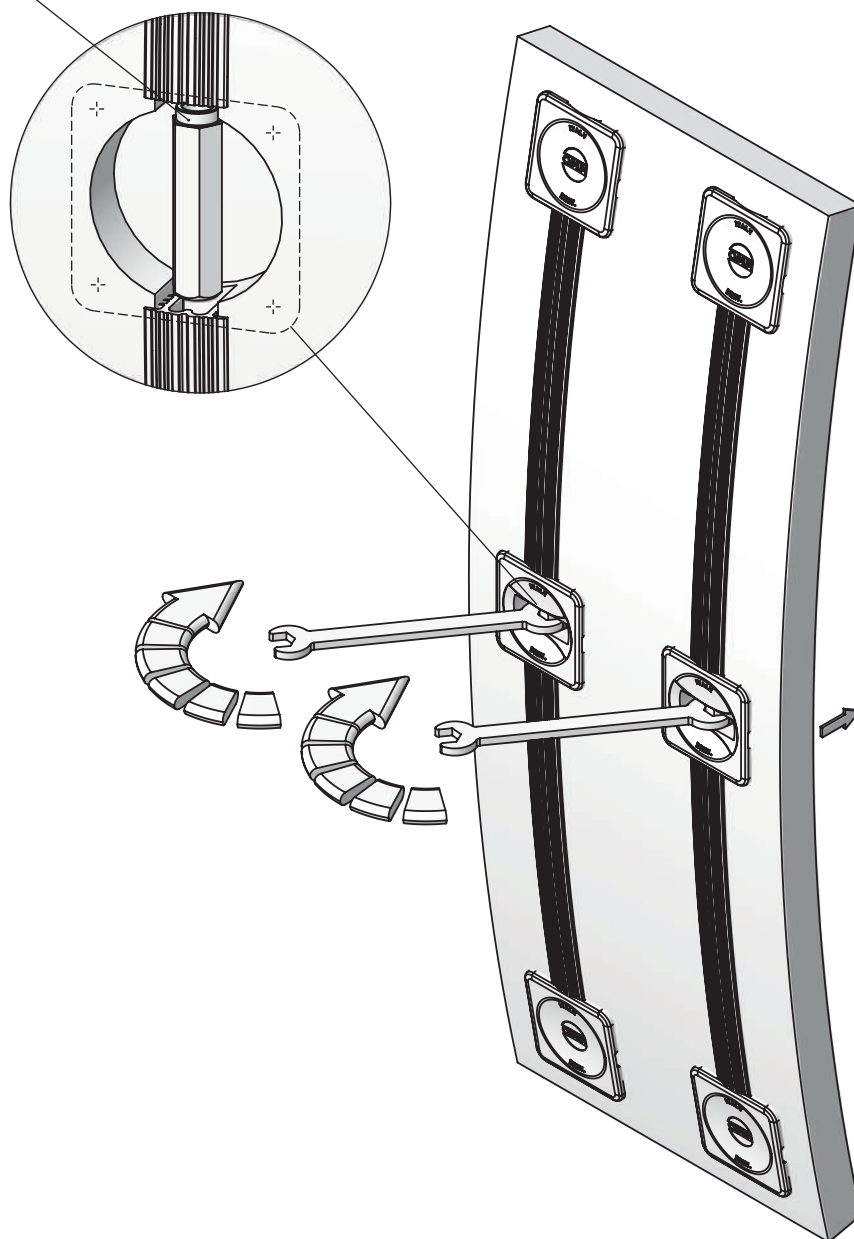




## Tenditore da incasso tipo TN101 - TN103


### Recessed wardrobe adjuster TN101 - TN103 type

NORMALMENTE  
ASSEMBLATI SU PANNELLI  
DI LEGNO O  
AGGLOMERATI E  
TAMBURATI.  
FISSAGGIO CON VITI.  
SPESSORE MINIMO 16.  
INTERASSE MIN 1200 MAX  
2800

NORMALLY ASSEMBLED  
ON WOODEN PANELS OR  
AGGLOMERATES AND  
HOLLOW WOOD PANELS.  
FIXING WITH SCREWS.  
MINIMUM THICKNESS 16.  
CENTRE DISTANCE:  
MINIMUM 1200 MAXIMUM  
2800





test agglomerato  
2500x400x20  
panel test  
2500x400x20



test agglomerato  
2500x400x28  
panel test  
2500x400x28



acciaio - zama - PVC grigio  
steel - die-cast - grey PVC

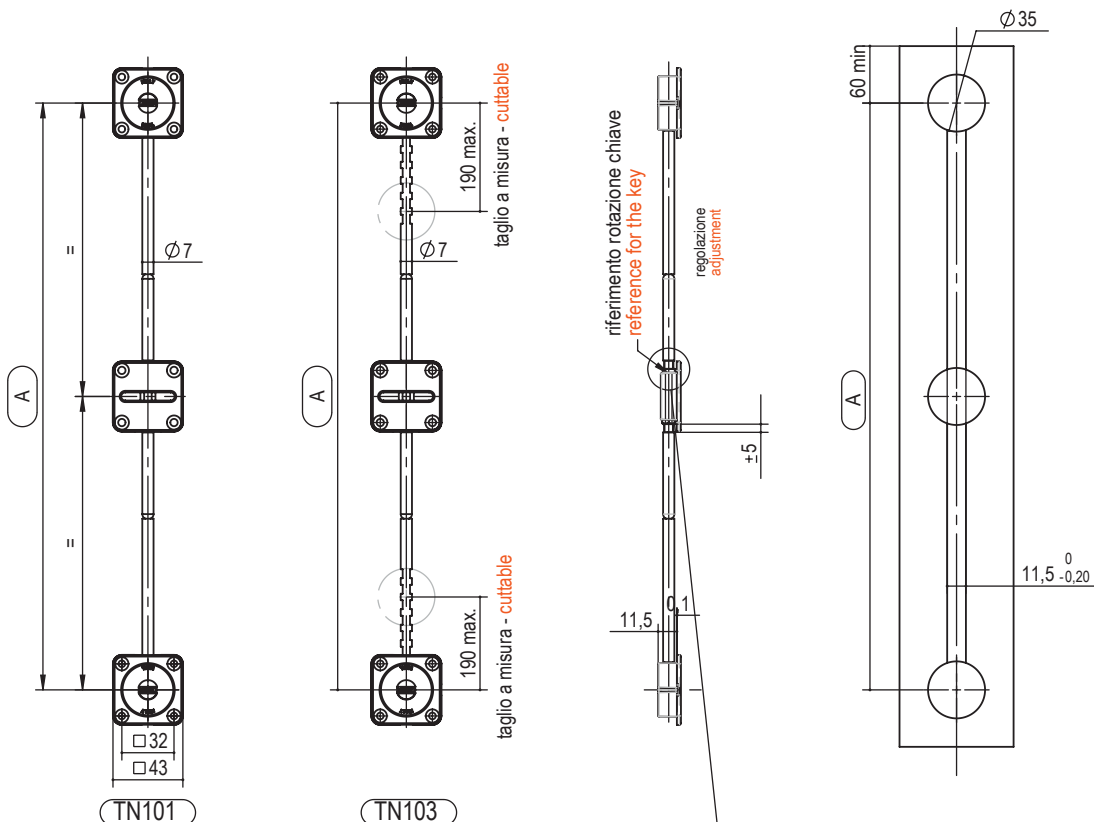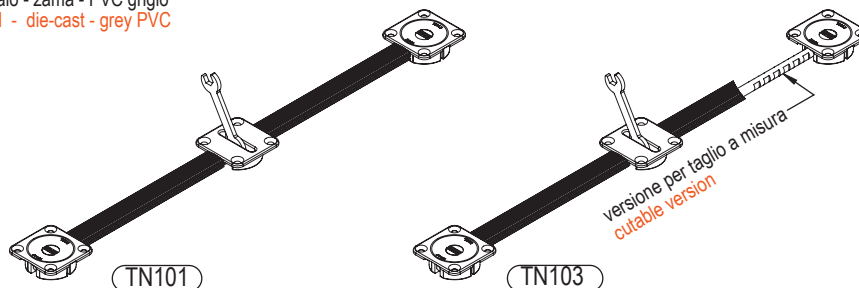

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN101.	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN103.	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

es./e.g.: TN101.2248.07

QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN  
TENDITORE E' IMPORTANTE  
TENERE IL RIFERIMENTO DELLA  
ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO  
STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN  
ONE TENSIONER, IT IS  
IMPORTANT TO KEEP THE KEY  
ROTATION REFERENCE ON THE  
SAME SIDE.




# Tenditore da incasso tipo TN141 - TN143

## Recessed wardrobe adjuster TN141 - TN143 type


**ICQ**  
Test Report 113710

NORMALMENTE  
ASSEMBLATI SU  
PANNELLI DI LEGNO O  
AGGLOMERATI E  
TAMBURATI.  
FISSAGGIO SENZA VITI.  
SPESSORE MINIMO 16.  
INTERASSE MIN. 1200  
MAX. 2800

NORMALLY ASSEMBLED  
ON WOODEN PANELS OR  
AGGLOMERATES AND  
HOLLOW WOOD PANELS.  
FIXING WITHOUT  
SCREWS.  
MINIMUM THICKNESS 16.  
CENTRE DISTANCE:  
MINIMUM 1200 MAXIMUM  
2800



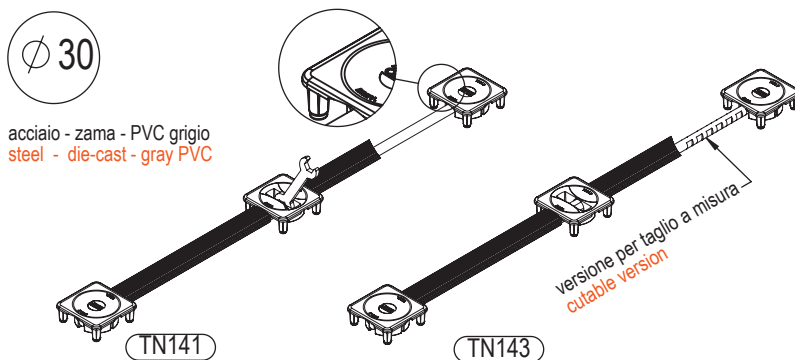


prima inserire l'asta nella bussola poi  
assemblare il tenditore sull'anta.  
introduce the rod into the bush fist, then assemble  
the tensioner on the door.



6 Nm  
50 N  
test agglomerato  
2500x400x20  
panel test  
2500x400x20

6 Nm  
65 N  
test agglomerato  
2500x400x28  
panel test  
2500x400x28

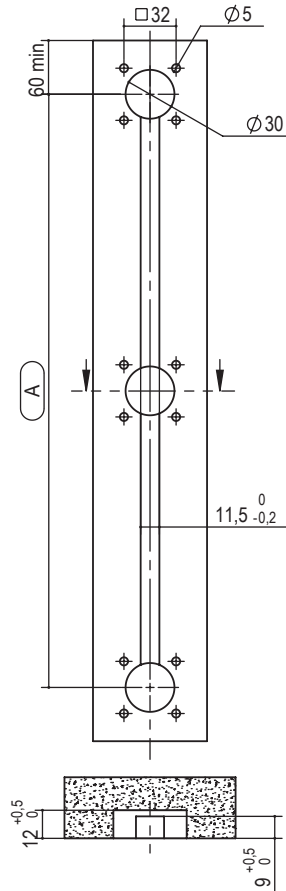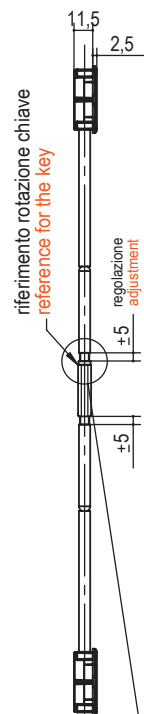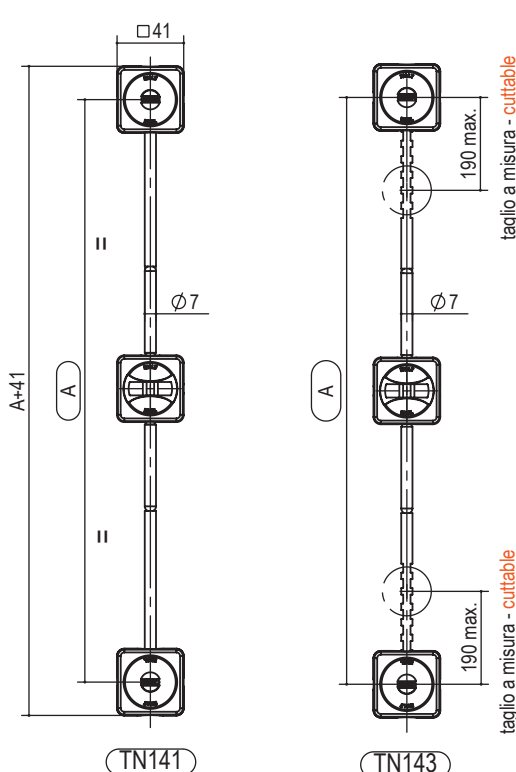

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN141.	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1
tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN143.	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

es./e.g.: TN141.2248.07

QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN  
TENDITORE E' IMPORTANTE  
TENERE IL RIFERIMENTO DELLA  
ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLO  
STESSO LATO.  
WHEN ASSEMBLING MORE THAN  
ONE TENSIONER ON THE DOOR,  
IT IS IMPORTANT TO KEEP THE  
KEY ROTATION REFERENCE ON  
THE SAME SIDE.



## Tenditore da incasso tipo TN151 - TN153

### Recessed wardrobe adjusters TN151 - TN153 type

NORMALMENTE  
ASSEMBLATI SU  
PANNELLI DI LEGNO O  
AGGLOMERATI E  
TAMBURATI.  
FISSAGGIO CON VITI.  
SPESSORE MINIMO 16.  
INTERASSE MIN 1200  
MAX 2800

NORMALLY  
ASSEMBLED ON  
WOODEN PANELS OR  
AGGLOMERATES AND  
HOLLOW WOOD  
PANELS.  
FIXING WITH SCREWS.  
MINIMUM THICKNESS  
16.  
CENTRE DISTANCE:  
MINIMUM 1200  
MAXIMUM 2800


6 Nm



60 N

test agglomerato  
2500x400x20  
panel test  
2500x400x20

6 Nm




75 N


test agglomerato  
2500x400x28  
panel test  
2500x400x28



acciaio - zama - PVC grigio  
steel - die-cast - grey PVC

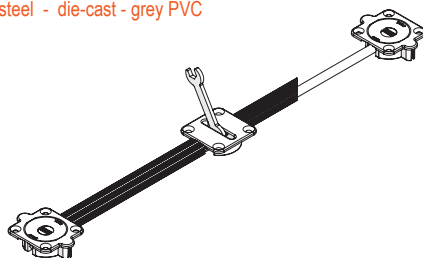


TN151

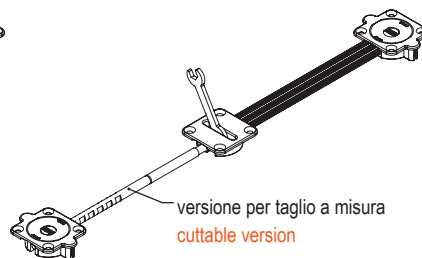


versione per taglio a misura  
cuttable version


TN153

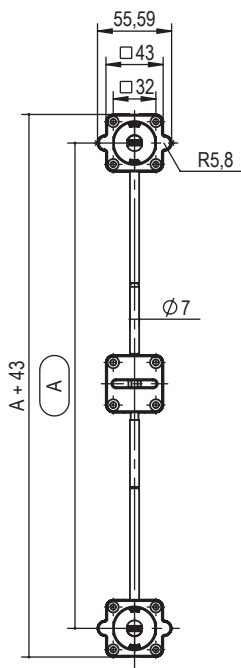




TN151

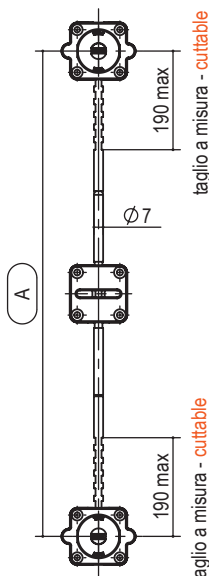

TN153

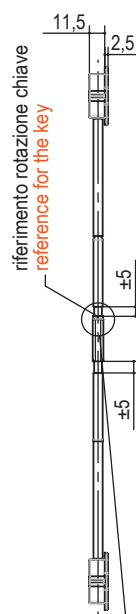

riferimento rotazione chiave  
reference for the key

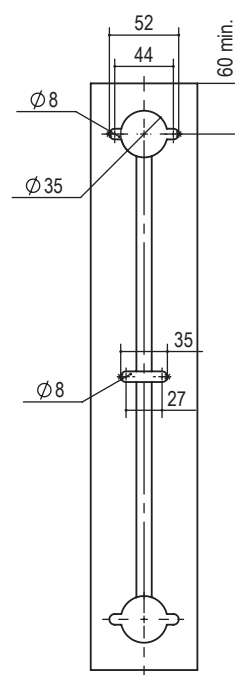

QUANDO SI ASSEMBLA PIU' DI UN  
TENDITORE E' IMPORTANTE  
TENERE IL RIFERIMENTO DELLA  
ROTAZIONE DELLA CHIAVE DALLA  
STESSO LATO.

WHEN ASSEMBLING MORE THAN  
ONE TENSIONER, IT IS  
IMPORTANT TO KEEP THE KEY  
ROTATION REFERENCE ON THE  
SAME SIDE.

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN151	1728.	1728	07 nichelato nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN153	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

es./e.g.: TN151.2248.07

www.omm.name  
omm@omm.name  
tel. 0362.622377



## Tenditori ad incasso Recessed wardrobe adjusters

# Serie TN210 TN210 Series

I TENDITORI DELLA SERIE TN210 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI. UTILIZZATI ANCHE SU PANNELLI DI TAMBURATO. SPESSORE MIN. 16.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:  
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE INTERNA CON CHIAVE FISSA SIA NELLA PARTE SUPERIORE CHE NELLA PARTE INFERIORE.  
POSSIBILITA' DI REGOLAZIONE SUPERIORE CON CHIAVE ES. 4.  
L'ASTA UNICA OFFRE IL VANTAGGIO DI RIDURRE I COMPONENTI DA ASSEMBLARE E LE LAVORAZIONI.  
PER IL SU MISURA E' SUFFICIENTE TAGLIARE DA UN LATO.

SPESSORE MINIMO 16  
REGOLAZIONE  $\pm 10$   
INTERASSE MIN 1200  
INTERASSE MAX 2800

TN210 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES. ALSO USED ON HOLLOW WOOD PANELS. MINIMUM THICKNESS 16.

KEY FEATURES:  
ADJUSTMENT WITH WRENCH ON TOP OR DOWN.  
IT'S POSSIBLE AJUST ON TOP WITH EX. 4 KEY.  
THE SINGLE ROD HAS THE ADVANTAGE OF REDUCING THE PARTS TO ASSEMBLE AND MACHINING OPERATIONS.  
TO CUSTOMISE JUST CUT ON ONE SIDE.

MINIMUM THICKNESS 16  
ADJUSTMENT  $\pm 10$   
MINIMUM CENTRE DISTANCE 1200  
MAXIMUM CENTRE DISTANCE 2800

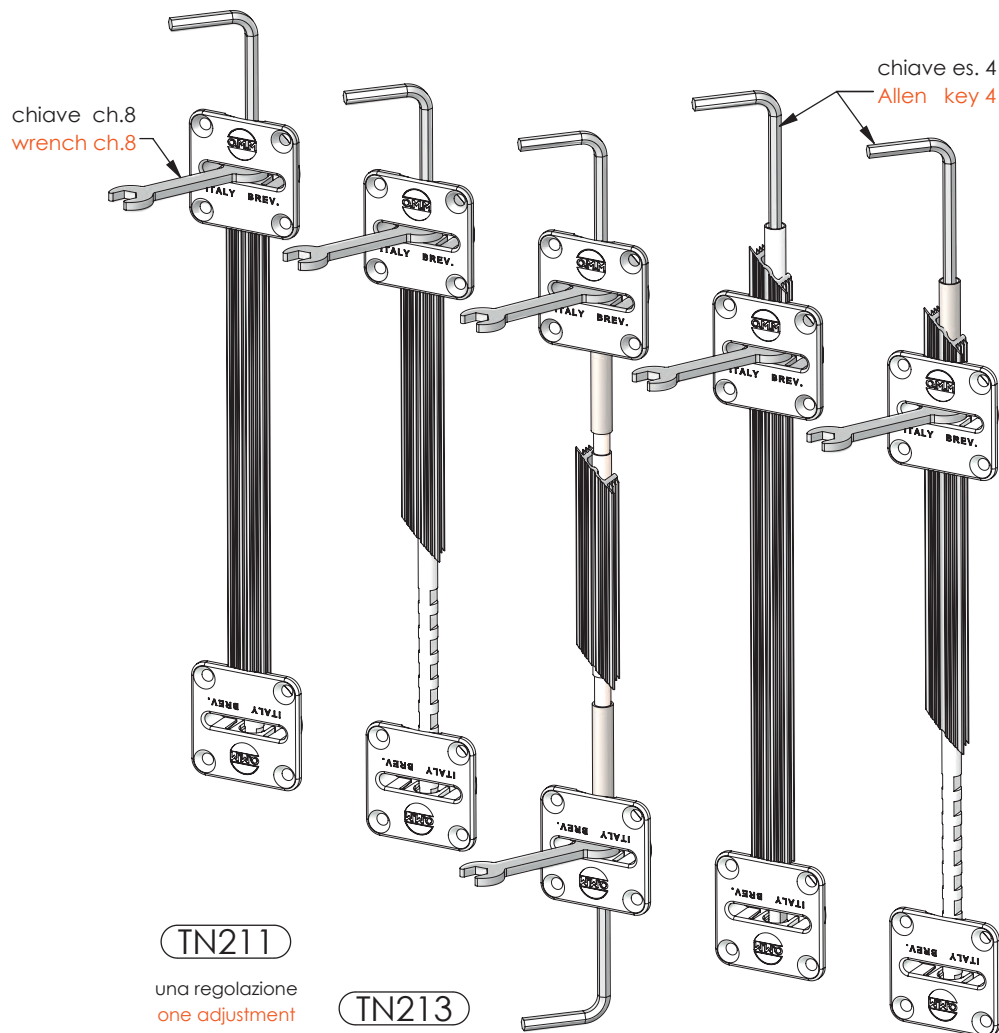

TN211  
una regolazione  
one adjustment

TN213  
una regolazione  
+ tagliabile  
one adjustment  
+ cuttable

TN214  
doppia regolazione  
double adjustment

TN211P  
con prolunga  
with extension bar

TN213P  
con prolunga  
+ tagliabile  
with extension bar  
+ cuttable



## Tenditore da incasso tipo TN211 TN213 TN214

### Recessed wardrobe adjusters TN211 TN213 TN214 type

NORMALMENTE  
ASSEMBLATI SU  
PANNELLI DI LEGNO O  
AGGLOMERATI E  
TAMBURATI.  
FISSAGGIO CON VITI.  
SPESSORE MINIMO 16.  
INTERASSE MIN 1200 MAX  
2800

NORMALLY ASSEMBLED  
ON WOODEN PANELS OR  
AGGLOMERATES AND  
HOLLOW WOOD PANELS.  
FIXING WITH SCREWS.  
MINIMUM THICKNESS 16.  
CENTRE DISTANCE:  
MINIMUM 1200 MAXIMUM  
2800

6 Nm



60 N

test agglomerato  
2500x400x20  
panel test  
2500x400x20

6 Nm



90 N

test agglomerato  
2500x400x28  
panel test  
2500x400x28


accessori  
accessories




cover bussola plastica  
plastic cover cap  
grigio - grey  
cod.: P.T210.55  
nero - black  
cod.: P.T210.53

www.omm.name  
omm@omm.name  
tel. 0362.622377


Ø 35

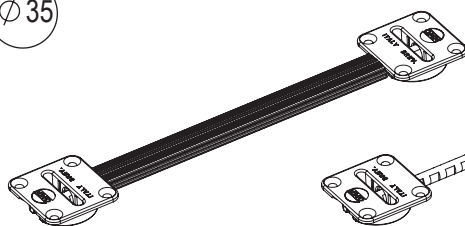


TN211  
una regolazione  
one adjustment

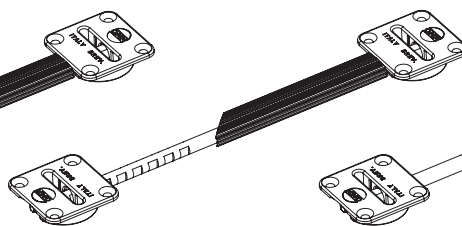

TN213  
una regolazione + tagliabile  
one adjustment + cuttable

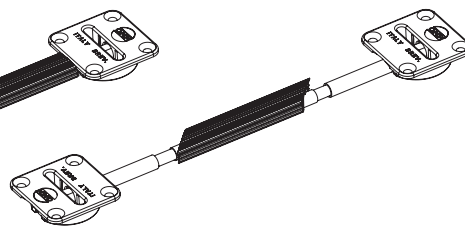


TN214  
doppia regolazione  
double adjustment

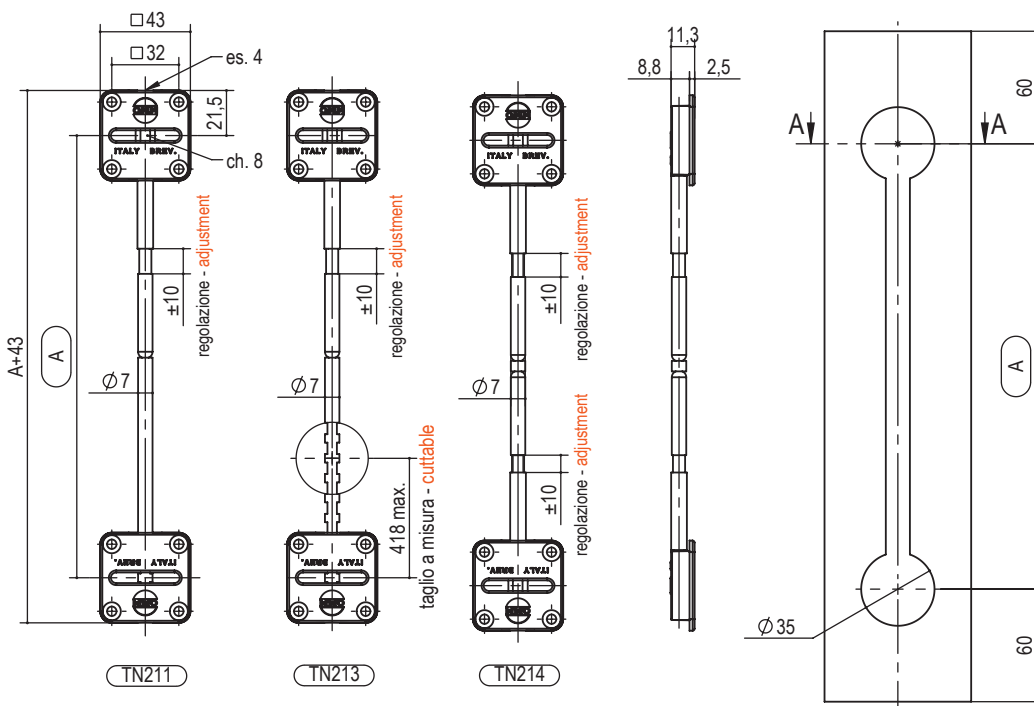

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN211.	1740.	1740	07 zama nichelata e copertura grigia	25	18,1
	2040.	2040	nickel zamak with grey cover		20,9
	2195.	2195	53 zama nichelata e copertura nera		22,3
	2330.	2330	nickel zamak with grey cover		23,5
	2600.	2600			26,3

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN213.	2040.	2040	07 zama nichelata e copertura grigia	25	20,9
			nickel zamak with grey cover		
TN214.	2330.	2330	53 zama nichelata e copertura nera		23,5
	2600.	2600	nickel zamak with grey cover		26,3



es./e.g.: TN211.2040.07



## Tenditore da incasso tipo TN211P TN213P

### Recessed wardrobe adjusters TN211P TN213P type

NORMALMENTE  
ASSEMBLATI SU  
PANNELLI DI LEGNO O  
AGGLOMERATI E  
TAMBURATI.  
FISSAGGIO CON VITI.  
SPESSORE MINIMO 16.  
INTERASSE MIN 1200  
MAX 2800

NORMALLY ASSEMBLED  
ON WOODEN PANELS OR  
AGGLOMERATES AND  
HOLLOW WOOD PANELS.  
FIXING WITH SCREWS.  
MINIMUM THICKNESS 16.  
CENTRE DISTANCE:  
MINIMUM 1200 MAXIMUM  
2800

6 Nm



test agglomerato  
2500x400x20  
panel test  
2500x400x20

6 Nm




test agglomerato  
2500x400x28  
panel test  
2500x400x28

accessori  
accessories



cover bussola plastica  
plastic cover cap  
grigio - grey  
cod.: P.T210.55  
nero - black  
cod.: P.T210.53

Ø 35

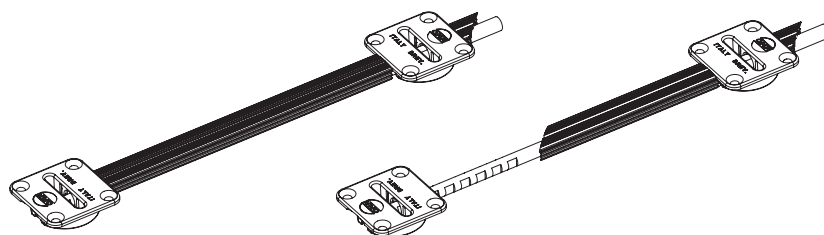


TN211P

con prolunga  
with extension bar


TN213P

con prolunga + tagliabile  
with extension bar + cuttable

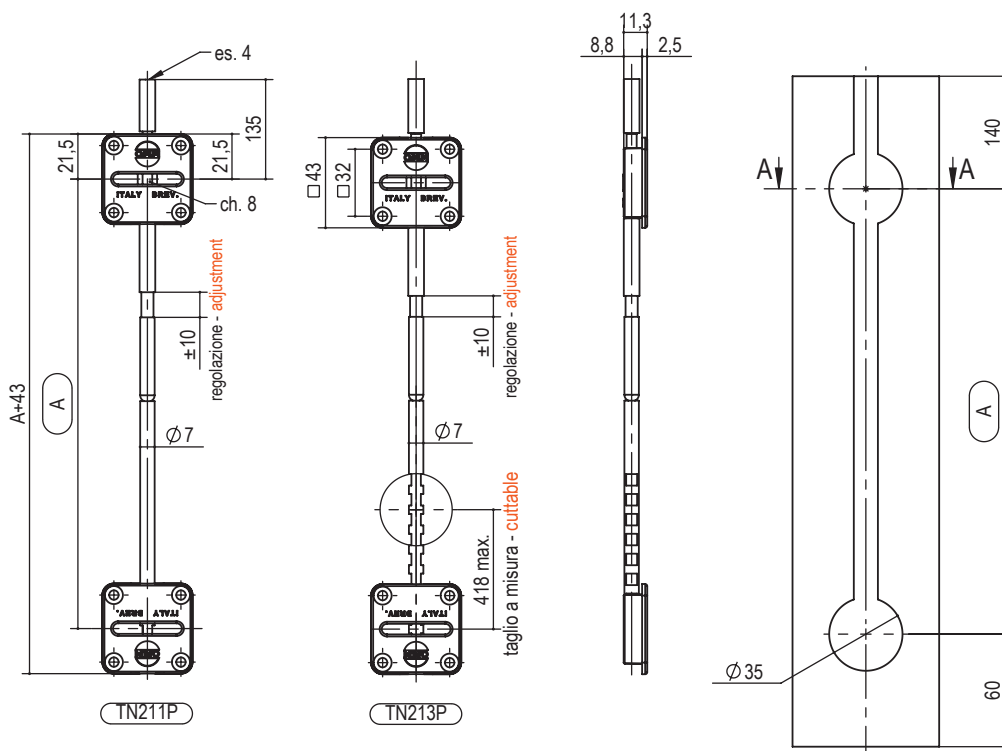

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN211P.	1740.	1740	07 zama nichelata e copertura grigia	25	18,1
	2040.	2040	nickel zamak with grey cover		20,9
	2195.	2195	53 zama nichelata e copertura nera		22,3
	2330.	2330	nickel zamak with grey cover		23,5
	2600.	2600			26,3

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN213P.	2040.	2040	07 zama nichelata e copertura grigia	25	20,9
	2330.	2330	nickel zamak with grey cover		23,5
	2600.	2600	53 zama nichelata e copertura nera		26,3





## Tenditori a scomparsa Hidden wardrobe adjusters

I TENDITORI DELLA SERIE TN400 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI TAMBURATO.


CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: REGOLAZIONE SINGOLA E DOPPIA. LA REGOLAZIONE SINGOLA E' NORMALMENTE POSTA SULLA PARTE SUPERIORE.

REGOLAZIONE SINGOLA  $\pm 10$  DOPPIA  $\pm 20$  INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

TN400 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON HOLLOW WOOD PANELS.

KEY FEATURES: SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT. SINGLE ADJUSTMENT IS NORMALLY PLACED ON THE TOP. ADJUSTMENT: SINGLE  $\pm 10$  DOUBLE  $\pm 20$  CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

# Serie TN400 TN400 Series

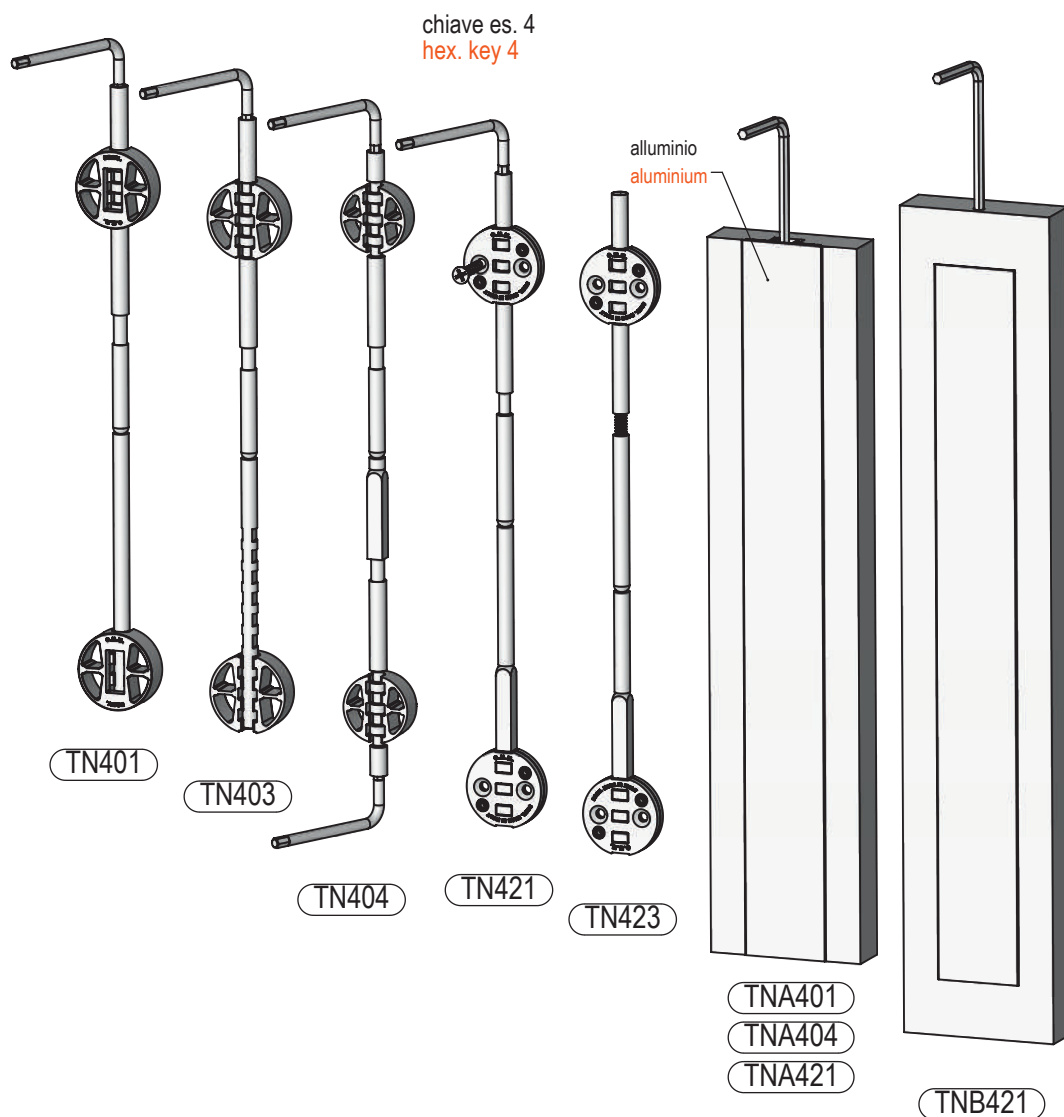




## Schema regolazione tenditori serie TN400


### Adjusting scheme wardrobe adjusters TN400 series

ACCESSORI  
ACCESSORIES



chiave es. 4  
key hex. 4  
C.A001.04.02

chiave es. 4  
hex. key 4

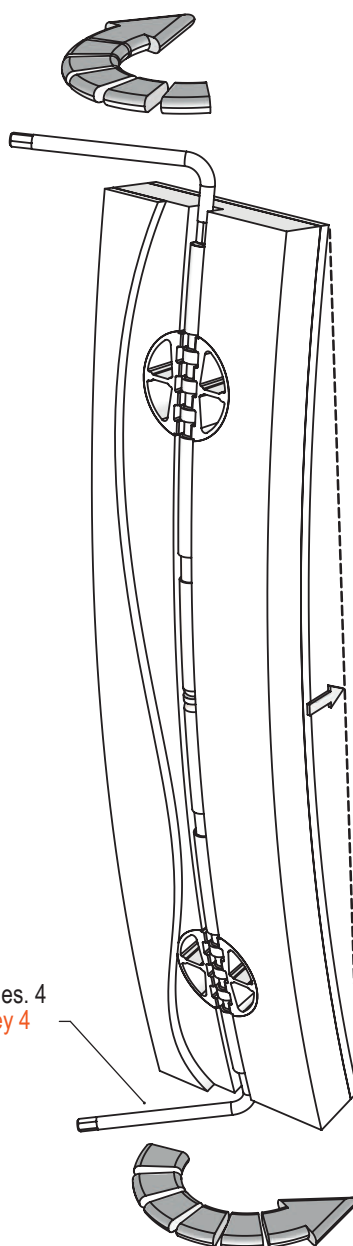

TN404





## Tenditore a scomparsa tipo TN411 TN413 TN414 Hidden wardrobe adjuster TN411 TN413 TN414 type

NORMALMENTE  
UTILIZZATI SU  
PANNELLI DI  
TAMBURATO.  
SPESSORE MINIMO 18-  
20 A SECONDA DELLO  
SPESSORE DELLA  
COPERTURA VEDI FIG.  
1.  
REGOLAZIONE  
SINGOLA E DOPIA.  
INTERASSE MIN. 1200  
MAX. 2800.

NORMALLY USED ON  
HOLLOW WOOD  
PANELS.  
MINIMUM THICKNESS  
18-20, DEPENDING ON  
THE THICKNESS OF  
THE COVER, SEE FIG. 1  
SINGLE AND DOUBLE  
ADJUSTMENT.  
CENTRE DISTANCE:  
MINIMUM 1200  
MAXIMUM 2800

6 Nm



test agglomerato  
2500x460x20  
panel test  
2500x460x20


6 Nm




test agglomerato  
2500x460x28  
panel test  
2500x460x28



acciaio - zama  
steel - die-cast

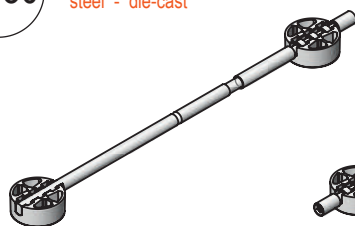


TN411

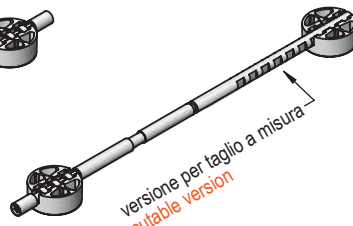


TN413

versione per taglio a misura  
cuttable version

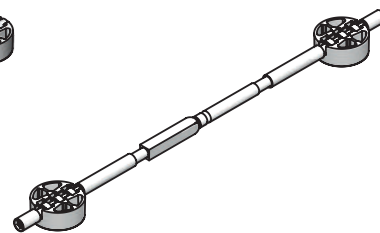


TN414

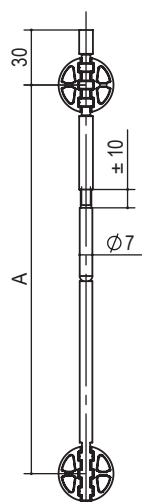


TN411

singola regolazione  
single adjustment

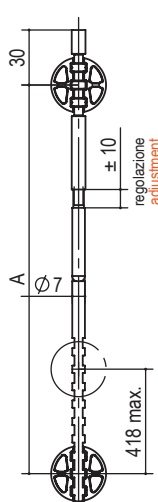



TN413

taglio a misura  
cuttable version

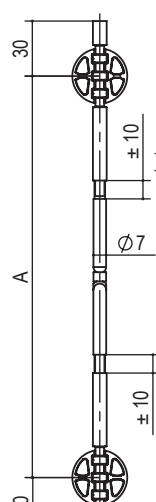

TN414

doppia regolazione  
double adjustment

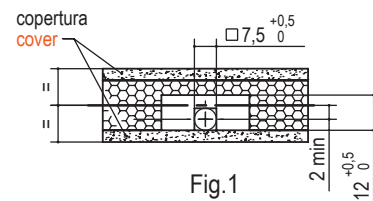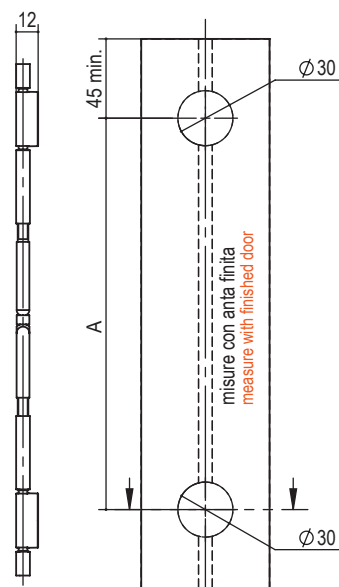

tipo	misura	A	finitura	box	kg / box
type	measure		finishing		
TN411. TN414.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,2
	2010.	2010			16,2
	2300.	2300			18,2
	2450.	2450			19,3
	2610.	2610			20,5
	2760.	2760			21,6

tipo	misura	A	finitura	box	kg / box
type	measure		finishing		
TN413.	2300.	2300	00 grezzo raw	25	18,2
	2610.	2610			20,5



es./e.g.: TN421.2300.00





## Tenditore con copertura alluminio tipo TNA401 TNA404 TNA421 Wardrobe adjuster with aluminium cover TNA401 TNA404 TNA421 type

COPERTURA IN ALLUMINIO  
NORMALMENTE  
UTILIZZATA IN  
ABBINAMENTO AI  
TENDITORI SERIE  
TN400.

ALUMINIUM COVER  
NORMALLY COMBINED  
WITH DOOR  
ADJUSTERS TN400  
SERIES.

alluminio - PVC grigio  
aluminium - grey PVC

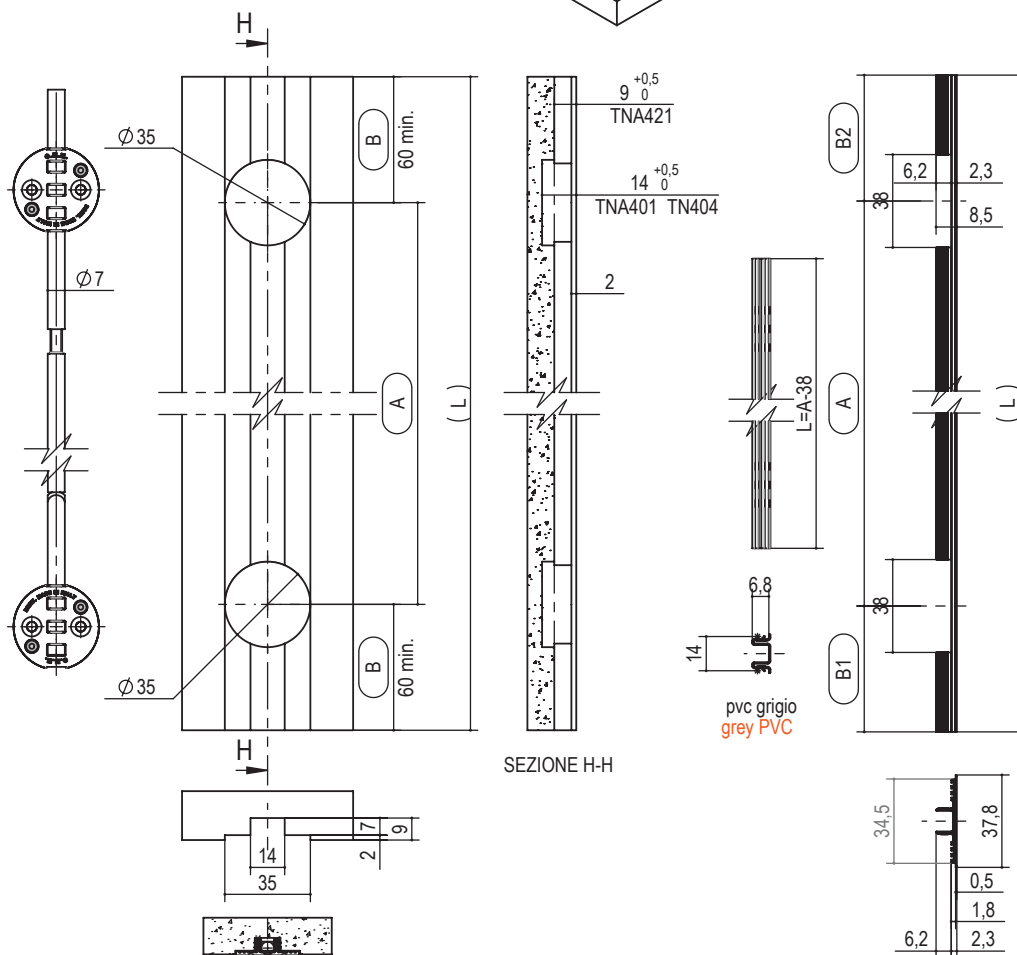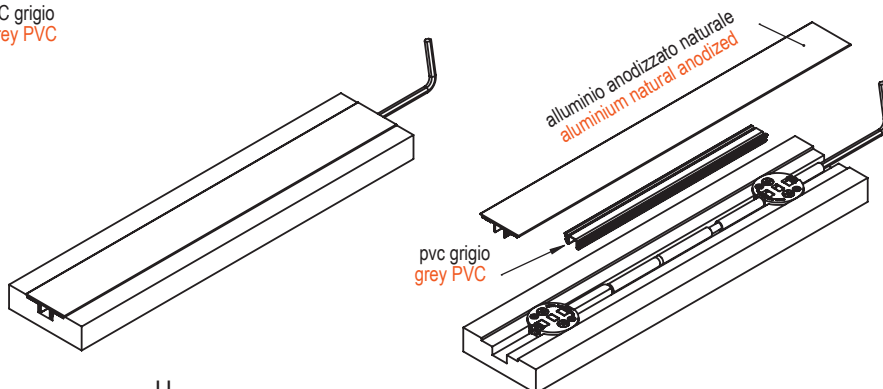

SEZIONE H-H

tipo type	misura measure	misura measure	misura measure	finitura finishing	box	kg / m
TNA401.	A	B1	B2	00 grezzo raw	25	...
TNA404.				12 anodiz. n. n. anodized		
TNA421.						

es./e.g.: TNA401.A.B1.B2.00






## Tenditore con copertura alluminio tipo TNB421 Wardrobe adjuster with aluminium cover TNB421 type


COPERTURA IN ALLUMINIO  
NORMALMENTE  
UTILIZZATA IN  
ABBINAMENTO AI  
TENDITORI SERIE  
TN400.

ALUMINIUM COVER  
NORMALLY COMBINED  
WITH DOOR  
ADJUSTERS TN400  
SERIES.


alluminio - PVC grigio  
aluminium - grey PVC

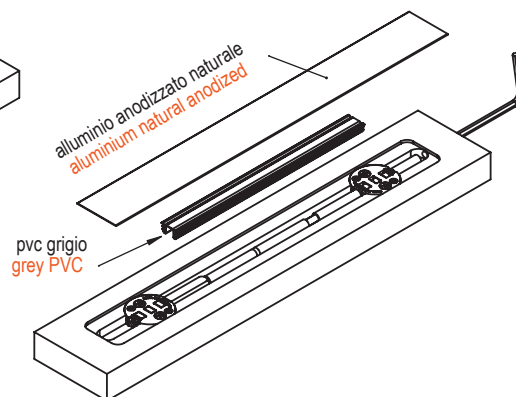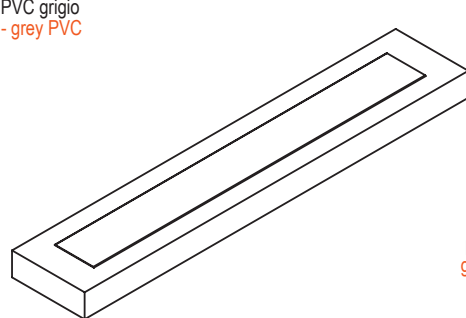

SEZIONE B-B

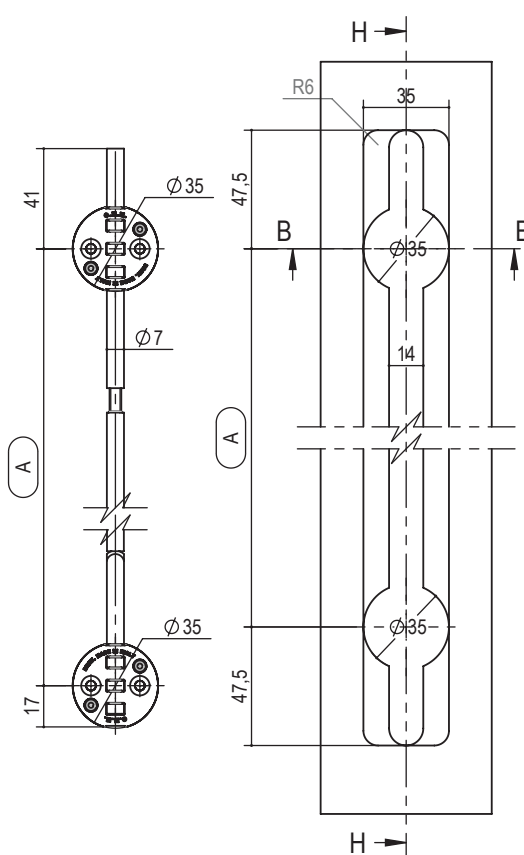


SEZIONE H-H

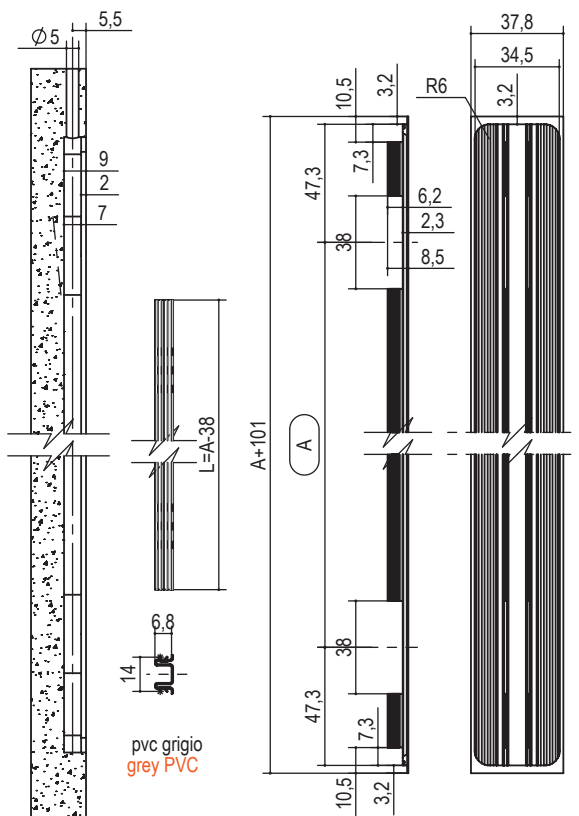

tipo type	misura measure	finitura finishing	box	kg / m
TNB421.	A	00 grezzo - raw 12 anodizzato - anodized	25	...

es./e.g.: TNB421.A.00




alluminio  
aluminium



Tenditori a scomparsa  
Hidden wardrobe adjusters

## Serie TN500 TN500 Series


ACCESSORI  
ACCESSORIES

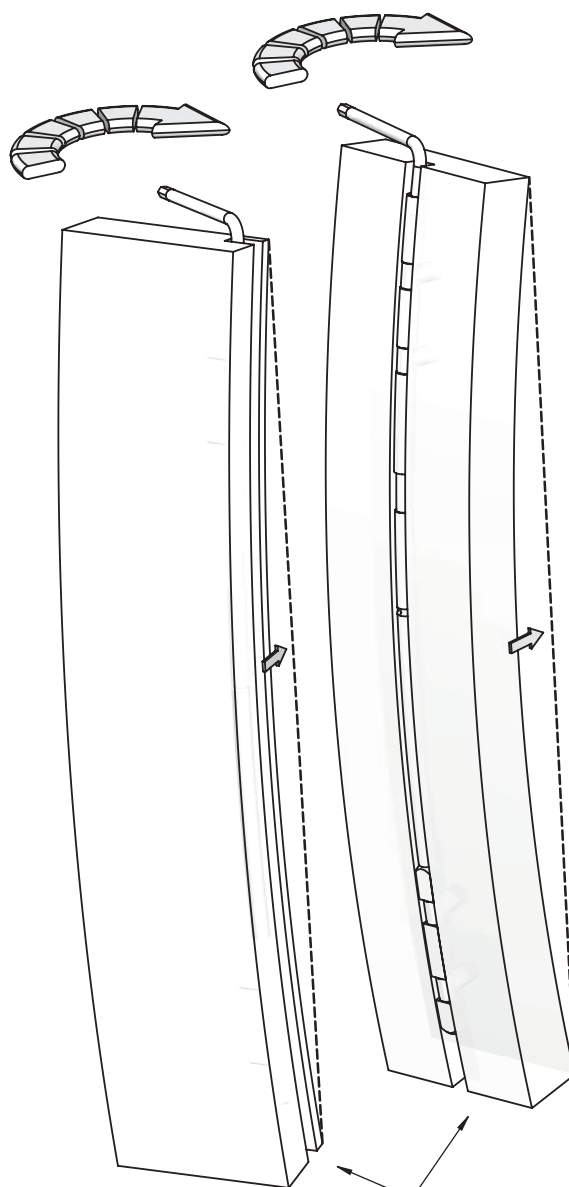

possibilità di assemblaggio  
assembly types



IN GENERALLY  
ASSEMBLING ON  
WOOD DOORS.  
ADJUSTMENT  $\pm 10$   
WHEELBASE MIN 1200  
MAX 2800

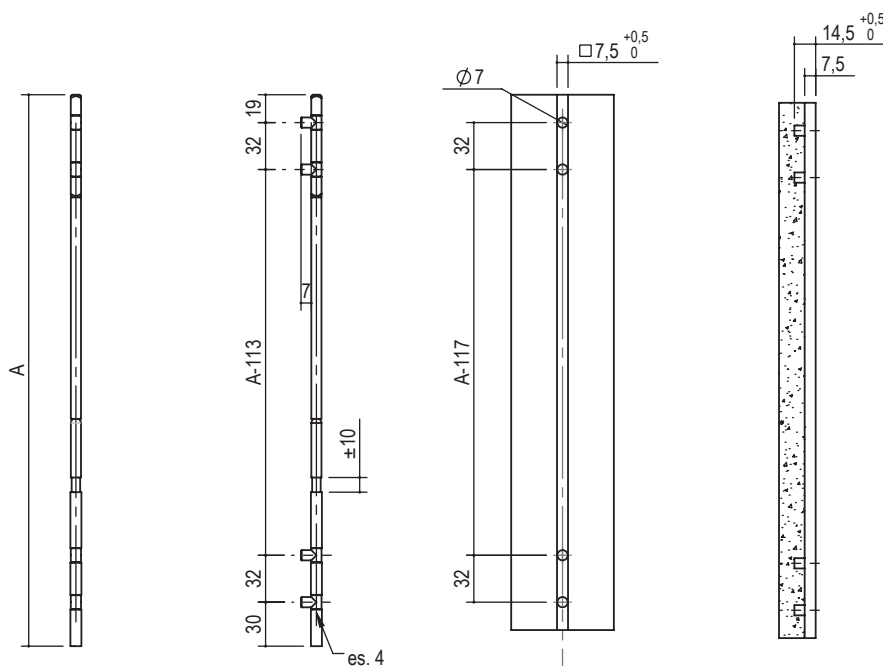

<u>tipo</u> <u>type</u>	<u>misura</u> <u>measure</u>	A	<u>finitura</u> <u>finishing</u>	box	kg / box
TN501.	1845.	1845	00 grezzo <b>raw</b>	25	6,3
	2145.	2145		25	15,3
	2300.	2300		25	16,5
	2435.	2435		25	17,5
	2585.	2585		25	18,5
	2745.	2745		25	19,7
	2895.	2897		25	20,6


www.omm.name  
omm@omm.name  
tel. 0362.622377



## Indicazioni per il posizionamento dei tenditori Wardrobe adjusters location


ANTE IN AGGLOMERATO DI LEGNO  
I TENDITORI DEVONO ESSERE POSSIBILMENTE POSIZIONATI CON LE QUOTE "A" E "B" UGUALI.  
NEL CASO DI ANTE CON LARGHEZZA SUPERIORE A 1200 E' CONSIGLIATO METTERE UN TERZO TENDITORE AL CENTRO DELL'ANTA.

WOOD DOORS  
WARDROBE ADJUSTERS MUST BE LOCATED WITH SAME "A" AND "B" VALUES.  
IN CASE OF DOORS MORE THAN 1200-1300 WIDE, A THIRD WARDROBE ADJUSTER IN THE CENTER OF THE DOOR IS RECOMMENDED.

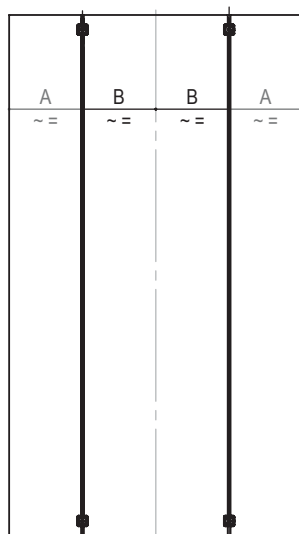

ANTE A TELAIO  
NELLE ANTE A TELAIO I TENDITORI VENGONO POSIZIONATI NELLE PARTI STRUTTURALI "A" DEL TELAIO.  
PER LE ANTE CON LARGHEZZA MAGGIORE DI 1200 - 1300 E' CONSIGLIATO PREVEDERE UN MONTANTE CENTRALE.


FRAME DOORS  
WARDROBE ADJUSTERS ARE LOCATED IN THE FRAME STRUCTURAL POSITION "A".  
FOR DOORS MORE THAN 1200-1300 WIDE, A CENTRAL SUPPORT IS RECOMMENDED.

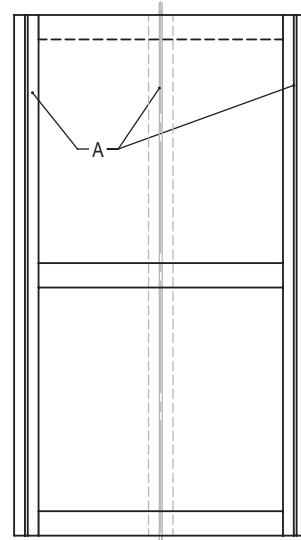

## Taglio a misura tenditori acciaio Cutting procedures for the cuttable versions

1° MODO  
A) TAGLIO A MISURA TENDITORE ACCIAIO  
B) TAGLIO A MISURA DELL' ANTA.

1° PROCEDURE POSSIBILITY  
A) WARDROBE ADJUSTER CUTTING  
B) DOOR CUTTING

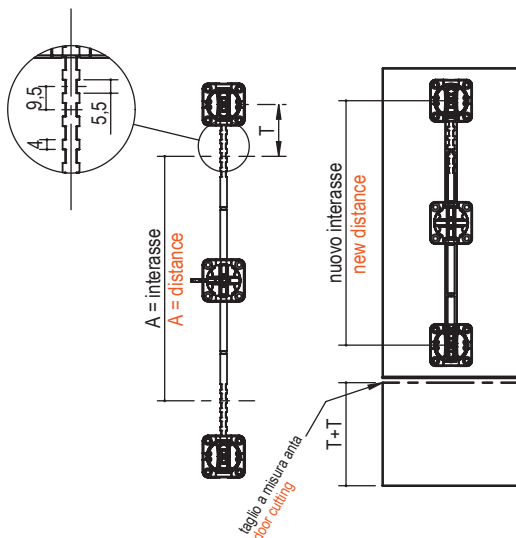

2° MODO  
NEL CASO L'ANTA SIA PER ARMADIO SCORREVOLE SI OSSERVA CHE LA DEFORMAZIONE DELL'ANTA E' PREVALENTEMENTE NELLA PARTE SUPERIORE (fig. 1).  
SE SI SCEGLIE UN TENDITORE DI INTERASSE INFERIORE E SI POSIZIONA NORMALMENTE NELLA PARTE SUPERIORE COME INDICATO IN FIG. 2, QUESTO DA' LA POSSIBILITA' DI TAGLIARE SOLO L'ANTA NELLA PARTE INFERIORE QUANTO SERVE.

2° PROCEDURE POSSIBILITY  
IN CASE OF SLIDING DOOR MECHANISM, THE DOOR HAS MORE BENDING IN THE UPPER PART (fig. 1).  
ONLY THE LOWER PART OF THE DOOR CAN BE CUT, IN CASE OF USAGE OF A WARDROBE ADJUSTER WITH SMALLER PATTERN (pic.2), OF NECESSARY.

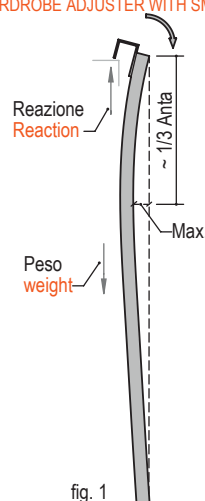


fig. 1

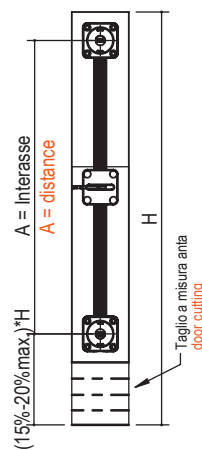


fig. 2



## Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

I TENDITORI DELLA SERIE ST700 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE LEGGERE.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:  
COME RAPPRESENTATO SONO PREVISTI due MODI DI APPLICAZIONE, INTERNO "A", ESTERNO "B".


ST700 WARDROBE ADJUSTERS ARE NORMALLY USED FOR LIGHT WEIGHT DOORS

TWO ASSEMBLY POSSIBILITIES: INTERNAL "A", EXTERNAL "B".


DISPONIBILI NELLE FINITURE:  
GREZZO  
ANODIZZATO NATURALE  
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:  
RAW  
ANODIZED  
OTHER FINISHING ON REQUEST

ACCESSORI  
ACCESSORIES



# Serie ST700 ST700 Series

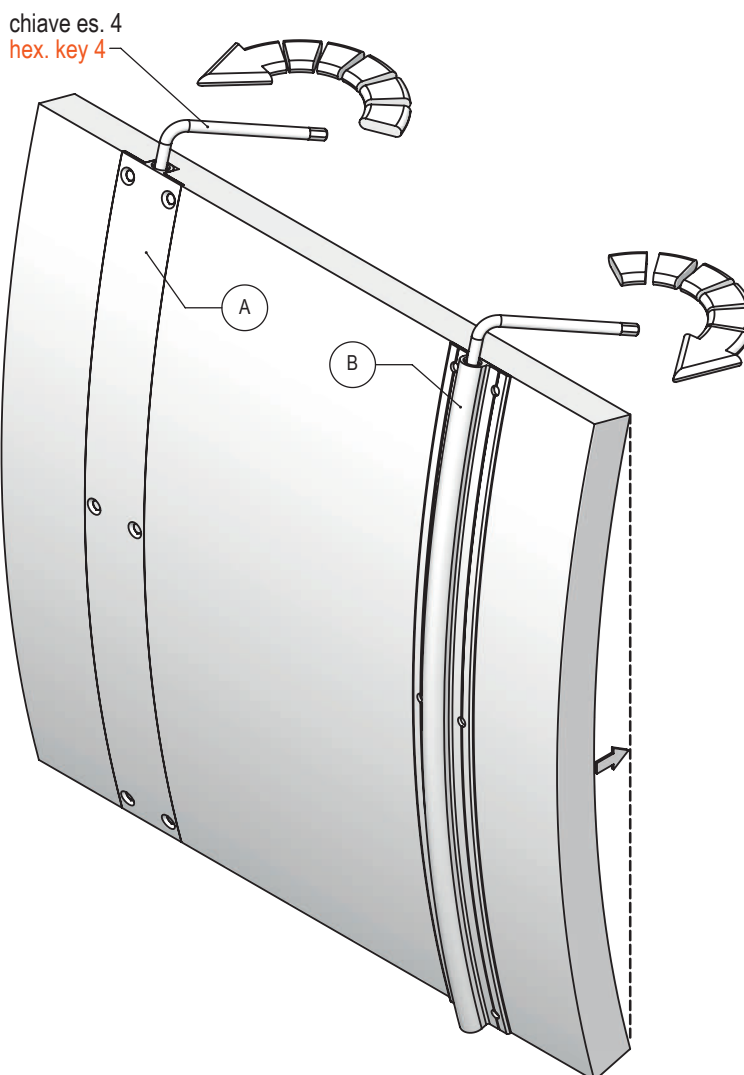



## Tenditore alluminio tipo ST701



### Aluminium wardrobe adjuster ST701 type

DENSITA' LINEARE 780 g/m  
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

SPECIFICARE SE LA  
SVASATURA SI VUOLE SUL  
LATO "A" O LATO "B".

LINEAR DENSITY 780 g/m  
LENGTH : MIN. 1200 MAX.  
2800

PLEASE SPECIFY IF THE  
GROOVING SHOULD BE ON  
SIDE "A" OR "B".

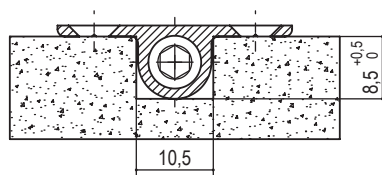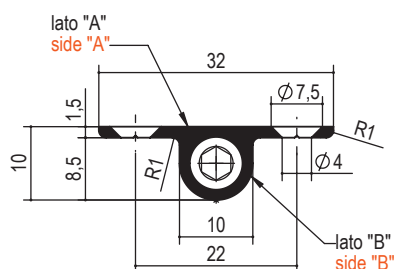


8 Nm




20 N


test lunghezza 2300  
length test 2300

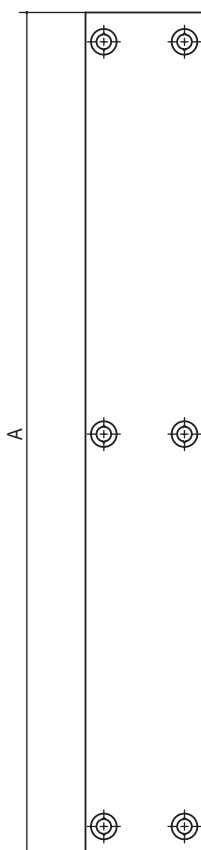

2 regolazioni - 2 adjustment

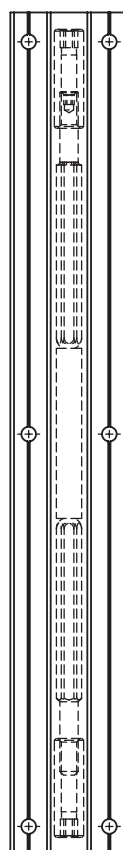

1 regolazione - 1 adjustment

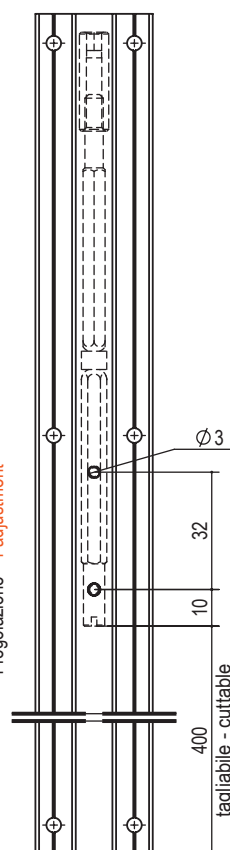

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST701	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9 .....	TG

es./e.g.: ST701.A.00.B  
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST701.A.00.B.TG



## Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjuster

# Serie ST710 ST710 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST710 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE COMPOSTE DA ELEMENTI ORIZZONTALI SOVRAPPosti.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:  
POSSIBILITA' DI ASSEMBLAGGIO ESTERNO O INCASSATO.  
CON O SENZA SPAZZOLINO.


ST710 WARDROBE ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON KIT DOORS COMPOSED BY HORIZONTAL ELEMENTS.

RECESSED OR EXTERNAL MONTAGE, WITH GROVE FOR INSERT BRUSHES.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:  
GREZZO  
ANODIZZATO NATURALE  
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:  
RAW  
ANODIZED  
OTHER FINISHING ON REQUEST

ACCESSORI  
ACCESSORIES

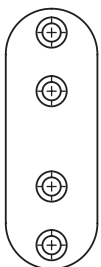


COD. S.P.A.563.55



ACCESSORI  
PER ESTRUSI  
ACCESSORIES  
FOR ALUMINUM

www.omm.name  
omm@omm.name  
tel. 0362.622377

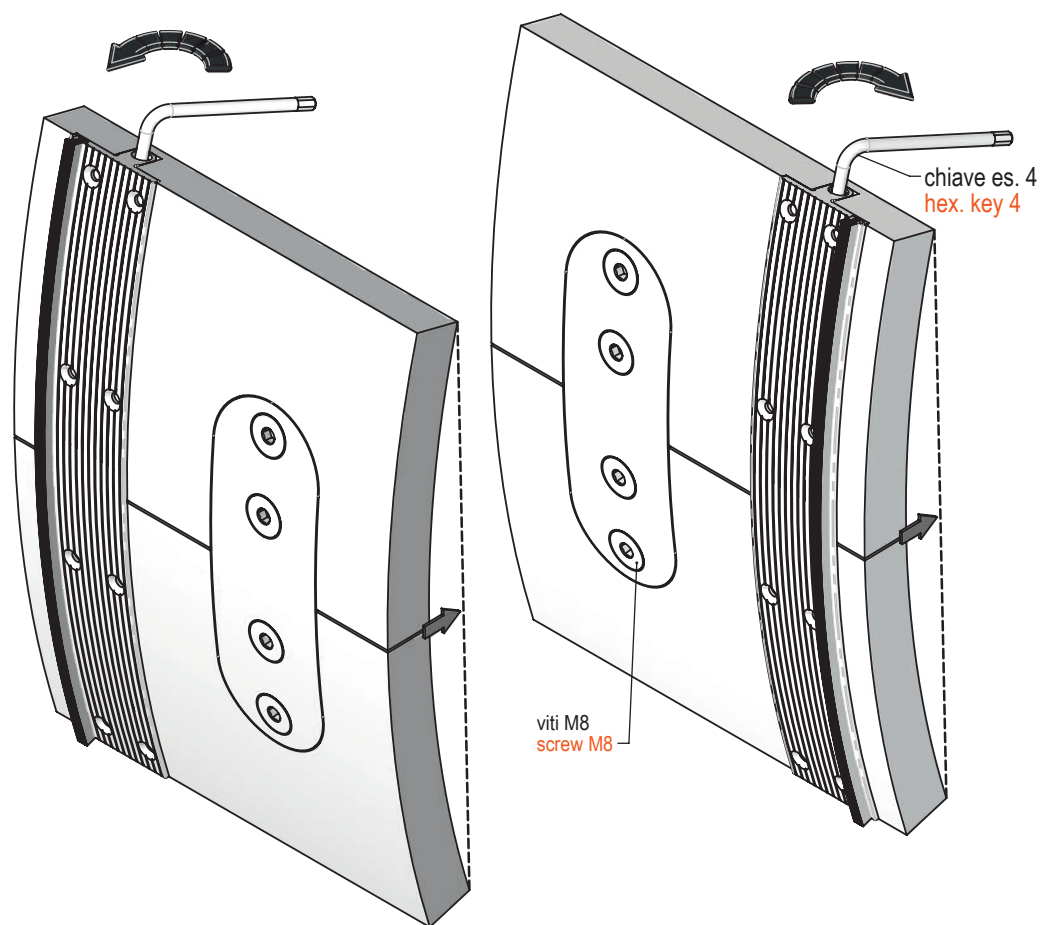






## Tenditore alluminio tipo ST712


### Aluminium wardrobe adjuster ST712 type

8 Nm  
  
 60 N  
 test lunghezza 2500  
 length test 2500


ACCESSORI  
 PER ESTRUSI  
 ACCESSORIES  
 FOR ALUMINUM

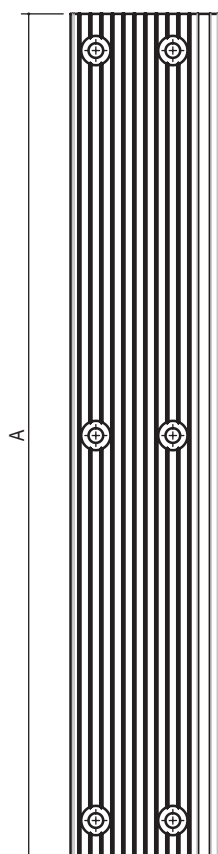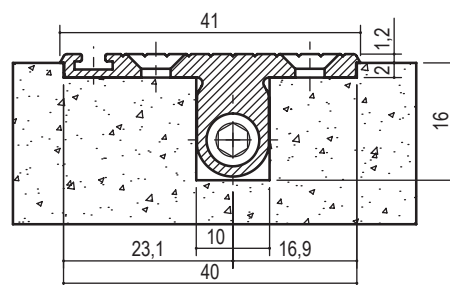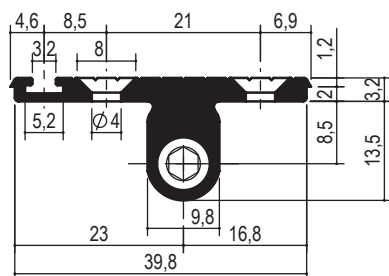

2 regolazioni - 2 adjustment

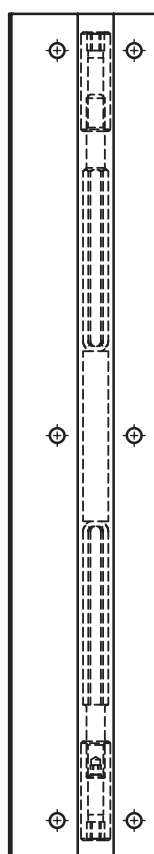

1 regolazione - 1 adjustment

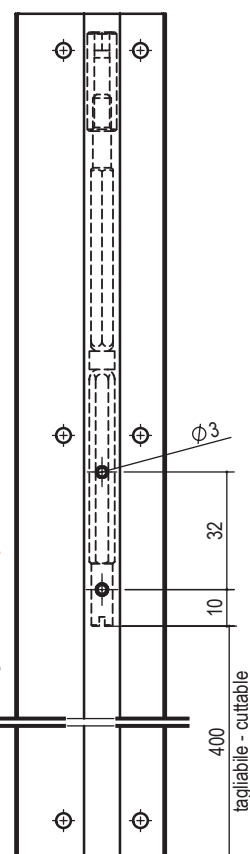


tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST712	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9 .....	TG

es./e.g.: ST712.A.00.B  
 es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST712.A.00.B.TG








## Tenditore alluminio tipo ST713

### Aluminium wardrobe adjuster ST713 type

8 Nm  
  
 60 N  
 test lunghezza 2500  
 length test 2500

  
 ACCESSORI  
 PER ESTRUSI  
 ACCESSORIES  
 FOR ALUMINUM

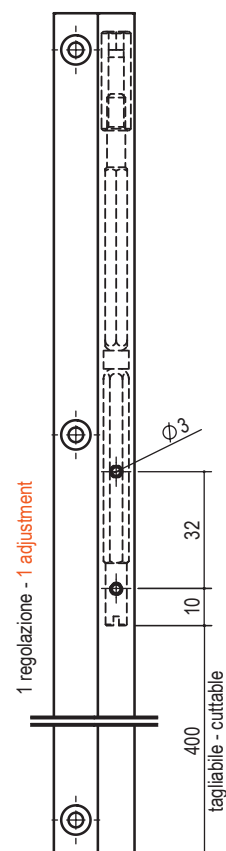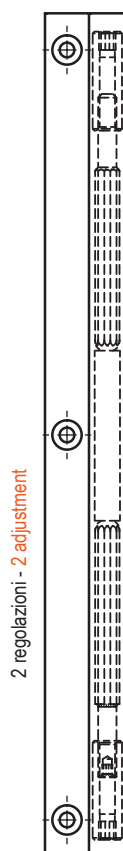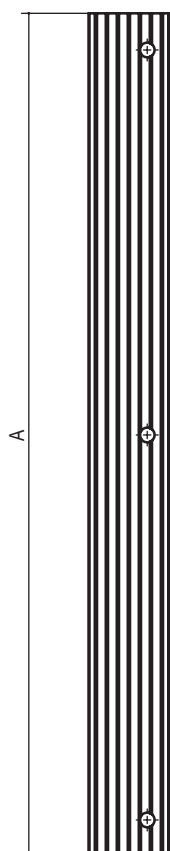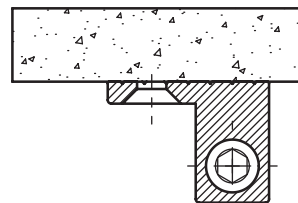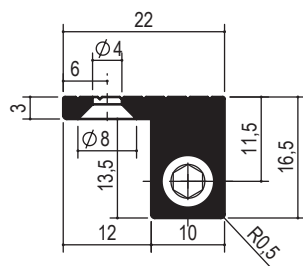

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST713	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9 .....	TG



## Tenditore alluminio tipo ST714

### Aluminium wardrobe adjuster ST714 type

8 Nm






60 N


test lunghezza 2500  
length test 2500




ACCESSORI  
PER ESTRUSI  
ACCESSORIES  
FOR ALUMINUM

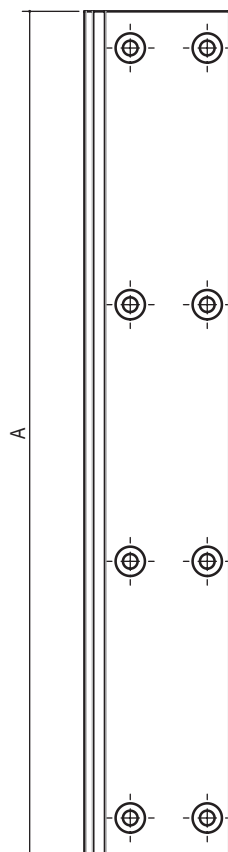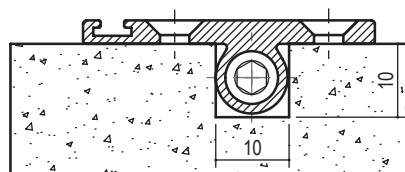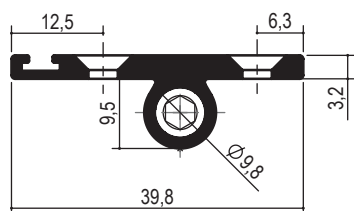

2 regolazioni - 2 adjustment

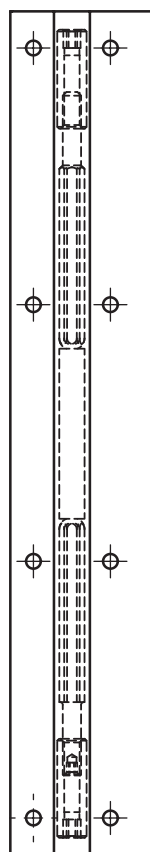

1 regolazione - 1 adjustment

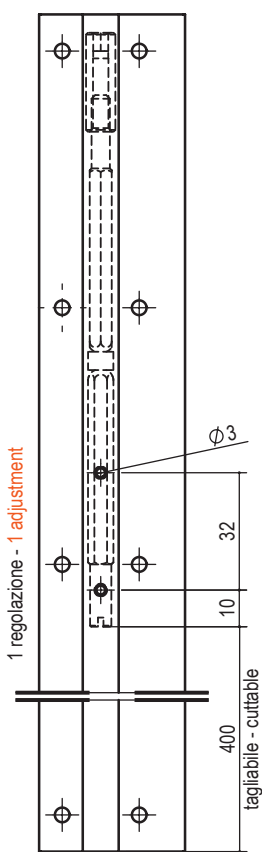

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST714	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9 .....	TG

es./e.g.: ST714.A.00.B

es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST714.A.00.B.TG



## Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters


IL TENDITORE ST717 HA LA CARATTERISTICA DI POTER INSERIRE UNA COVER PER COPRIRE LE VITI.

THE FEATURE OF ST717 IS TO COVER THE SCREWS WITH A LAMINATED SHEET.


DISPONIBILI NELLE FINITURE:  
GREZZO  
ANODIZZATO NATURALE  
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:  
RAW  
ANODIZED  
OTHER FINISHING ON REQUEST

# Serie ST717 ST717 Series

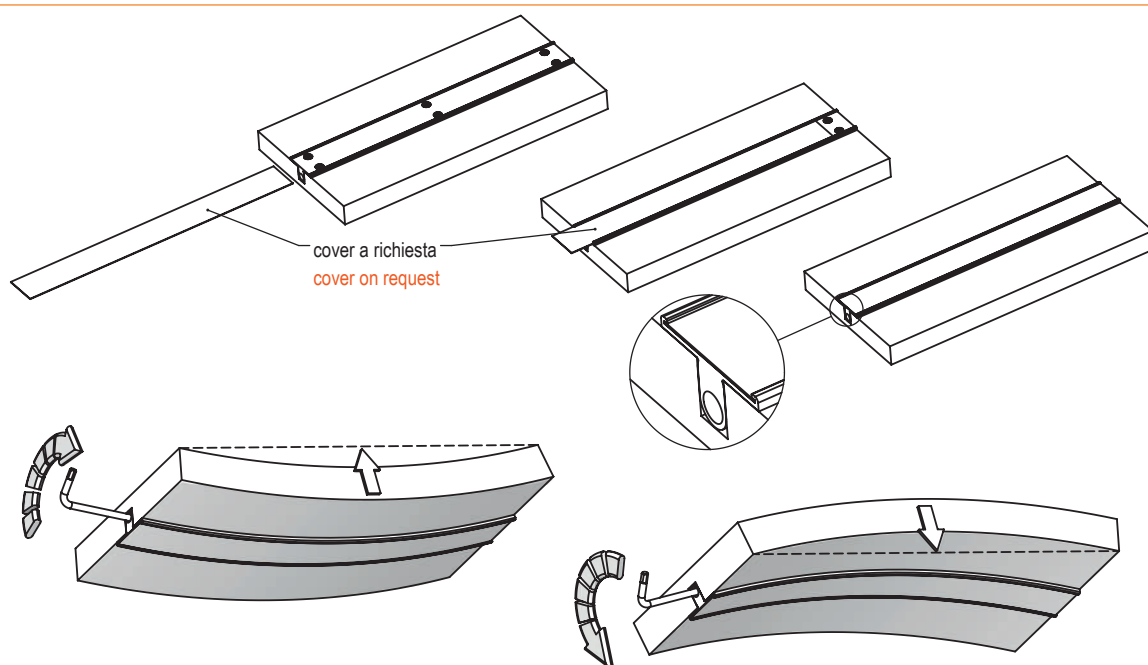

ideale per raddrizzare pannelli orizzontali  
ideal for straightening orizontal shelves

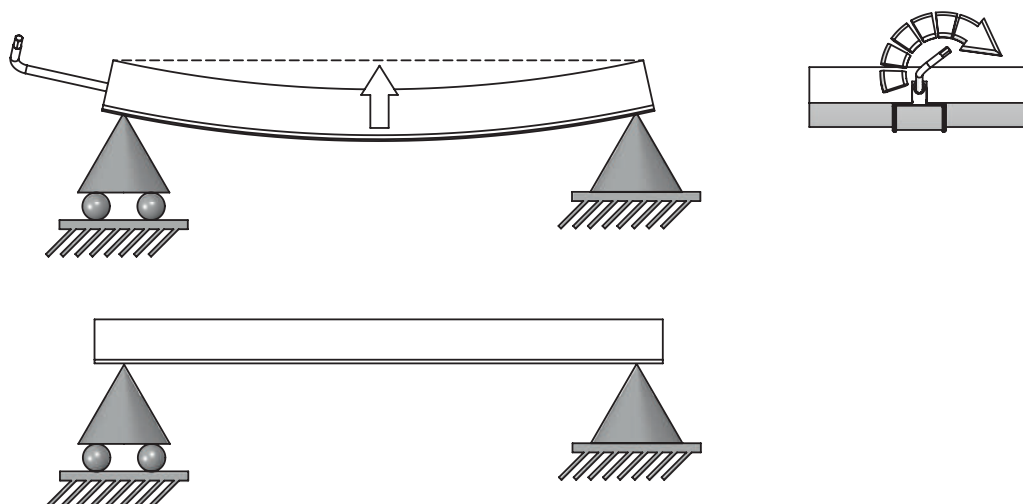




## Tenditore alluminio tipo ST717

### Aluminium wardrobe adjuster ST717 type

DENSITA' LINEARE 414 g/m  
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY 780 g/m  
LENGTH: MIN. 1200 MAX. 2800

8 Nm




test lunghezza 2300  
length test 2300





ACCESSORI  
ACCESSORIES




cover a richiesta  
cover on request




chiave es. 4 regolazione  
regulation key 4

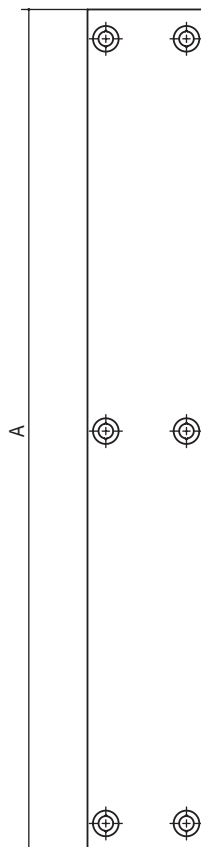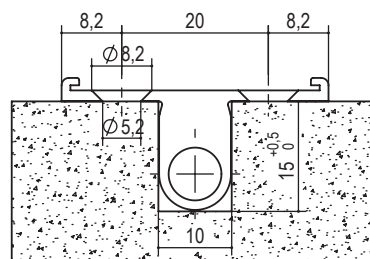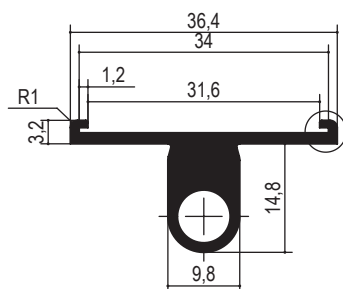

2 regolazioni - 2 adjustments

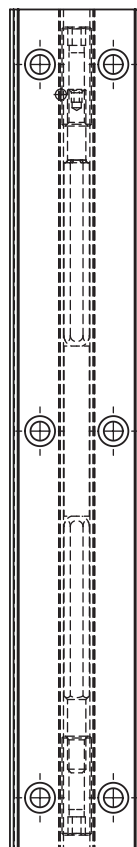

1 regolazione - 1 adjustment

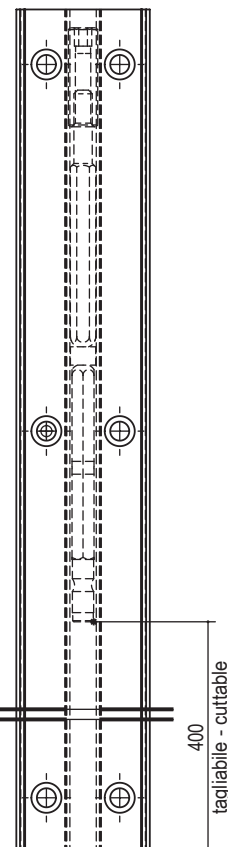

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST717	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST717.A.00.B  
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST717.A.00.B.TG

www.omm.name  
omm@omm.name  
tel. 0362.622377



## Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjuster

# Serie ST720 ST720 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST720 SONO STATI INIZIALMENTE PROGETTATI PER ANTE BATTENTI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:  
NON GENERA AUTOTENSIONE CON L'ANTA ESSENDO IL MONTAGGIO NON VINCOLATO CON VITI. OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO.  
SENZA FORI E SENZA VITI. OTTIMO IMPATTO ESTETICO. VELOCITA' DI MONTAGGIO. ADATTO PER AMBIENTI CON UMDITA' VARIABILE TIPO CUCINE.



ST720 SERIES TENSIONERS WERE ORIGINALLY DESIGNED FOR SWING DOORS.

KEY FEATURES:  
NO SELF-TENSIONING WITH THE DOOR SINCE THE MOUNTING IS NOT CONSTRAINED WITH SCREWS.  
GREAT VALUE FOR MONEY. UNDRILLED AND WITHOUT SCREWS.  
GREAT AESTHETIC IMPACT. FAST ASSEMBLY.  
SUITABLE FOR ENVIRONMENTS LIKE KITCHENS WITH VARIABLE HUMIDITY.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:  
GREZZO  
ANODIZZATO NATURALE  
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:  
RAW  
ANODIZED  
OTHER FINISHING ON REQUEST

ACCESSORI  
ACCESSORIES

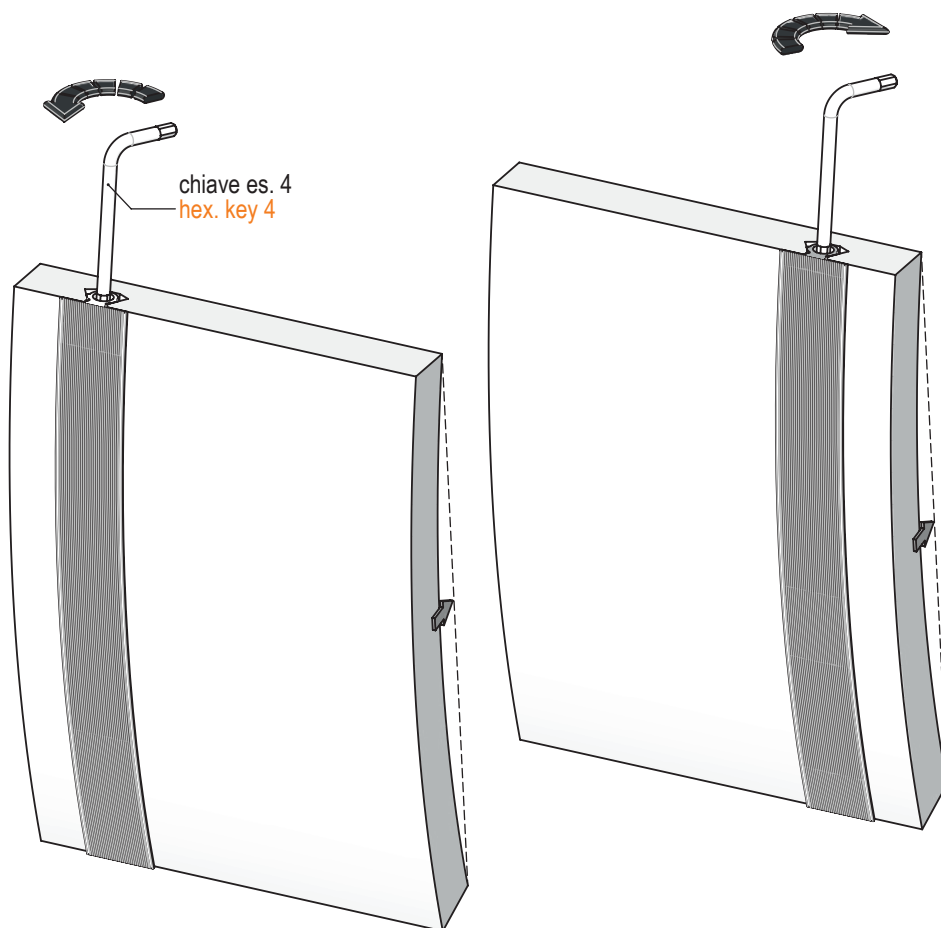



## Tenditore alluminio tipo ST721

### Aluminium wardrobe adjuster ST721 type



FISSAGGIO SENZA VITI  
DENSITA' LINEARE 805  
g/m  
LUNGHEZZA: MIN 1200  
MAX 2800  
L'ASSENZA DI VITI EVITA  
LA FORMAZIONE DI  
FORZE DI AUTO  
TENSIONAMENTO.

SCREWLESS FIXING  
LINEAR DENSITY 805 g/m  
LENGTH: MIN 1200 MAX  
2800.  
THE ABSENCE OF  
SCREWS PREVENTS THE  
FORMATION OF SELF-  
TENSIONING FORCES.


8 Nm  
45 N  
test lunghezza 2580  
length test 2580




fermo di posizione  
stop device cover  
Cod.: P.A372.00

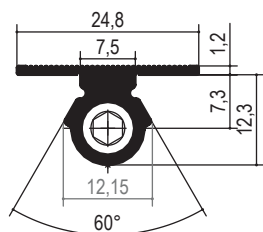


A) fermo di posizione a richiesta  
A) stop-device position on demand

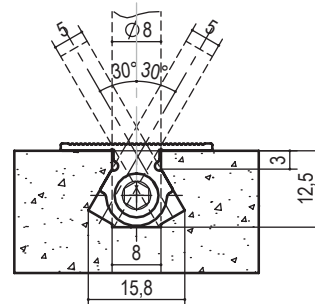

lavorazione con 3 frese a  
disco in linea. DXF a richiesta.  
3 in line milling operations  
DXF on request.

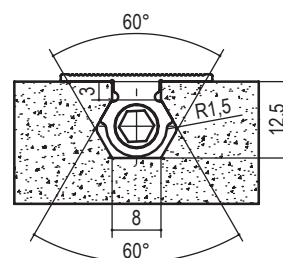

lavorazione con fresa in  
sagoma. DXF a richiesta.  
in shape milling operation  
DXF on request

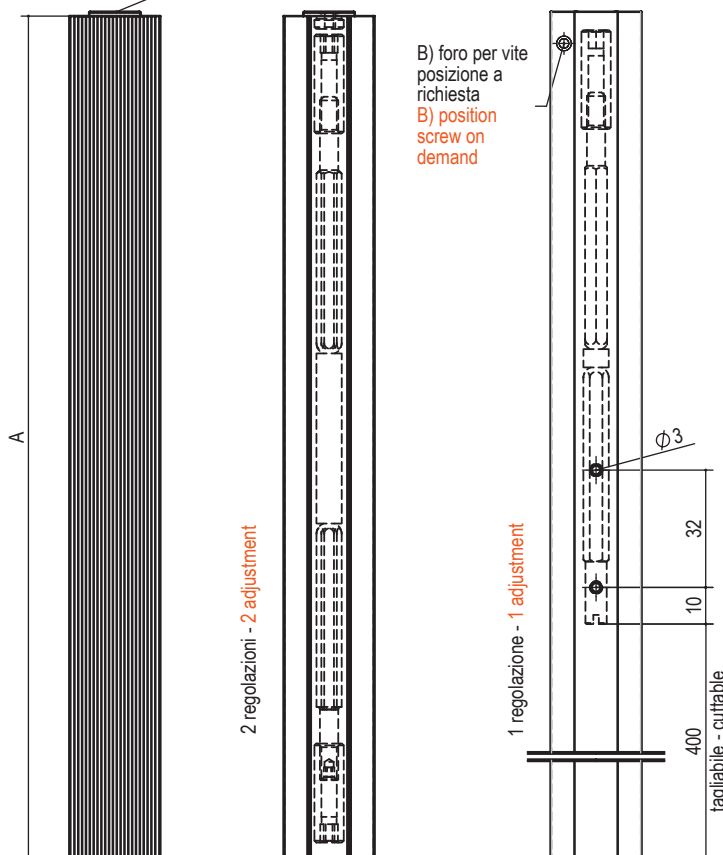

tipo type	misura measure	finitura finishing	tagliabile cuttable
ST721	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	TG

es./e.g.: ST721.A.00  
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST721.A.00.TG



## Tenditore alluminio tipo ST724

### Aluminium wardrobe adjuster ST724 type

FISSAGGIO SENZA VITI  
DENSITA' LINEARE 805  
g/m  
LUNGHEZZA: MIN 1200  
MAX 2800  
L'ASSENZA DI VITI EVITA  
LA FORMAZIONE DI  
FORZE DI AUTO  
TENSIONAMENTO.

SCREWLESS FIXING  
LINEAR DENSITY 805 g/m  
LENGTH: MIN 1200 MAX  
2800.  
THE ABSENCE OF  
SCREWS PREVENTS  
THE FORMATION OF  
SELF-TENSIONING  
FORCES.



8 Nm




60 N  
test lunghezza 2580  
length test 2580




fermo di posizione  
stop device cover  
Cod.: P.A372.00

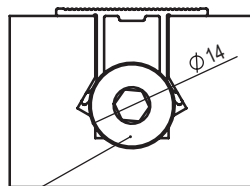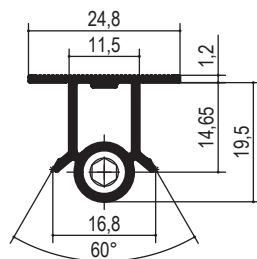


A) fermo di posizione a richiesta  
A) on demand: stop-device position

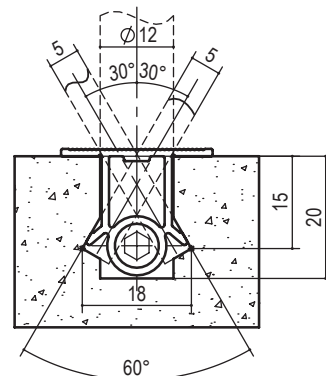

lavorazioni con 3 frese a disco  
in linea. DXF a richiesta.  
3 in line milling operations.  
DXF on request

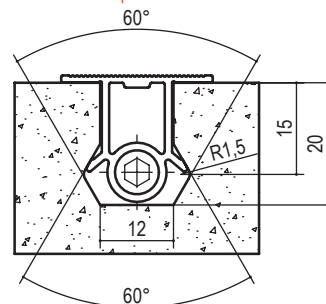

lavorazioni con fresa in sagoma.  
DXF a richiesta.  
In shape milling operations.  
DXF on request

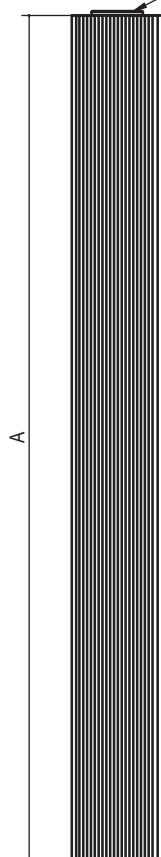


2 regolazioni - 2 adjustment



B) foro per vite  
posizione a  
richiesta  
B) on demand:  
position screw

1 regolazione - 1 adjustment

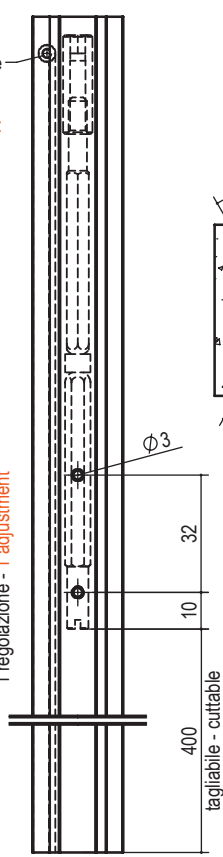

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST724	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST724.A.00

es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST724.A.00.TG



## Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjuster

# Serie ST730 ST730 Series


I TENDITORI DELLA SERIE ST730 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI ALLE ANTE CON STRUTTURA FOLDING.

ST730 SERIES TENSIONERS ARE USUALLY ASSEMBLED ON DOORS WITH A FOLDING STRUCTURE.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:  
GREZZO  
ANODIZZATO NATURALE  
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:  
RAW  
ANODIZED  
OTHER FINISHING ON REQUEST

ACCESSORI  
PER ESTRUSI  
ACCESSORIES  
FOR ALUMINIUM

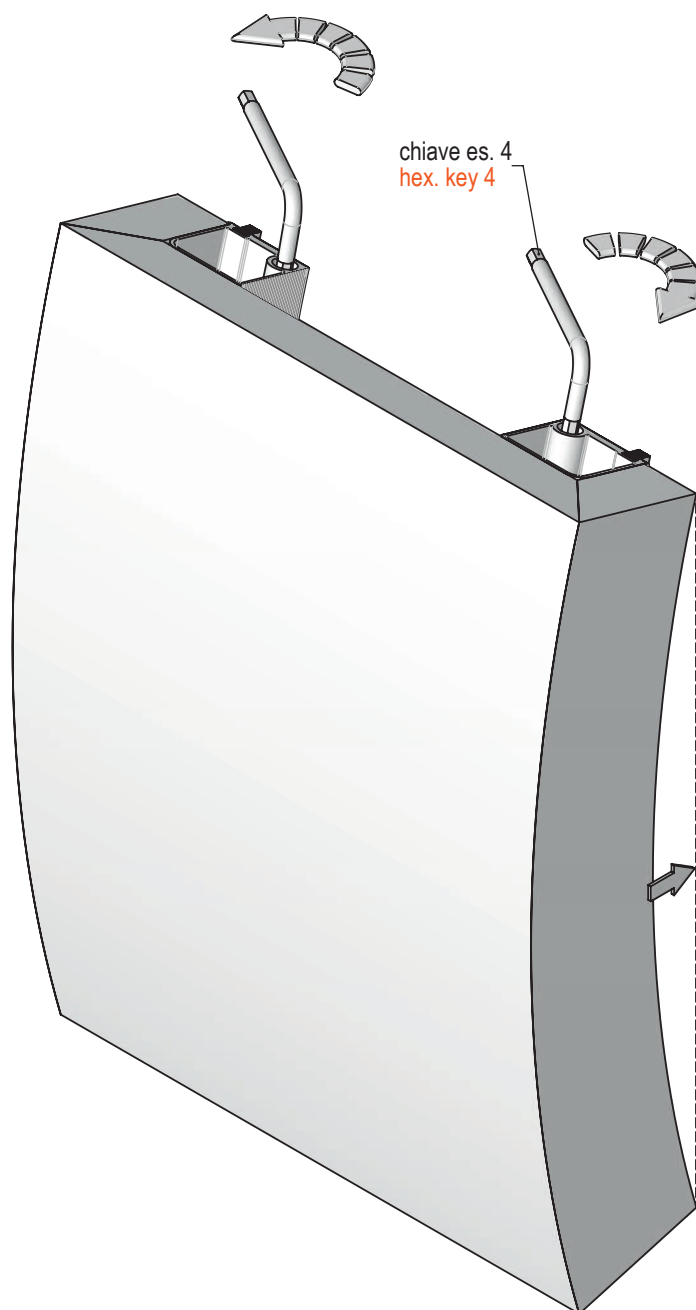

chiave es. 4  
hex. key 4



## Tenditore alluminio tipo ST731

### Aluminium wardrobe adjuster ST731 type

DENSITA' LINEARE  
1065 g/m  
LUNGHEZZA: MIN  
1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY  
1065 g/m  
LENGTH : MIN. 1200  
MAX. 2800

8 Nm






45 N

test lunghezza 2560  
length test 2560



ACCESSORI  
PER ESTRUSI  
ACCESSORIES  
FOR ALUMINUM

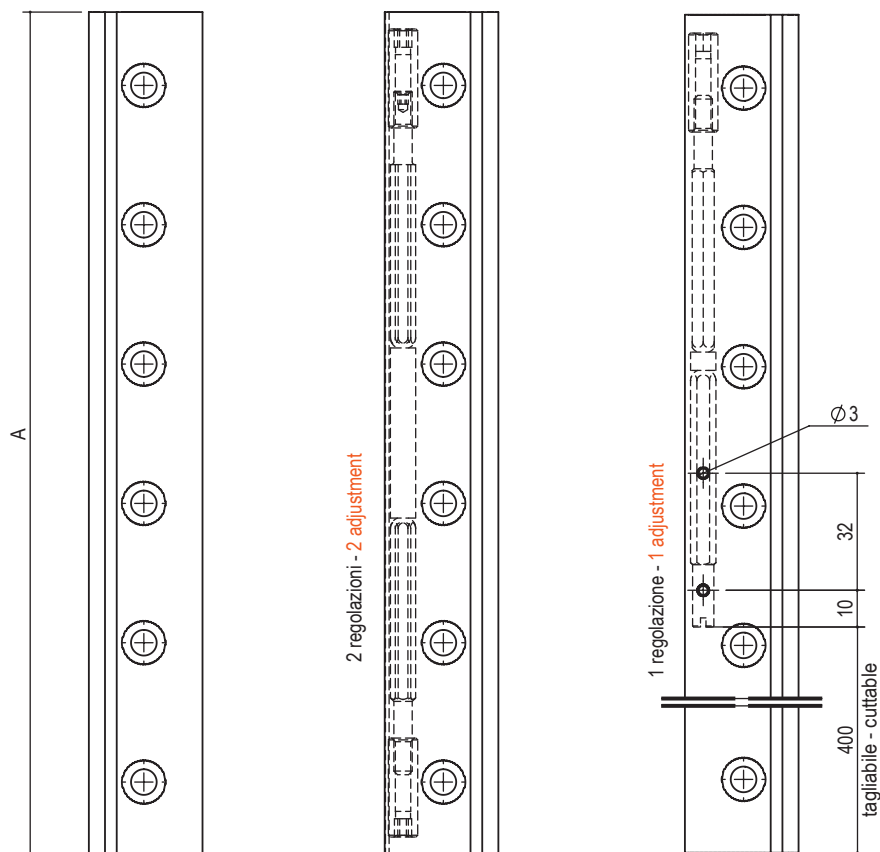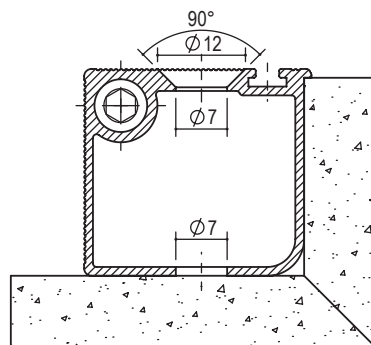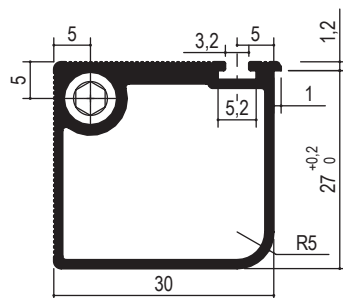

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST731	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9 .....	TG

es./e.g.: ST731.A.00

es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST731.A.00.TG



## Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

I TENDITORI DELLA SERIE ST740 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE SCORREVOLI E GIREVOLI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: ASSEMBLAGGIO TRAMITE VITI CHE RIMANGONO NASCOSTE. IL PROFILO ED ALTRI PROFILI SIMILARI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE COME MANIGLIA A VISTA SU DISEGNO CLIENTE.

ST740 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SLIDING OR REVOLVING DOORS.

KEY FEATURES: ASSEMBLY WITH SCREWS THAT REMAIN HIDDEN. THE PROFILE AND OTHER SIMILAR PROFILES CAN ALSO BE USED AS A VISUAL HANDLE ON CUSTOMER DESIGN.


DISPONIBILI NELLE FINITURE: GREZZO ANODIZZATO NATURALE ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING: RAW ANODIZED OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI  
ACCESSORIES

# Serie ST740 ST740 Series

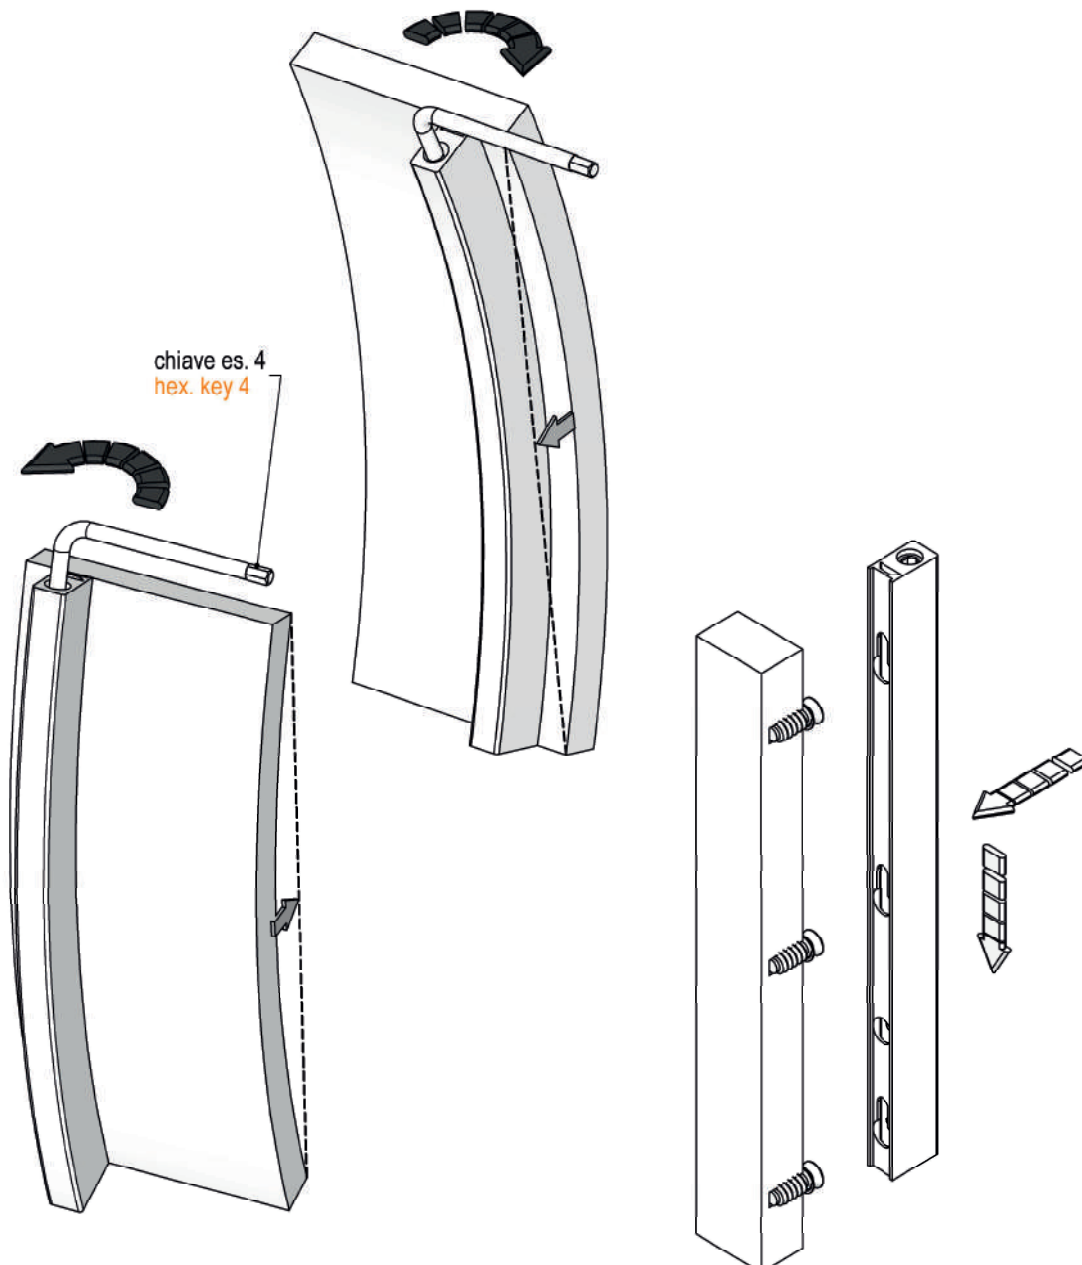



## Tenditore alluminio tipo ST741

### Aluminium wardrobe adjuster ST741 type

DENSITA' LINEARE 880  
g/m  
LUNGHEZZA: MIN 1200  
MAX 2800


LINEAR DENSITY 880 g/m  
LENGTH : MIN. 1200 MAX.  
2800

8 Nm








test lunghezza 2550  
length test 2550

viti speciali comprese nell'articolo (vedi q.tà).  
screws specials interlocking including  
in article (see quantity) .

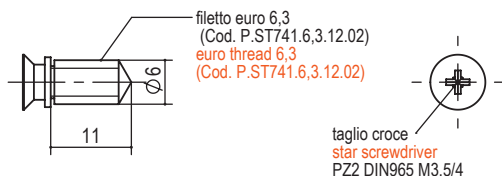

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg/ 500pz
P.ST741.	6,3.11.	12	02 zincato <b>zinc</b>	1

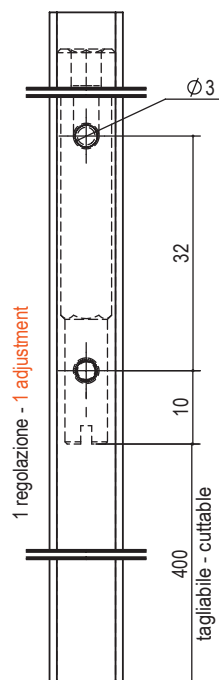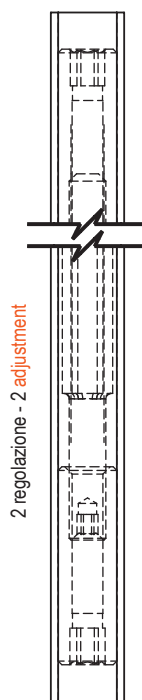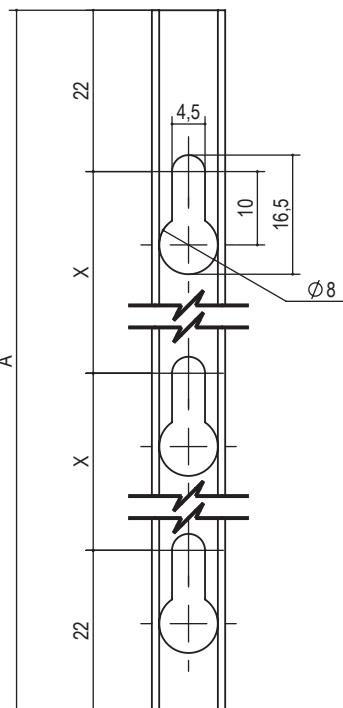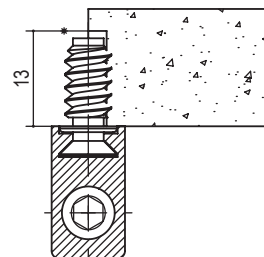

$X = A - 44 / (n^{\circ} \text{fori} - 1)$   
 $X = A - 44 / (n^{\circ} \text{holes} - 1)$

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST741	A a richiesta on request	00 grezzo - <b>crude</b> 12 anodizzato ARC - <b>anodised</b> altre finiture a richiesta - <b>other finishings on request</b>	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG



## Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

# Serie ST745 ST745 Series




I TENDITORI DELLA SERIE ST745 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE GIREVOLI E SCORREVOLI. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: ASSEMBLAGGIO TRAMITE COLLA. IL PROFILO ED ALTRI PROFILI SIMILARI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE COME MANIGLIA A VISTA SU DISEGNO CLIENTE.

ST740 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SLIDING OR REVOLVING DOORS. KEY FEATURES: ASSEMBLY WITH GLUE. THE PROFILE AND OTHER SIMILAR PROFILES CAN ALSO BE USED AS A VISUAL HANDLE ON CUSTOMER DESIGN.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:  
GREZZO  
ANODIZZATO NATURALE  
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:  
RAW  
ANODIZED  
OTHER FINISHING ON REQUEST

ACCESSORI  
ACCESSORIES

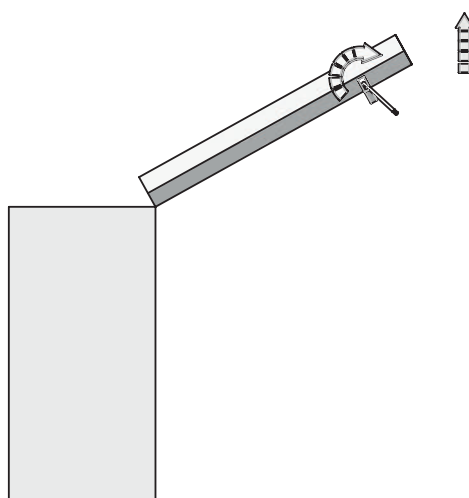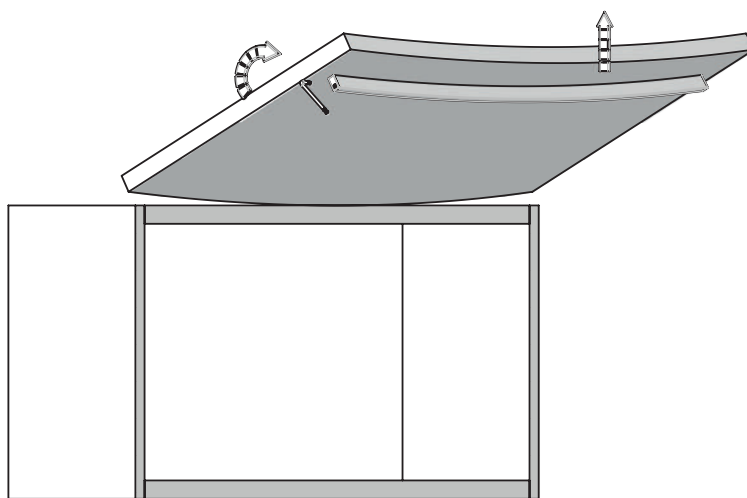





## Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

# Serie ST750 ST750 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST750 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE CON SPESSORE PARTICOLARMENTE BASSO (10-12).

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:  
IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL TENDITORE SFRUTTA LA SOLA TRAZIONE E COMPRESSIONE DEL PROFILO TRASFERENDOLA AL PANNELLO. LE RIDOTTE DIMENSIONI LO RENDONO ADATTO PER SPESSORI PANNELLO 10 - 12mm.


ST750 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON DOORS WITH PARTICULARLY LOW THICKNESS (10-12).

KEY FEATURES:  
THE TENSIONER'S OPERATING PRINCIPLE EXPLOITS THE PROFILE TRACTION AND COMPRESSION ONLY TRANSFERRING IT TO THE PANEL.  
ITS SMALL DIMENSIONS MAKE IT SUITABLE FOR 10-12 mm PANEL THICKNESSES.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:  
GREZZO  
ANODIZZATO NATURALE  
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:  
RAW  
ANODIZED  
OTHER FINISHING ON REQUEST

ACCESSORI  
ACCESSORIES

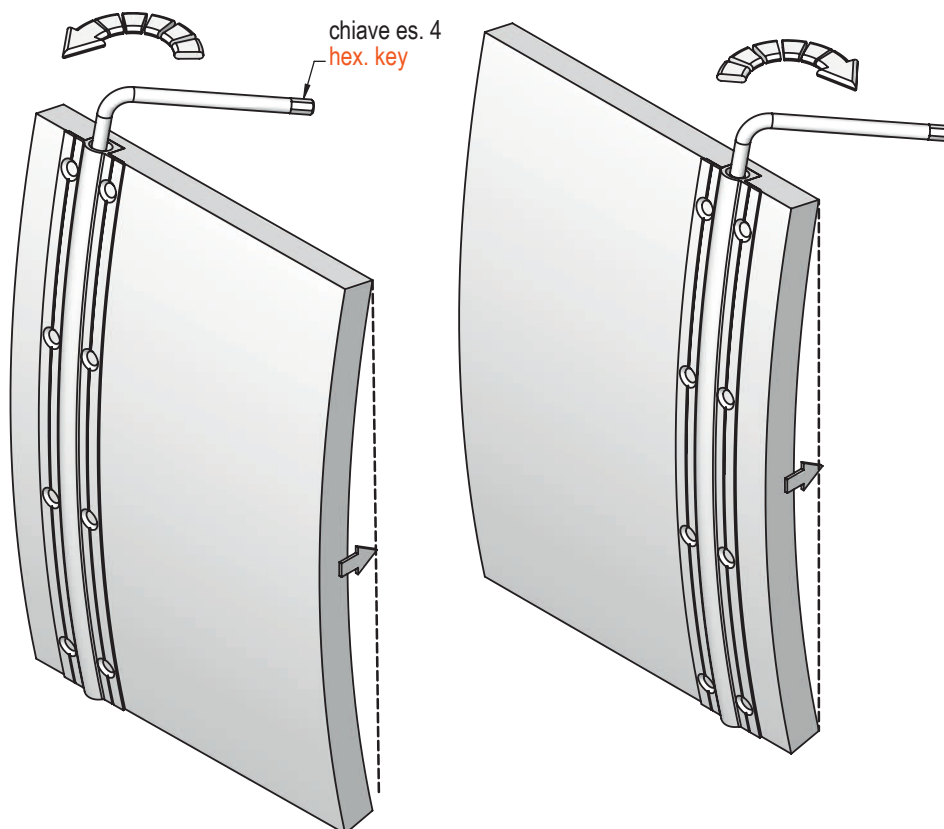




## Tenditore alluminio tipo ST751

### Aluminium wardrobe adjuster ST751 type

ESSENDO BASATO  
SUL CONCETTO DI  
TRAZIONE E  
COMPRESSIONE DEL  
PROFILO LA REALE  
DEFORMAZIONE  
DIPENDE DAL  
RELATIVO PANNELLO.




SINCE IT IS BASED ON  
THE PROFILE  
TRACTION AND  
COMPRESSION  
CONCEPT, THE  
ACTUAL  
DEFORMATION  
DEPENDS ON ITS  
PANEL.

8 Nm




60 N


test lunghezza 2550  
length test 2550

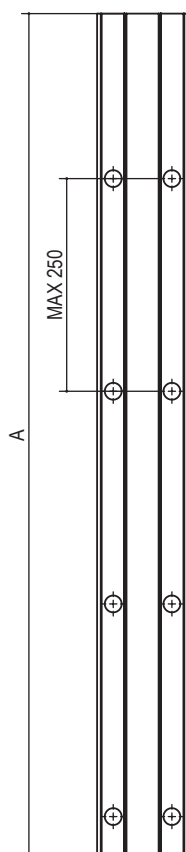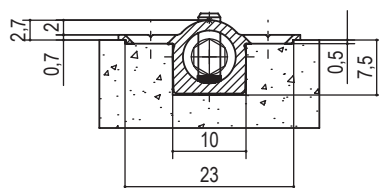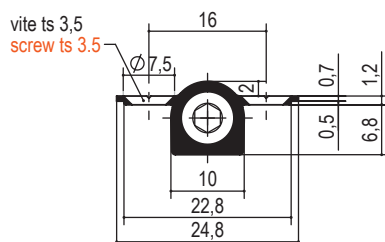

2 regolazioni - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

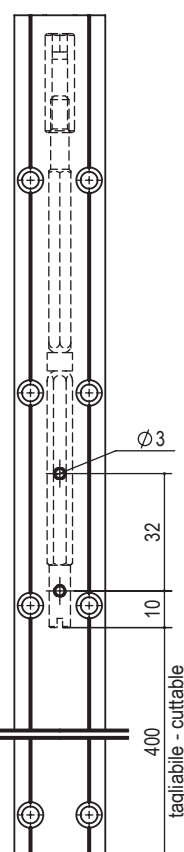

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST751	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9 .....	TG

es./e.g.: ST751.A.00.B


es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST751.A.00.B.TG



## Convenzione riconoscimento tenditori alluminio e profili dx-sx How to recognize left and right sides on the wardrobe adjusters

PER OTTENERE LO STESSO VERSO DI ROTAZIONE DELLE CHIAVI E DI CONSEGUENZA LO STESSO VERSO DI DEFORMAZIONE DEL PANNELLO OSSERVARE LE TACCHE DI RIFERIMENTO ESEGUITE SULL'ALLUMINIO CHE VANNO POSTE DALLA STESSA PARTE.

IN ORDER TO GET THE SAME KEY ROTATION, PLEASE SEE THE REFERRING GROOVES, WHICH MUST BE LOCATED IN THE SAME SIDE.

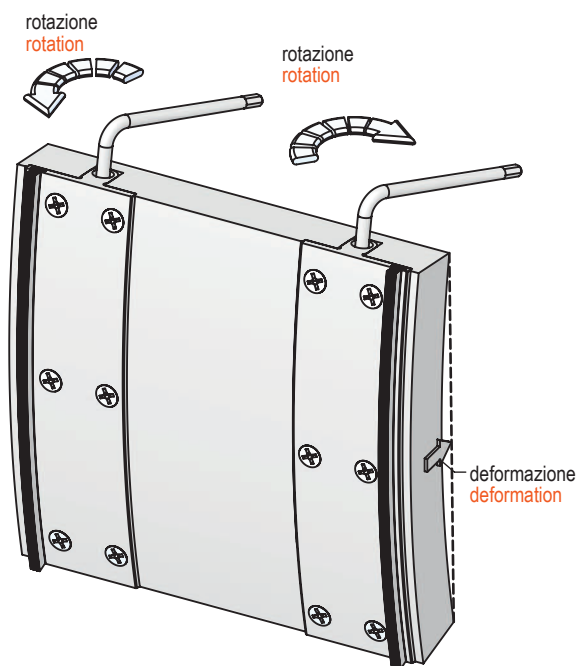

## Taglio a misura tenditori di alluminio con una regolazione Single adjustment wardrobe adjusters-cutt. on measure

I TENDITORI DI ALLUMINIO CON UNA REGOLAZIONE SONO PREDISPOSTI PER IL TAGLIO DELLA SOLA PARTE INFERIORE COME INDICATO IN FIG 1. IL TAGLIO PUO' ESSERE ESEGUITO CON LAMA PER ALLUMINIO O LEGNO.

CUTTING PROCEDURES ONLY IN THE LOWER PART. THE CUT CAN BE DONE WITH BLADE FOR WOOD OR ALUMINIUM

