

## RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás 1 és 2 szárnyú tolaajtókhöz
- Magasságállítási lehetőség:  $\pm 4$  mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nütolás
- Választható profil felületek: natúr és eloxált alumínium (sín), szálcsiszolt alumínium (diszléc)
- Fékezés: tolaajtó csillapítóval (50, 80, 120 kg) vagy tompító fékkel
- Csillapító elhelyezkedése: görgővel egybeépített (sínbe rejtett)
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezető, fogantyúk, kékék
- Egyéb jellemzők: alkalmazható szinkron és teleszkóp működtetéssel




További információ és szerelési segédlet elérhető:

[www.kamex.co.hu](http://www.kamex.co.hu)



## ➤ SZERKEZETI RAJZ

Ajtólap méretezés 80 és 120 kg-os szettre számolva

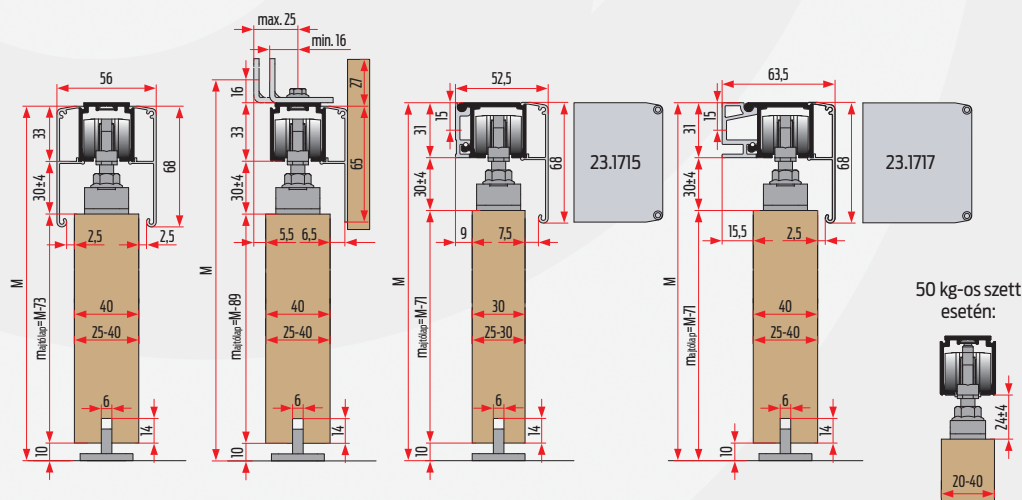















## ➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1280 előfűrt			natúr alumínium	20.1280G/...m	1,5 m
			eloxált alumínium	20.1280A/...m	2 m
					3 m
					4 m
Felső sín 1700 adapterhez			natúr alumínium	20.1700G/...m	2 m
			eloxált alumínium	20.1700A/...m	3 m
					4 m
					6 m
Felső sín 1359 előfűrt			eloxált alumínium	20.1359A/...m	2 m
					3 m
					6 m
Adapter 1720 felső sínhez			natúr alumínium	20.1720G/...m	2 m
			eloxált alumínium	20.1720A/...m	3 m
					4 m
					6 m
Adatper 1710 felső sínhez			eloxált alumínium	20.1710A/...m	2 m
					3 m
					4 m
					6 m
Dízléc 1380			szálcsiszolt alumínium	20.1380AS/...m	2 m
					3 m
					4 m
					6 m
Dízléc 1480			szálcsiszolt alumínium	20.1480AS/...m	2 m
					3 m
					4 m
					6 m
Dízléc 1391			szálcsiszolt alumínium	20.1391AS/...m	2 m
					3 m
					4 m
					6 m
U profil			natúr alumínium	20.707G/...m	1 m
			szürke műanyag	20.705/A/...m	1,5 m
					3 m
U profil 121			szürke műanyag	20.121/...m	1 m
					1,5 m
					3 m






- CLASSIC FLUID 50kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel / min. 600) – **25.012**
- CLASSIC FLUID 80kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel / min. 600) – **25.022**
- CLASSIC FLUID 120kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel / min. 600) – **25.032**

				
SZETT ELEMEL	görgő 23.3358/50 (50 kg) 23.3358/120 (80-120 kg)	x2 tompító fék 23.3355/050 (50 kg) 23.3355/080 (80 kg) 23.3355/120 (120 kg)	x2	x1 ajtó megvezető 23.45 (50-80 kg) 23.93 (120 kg)





- CLASSIC FLUID 50kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval / min. 600) – **25.014**
- CLASSIC FLUID 80kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval / min. 600) – **25.024**
- CLASSIC FLUID 120kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval / min. 600) – **25.034**

						
SZETT ELEMEL	csillapító 23.3352/050 (50 kg) 23.3352/080 (80 kg) 23.3352/120 (120 kg)	x1 csillapító aktivátor 23.3354 (50-120 kg)	x1 görgő 23.3358/50 (50 kg) 23.3358/120 (80-120 kg)	x1 tompító fék 23.3355/050 (50 kg) 23.3355/080 (80 kg) 23.3355/120 (120 kg)	x1	x1 ajtó megvezető 23.45 (50-80 kg) 23.93 (120 kg)

- CLASSIC FLUID 50kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval / min. 740) – **25.015**
- CLASSIC FLUID 80kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval / min. 740) – **25.025**
- CLASSIC FLUID 120kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval / min. 740) – **25.035**




				
SZETT ELEMEL	csillapító 23.3352/050 (50 kg) 23.3352/080 (80 kg) 23.3352/120 (120 kg)	x2 csillapító aktivátor 23.3354 (50-120 kg)	x2	x1 ajtó megvezető 23.45 (50-80 kg) 23.93 (120 kg)

- CLASSIC SYNCHRONIK kiegészítő szett – **21.110**

			
SZETT ELEMEL	csiga ajtófékkel 23.86	x2 bovden rögzítő 23.87	x1 bovden (10 m) 23.88

## ➤ GARNITÚRÁK

- CLASSIC 80 kg (normál fékkel/min. 600) 1 ajtós GARNITÚRA, 2 m sínnel – **24.180/2m**

		
GARNITÚRA ELEMEL	felső sín 1280 natúr alumínium 20.1280G/2m	CLASSIC 80 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel) 21.180

- CLASSIC FLUID 80kg (2 tompító fékkel / min. 600) 1 ajtós GARNITÚRA, 2m sínnel – **24.001**

		
GARNITÚRA ELEMEL	felső sín 1280 natúr alumínium 20.1280G/2m	CLASSIC FLUID 80 KG - 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/min. 600) 25.022

- CLASSIC FLUID 80kg (2 csillapítóval / min. 740) 1 ajtós GARNITÚRA, 2m sínnel – **24.002**

		
GARNITÚRA ELEMEL	felső sín 1280 natúr alumínium 20.1280G/2m	CLASSIC FLUID 80 KG - 1 ajtós szett (2 csillapítóval/min. 740) 25.025



50/80/120 kg



csillapítás



felsővezetésű



20-40 mm



golyóscsapágy



## ➤ AJTÓLAP MÉRETEZÉS

CLASSIC 40 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel/ min. 600) – 21.140

CLASSIC 80 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel/ min. 600) – 21.180


CLASSIC 120 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel/ min. 600) – 21.112



CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/ min. 600) – 25.012

CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/ min. 600) – 25.022


CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (2 tompító fékkel/ min. 600) – 25.032

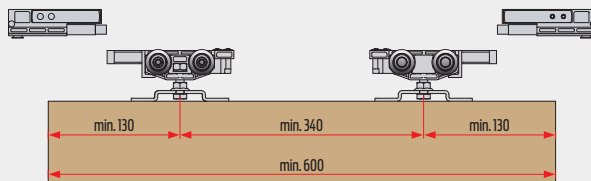

CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/ min. 600) – 25.014

CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/ min. 600) – 25.024


CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/ min. 600) – 25.034

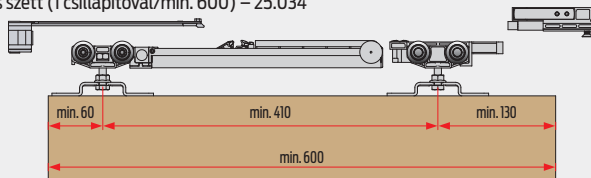


CLASSIC FLUID 50 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/ min. 600) – 25.015

CLASSIC FLUID 80 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/ min. 600) – 25.025








CLASSIC FLUID 120 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/ min. 600) – 25.035

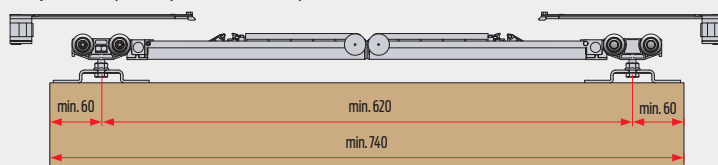

## ➤ CLASSIC SYNCHRONIK

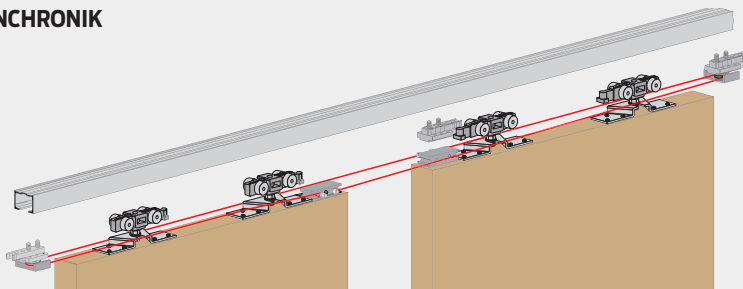

## ► SÍNEK, PROFILOK, MEGOLDÁSOK

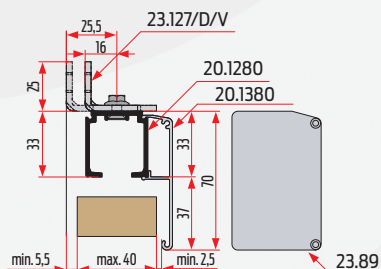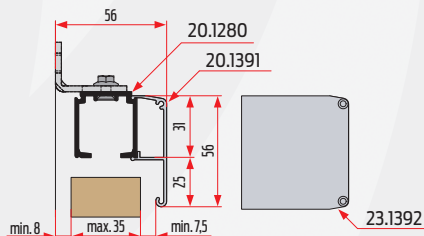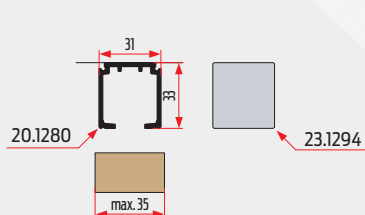

## ➤ SÍNEK, PROFILOK, MEGOLDÁSOK

