


## RENDSZERVÁZLAT



## RENDSZER JELLEMZŐI



- Alkalmazható 2+0 szárnyú harmonikaajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség:  $\pm 0$  mm
- Ajtólap kialakítási lehetőségek: ráütődő (falcolt)
- Ajtólap megmunkálás: görgő és pánthely marás
- Választható profil felületek: eloxált alumínium sínek
- Kiegészítők: ISTAR rejtett ajtópántok, fogantyúk

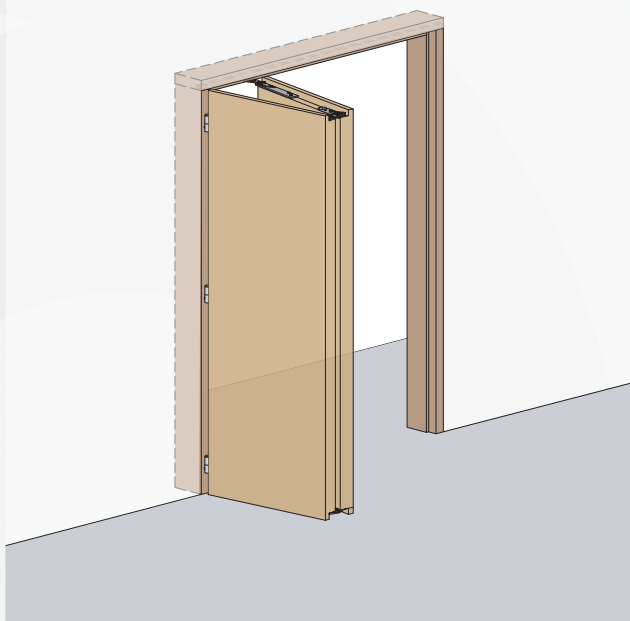



További információ és  
szerelési segédlet elérhető:  
[www.kamex.co.hu](http://www.kamex.co.hu)





## SZERKEZETI RAJZ

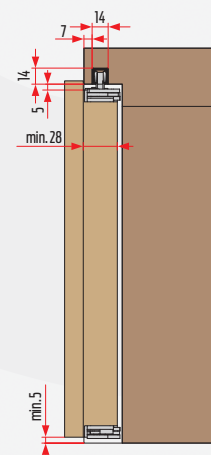

Ajtópánt  
max. 30 kg/ajtó

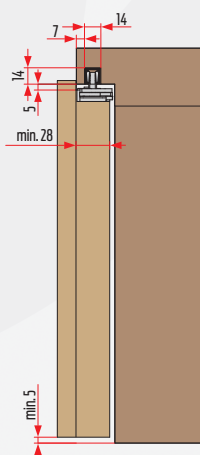

Rejtett pánt  
max. 40 kg/ajtó





max. 30/40 kg



felső vezetésű




min. 35 mm



golyóscsapágy




## ALKATRÉSZEK




felső görgő  
(jobbos)

23.1172/D



felső görgő  
(balos)

23.1172/S



ajtópánt


23.1174



ütköző

23.1176

## KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK



ISTAR rejtett pántok\*

\* A pántokról részletesen a katalógus 116. oldalán tájékozódhat

## SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1170			eloxált alumínium	20.1170A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m

## AJTÓLAP MEGMUNKÁLÁS

