


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazható 2+0 szárnyú harmonikaajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Ajtólap kialakítási lehetőségek: tokban záródó falc nélküli
- Ajtólap megmunkálás: görgő és pánthely marás
- Választható profil felületek: eloxált alumínium sín
- Kiegészítők: ISTAR rejtett ajtópántok, fogantyúk

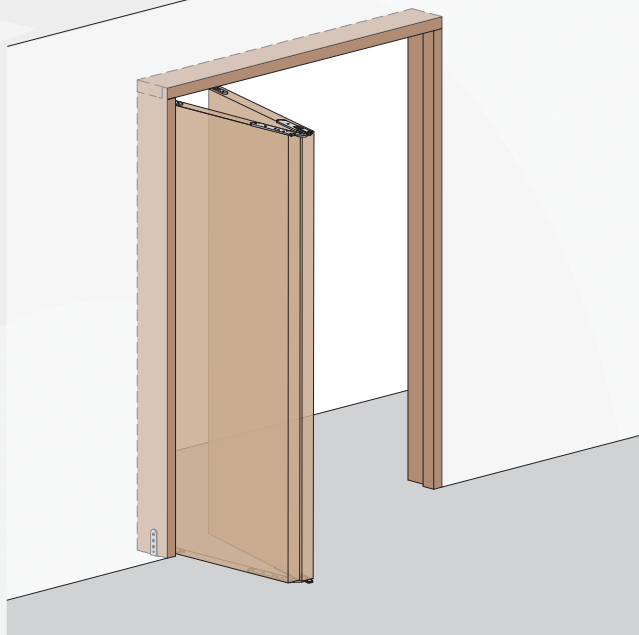


További információ és
szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

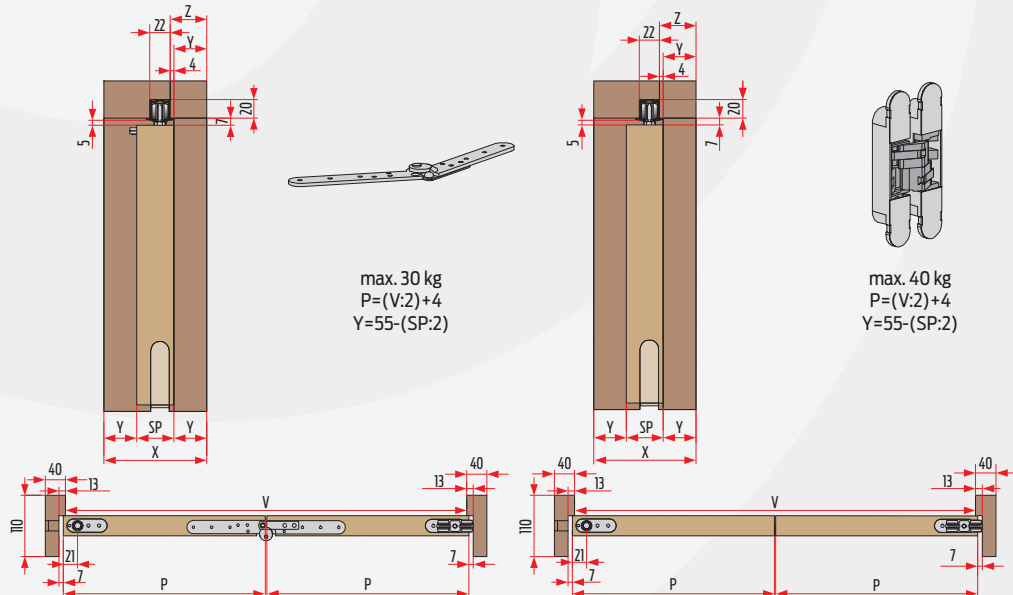



max. 30/40 kg



felső vezetésű




min. 36 mm



golyóscsapágy



ALKATRÉSZEK



felső frogástengely
rögzítő ajtólaphoz
23.1133



felső görgő
ajtólap rögzítővel
23.1137



fali rögzítésű alsó forgástengely
fogadóval
11.3436



ajtópánt rugós
(felső)
23.1135



ajtópánt
(alsó)
23.1138




ajtópánt rugós
(szélesített, felső)
23.1145



ajtópánt
(szélesített, alsó)
23.1148

KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK



ISTAR rejtett pántok*

* A pántokról részletesen
a katalógus 116. oldalán
tájékozódhat

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 2670			eloxált alumínium	20.2670A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m

AJTÓLAP MEGMUNKÁLÁS

