

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 2+0 és 2+2 szárnyú harmonikaajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 2 mm
- Szerelési lehetőségek: mennyezetre
- Terhelhetőség: max. 40kg/ajtópár/görgő
- Választható profil felületek: natúr és eloxált alumínium
- Kiegészítők: zsanérok, fogantyúk
- Egyéb jellemzők: siklócsapágyas rendszer, alsó megvezető profil nélkül, 100.000 ciklusra tesztelve EN1527 szabvány szerint.




További információ és szerelési segédlet elérhető:

www.kamex.co.hu



➤ SZERKEZETI RAJZ

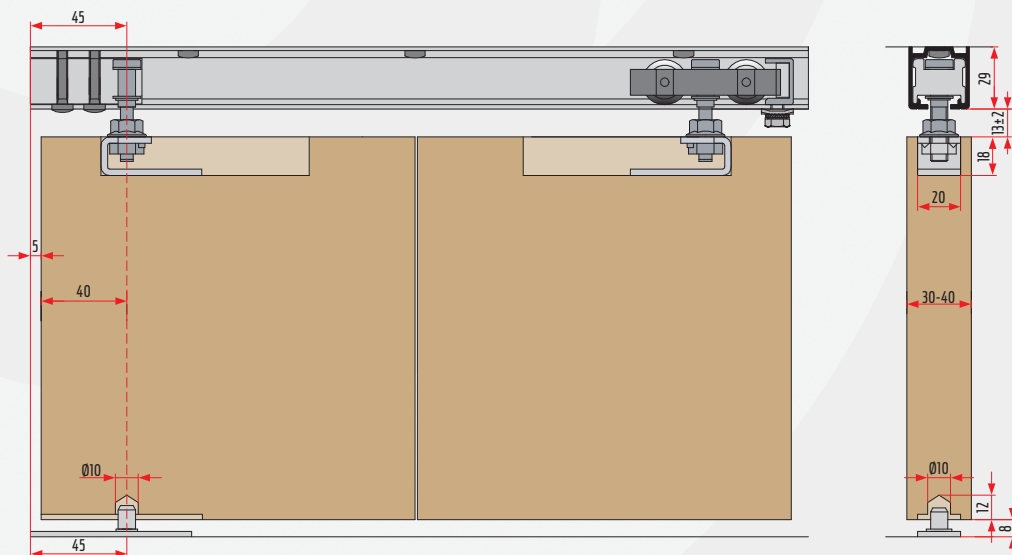

> NP PAR 40 kg - 1 pár ajtós szett — 31.3710

SZETT ELEMEI	görgő	felső forgástengely	alsó forgástengely	ajtólap rögzítő	ütköző	csavarok

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

zsanér 63x63mm (inox)	zsanér 76x76 mm (inox)
11.073	11.074

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín NK-80			natúr alumínium	30.2011	2 m
				30.2013	3 m
				30.2021	6 m
			eloxált alumínium	30.2026	2 m
				30.2027	3 m
				30.2028	6 m

> ALKALMAZHATÓ AJTÓLAP VASTAGSÁGOK

