



## RENDSZERVÁZLAT

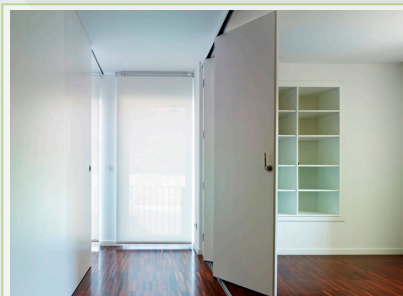

## RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: akár 5 ajtós rendszerhez
- Magasságállítási lehetőség: C; E:  $\pm 5$  mm  
S:  $\pm 2,5$  mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Terhelhetőség: max. 40 kg/ajtópár/görgő
- Választható felületek: natúr, eloxált alumínium és acél profilok
- Működési opciók: 1. központi vezetés, 2. síkban lévő oldalsó vezetés, 3. oldalsó vezetés
- Kiegészítők: sínrögzítő, zsanérok, fogantyúk
- Egyéb jellemzők: golyóscsapágyas görgők, 100.000 ciklusra tesztelve EN1527 szabvány szerint.

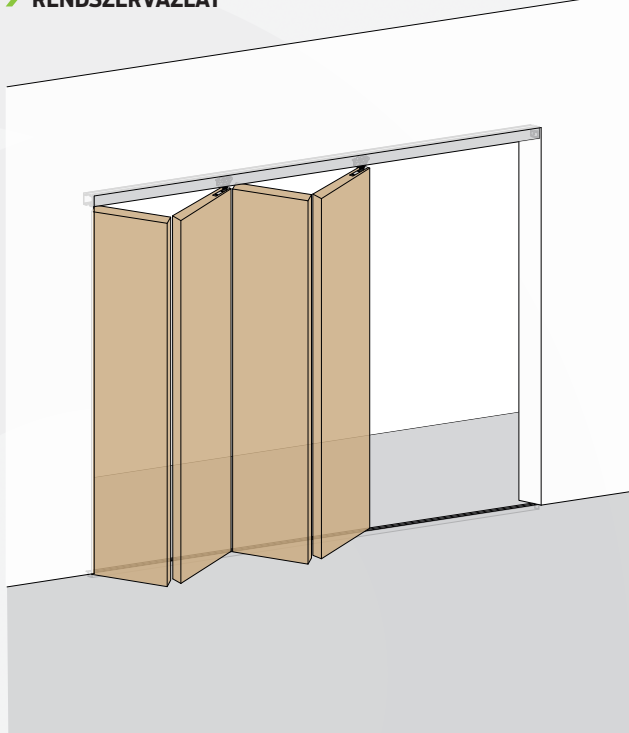



További információ és  
szerelési segédlet elérhető:

[www.kamex.co.hu](http://www.kamex.co.hu)





## RENDSZER TÍPUSOK



### ■ NK FOLD 40 C



### ■ NK FOLD 40 S



### ■ NK FOLD 40 E





max.40 kg/pár



felső vezetési



min.25 mm



golyóscsapágy



## ➤ NK FOLD 40 C (központi vezetésű) - 1 pár ajtós szett — 31.3406

				
SZETT ELEMJEI	görgő	ajtólap rögzítő	alsó megvezető	alkatrészek





## ➤ NK FOLD 40 E (oldalsó vezetésű) - 1 pár ajtós szett — 31.3407

					
SZETT ELEMJEI	görgő	ajtólap rögzítő	alsó megvezető	ajtólap rögzítő csavar	alkatrészek









## ➤ NK FOLD 40 S (síkban lévő oldalsó vezetésű) - 1 pár ajtós szett — 31.3410

					
SZETT ELEMJEI	görgő	ajtólap rögzítő	alsó megvezető	ajtólap rögzítő	alkatrészek

## ➤ KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK


			
sínrögzítő 3387	zsanér 63x63 mm (inox)	zsanér 76x76 mm (inox)	zsanér 75x75 mm (inox)
33.3387	11.073	11.074	IN.05.021.75.ECO

## ➤ SÍNEK, PROFILOK


MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín NK-80			natúr alumínium eloxált alumínium	30.2011 30.2013 30.2021 30.2026 30.2027 30.2028	2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m
Alsó sín 3370			acél	30.3370/2,5m 30.3370	2,5 m 5 m
Alsó sín 3594, 3592			natúr alumínium eloxált alumínium	30.3594 30.3592	6 m
Alsó sín 11.170			inox	11.170/...m	2m 3m

## > NK FOLD 40 C


### ■ RENDSZER TÍPUS




### ■ SZERKEZETI RAJZ

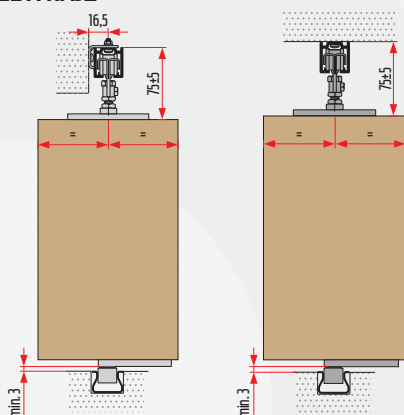

### ■ RENDSZERVÁZLAT

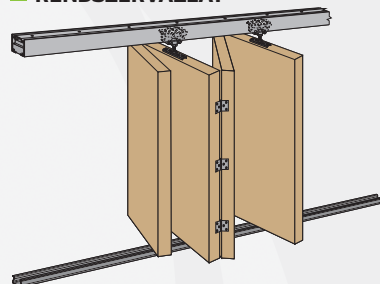


### ■ SZÁMOLÁS

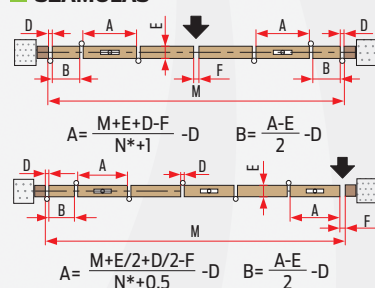


\*N=ajtólapok száma

## > NK FOLD 40 S


### ■ RENDSZER TÍPUS

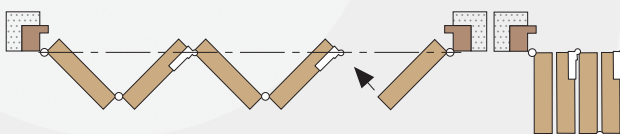


### ■ SZERKEZETI RAJZ

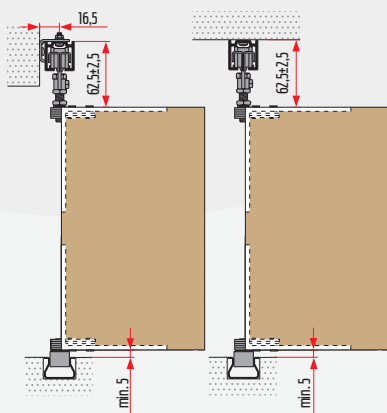

### ■ RENDSZERVÁZLAT

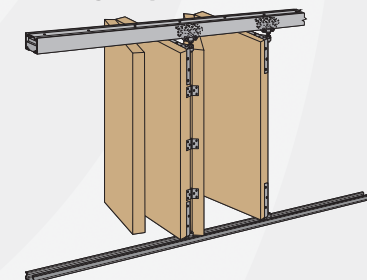

### ■ SZÁMOLÁS

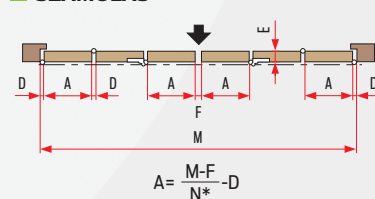

\*N=ajtólapok száma



max.40 kg/pár



felső vezetésű



min. 25 mm




golyóscsapágy




## ➤ NK FOLD 40 E


### ■ RENDSZER TÍPUS




### ■ SZERKEZETI RAJZ

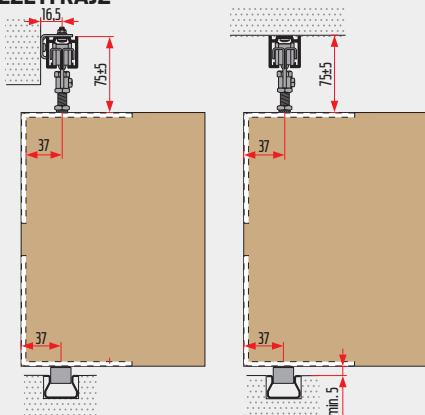

### ■ RENDSZERVÁZLAT



### ■ SZÁMOLÁS

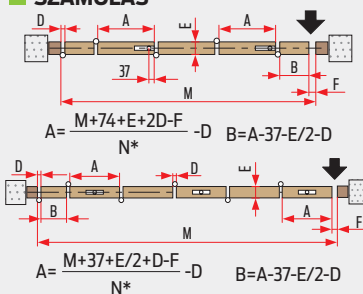

\*N= ajtólapok száma

## ➤ AJTÓLAP SZERELÉSELÉSE FELSŐ GÖRGŐHÖZ

