


RENDSZER VÁZLAT




RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: $\pm 1,5$ mm
- Szerelési lehetőségek: falra
- Üveg megmunkálás: fúrás
- Választható felületek: eloxált alumínium
- Fékezés: Magic 80 kg csillapítóval
- A könnyebb működés érdekében javasoljuk kisebb súlyú üveglapok alkalmazását
- A megfelelő működés érdekében egyenes felületű padlózat kialakítása szükséges
- Egyéb jellemzők: a profilba süllyesztett mechanikának köszönhetően nem látszik sín, speciális kerekek, melyek járólappal felületen is alkalmazhatók

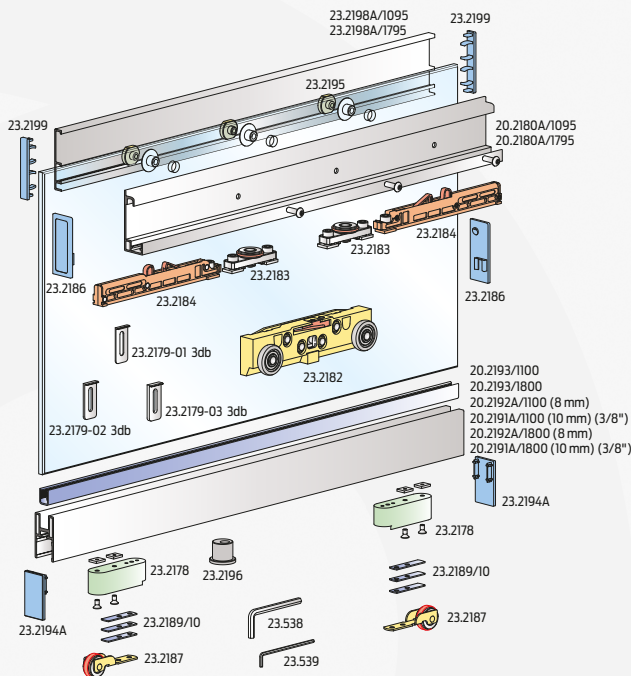


Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

FÚRÁSKÉP

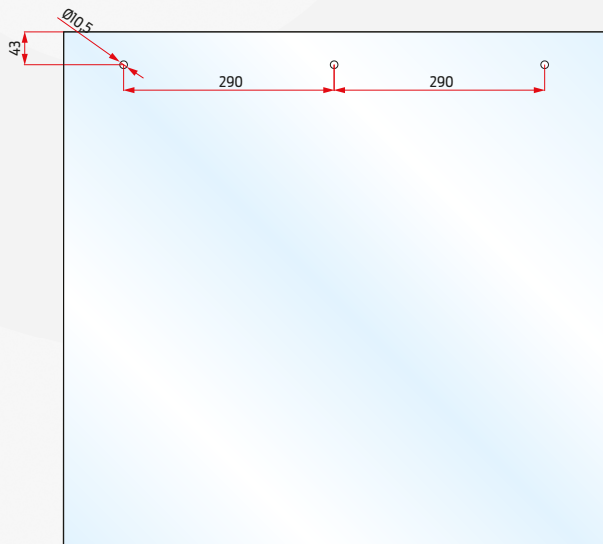

SZERKEZETI RAJZ

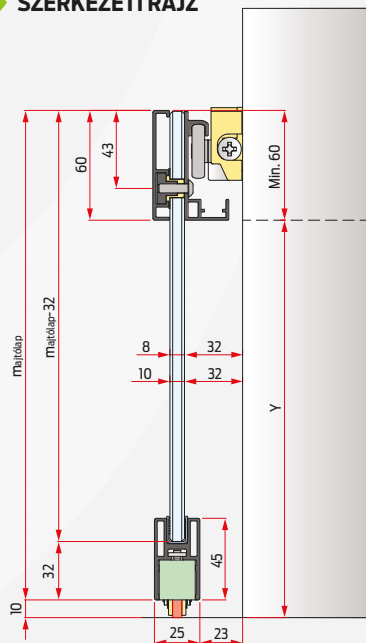

BELTÉRI ÜVEG TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ ÉS FELSŐ VEZETÉSŰ ÜVEGAJTÓKHOZ



csillapítás











alsó vezetésű

felső vezetésű

8/10 mm

golyóscsapágy

- **MAGIC VETRO (8 mm) 80 kg tolóajtó GARNITÚRA – 1100 mm – MAG/1100/VF/08**
- **MAGIC VETRO (10 mm) 80 kg tolóajtó GARNITÚRA – 1100 mm – MAG/1100/VF/10**

	 x1 20.2192A/1100 (8 mm) 20.2191A/1100 (10 mm)	 x1 20.2193/1100				
SZETT ELEMELI	 x1 20.2198A/1095	 x1 20.2180A/1095	hézagoló alátét 23.2179-01 23.2179-02 23.2179-03	csavarok 3,9x19 (x4) 4x30 (x1) 4,5x40 (x3)	inbusz- kulcs 23.538 23.539	tipli SX5 (1x) UX6 (3x)
 x1	 x2	 x2	 x2	 x2	 x2	 x6
megvezető görgő	támasztó görgő	csillapító	takaró kupak	alsó görgő	görgőház	laprugó
23.2182	23.2183	23.2184	23.2199A	23.2187	23.2178	23.2189/10