




➤ RENDSZER VÁZLAT

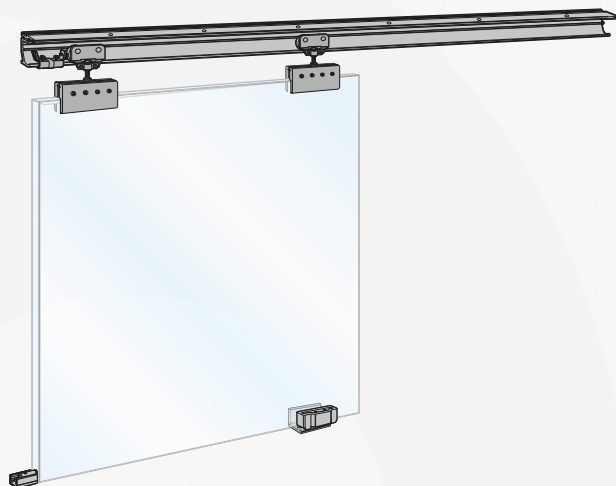


➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 5 mm
- Üveg megmunkálás: nem igényel
- Maximális terhelhetőség: 180 kg
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Fékezés: ütközővel
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Egyéb jellemzők: golyóscsapágyas görgők, 100.000 ciklusra tesztelve EN 1527 szabvány szerint



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu


➤ SZERKEZETI RAJZ

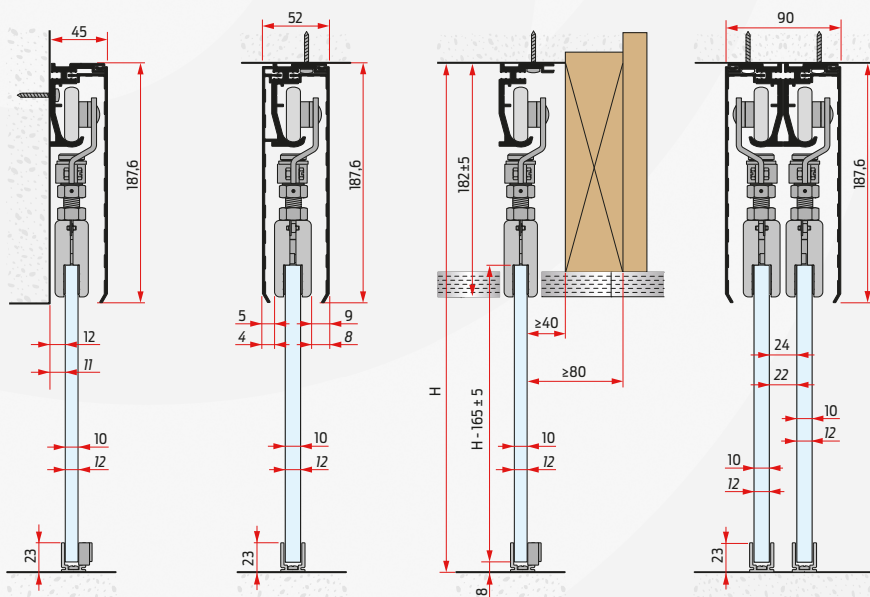

> KT GLASS 180 EXPERT – 1 ajtós szett – 31.3620

SZETT ELEMELI 					
	x2	x2	x2	x2	x1
	üvegbefogó	görgő	üvegbefogó rögzítő	ütköző	ajtó megvezető
				alsó ütköző	alkatrészek

> MAX. MÉRETEK



> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín KT-200			eloxált alumínium	30.3601	3 m
				30.3602	4 m
				30.3603	5 m
Profil szett KT-200 falhoz			eloxált alumínium	31.3621	3 m
				31.3622	4 m
				31.3623	5 m
Profil szett KT-200 mennyezethez			eloxált alumínium	31.3641	3 m
				31.3642	4 m
				31.3643	5 m

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZ

MEGNEVEZÉS	TERMÉK FOTÓ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Üvegajtó élvédő 10-12 mm (3 m)		átlátszó műanyag	33.2851 (10 db)	3 m
			33.2861 (2 db)	