


➤ RENDSZER VÁZLAT



➤ MAX. MÉRETEK

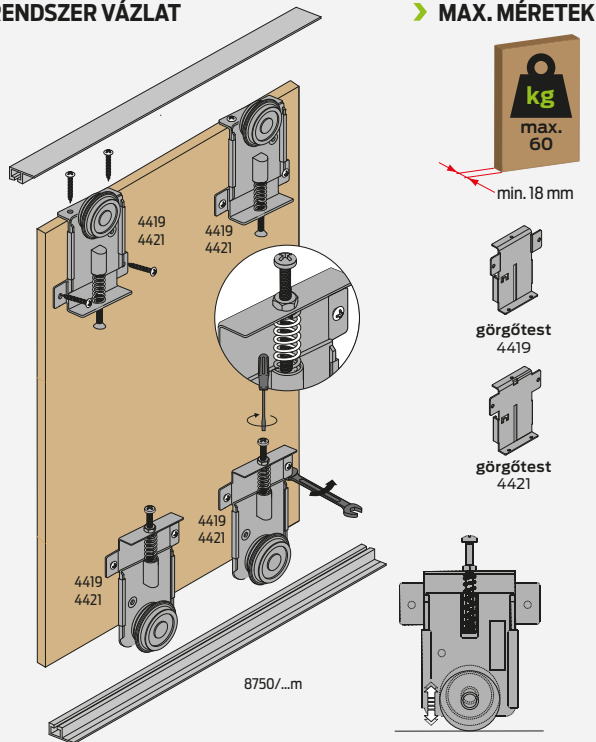

min. 18 mm



görgőtest
4419



görgőtest
4421

8750/...m




➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő
- Fékezés: normál ajtófékkel



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ KIEGÉSZÍTŐ ÁBRA

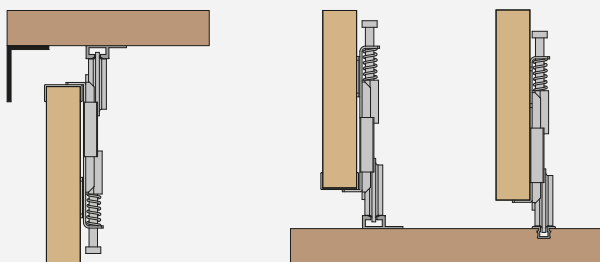

A biztonságos működtetés érdekében 1500 mm nyílásmagasság felett használjon L profilt.

➤ ALKATRÉSZEK

alsó-felső görgő FAST RAM 60	alsó-felső görgő FAST RAM FLAT 60	ajtófék F-053 sínhez 4418
4419	4421	pozicionáló RAPID alsó sínhez 8859

➤ SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó-felső sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m