


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazható 1, 2 vagy több szárnyú üveg tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhoz
- Üveglap megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: eloxált alumínium
- Kiegészítők: zár, fogantyúk

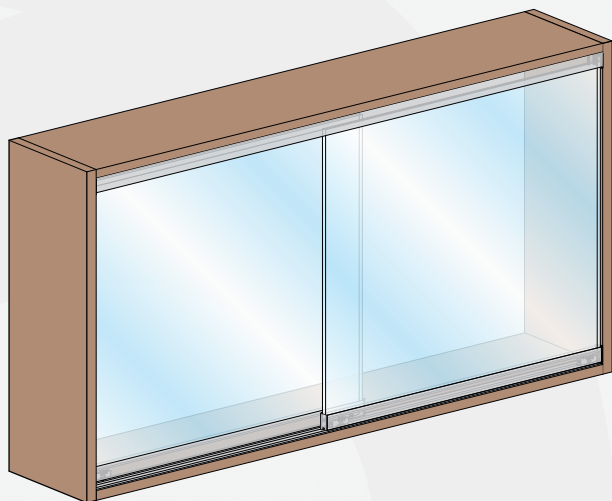


További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

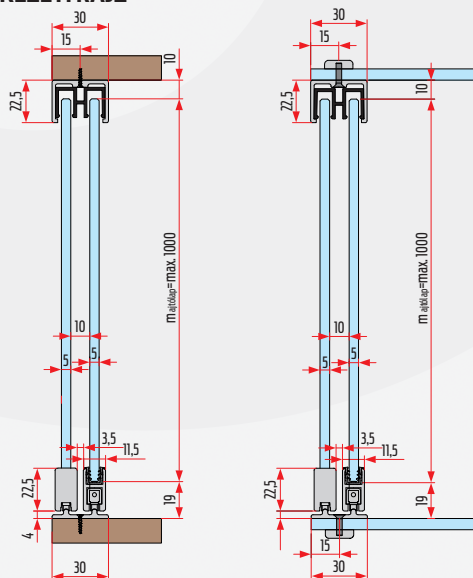

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

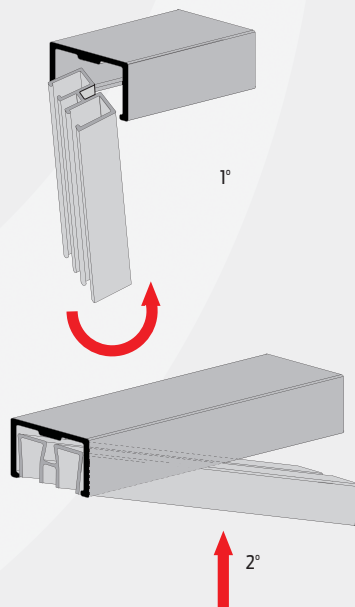



15kg



5 mm




alsó vezetésű



golyóscsapágy



ALKATRÉSZEK




alsó görgő 1606/SP
VETRINE

23.1606/SP



végzáró fedél alsó keretprofilhoz
VETRINE
(szürke műanyag)
23.1605


KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK



tolóajtó zár
VETRINE

23.96

ZÁR SZERELÉSE

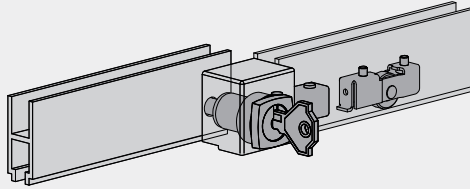

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 1604			eloxált alumínium	20.1604A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Alsó sín 1602			eloxált alumínium	20.1602A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Alsó keretprofil 1600			eloxált alumínium	20.1600A/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m
Megvezető profil 1610			műanyag	20.1610/...m	1 m 1,5 m 3 m
Üvegbeszorító profil 1608			műanyag	20.1608/...m	1 m 1,5 m 3 m