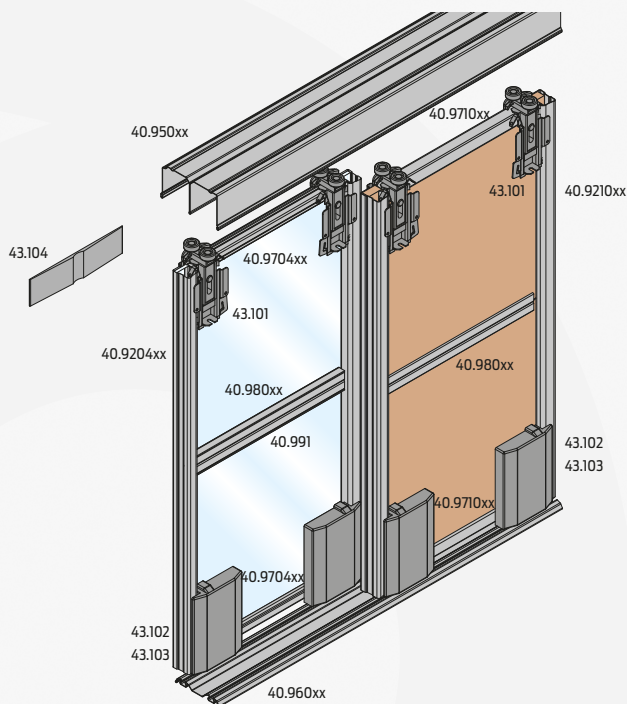


➤ RENDSZER VÁZLAT



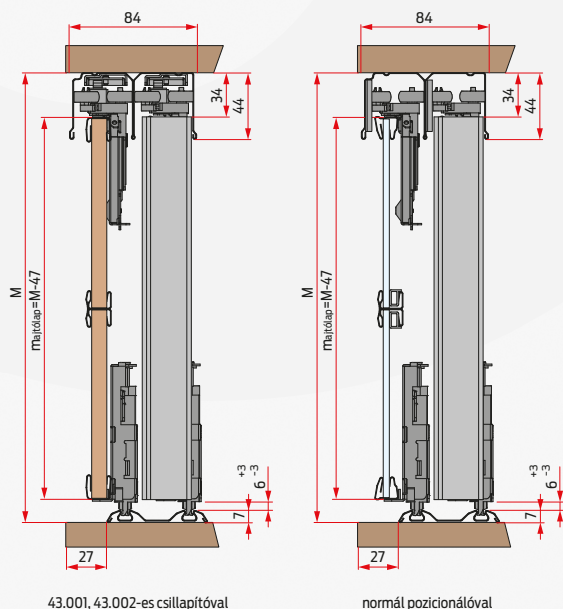
➤ RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy többszárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 3 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó tolóajtókhoz
- Alsó görgők elhelyezkedése: vízszintes keretprofilhoz és fogantyúhoz rögzítve
- Választható profil felületek: részletesen a PROFIL SZÍNEK mezőben; profilok anyaga: acél
- Fékezés: pozicionálóval vagy csillapítóval
- A rendszerhez tartozó profilok szerelésre előkészítve érteendők. Ez tartalmazza:
 - fogantyú profilok: méretre vágás, lyukasztás
 - alsó és felső keretprofil: méretre vágás, lyukasztás
 - egyéb profilok: méretre vágás



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

➤ SZERKEZETI RAJZ



➤ PROFIL SZÍNEK

	CR	króm
	SR	ezüst
	SA	pezsgő
	CZ	fekete
	BI	fehér
	LE	wenge
	LW	cseresznye

GARDRÓB TOLÓAJTÓ RENDSZER

ALSÓ VEZETÉSŰ FA-, FORGÁCSLAP ÉS ALUMÍNÍUM KERETES AJTÓKHOZ



csillapítás



alsó vezetésű



4/10 mm



golyóscsapágy



max. 50









ALKATRÉSZEK

										
felső görgő	alsó görgő	alsó görgő takarók S100 (1 pár)	ajtóték (pozicionáló) felső csatornához	kiskefe (ütköző kefe) öntapadó	nagykefe (porfogó kefe) öntapadó	rögzítő csipesz kiskeféhez (fém)	hézagoló profil osztóhoz (2,75 m)	hézagoló profil fogantyúhoz (2,75 m)	önmetsző csavar 3,5x9,5	
43.101	43.102	43.103	43.104	SR/0088	SR/0089	11.160	40.991	40.990	43.105	
		tolóajtó csillapító (önbehúzó zár) 25 kg – T25 43.001				tolóajtó csillapító (önbehúzó zár) 50 kg – T50 43.002				aktivátor tolóajtó csillapítóhoz S100 43.003

MAX. MÉRETEK















FOGANTYÚ PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM*	HOSSZÚSÁG
HALIFAX (4 mm)			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9204xx	2,75 m
HALIFAX (10 mm)			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9210xx	2,75 m
MONTREAL (4 mm)			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9104xx	2,75 m
MONTREAL (10 mm)			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9110xx	2,75 m

* A cikkszámokban szereplő xx jelzi a profil felületét a következők szerint: CR-krom; SR-ezüst; SA-pezső; CZ-fekete; BI-fehér; LE-wenge; LW-cseresznye

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM*	HOSSZÚSÁG
Felső csatorna S100 dupla			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.950xx	fm (max. 5 m)
Alsó sín S100 dupla			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.960xx	fm (max. 5 m)
Vízszintes keretprofil S100-4 mm			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9704xx	fm (max. 2,4 m)
Vízszintes keretprofil S100-10 mm			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.9710xx	fm (max. 2,4 m)
H osztó profil S100			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.980xx	fm (max. 2,75 m)
Díszosztó profil S100			acél CR/SR/SA CZ/BI/LE/LW	40.981xx	fm (max. 2,4m)

* A cikkszámokban szereplő xx jelzi a profil felületét a következők szerint: CR-krom; SR-ezüst; SA-pezső; CZ-fekete; BI-fehér; LE-wenge; LW-cseresznye