




# STOCKPANEL

Sistema de puertas apilables  
Stackable doors system  
Système de portes empilables  
Tür system stapelbar



**KLEIN®**

## STOCKPANEL



## ESP

**Stockpanel está diseñado para dividir espacios mediante paneles de madera correderos y aparcados con configuración perpendicular o paralela.**

- Ideal para división de salas de restaurantes, salas de conferencias, salones, comedores...
- Aprovechamiento óptimo de la luz de paso.
- Configuración con una o dos zonas de aparcamiento.
- Sistema para puertas hasta 150 Kg y 3 m de altura.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Sujeción de la puerta con regulación en altura.
- Puerta de 35 mm de espesor.
- Perfil de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Instalación a techo.

**Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.**

## FRA

**Stockpanel a été conçu pour la distribution d'espaces avec des panneaux coulissants en bois rangés parallèlement ou perpendiculairement.**

- Idéal pour la division de salles de restaurant, salles de conférences, salons, salles à manger.
- Utilisation maximum de l'ouverture de passage.
- Configuration avec une ou deux zones de rangement.
- Système pour portes de 150 Kg maximum et 3 m de hauteur.
- Zone de passage dégagée, sans guidage au sol.
- Fixation de la porte avec réglage de la hauteur.
- Porte 35 mm d'épaisseur.
- Rail en aluminium anodisé "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Le roulement à billes assure une ouverture douce.
- Installation au plafond.

**Systèmes testés jusqu'à 100.000 cycles selon la norme EN1527.**

## ENG

**Stockpanel has been designed to divide spaces by means of sliding wooden panels parked in either a perpendicular or parallel configuration.**

- Ideal for partitioning restaurants, conference rooms, lounges, dining rooms, etc.
- Optimizes clearance.
- Can be configured with one or two door parking spaces.
- Holds doors up to 150 Kg and 3 m high.
- Cleared passageway with no floor profile.
- Door fitting with height adjustment.
- 35 mm thick door.
- "Silver" anodized aluminium profile (AA10 ISO 7599, 10 microns).
- Ball bearing system for smooth opening.
- Ceiling mounted.

**Systems tested up to 100.000 cycles as per standard EN1527.**

## DEU

**Stockpanel ist zur Raumteilung durch Schiebepaneele aus Holz ausgelegt, die mit senkrechter oder paralleler Konfiguration abgestellt werden.**

- Ideal zur Teilung von Restaurantsälen, Konferenzräumen, Wohnzimmer, Esszimmer...
- Optimale Nutzung des Öffnungsmaßes.
- Konfiguration mit einem oder zwei Abstellbereich(en).
- System für Türen bis 150 Kg und 3 m Höhe.
- Freier Durchgangsbereich ohne Bodenschiene.
- Höhenverstellbare Türaufhängung.
- Tür 35 mm dick.
- "Silver" eloxierte Aluminium-Profil (AA10 ISO 7599, 10 Mikrons)
- Kugellager für sanftes Öffnen.
- Deckenmontage.



**Systeme gemäß der Norm EN1527 bis 100.000 Zyklen getestet.**

## STOCKPANEL 150




STOCKPANEL

STOCKPANEL 150

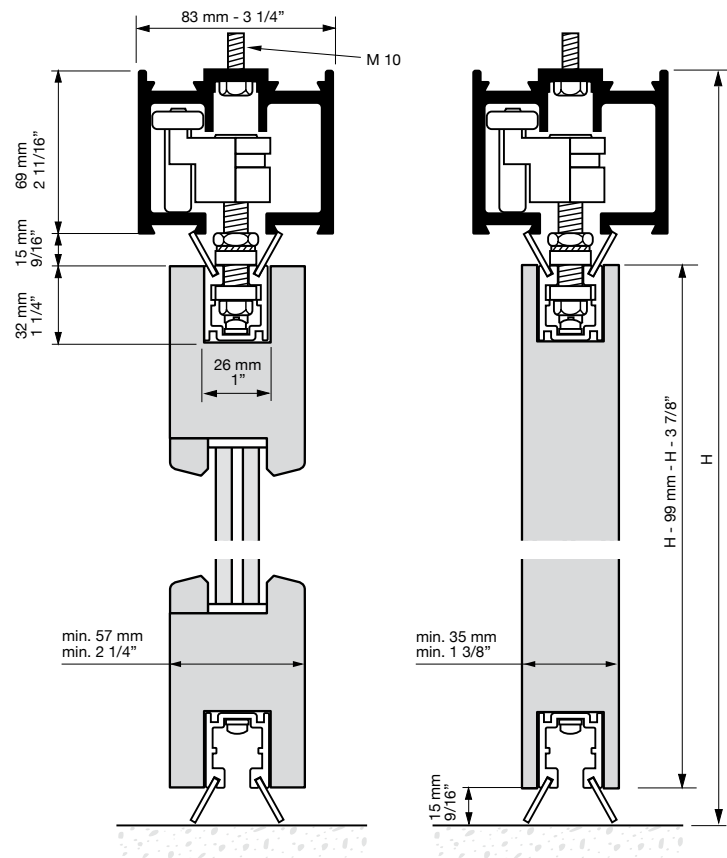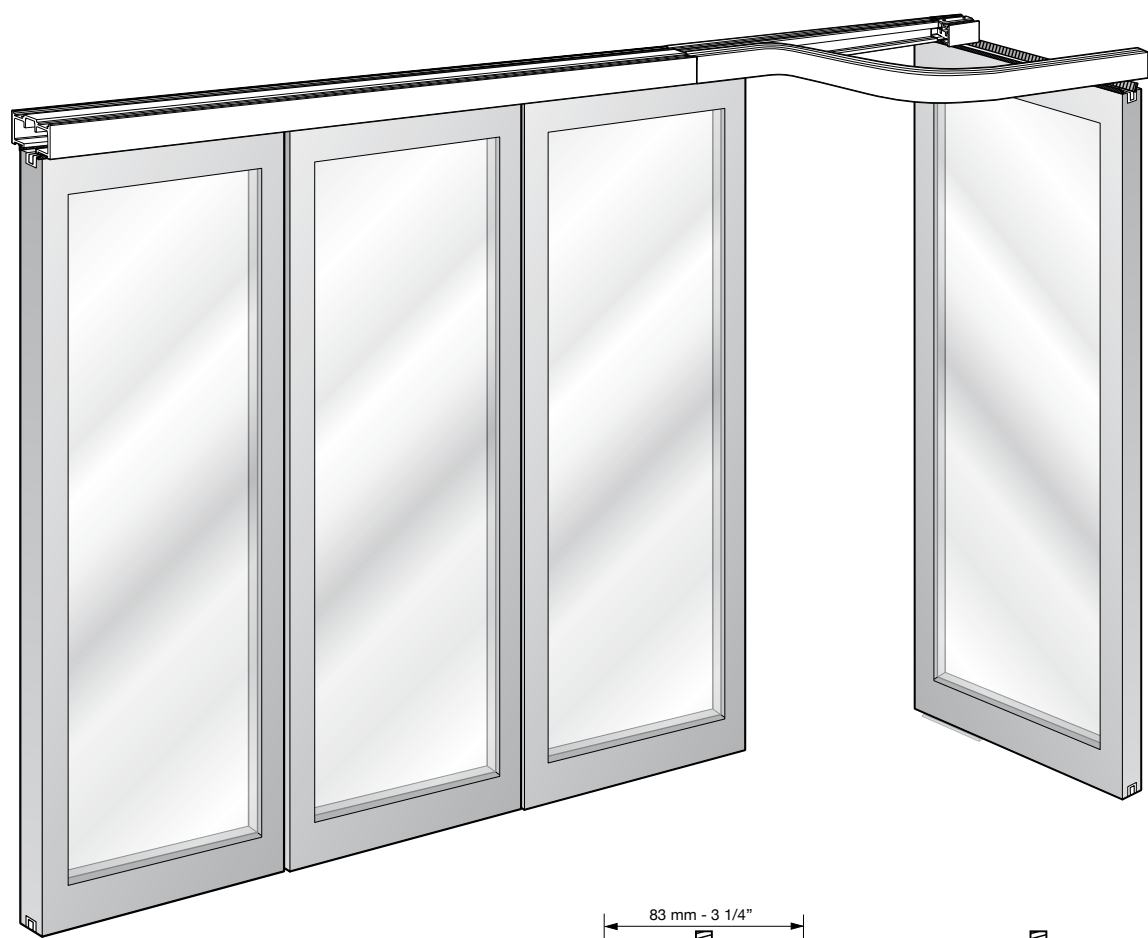

# STOCKPANEL

## STOCKPANEL 150

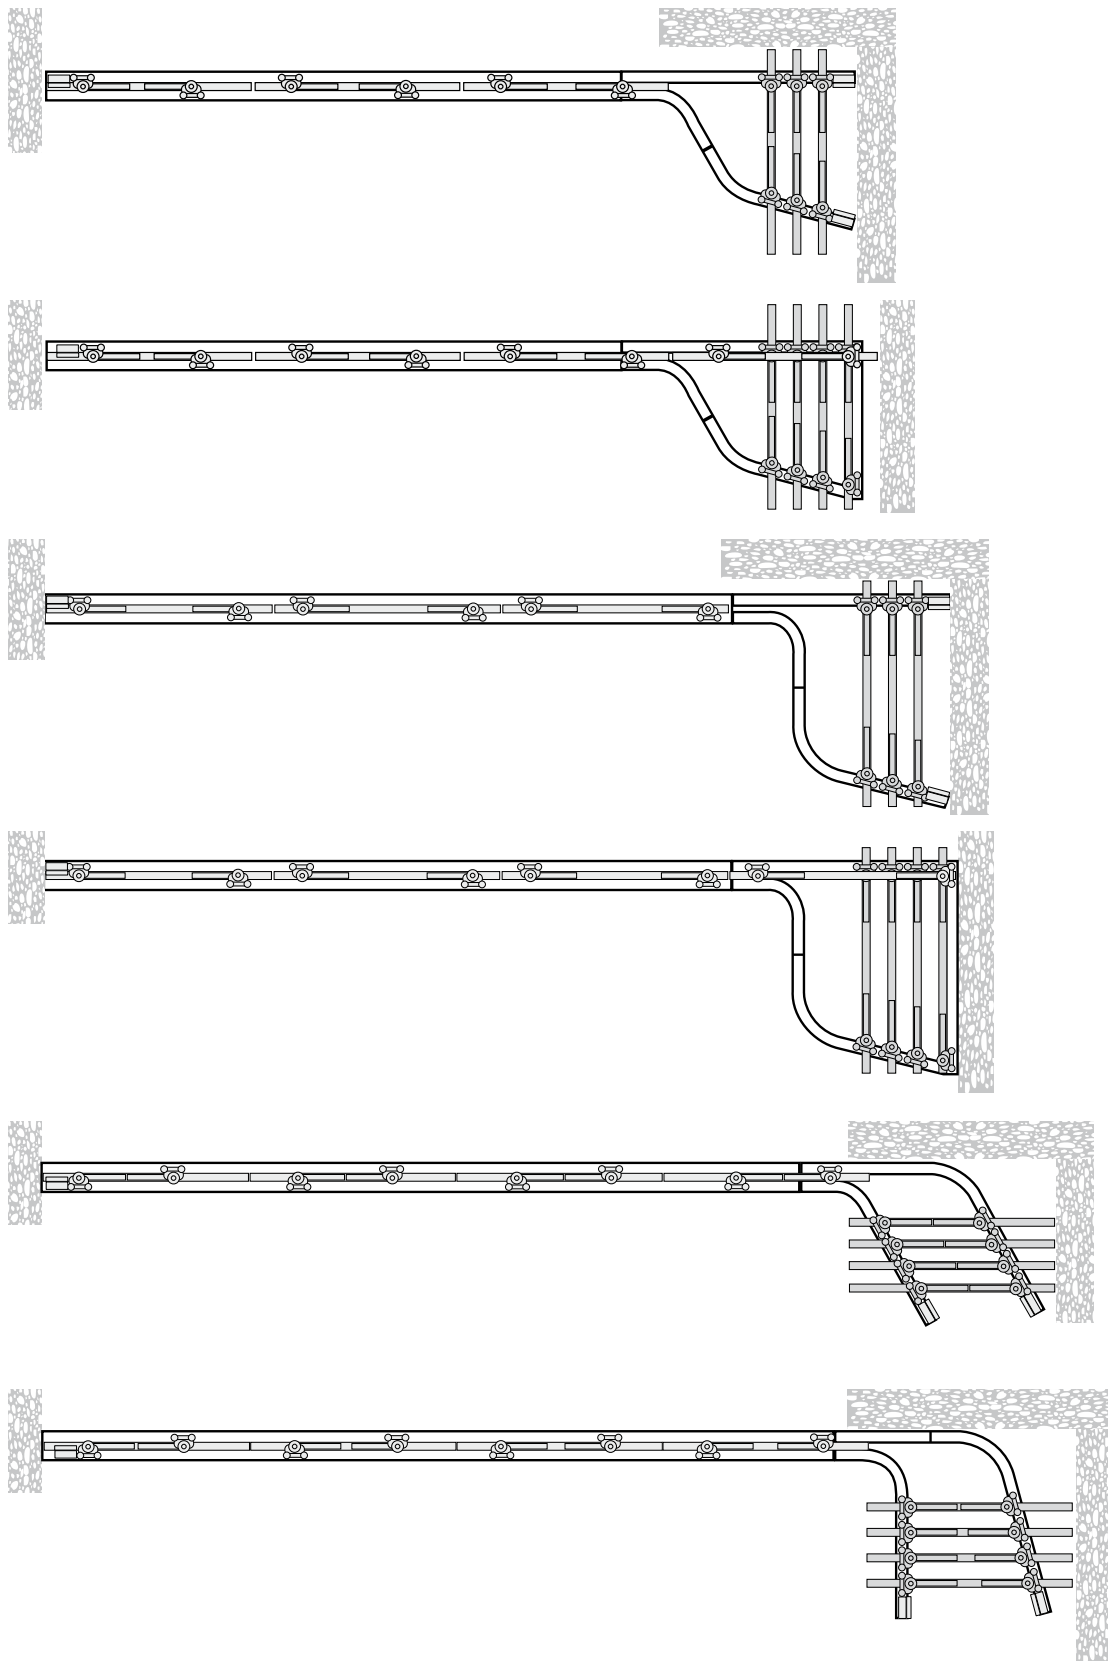


**ESP** Por sus características especiales este producto no se encuentra en sus distribuidores habituales; en caso de necesidad consultar directamente a KLEIN.

**ENG** Due to its special characteristics this product is not available on our usual retailer premises. In case you need it, please contact KLEIN directly.

**FRA** De part ces caractéristiques particulières, ce produit n'est pas disponible chez nos distributeurs habituels. En cas de besoin merci de contacter Klein directement.

**DEU** Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften ist dieses Produkt nicht in ihrem üblichen Lieferanten erhält, falls notwendig direkt KLEIN anfragen.

**KLEIN EUROPE**

Edificio KLEIN  
Polígono Industrial Can Cuyás  
N-150 Km.1  
08110 Montcada i Reixac  
(Barcelona-Spain)

Tel: (+34) 935 760 101  
Fax: (+34) 935 760 109  
+INFO  
[klein@klein-europe.com](mailto:klein@klein-europe.com)  
[www.klein-europe.com](http://www.klein-europe.com)

**KLEIN®**