

RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú üveg toljajtökhöz (fix üvegfallal)
- Magasságállítási lehetőség: ± 1 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Üveg megmunkálás: nem igényel
- Választható profil felületek: szálcsiszolt alumínium
- Fékezés: toljajtö csillapítóval (80 kg)
- Kiegészítők: fogantyúk, Vetro Fisso rendszer




További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu




➤ SZERKEZETI RAJZ

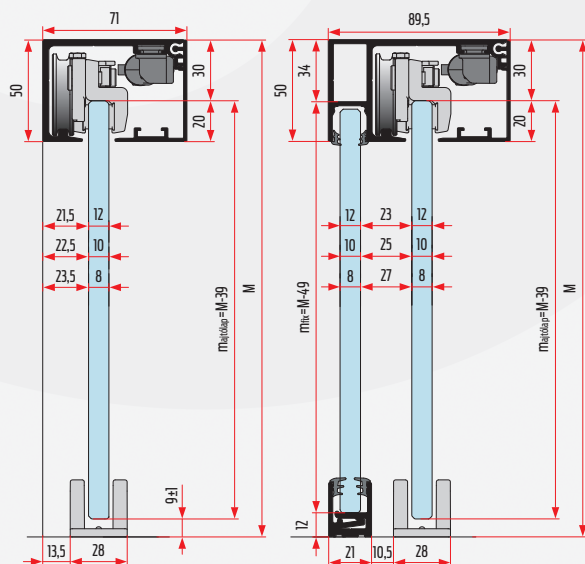

➤ **MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG**
± 1 MM



➤ LEGURÁSGÁTLÓ AKTIVÁLÁSA



> MICRO 50 (80 kg) – 1 ajtós szett (2 csillapítóval) – 21.260

	görgő	csillapító	ajtó megvezető	imbuszkulcs	csúszásgátló műanyag lap 23.1707 (8 mm) 23.1704 (10 mm) 23.1705 (12 mm)	rögzítő gumi	végzáró
	23.2454	23.2604	23.1488	23.409 23.538		23.1222	23.2456 23.2466

> MICRO 50 PROFILSZETT 2 m sínnel – 24.312

20.2450AS/2m	20.2470AS/2m

> ÜVEGBESZORÍTÓ GUMI

8 mm-es üveghez 23.328/...m	10 mm-es üveghez 23.326/...m	12 mm-es üveghez 23.324/...m

> MICRO 50 PROFILSZETT Fix üvegfalhoz, 8 mm üveghez, 2 m sínnel – 24.313

> MICRO 50 PROFILSZETT Fix üvegfalhoz, 10 mm üveghez, 2 m sínnel – 24.314

20.2460AS/2m	20.2470AS/2m	20.2740AS/1m	20.1774A/1m	20.1776A/1m	23.328/4m (8 mm)	23.326/4m (10 mm)	23.1784

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín 2450			szálcsiszolt alumínium	20.2450AS/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Felső sín 2460 fix üvegfalhoz			szálcsiszolt alumínium	20.2460AS/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Dízléc 2470			szálcsiszolt alumínium	20.2470AS/...m	1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m
Takaró profil 2740			szálcsiszolt alumínium	20.2740AS/...m	1 m 2 m 3 m 6 m
Fix üvegfal tartó profil 1776			eloxált alumínium	20.1776A/...m	1 m 2 m 3 m 6 m
Fix üvegfal tartó profil 1774			eloxált alumínium	20.1774A/...m	1 m 2 m 3 m 6 m