




Tenditore da incasso tipo TN211 TN213 TN214 TN215

Recessed wardrobe adjusters TN211 TN213 TN214 TN215 type

NORMALMENTE ASSEMBLATI SU PANNELLI DI LEGNO O AGGLOMERATI E TAMBURATI. FISSAGGIO CON VITI. SPESSORE MINIMO 16. INTERASSE MIN 1200 MAX 2800

NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS. FIXING WITH SCREWS. MINIMUM THICKNESS 16. CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200 MAXIMUM 2800

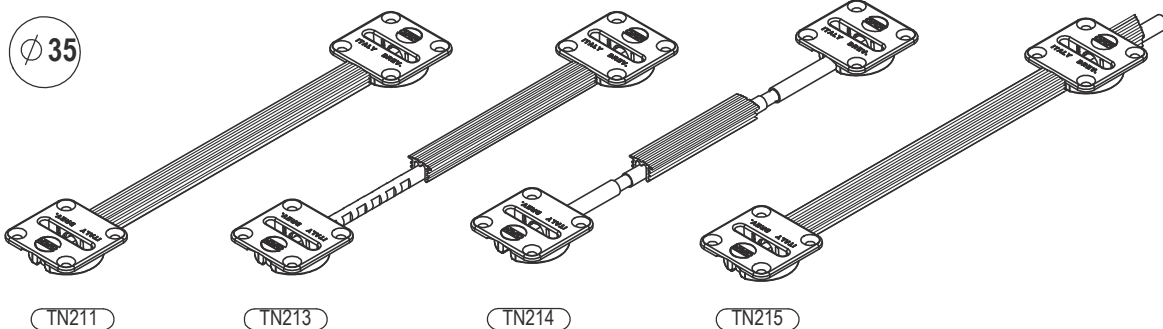

TN211

una regolazione
one adjustment

TN213

una regolazione tagliabile
one adjustment cuttable


TN214

doppia regolazione
double adjustment

TN215


con regolazione frontale e superiore
with top adjustment and in front of

6 Nm




test agglomerato 2500x400x20
panel test 2500x400x20

6 Nm



test agglomerato 2500x400x28
panel test 2500x400x28

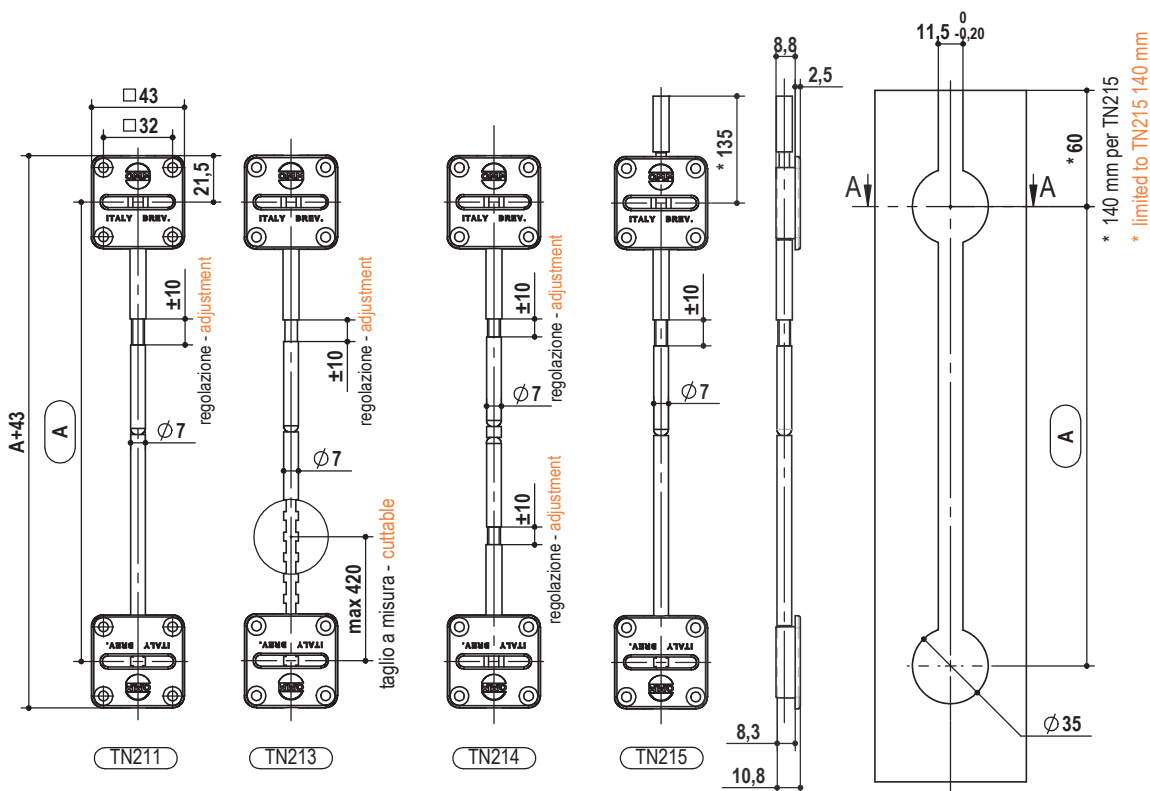

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN211.	1740.	1740	07 nichelato nickel	25	18,1
	2040.	2040			20,9
TN214.	2195.	2195			22,3
TN215.	2330.	2330			23,5
	2640.	2640			26,3

tipo type	misura measure	A	finitura finishing	box	kg / box
TN213.	2040.	2040	07 nichelato nickel	25	20,9
	2330.	2330			23,5

