


RENDSZER VÁZLAT

MAX. MÉRETEK

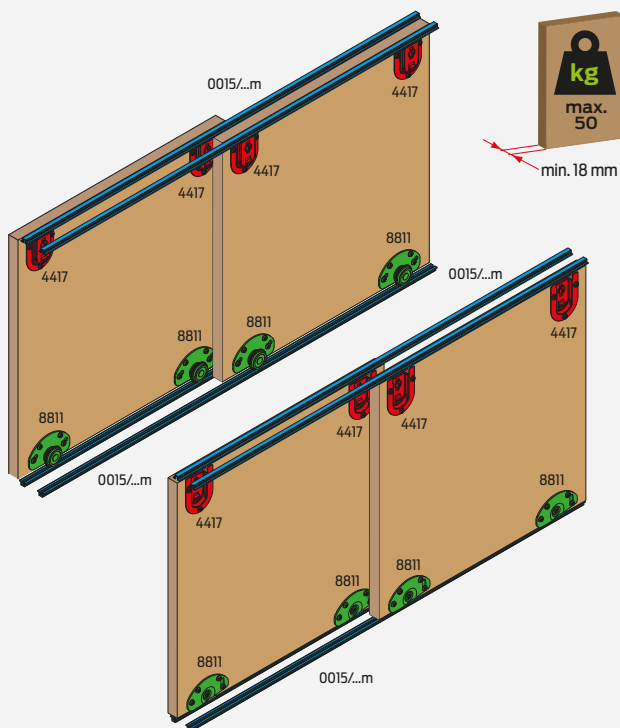

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1, 2 vagy több szárnyú tolóajtóhoz
- Magasságállítási lehetőség:
Rapid Single, Rapid sín esetén: ± 2 mm
F-053 sín esetén: ± 1 mm
- Szerelési lehetőségek: korpuszban futó ajtókhöz
- Ajtólap megmunkálás: nem igényel;
görgő besüllyesztése esetén: marás
- Választható profil felületek: alumínium, pezsgő
- Fékezés: normál ajtófékkel



Szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

FAST R – 1 ajtó szett – 4450

SZETT ELEMELI	alsó görgő FAST 50/R	felső megvezető FAST G/R	ajtófék F-053 sínhez	csavarok
	8811	4417	4418	
	x2	x2	x1	x14

ALKATRÉSZEK

ajtófék F-053 sínhez	pozicionáló RAPID alsó sínhez
4418	8859

SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Alsó-felső sín F-053			alumínium	0015/... m	2 m 3 m 6 m
Alsó-felső sín RAPID SINGLE			alumínium pezsgő	8750/... m 8754/... m	1 m 1,5 m 2 m 3 m 4 m 6 m