


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Szerelési módja: kétoldalú ragasztószalaggal és szerelési ragasztóval
- Választható profil felületek: rozsdamentes acél
- Alkalmazható rendszerek: Vetrol 40, Vetrol 40 telescopic

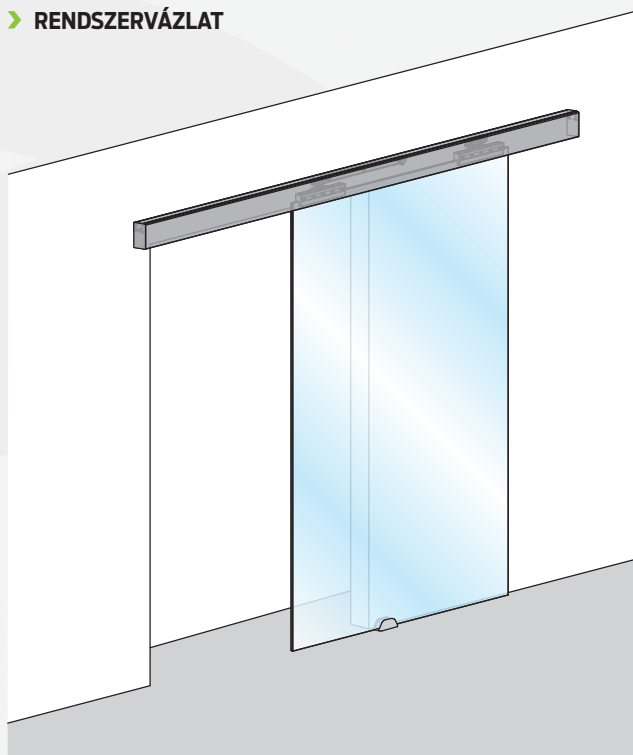


További információ és szerelési segédlet elérhető:


www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

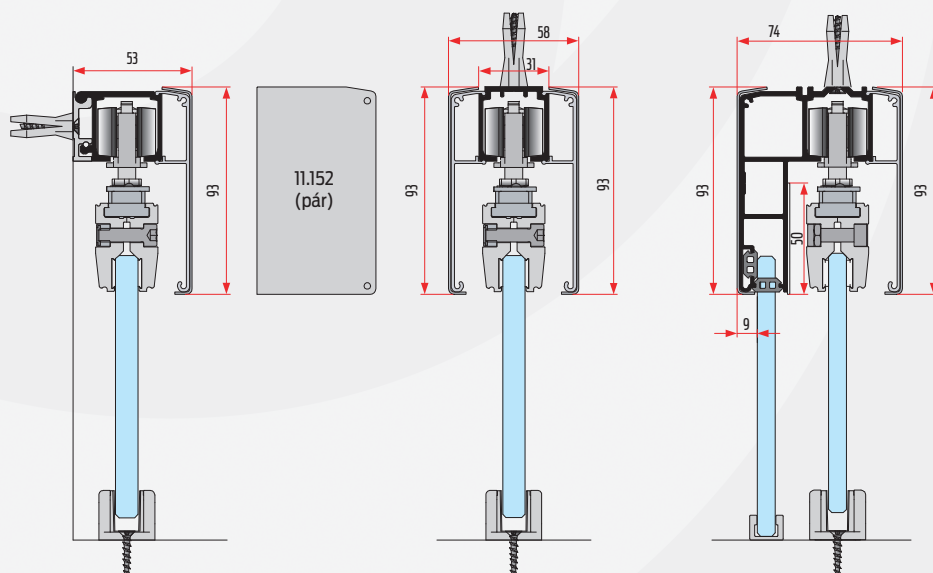

> SZERELÉSI RAJZ

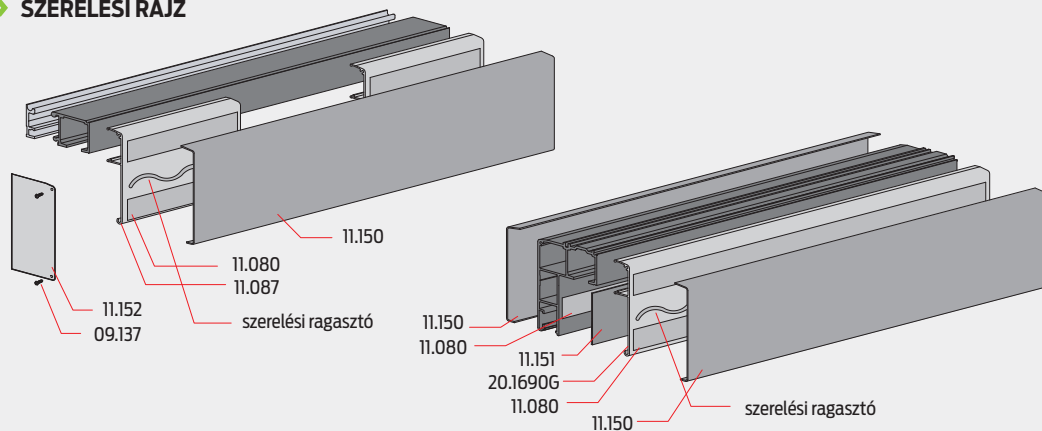

> ALKATRÉSZEK



x2



x4

végzáró fedél
(inox)
11.152



takaróprofil rögzítő
(natúr alumínium)
11.087



kétoldalas ragasztószalag
(50 m)
11.080

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Díszléc takaróprofil			inox	11.150/...m	2 m 3 m
Takaróprofil fix üvegfal tartó profilhoz			inox	11.151/...m	2 m 3 m
Díszléc 1690			natúr alumínium	20.1690G/...m	2 m 3 m