


RENDSZERVÁZLAT



RENDSZER JELLEMZŐI


- Alkalmazás: 2+0 és 2+2 szárnyú harmonikaajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Szerelési lehetőség: mennyezetre
- Terhelhetőség: 100kg/ajtópár/görgő
- Választható profil felületek: eloxált alumínium profilok
- Kiegészítők: zsanérok, fogantyúk
- Egyéb jellemzők: golyóscsapágyas görgők, alsó megvezető profil nélkül, 100.000 ciklusra tesztelve EN 1527 szabvány szerint.

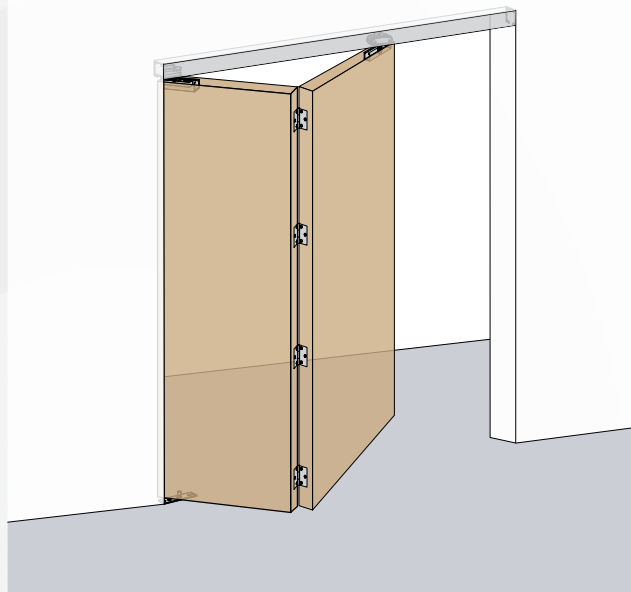


További információ és
szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

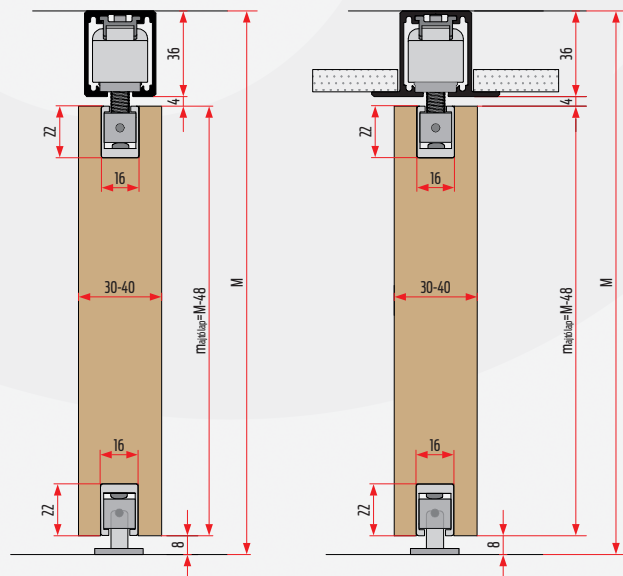

AJTÓLAP MEGMUNKÁLÁS

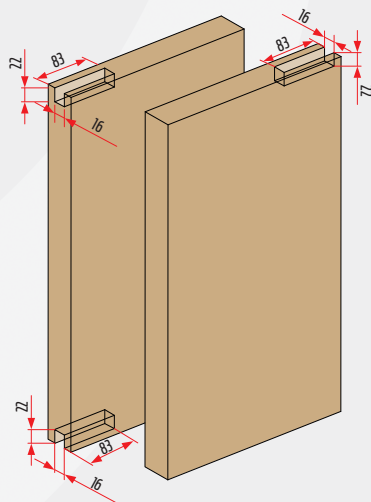

> LITE PAR - 1 pár ajtós szett — 31.2190

SZETT ELEMEL	felső forgástengely	görgő	alsó forgáspont	ajtólap rögzítő	végzáró fedél	támasztó görgő	M4x8 (x3) M4x60 (x6) M4x30 (x2)
	x1	x1	x1	x3	x3	x1	

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

zsanér 63x63 mm (inox)	zsanér 76x76 mm (inox)	zsanér 75x75 mm (inox)	ISTAR rejtett pántok*
11.073	11.074	IN.05.021.75.ECO	* A pántokról részletesen a katalógus 116. oldalán tájékozódhat

> SÍNEK, PROFILOK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín LITE + 100				30.2202	2 m
			eloxált alumínium	30.2203	3 m
				30.2204	4 m
				30.2206	6 m
Felső sín LITE+ 100 álmennyezethez				30.2212	2 m
			eloxált alumínium	30.2213	3 m
				30.2214	4 m
				30.2216	6 m

> AJTÓLAP MÉRETEZÉS

