



RENDSZERVÁZLAT

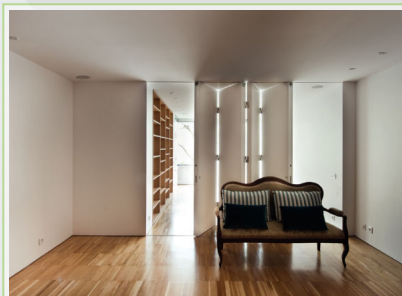

RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: akár 5 ajtós rendszerhez
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Szerelési lehetőség: mennyezetre
- Terhelhetőség: 100kg/ rendszer
- Választható profil felületek: eloxált alumínium profilok
- Kiegészítők: zsanérok, zárak, fogantyúk
- Egyéb jellemzők: golyóscsapágyas görgők, alsó megvezető profil nélkül, 100.000 ciklusra tesztelve EN1527 szabvány szerint.

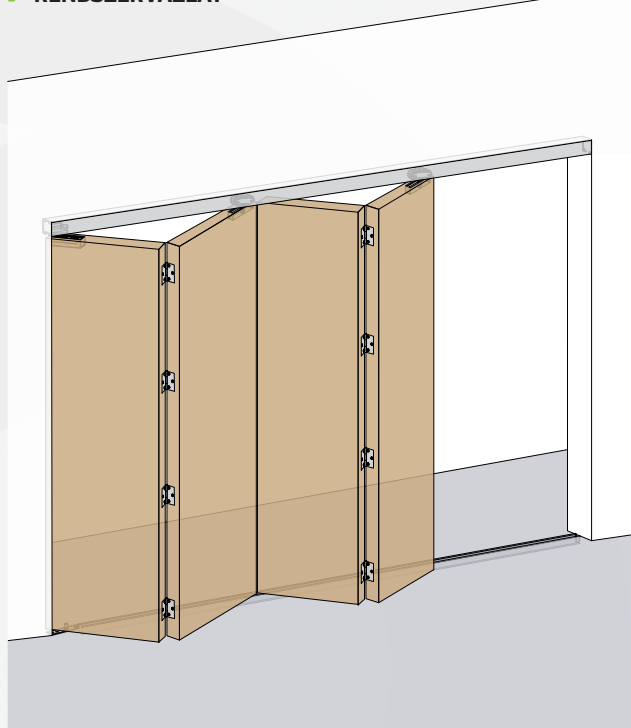


További információ és
szerelési segédlet elérhető:


www.kamex.co.hu



SZERKEZETI RAJZ

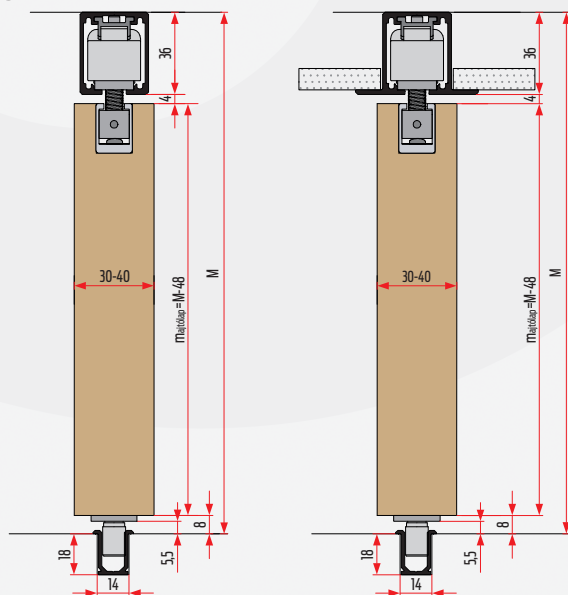

AJTÓLAP MEGMUNKÁLÁS

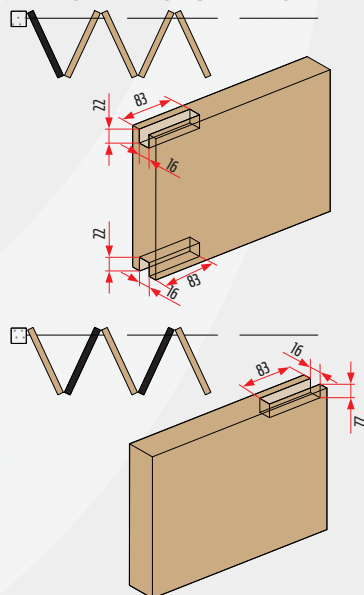



max. 100 kg



30-40 mm



felső vezetésű



golyóscsapágy



> LITE FOLD 100 - 1 pár ajtós szett A — 31.2290

SZETT ELEMJEI	felső forgástengely	görgő	alsó forgáspont	alsó megvezető	ajtólap rögzítő	végzáró fedél	támasztó görgő	M4x8 (x3) M4x30 (x4) M4x60 (x6)
	x1	x1	x1	x1	x3	x3	x1	

> LITE FOLD 100 - 1 pár ajtós szett B — 31.2145

SZETT ELEMJEI	görgő	ajtólap rögzítő	végzáró fedél	alsó megvezető	támasztó görgő	M4x8 (x1) M4x30 (x2) M4x60 (x2)
	x1	x3	x3	x1	x1	

> KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZEK

zsanér 63x63 mm (inox)	zsanér 76x76 mm (inox)	zsanér 75x75 mm (inox)	alsó forgástengely	ISTAR rejtett pántok*
11.073	11.074	IN.05.021.75.ECO	33.2195	* A pántokról részletesen a katalógus 116. oldalán tájékozódhat


> PROFIL SZETTEK

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Felső sín LITE + 100 alsó sínrel			eloxált alumínium	34.2282	2 m
				34.2283	3 m
				34.2284	4 m
				34.2286	6 m
Felső sín LITE+ 100 alsó sínrel álmennyezethez			eloxált alumínium	34.2292	2 m
				34.2293	3 m
				34.2294	4 m
				34.2296	6 m

> AJTÓLAP MÉRETEZÉS



A szett



A + B szett



A szett



A + B szett