

Micro 50 Fix

Concealed sliding elements integrated into profiles with reduced dimensions
Scorrevoli invisibili integrati in profili di scorrimento di dimensioni ridotte



Micro 50 Fix

Concealed sliding elements, **for fixed glass wall**, integrated into aluminium profiles with reduced dimensions (50 mm).

Sistema di scorrevoli invisibili **per pareti in vetro fisso**, integrati in profili di scorrimento in alluminio di dimensioni ridotte (50 mm).



Micro 50 Fix

Concealed sliding elements integrated into reduced profiles
Scorrevoli invisibili integrati in profili di scorrimento ridotti

An "all around" system

The **Micro 50 Fix** system is suitable for both monolithic and laminated glass, since the clamp used is produced in a particular dimension able to avoid any tension on the glass, which could cause it to break.

The **Micro 50 Fix** system track is designed to integrate the sliding door with the fixed glass.

Un sistema versatile

Il sistema **Micro 50 Fix** è adatto sia per vetri monolitici, sia per vetri laminati, poiché la pinza utilizzata è di una dimensione tale da evitare qualsiasi tipo di tensione sul vetro, che potrebbe determinarne la rottura.

Il binario del sistema **Micro 50 Fix** è progettato per integrare la porta scorrevole con il vetro fisso.



“Narrow doors, small dimensions, good carrying capacity: Micro 50 Fix is the perfect solution for the market”

“Ante strette, dimensioni ridotte, buona portata: Micro 50 Fix è la soluzione perfetta per il mercato”

Design and functionality

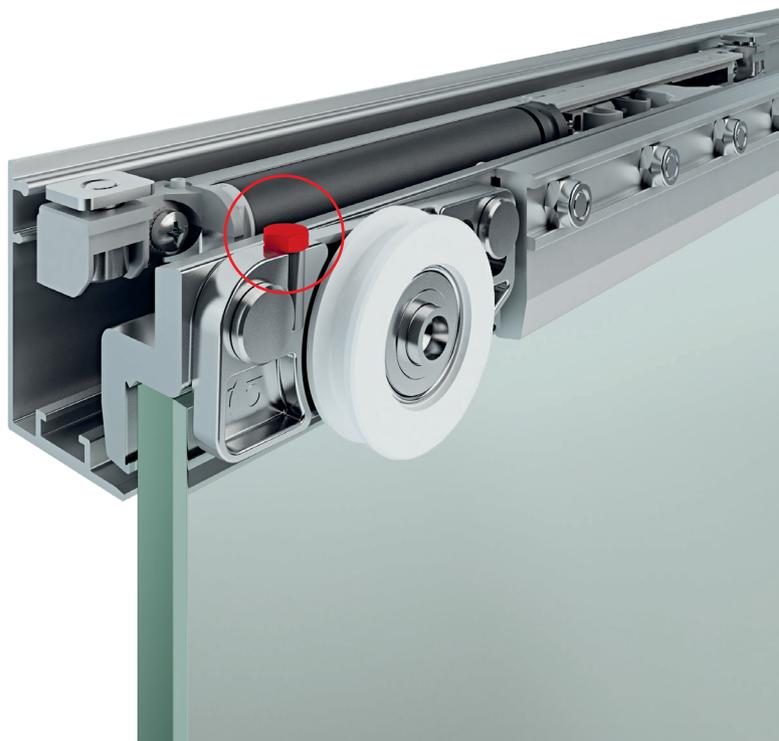
The innovative **Micro 50 Fix** system is able to meet current design and load capacity market requirements.

The system, indeed, is equipped with a sliding clamps with totally external adjustment. The sliding clamps, equipped with ball bearings necessary to grant a balanced motion, have been positioned to the door's edges allowing a stable motion even with narrow doors.

Design e funzionalità

L'innovativo sistema **Micro 50 Fix** è in grado di soddisfare le esigenze di design e di portata richieste oggi dal mercato.

Il sistema, infatti, monta una ganascia in cui la regolazione è stata completamente spostata all'esterno. I cuscinetti, fondamentali per bilanciare al meglio la porta in vetro, sono stati portati all'estremità: grazie a questa soluzione, il sistema **Micro 50 Fix** può essere utilizzato con porte in vetro strette, e si evitano le oscillazioni della porta.



High performances in reduced dimensions


In a space (encumbrance) of **only 50 mm**, the **Micro 50 Fix** system integrates bearings able to support a weight of 80 kg. Available both with air-cushioned stops and with standard stops, the system avoids the need of any drilling operations on the glass.


Alte prestazioni in poco spazio

In un ingombro di **solli 50 mm**, il sistema **Micro 50 Fix** integra cuscinetti che sostengono un peso di 80 kg. Disponibile sia con fermi ammortizzati ad aria, che con fermi standard, il sistema evita qualsiasi lavorazione di foratura sul vetro.


Micro 50 Fix		COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA		
K	Complete kit / Kit completo			
	.			
	0471		Glass thk. / Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16") / 10-10,7 mm (3/8") / 12-12,7 mm (1/2")	
			.	
			4	N.2 Standard stoppers N.2 Fermi standard
			5	N.2 Soft damper stoppers N.2 Fermi ammortizzati

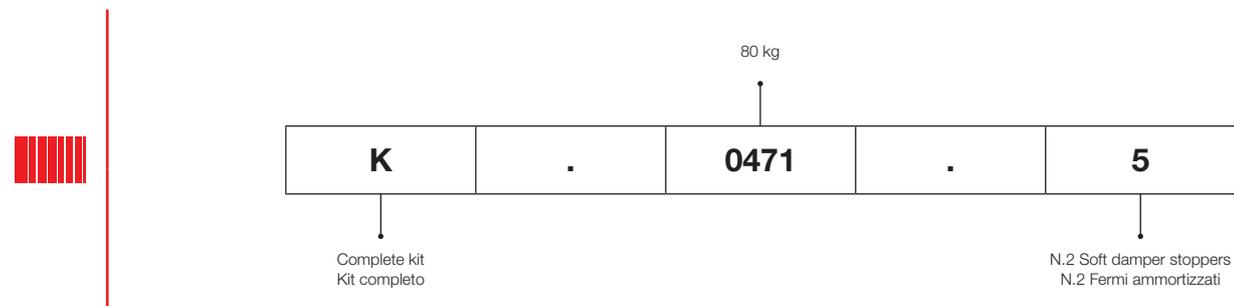EXAMPLE / ESEMPIO



Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO		
CODE / CODICE			FINISH COLOR / COLORE FINITURA	
8 01 0.0		01 A	Anodized Silver / Argento	
8 02 0.0		02 AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato	
				STANDARD









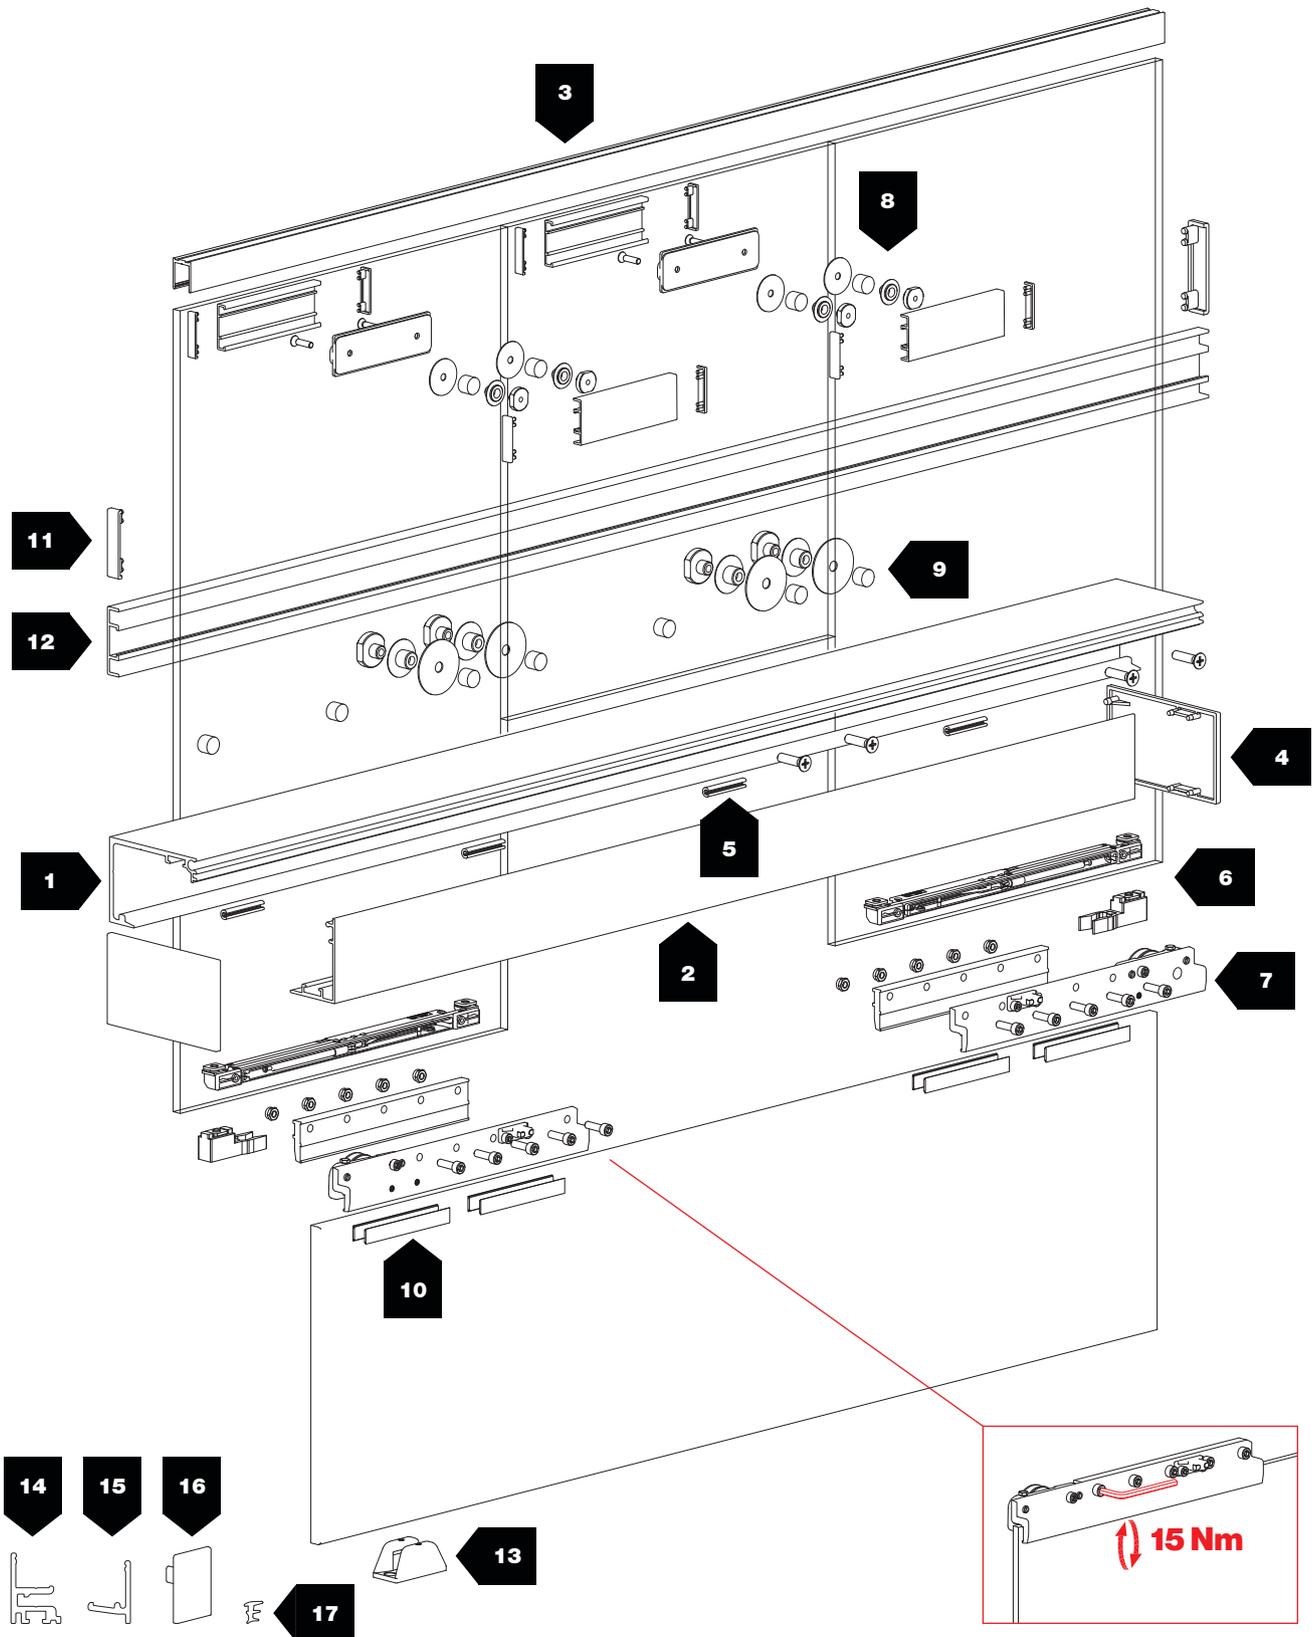
Micro 50 Fix Concealed sliding elements integrated into reduced profiles
 Scorrevoli invisibili integrati in profili di scorrimento ridotti



8-8,7 ÷ 12-12,7 mm








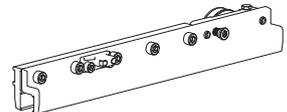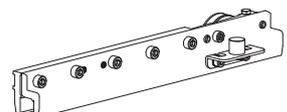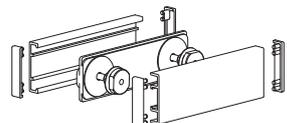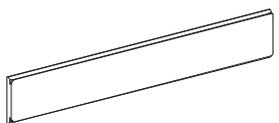80 kg

N°	Barcode		KG		N°	Barcode		KG	
1	2450 8 02 0.02450		—		6	2458		80	
2	2470 8 02 0.02470		—		7	2454		80	
3	1773 8 01 0.01773		—		8	2444		80	
4	2456		—		9	2608		—	
5	1222		—		10	1707		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
6	2604		80						



Micro 50 Fix

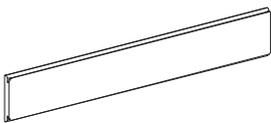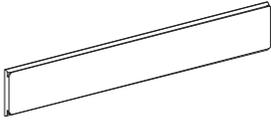Concealed sliding elements integrated into reduced profiles
 Scorrevoli invisibili integrati in profili di scorrimento ridotti


N°	Barcode		KG		N°	Barcode		KG	
10	1704		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")	15	1776 8 01 0.01776		—	
	1705		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")		16	1794		—
11	2619		—		C.1794/A/2				
12	2616		—		17	328		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
	8020,02616					326		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
13	1488		80		324		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")	
14	1775 8 01 2.01775		—						

Concealed sliding elements integrated into reduced profiles
 Scorrevoli invisibili integrati in profili di scorrimento ridotti

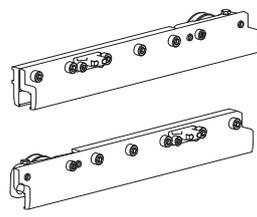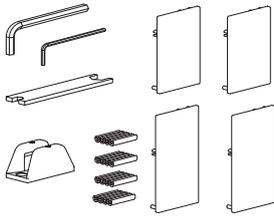Micro 50 Fix



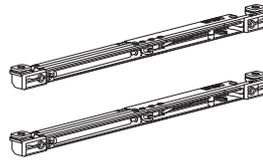N°8 - ART.1707
 N°8 - ART.1704
 N°8 - ART.1705





80 kg



N.2 Soft damper stoppers
 N.2 Fermi ammortizzati

OLD CODE	NEW CODE	
2454/2604	K.0471.5	4x

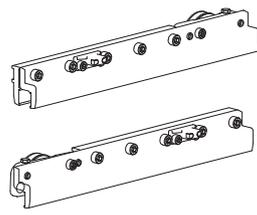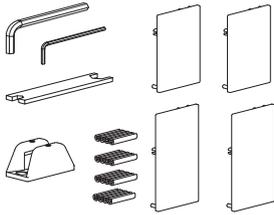

N°8 - ART.1707
 N°8 - ART.1704
 N°8 - ART.1705




80 kg




N.2 Standard stoppers
 N.2 Fermi standard

OLD CODE	NEW CODE	
2444/2458	K.0471.4	4x

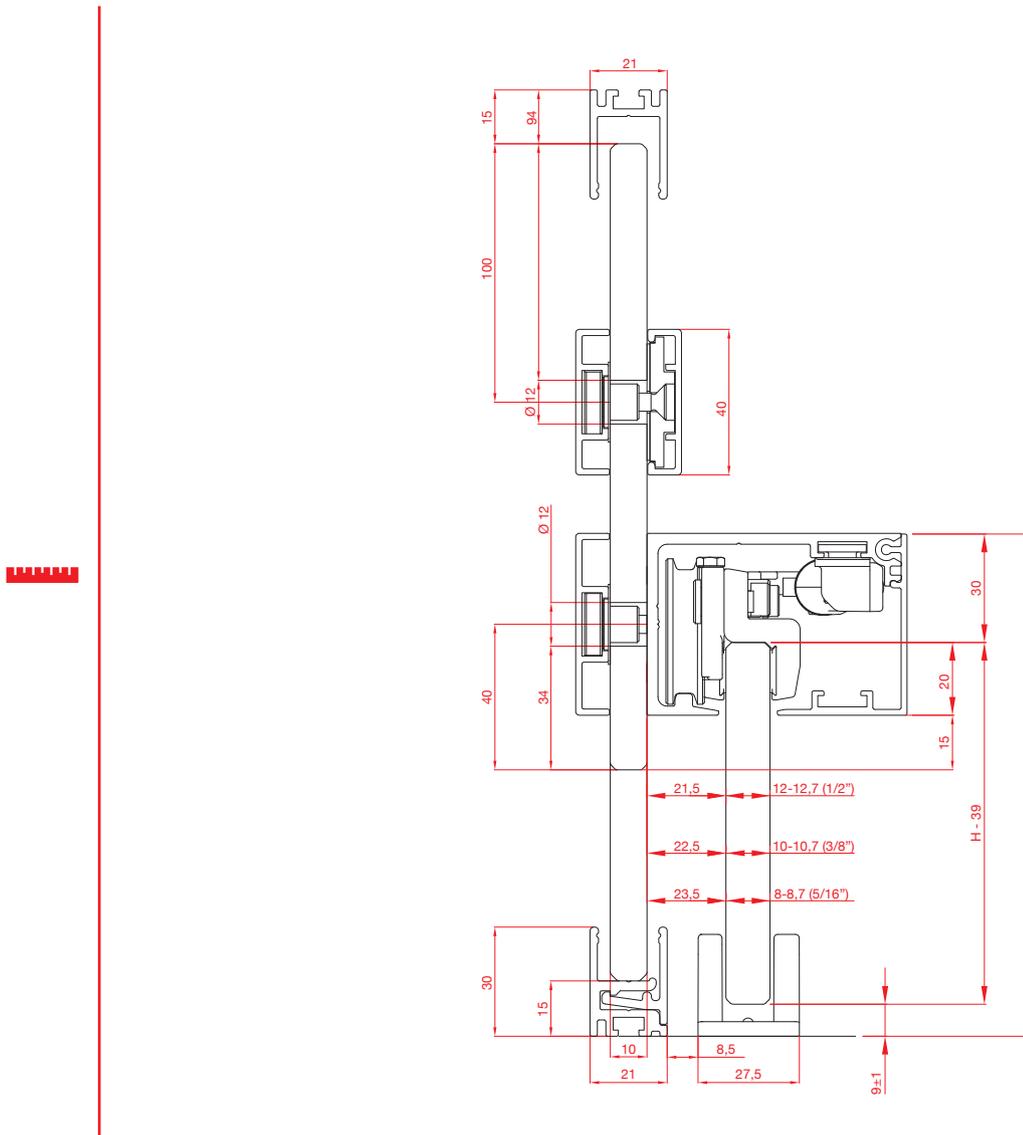MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE








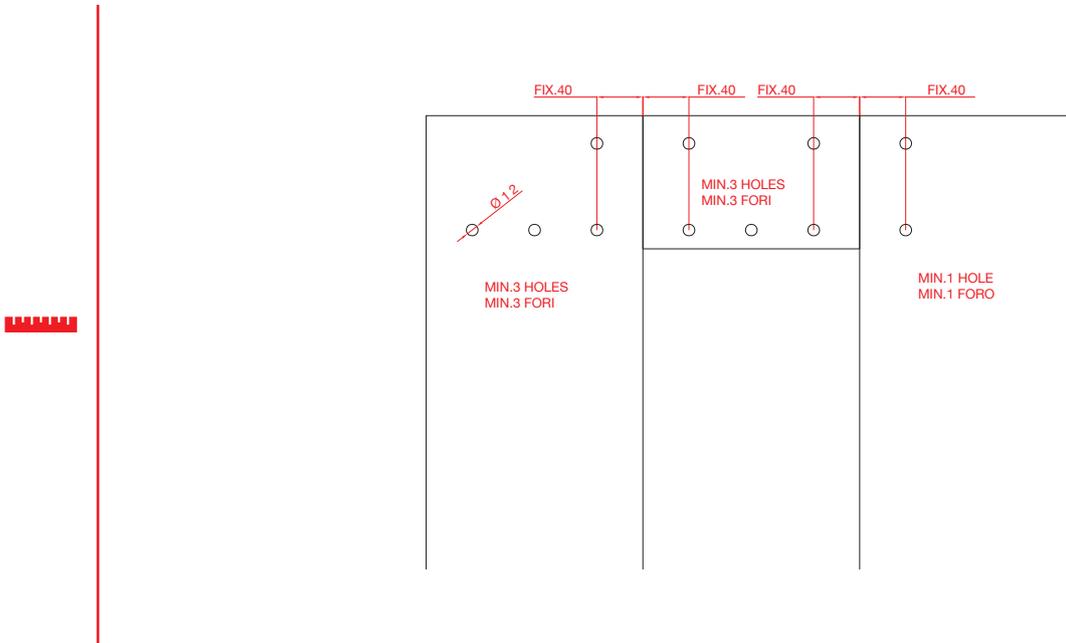
FIXED GLASS MILLING / FRESATURA VETRI FISSI



VARIOUS FIXED GLASS COMPOSITIONS ARE IN PREVIOUS PAGES
LE VARIE COMPOSIZIONI DEI VETRI FISSI SI TROVANO NELLE PAGINE PRECEDENTI



				
ART. 1773 8 01 0.01773	ART. 1775 8 01 2.01775	ART. 1776 8 01 0.01776	ART. 1794	ART. 328 - ART. 326 - ART. 324

		
ART. 1777	ART. 1779	ART. 1778