



# Vetro 40 Sync

Mechanisms for glass doors with simultaneous opening  
Meccanismi per porte con apertura simultanea in vetro



# Vetro 40 Sync

**PATENTED**

Mechanisms for glass doors with simultaneous opening.

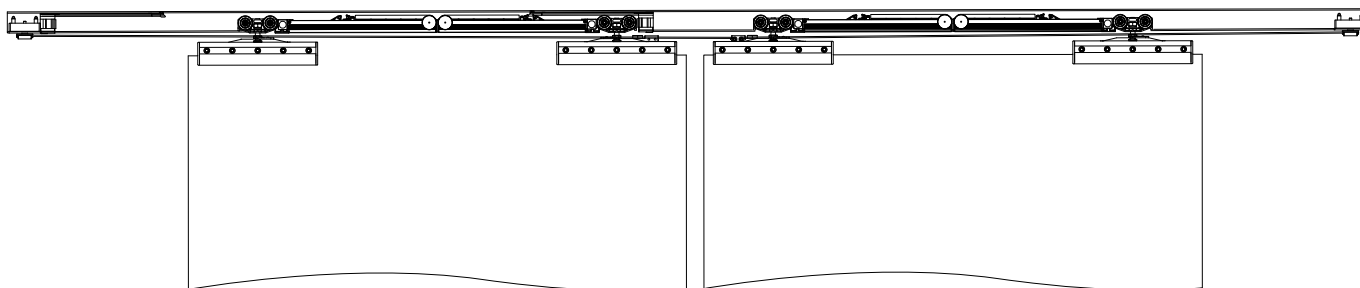
Meccanismi per porte in vetro con apertura simultanea.



**Vetro 40 Sync** is a **sliding system suitable for synchronized opening glass door with a reduced height clamp** (only 40 mm). The system is available with full-length clamping system that can be cut to size at a later time.

The system is **compatible with monolithic or laminated glass**, with thicknesses of 8-8,7 mm (5/16"), 10-10,7 mm (3/8") and 12-12,7 mm (1/2").

**Vetro 40 Sync** integrates the new sliding trolleys with **Fluid** technology: the movement turns out to be extremely soft, in opening and closing, for a constantly improved user experience.







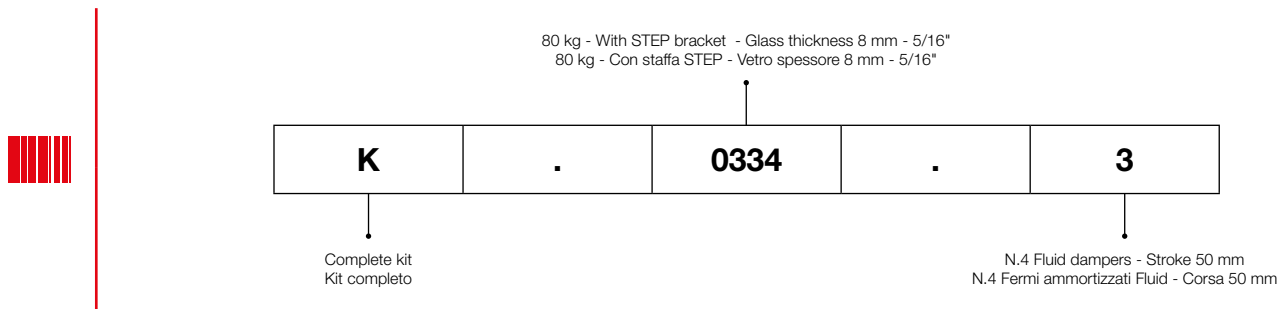
**Vetro 40 Sync** è il **sistema scorrevole per porte in vetro ad apertura simultanea con pinza ad altezza ridotta** (solo 40 mm).

Il sistema è disponibile con pinza a tutta lunghezza: la pinza può essere successivamente tagliata a misura.

Il sistema è **compatibile con vetri monolitici o stratificati**, con spessori da 8-8,7 mm (5/16"), 10-10,7 mm (3/8") e 12-12,7 mm (1/2").

**Vetro 40 Sync** integra i nuovi scorrevoli con tecnologia **Fluid**: il movimento risulta così estremamente morbido, in apertura e in chiusura, per un'esperienza di utilizzo sempre migliorata.

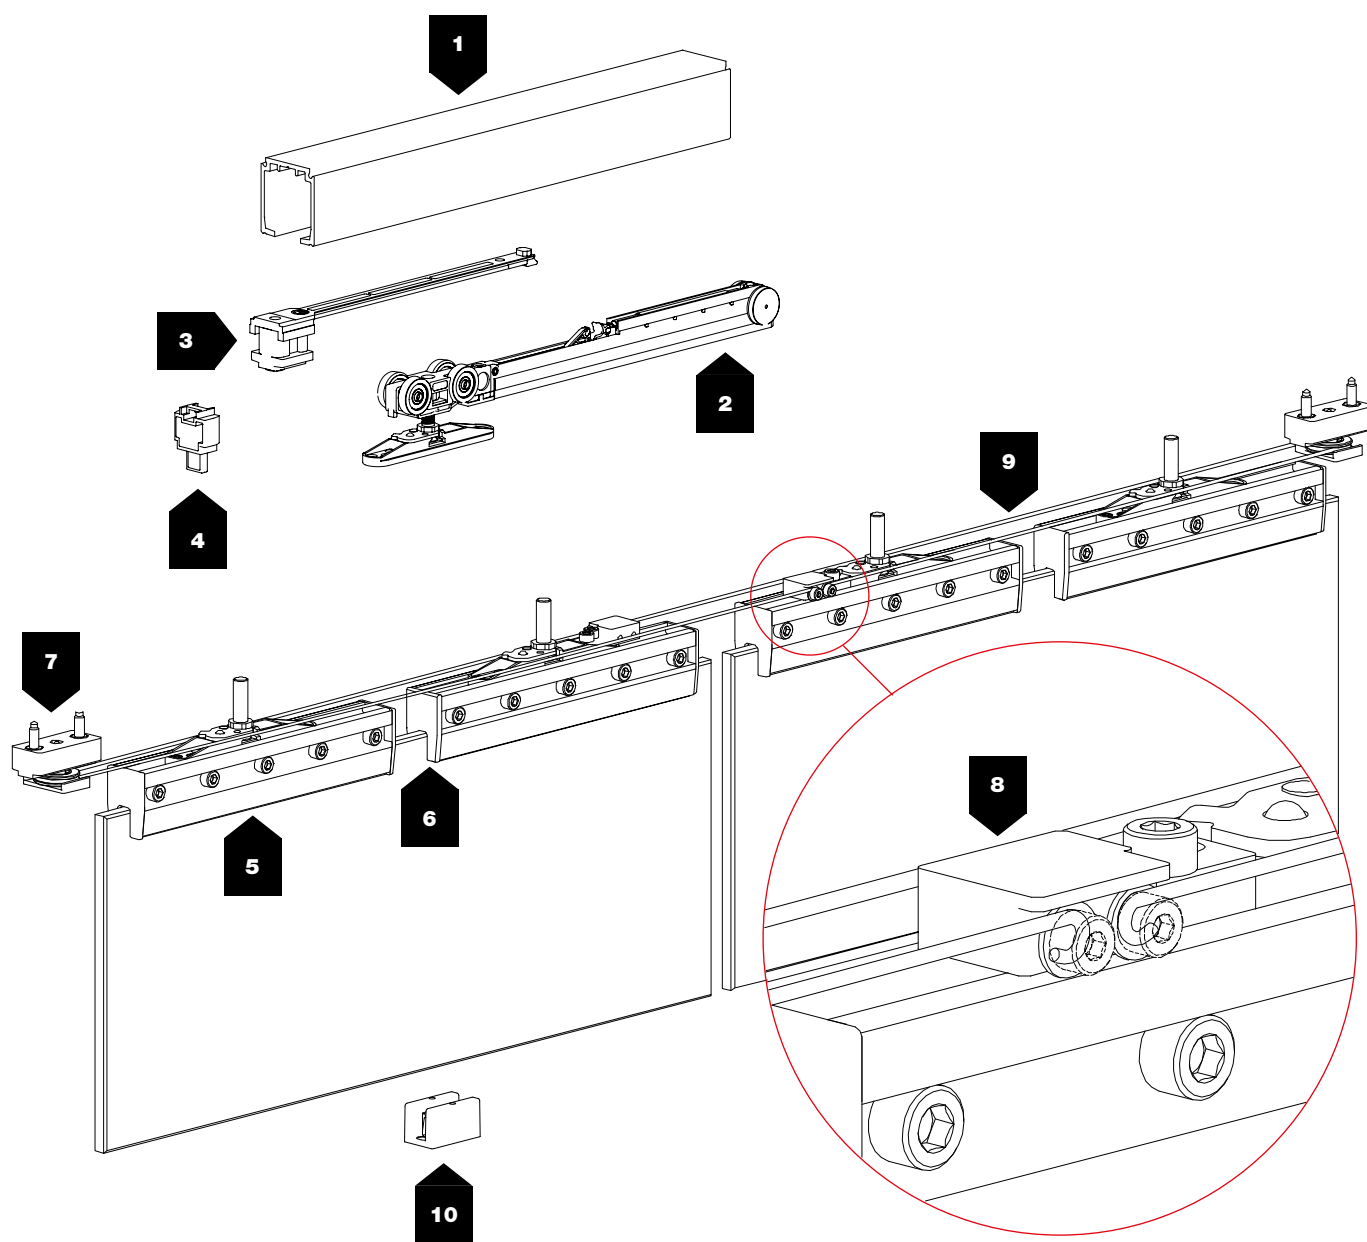
Vetro 40 Sync		COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA		
K	Complete kit / Kit completo			
		.		
		0334		With STEP bracket - Glass thickness <b>8-8,7 mm - 5/16"</b> Con staffa STEP - Vetro spessore <b>8-8,7 mm - 5/16"</b>
		0335		With STEP bracket - Glass thickness <b>10-10,7 mm - 3/8"</b> Con staffa STEP - Vetro spessore <b>10-10,7 mm - 3/8"</b>
		0336		With STEP bracket - Glass thickness <b>12-12,7 mm - 1/2"</b> Con staffa STEP - Vetro spessore <b>12-12,7 mm - 1/2"</b>
			.	
			3	N.4 Fluid dampers - Stroke 50 mm N.4 Fermi ammortizzati Fluid - Corsa 50 mm

**EXAMPLE / ESEMPIO**

<b>Tracks / Binari</b>		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO		
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA		
<b>8 01</b>	<b>0.0</b> .....	<b>01 A</b>	Anodized Silver / Argento	<b>STANDARD</b>

# Vetro 40 Sync

Simultaneous glass doors  
Porte simultanée in vetro




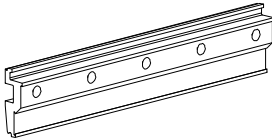

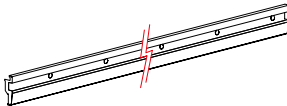
















8-8,7 ÷ 12-12,7 mm



80 kg



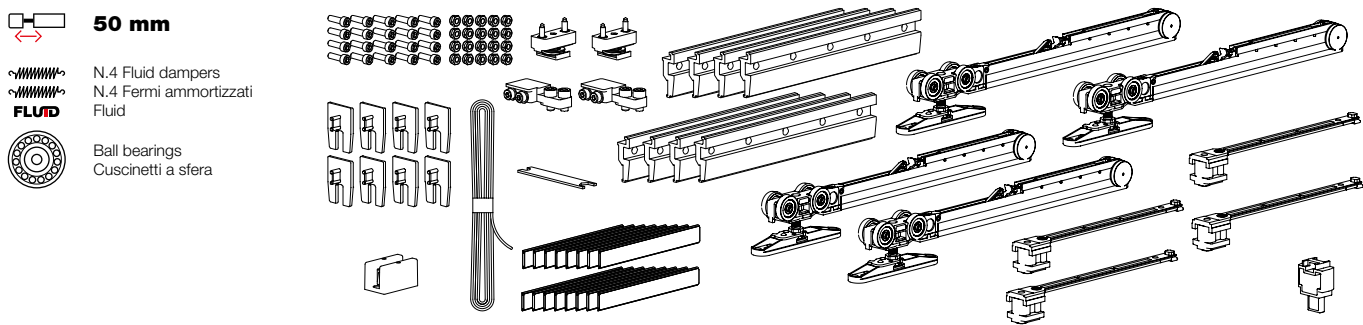
10 mm

N°			kg		N°			kg	
1	1280 8 01 0.01280		—		5	1712/020		—	
	1080 8 01 0.01080		—			1712/060		—	
	1359 8 01 0.01359		—			1712/070			
	1700 8 01 0.01700		—			1712/080			
	1720 8 01 0.01720		—			1712/090			
	1263 8 01 0.01263		—	OPTIONAL +		1712/100			
	1263 8 01 0.01263		—	OPTIONAL +		1712/120			
	1263 8 01 0.01263		—	OPTIONAL +		1712/150			
2	3395/V40		80	FLUID NEW	6	1731		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm (5/16")
3	3387		80	FLUID NEW		1733		—	Glass thk. Vetri sp. 10-10,7 mm (3/8")
4	3347		—		7	1737		—	Glass thk. Vetri sp. 12-12,7 mm (1/2")
						1375		—	
					8	1323		—	
					9	88		—	
					10	1483		—	Glass thk. Vetri sp. 8-8,7 mm ÷ 12-12,7 mm (5/16" ÷ 1/2")

Vetro 40 Sync

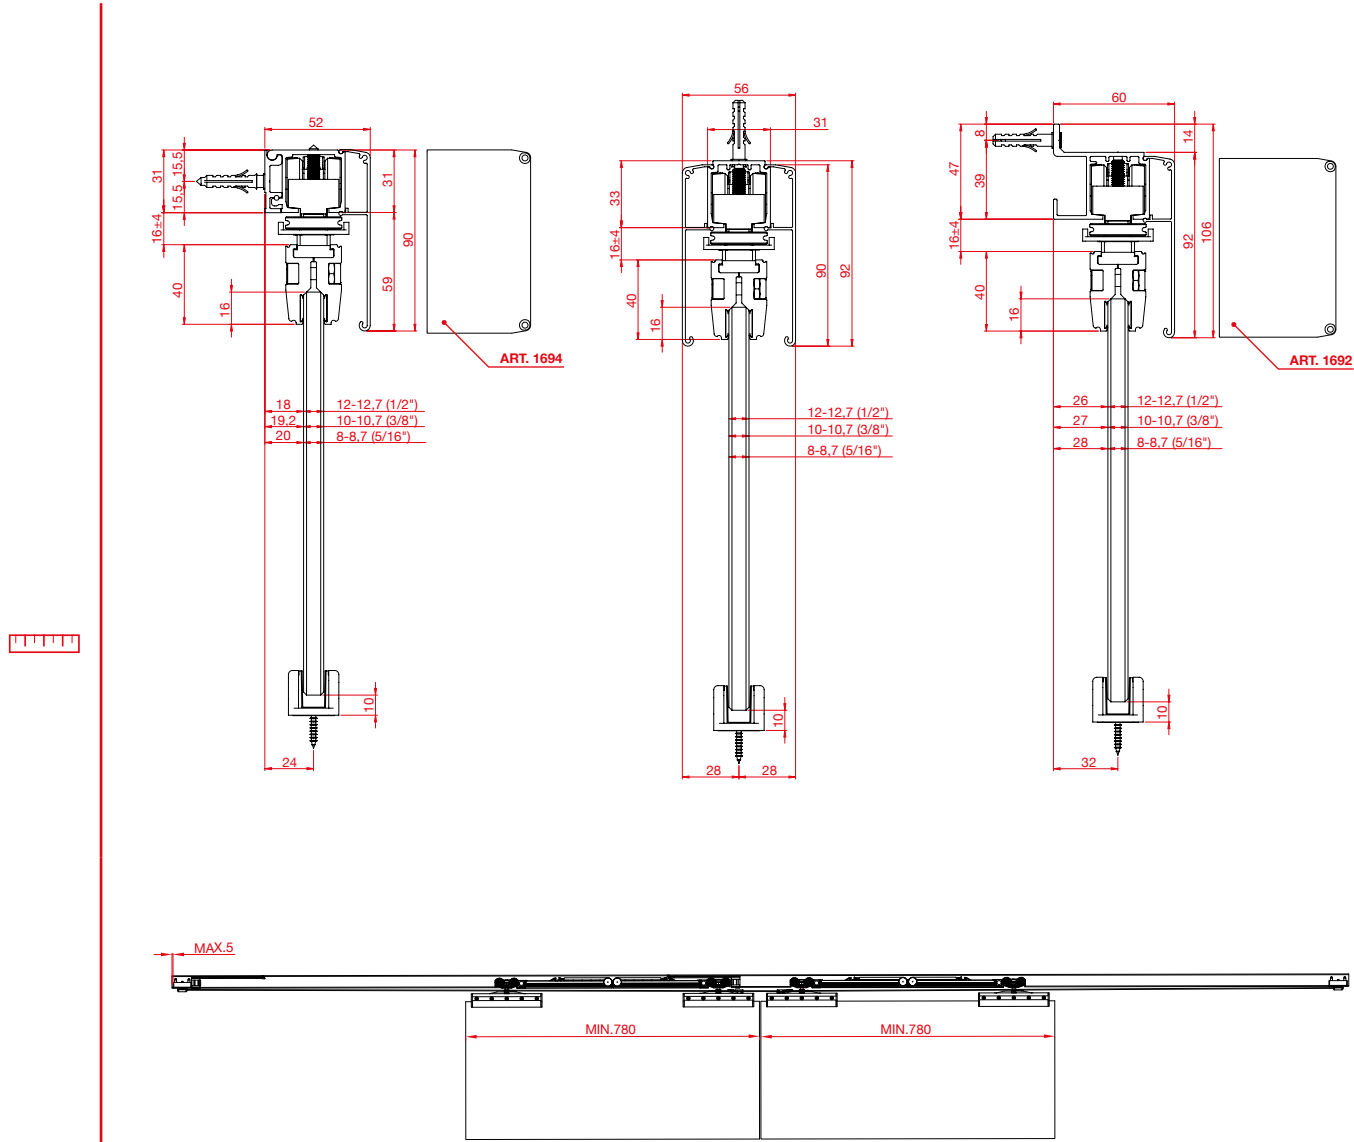
Simultaneous glass doors  
Porte simultanee in vetro

FLUID



OLD CODE	NEW CODE				
-	K.0334.3	8-8,7 mm (5/16")	80 kg	Min. 780 mm	4x
-	K.0335.3	10-10,7 mm (3/8")			4x
-	K.0336.3	12-12,7 mm (1/2")			4x

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE



FLUID DAMPERS (OPENING AND CLOSING) / FERMI AMMORTIZZATI FLUID IN APERTURA E CHIUSURA



## **Terno Scorrevoli S.p.A.**

**Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY**  
**Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290**

**[terno@ternoscorrevoli.com](mailto:terno@ternoscorrevoli.com)**  
**[www.ternoscorrevoli.com](http://www.ternoscorrevoli.com)**