


Rendszervázlat



Teherbírási:
80 kg

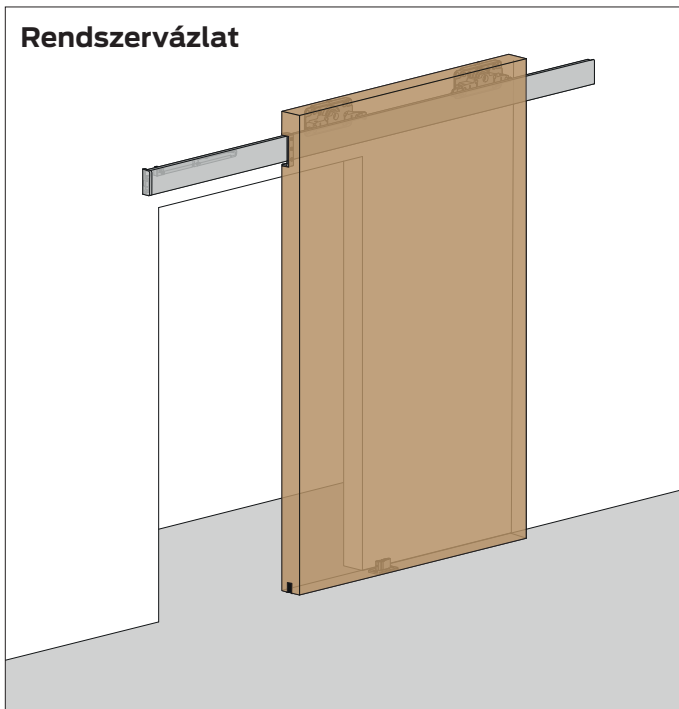

Ajtólap anyaga:
fa



Megvezetés:
felső felfüggesztésű



Fék:
csillapító




Ajtólap vastagság:
35-45 mm



Rendszer jellemzői


- Beépítés módja: oldalfalra szerelt
- Alkalmazás: 1 vagy 2 szárnyú tolóajtóhoz
- Ajtólap megmunkálás: marás, nűtolás
- Magasságállítási lehetőség: +/- 2 mm
- Választható profil felületek: szálcsiszolt alumínium, szálcsiszolt fekete, szálcsiszolt nikkell
- Kiegészítők: tolóajtó fogantyúk

Szerkezeti rajz

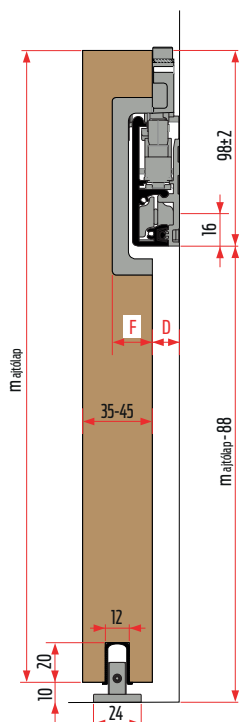


F	D
marás mélysége	ajtólap faltól való távolsága
12	20
14	18
16	16
18	14

Maráskép

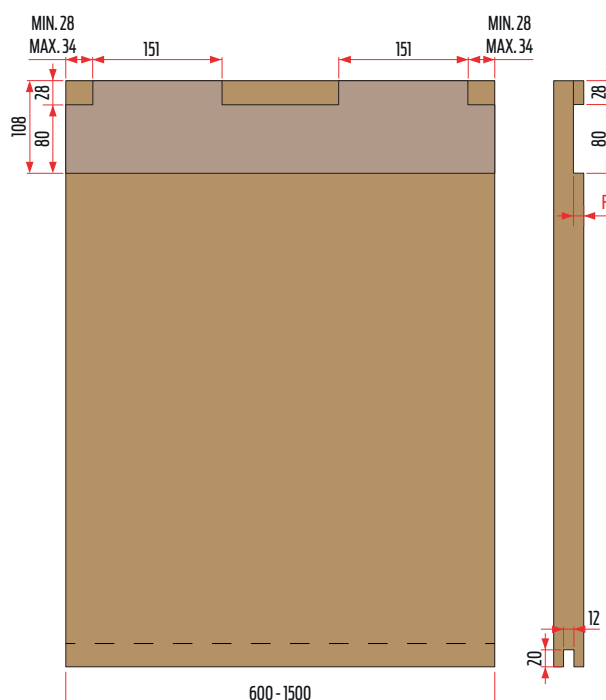


Szettek


DIVA FLUID 80 kg - 1 ajtós szett (2 csillapítóval)

25.601


x1
görgő jobbos



x1
görgő balos



x2
csillapító



x1
alsó megvezető



x2
végzáró betét



aluminium x2
fekete x2
végzáró fedél



x2
takaró betét



aluminium x2
fekete x2
takaró ajtólaphoz




x8
sín rögzítő



x12



x8



x4

csavarok

Sínek és profilok

megnevezés

méret (mm)

hosszméret (m)

anyag és felület

cikkszám

Felső sín



2 / 3 / 4 / 6

szálcsiszolt alumínium

20.2560AS/...m


szálcsiszolt fekete

20.2560NS/...m

szálcsiszolt nikkelt

20.2560NKS/...m

Adapter profil előfűrt



2 / 3 / 4 / 6

eloxált alumínium

20.2570A/...m

eloxált fekete

20.2570N/...m

eloxált nikkelt

20.2570NK/...m

U profil



1 / 1,5 / 3


szürke műanyag

20.121A/...m

fekete műanyag

20.121N/...m

Robbantott ábra

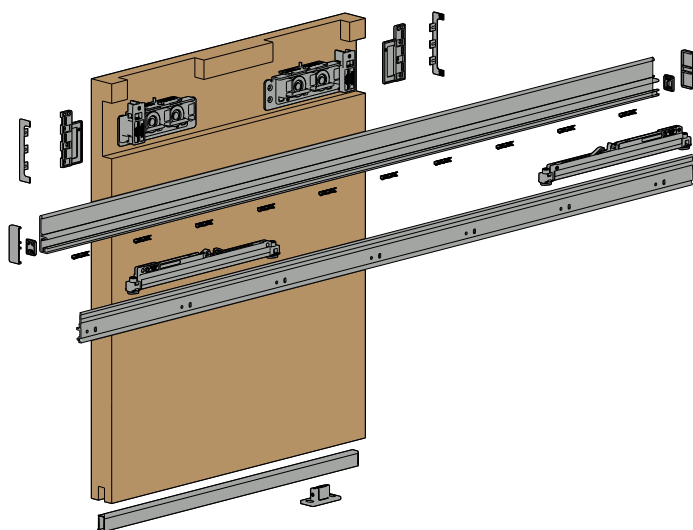

Kiegészítők



Fogantyú választékunk a katalógus oldalán található