


Rendszervázlat



A 3D exploded view diagram of the door system assembly. It shows a light blue glass door panel with a vertical handle on its left side. Above the door is a horizontal grey track. Two rectangular components, likely rollers or guides, are shown positioned to fit into the track and the top of the door frame. The door is shown in an open position, revealing its internal structure and the floor area below it.

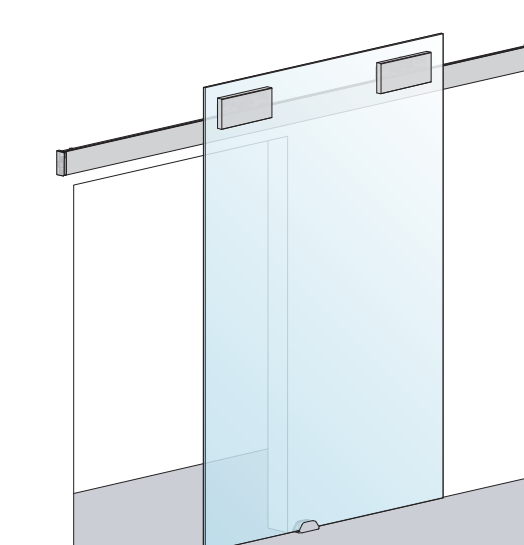

- Beépítés módja: oldalfalra szerelt
- Alkalmazás: 1 vagy 2 szárnyú üveg tolóajtóhoz
- Üveg megmunkálás: fúrás
- Magasságállítási lehetőség: +/- 2 mm
- Választható profil felületek: szálcsiszolt alumínium, szálcsiszolt fekete, szálcsiszolt nikkal
- Kiegészítők: tolóajtó fogantyúk

Szerkezeti rajz

Fúráskép

Technical drawing showing the drilling pattern (Fúráskép) for a rectangular plate. The plate dimensions are 600 - 1500 mm.


The drilling pattern is defined by the following dimensions:

- Horizontal spacing between the first three holes: 57 mm, 47 mm, and 47 mm.
- Vertical spacing between the first two holes: 57 mm and 40 mm.
- Distance from the top edge to the center of the first hole: 17 mm.
- Distance from the left edge to the center of the first hole: 151 mm.


The diagram indicates a repeating pattern of holes across the width of the plate.

Szettek


DIVA FLUID 80 kg - 1 ajtós szett (2 csillapítóval)

25.601


x1
görgő jobbos



x1
görgő balos



x2
csillapító



x1
alsó megvezető



x2
végzáró betét



x2
aluminium
fekete
végzáró fedél



x2
takaró betét



x2
aluminium
fekete
takaró ajtólaphoz



x8
sín rögzítő



x12




x8



x4

csavarok

DIVA FLUID VETRO 80 kg - 1 ajtós kiegészítő szett (alu)


25.614


x2
üveg ajtólap rögzítő



x1
alsó megvezető

DIVA FLUID VETRO 80 kg - 1 ajtós kiegészítő szett (fekete)

25.615


x2
üveg ajtólap rögzítő



x1
alsó megvezető

Sínek és profilok

megnevezés

méret (mm)

hosszméret (m)

anyag és felület

cikkszám

Felső sín



2 / 3 / 4 / 6

szálcsiszolt alumínium

20.2560AS/...m


szálcsiszolt fekete

20.2560NS/...m

szálcsiszolt nikkelt

20.2560NKS/...m

Adapter profil előfűrt



2 / 3 / 4 / 6

eloxált alumínium

20.2570A/...m


eloxált fekete

20.2570N/...m

eloxált nikkelt

20.2570NK/...m

Robbantott ábra

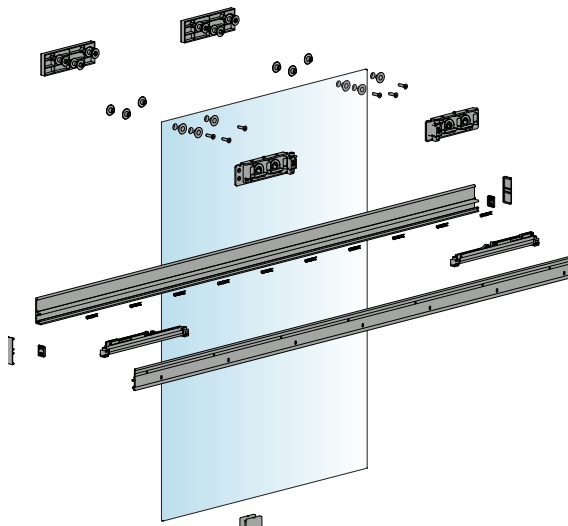

Kiegészítők



Fogantyú választékunk a katalógus oldalán található