


> RENDSZERVÁZLAT



> RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazható: 2+0 és 2+2 szárnyú harmonika ajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ± 0 mm
- Szerelési lehetőségek: korpusz előtt futó ajtókhoz
- ajtólap megmunkálás: pánthely fúrás (kivetőpánthoz)
- Választható profil felületek: natúr alumínium sínek
- Kiegészítők: tömítőgumi, fogantyúk

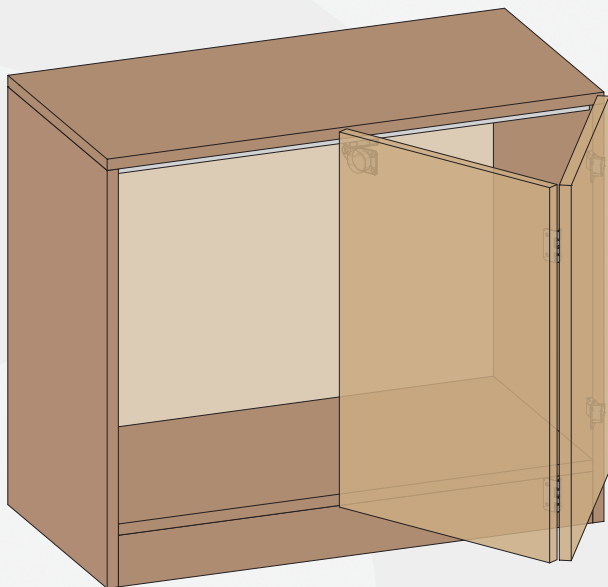


További információ és szerelési segédlet elérhető:


www.kamex.co.hu




> PÁNTOK ELHELYEZÉSE

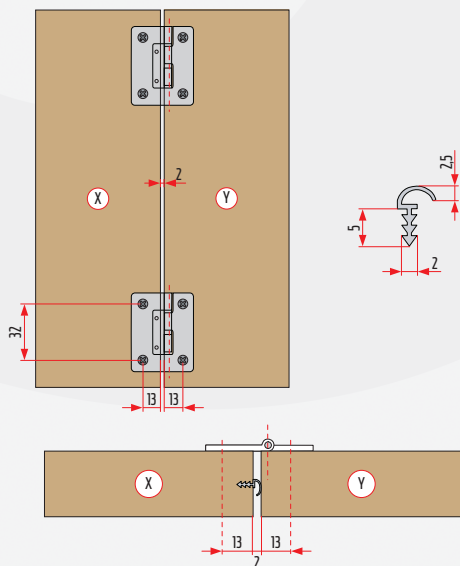


Pánt elhelyezése jobbos nyitás esetén

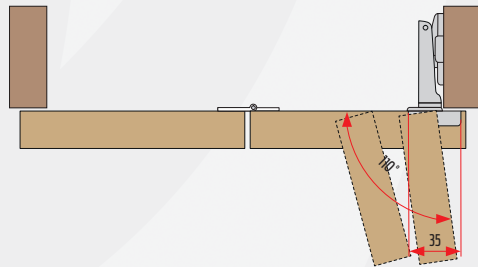

Pánt elhelyezése balos nyitás esetén

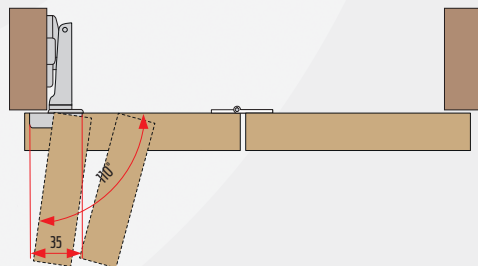

ALKATRÉSZEK



megvezető L profilhoz

23.876



csuklópánt lemez

23.888



tömítőgumi nútba
(félkör)


23.892

SÍNEK, PROFILOK


MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
L profil 870			natúr alumínium	20.870G/...m	1 m 1,5 m 2 m 3 m

FOGANTYÚK ELHELYEZÉSE

2+0 balos nyitású ajtók helyigénye

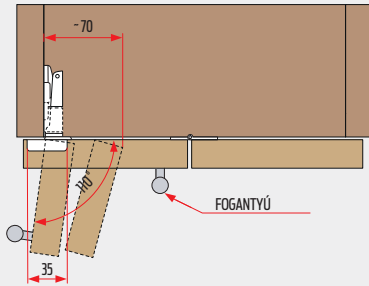

2+0 jobbos nyitású ajtók helyigénye

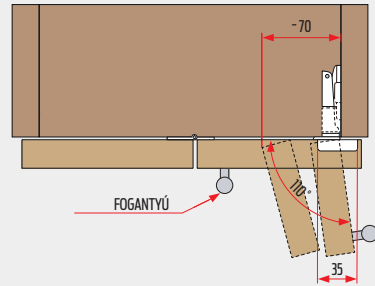

2+2 szárnyú ajtók helyigénye

