







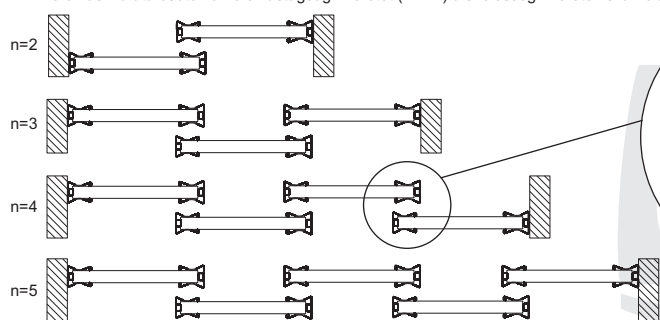
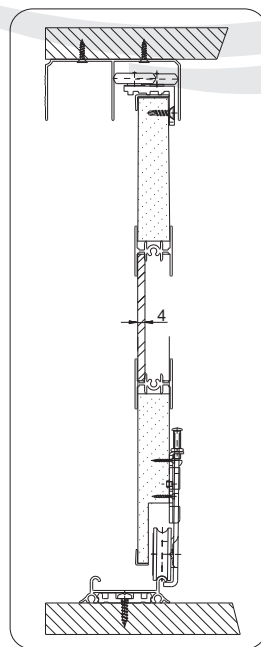
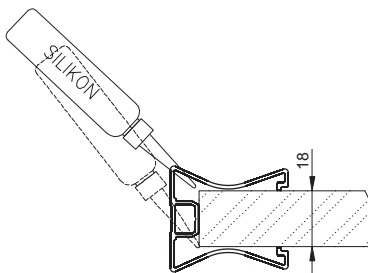


18mm vastag bútorlaphoz

H - nyílás magasság (mm)

S - nyílás szélesség (mm)

BÚTORLAP 18mm	ajtók száma	n	n=2	n=3	n=4	n=5
	bútorlap (18mm) magassága	h_p	$h_p = H - 49 \text{ mm}$			
	bútorlap (18mm) szélessége	b_p	$b_p = \frac{S+8\text{mm}}{2}$	$b_p = \frac{S+32\text{mm}}{3}$	$b_p = \frac{S+56\text{mm}}{4}$	$b_p = \frac{S+80\text{mm}}{5}$
	fogantyú hossza	L_R	$L_R = h_p + 2 \text{ mm}$			
	vízszintes profil hossz	R	$R = b_p - 47 \text{ mm}$			
	tükör (4mm) szélessége	b_L	$b_L = \frac{S+34\text{mm}}{2}$	$b_L = \frac{S+71\text{mm}}{3}$	$b_L = \frac{S+108\text{mm}}{4}$	$b_L = \frac{S+145\text{mm}}{5}$

A megadott képletek az ajtók élére (fogantyú profilra) ragasztandó öntapadós/behúzó kiskefe (ütőkőző kefe) nélkül értendőek!
A kefe használata esetén a kefe vastagsági méretét (4 mm) a szélességi méretek számolásakor figyelembe kell venni!

rögztetés ragasztással
(pl. kétoldalas ragasztó szalaggal)TOLÓAJTÓS CSILLAPÍTÓ
/Önbehúzó zár/

50kg

